



COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

**P.E.B.A.
2024**

CIG: A037D36AAA

ELABORATI DI PIANO

EDIFICI

schedatura delle criticità e delle soluzioni metaprogettuali

(da 01 a 22)

04
b 1



Responsabile Unico del Procedimento:
- dott. ing. Mauro Lorrai

Progettisti:
- dott.ing. Francesco Seneci
- dott.arch. Matteo Masconale



Via Morgagni, 24
37135 VERONA
tel/fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.F. 03184140238



L'EDIFICIO DESCRITTO NELLA SCHEDA "1 MUNICIPIO", SITUATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE N.14, APPARTIENE AL TESSUTO URBANO DI CENTRO STORICO.

SI TRATTA DI UN EDIFICIO ARTICOLATO, COMPOSTO DA PIÙ CORPI DI FABBRICA CONNESSI TRA LORO. SONO PRESENTI PIÙ PIANI SOVRAPPosti DI CUI È STATA VALUTATA LA ACCESSIBILITÀ ANCHE PER I COLLEGAMENTI VERTICALI.

SI TRATTA DI UN EDIFICIO DI ANTICA ORIGINE, RISTRUTTURATO E ADATTATO ALLE FUNZIONI ATTUALI.

PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO, ESSA È GARANTITA DA RAMPE CHE LO COLLEGANO ALLA PROSPICIENTE P.ZZA XX SETTEMBRE. GLI ACCESSI DAL CORTILE SONO INVECE MENO AGEVOLI.

I COLLEGAMENTI VERTICALI SONO LIMITATI E FRAZIONATI E, CONSEGUENTEMENTE, L'ACCESSO AI PIANI SUPERIORI È LIMITATO SOPRATTUTTO PER CHI NON ABBA DIMESTICHEZZA CON GLI UFFICI.

I SERVIZI IGIENICI DEDICATI A PERSONE CON DISABILITÀ PRESENTANO CRITICITÀ PER QUANTO CONCERNE LA LORO SEGNALAZIONE, RAGGIUNGIBILITÀ E UTILIZZO.

GLI SPAZI INTERNI SONO MEDIAMENTE ACCESSIBILI CON ALCUNE CRITICITÀ IMPORTANTI NELLE AREE DEGLI UFFICI TECNICI PER LA PRESENZA DI SCAFFALATURE CHE RESTRINGONO CORRIDOI E DISIMPEGNI.


L'EVACUAZIONE DI EMERGENZA PER PERSONE CON DISABILITÀ PRESENTA DELLE CRITICITÀ.



GLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA SONO GENERALMENTE ACCESSIBILI CON PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO.

ALLO STATO ATTUALE, TALE EDIFICIO È DA CONSIDERARSI MEDIAMENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, CON AREE DI INACCESSIBILITÀ SU CUI È NECESSARIO INTERVENIRE.

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	20	31 059,63 €
8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	1	242,04 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	51	14 247,44 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	14	8 443,38 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	7 383,79 €
8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	2	1 498,32 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4	1 680,80 €
8.1.5.a - Interruttori altezza tra i 75 e i 140cm da terra	2	- €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	8	30 720,00 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	9 600,00 €
8.1.9.a - Percorsi Orizzontali: Larghezza minima di 100cm	2	4 000,00 €
9.1.1 - Percorsi orizzontali		- €
E - Inversione di direzione con manovre combinate	1	150,00 €
Totale complessivo	110	109 025,40 €




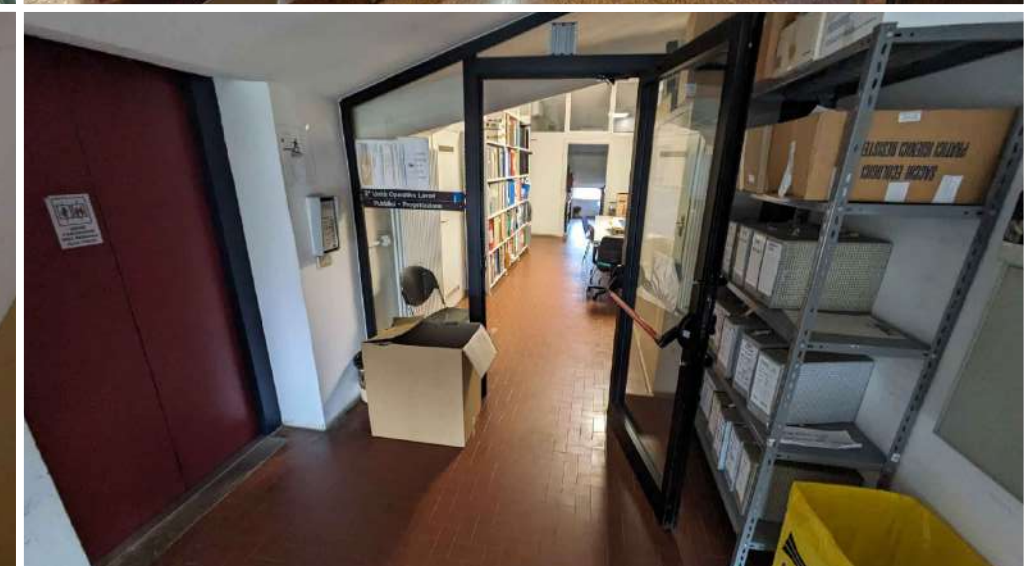


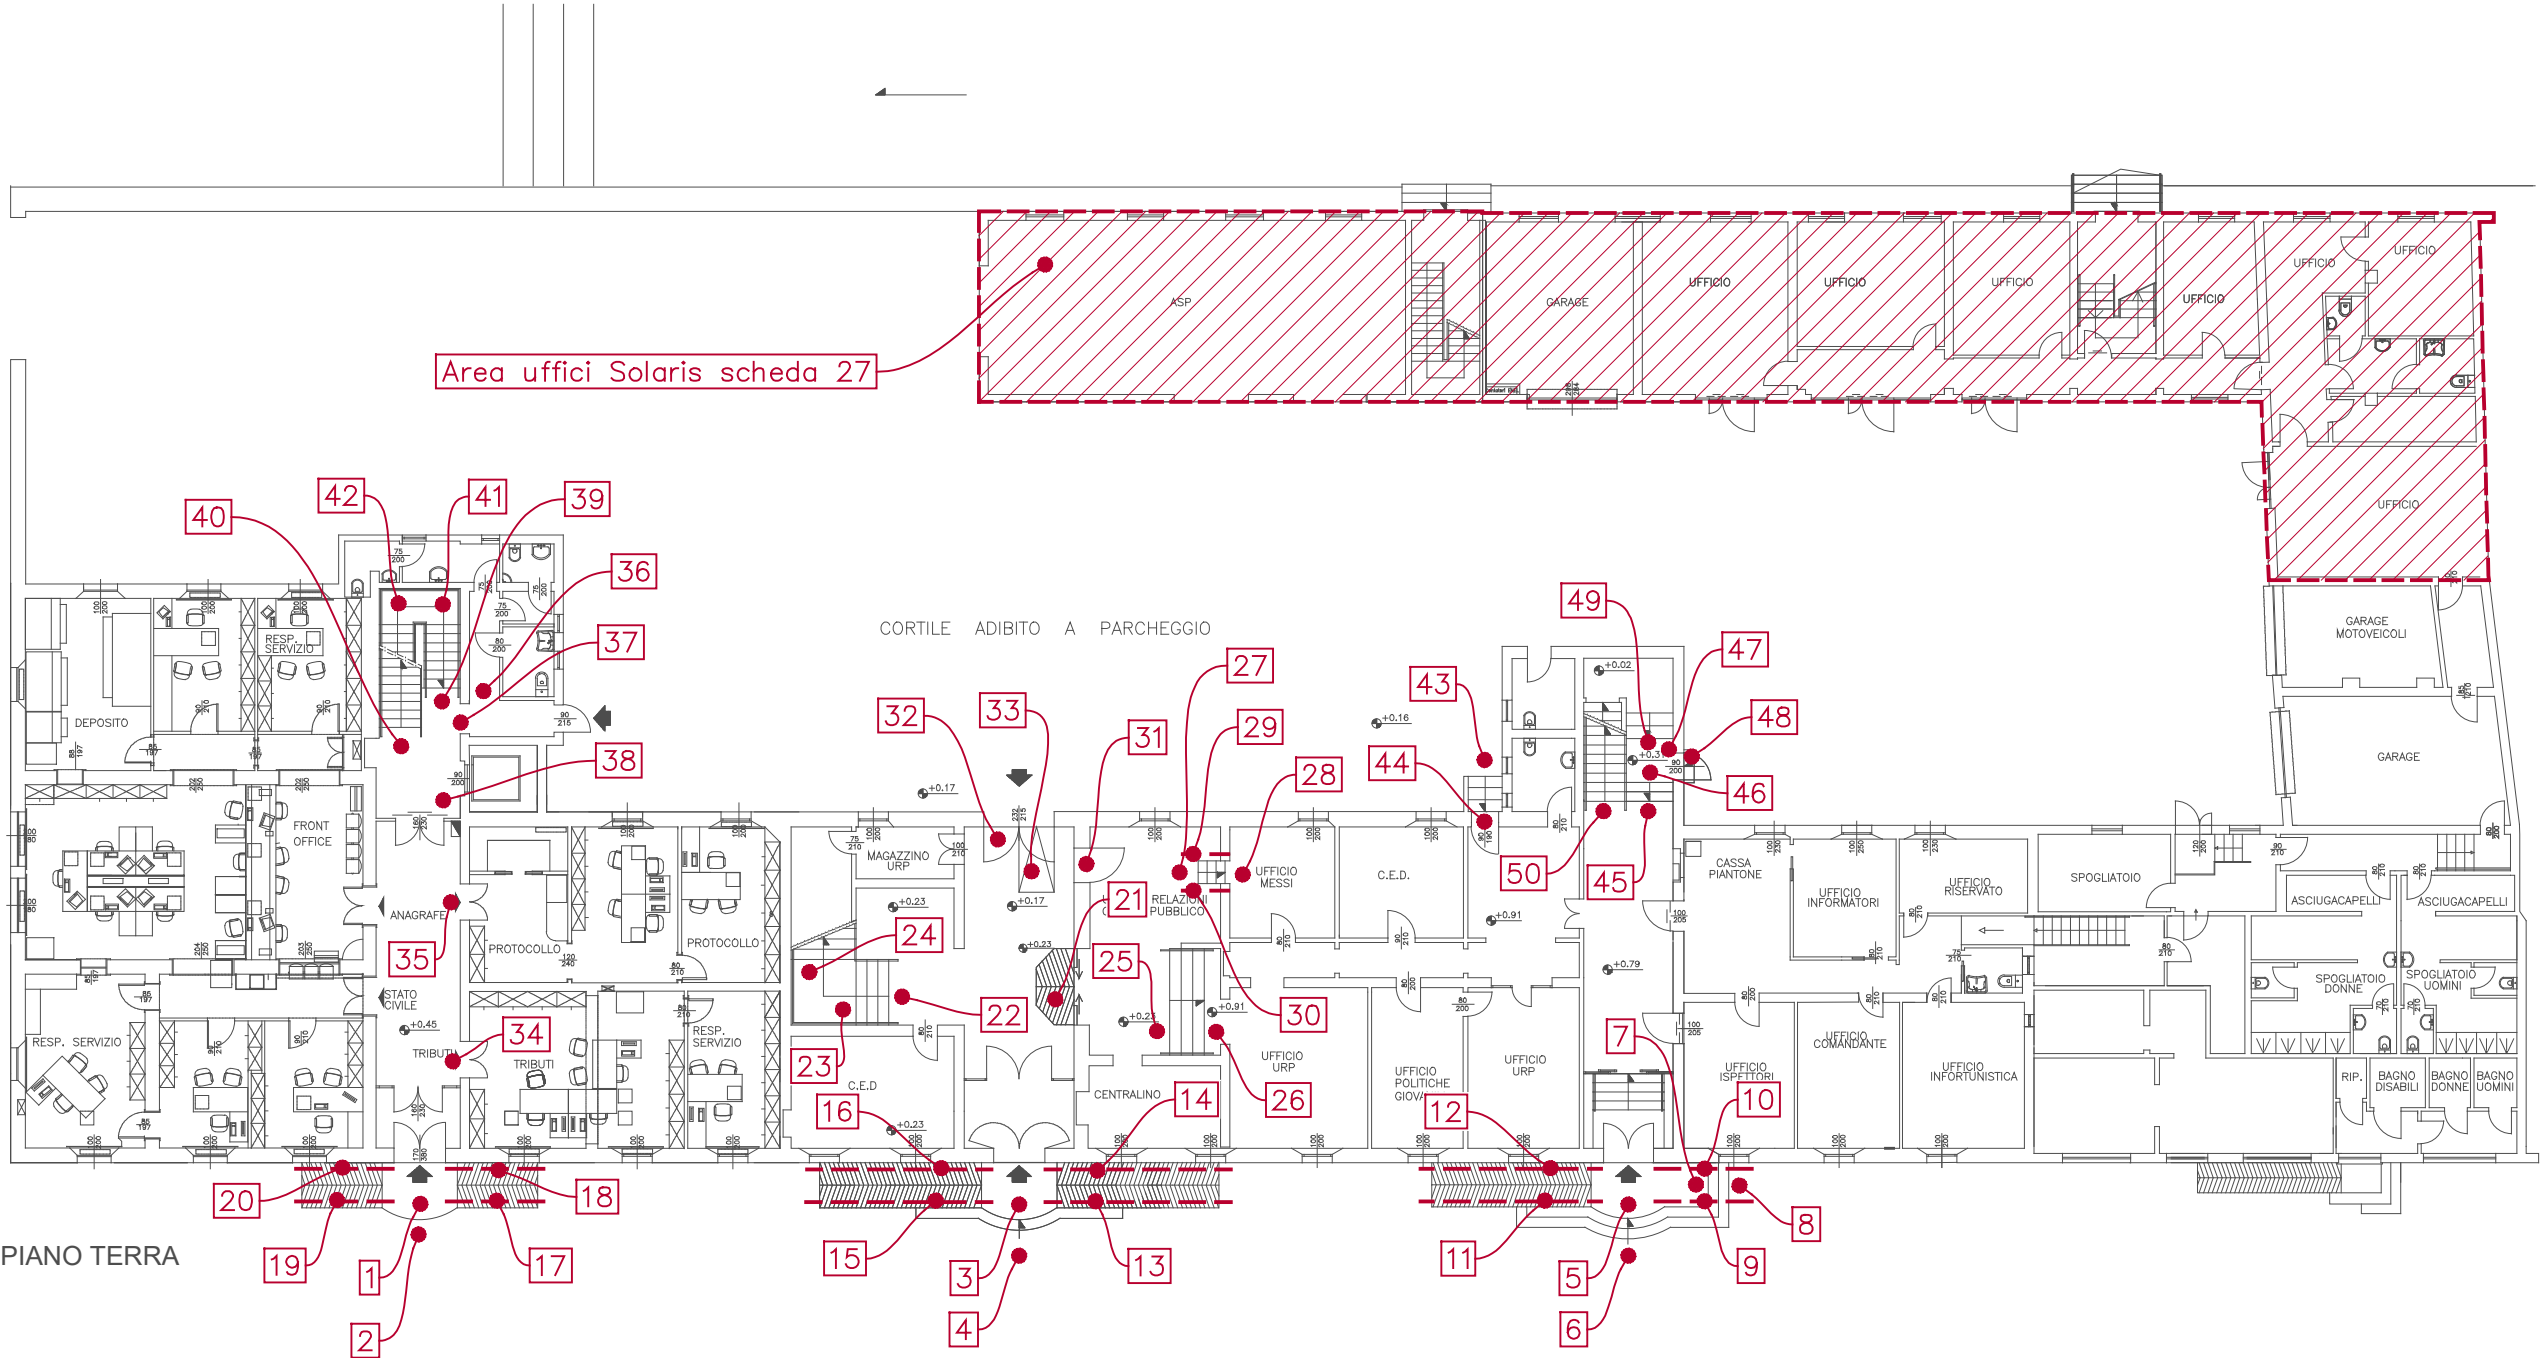

LEGENDA

Identificazione e numerazione criticità

Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

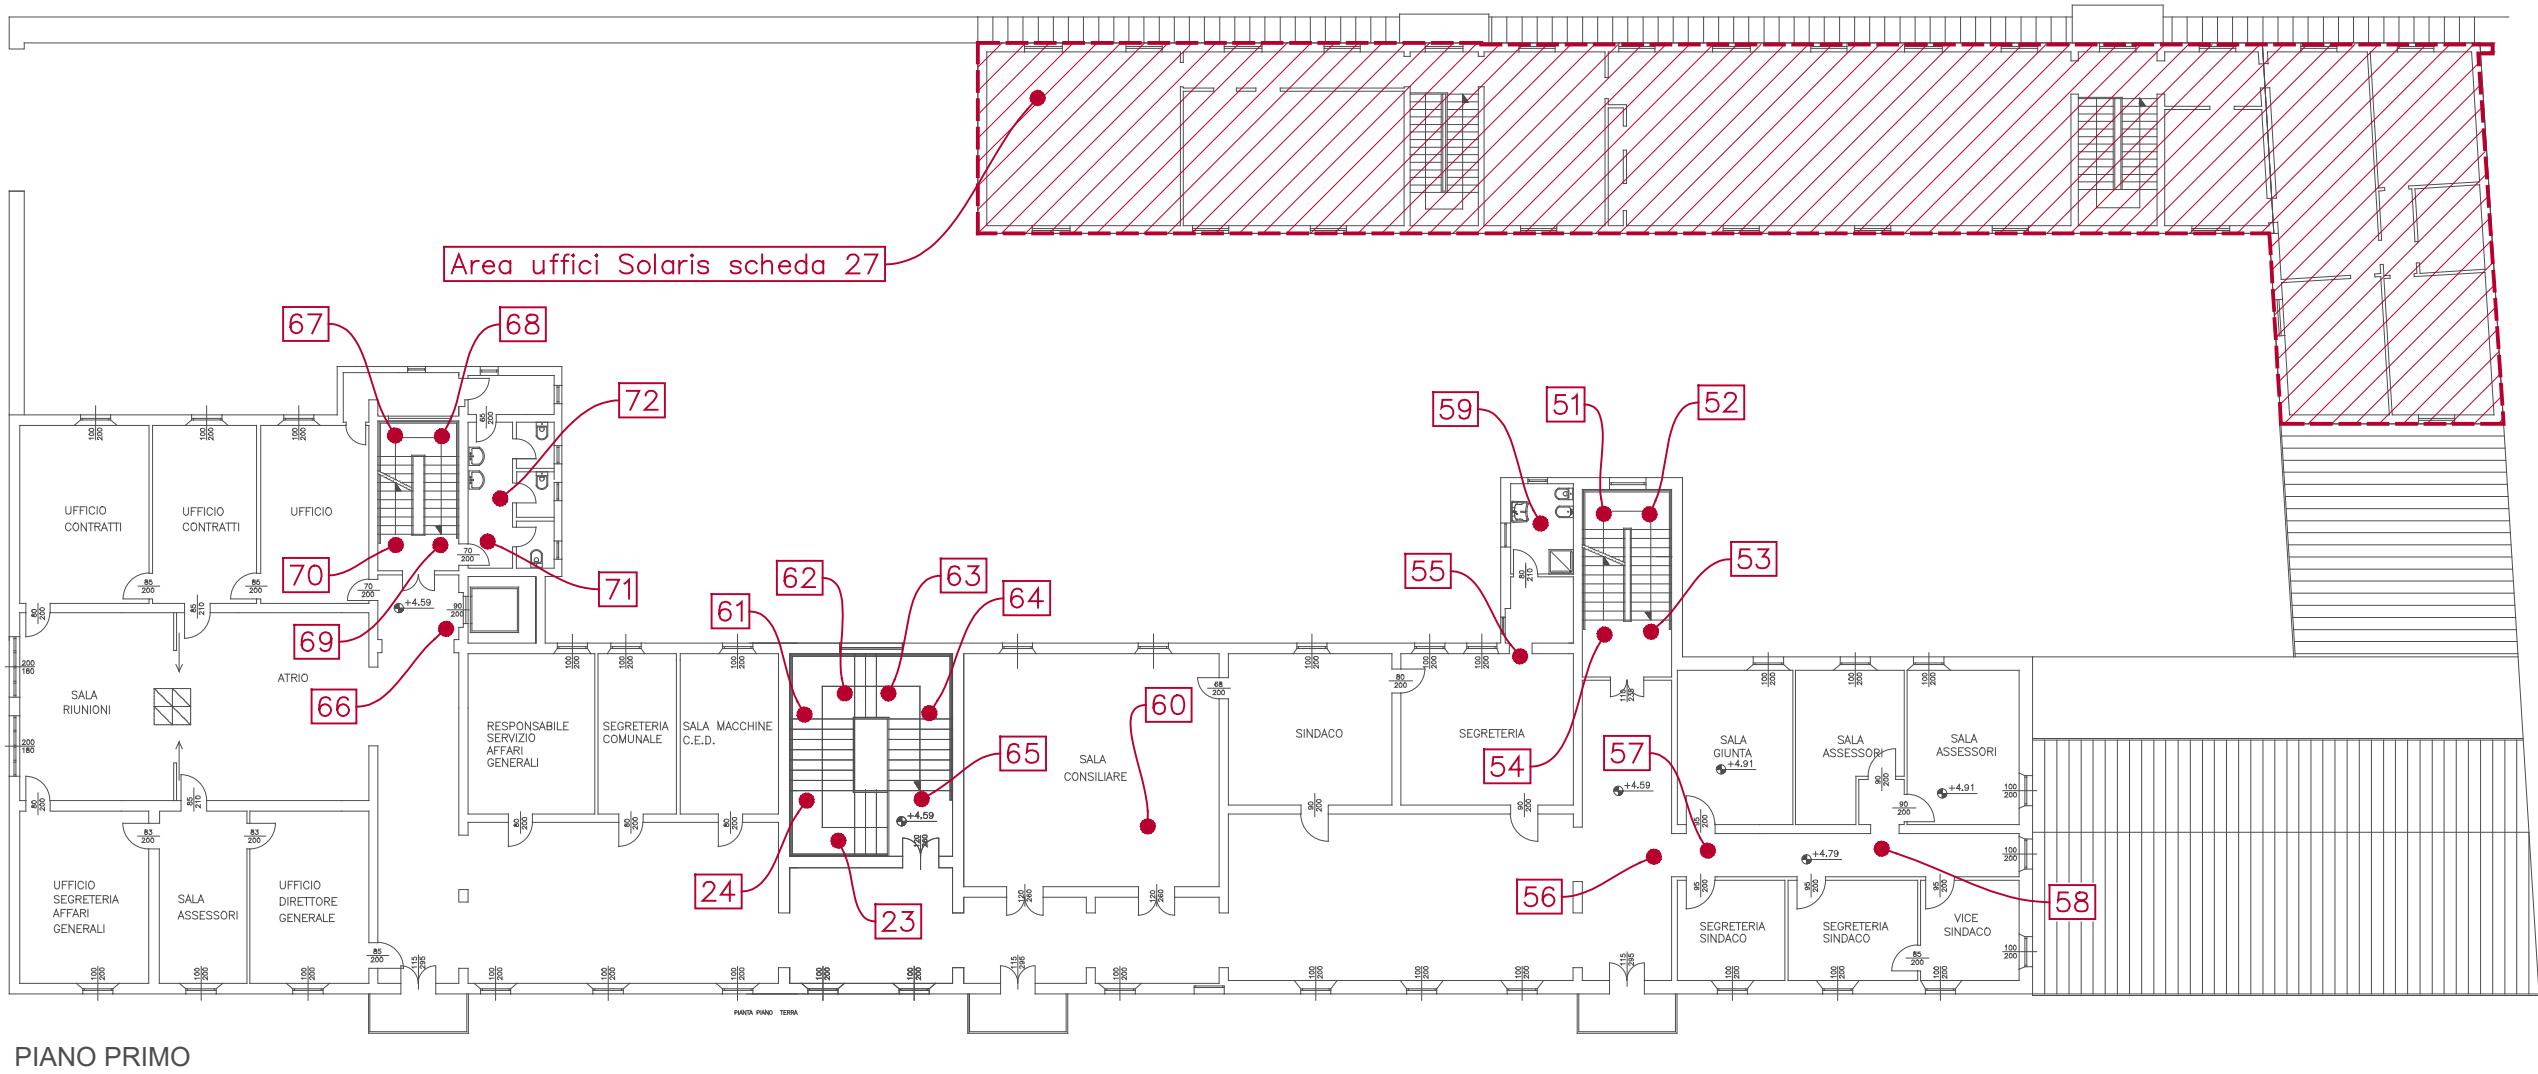

LEGENDA

 00 Identificazione e numerazione criticità

 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)




00


Identificazione e numerazione criticità

Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



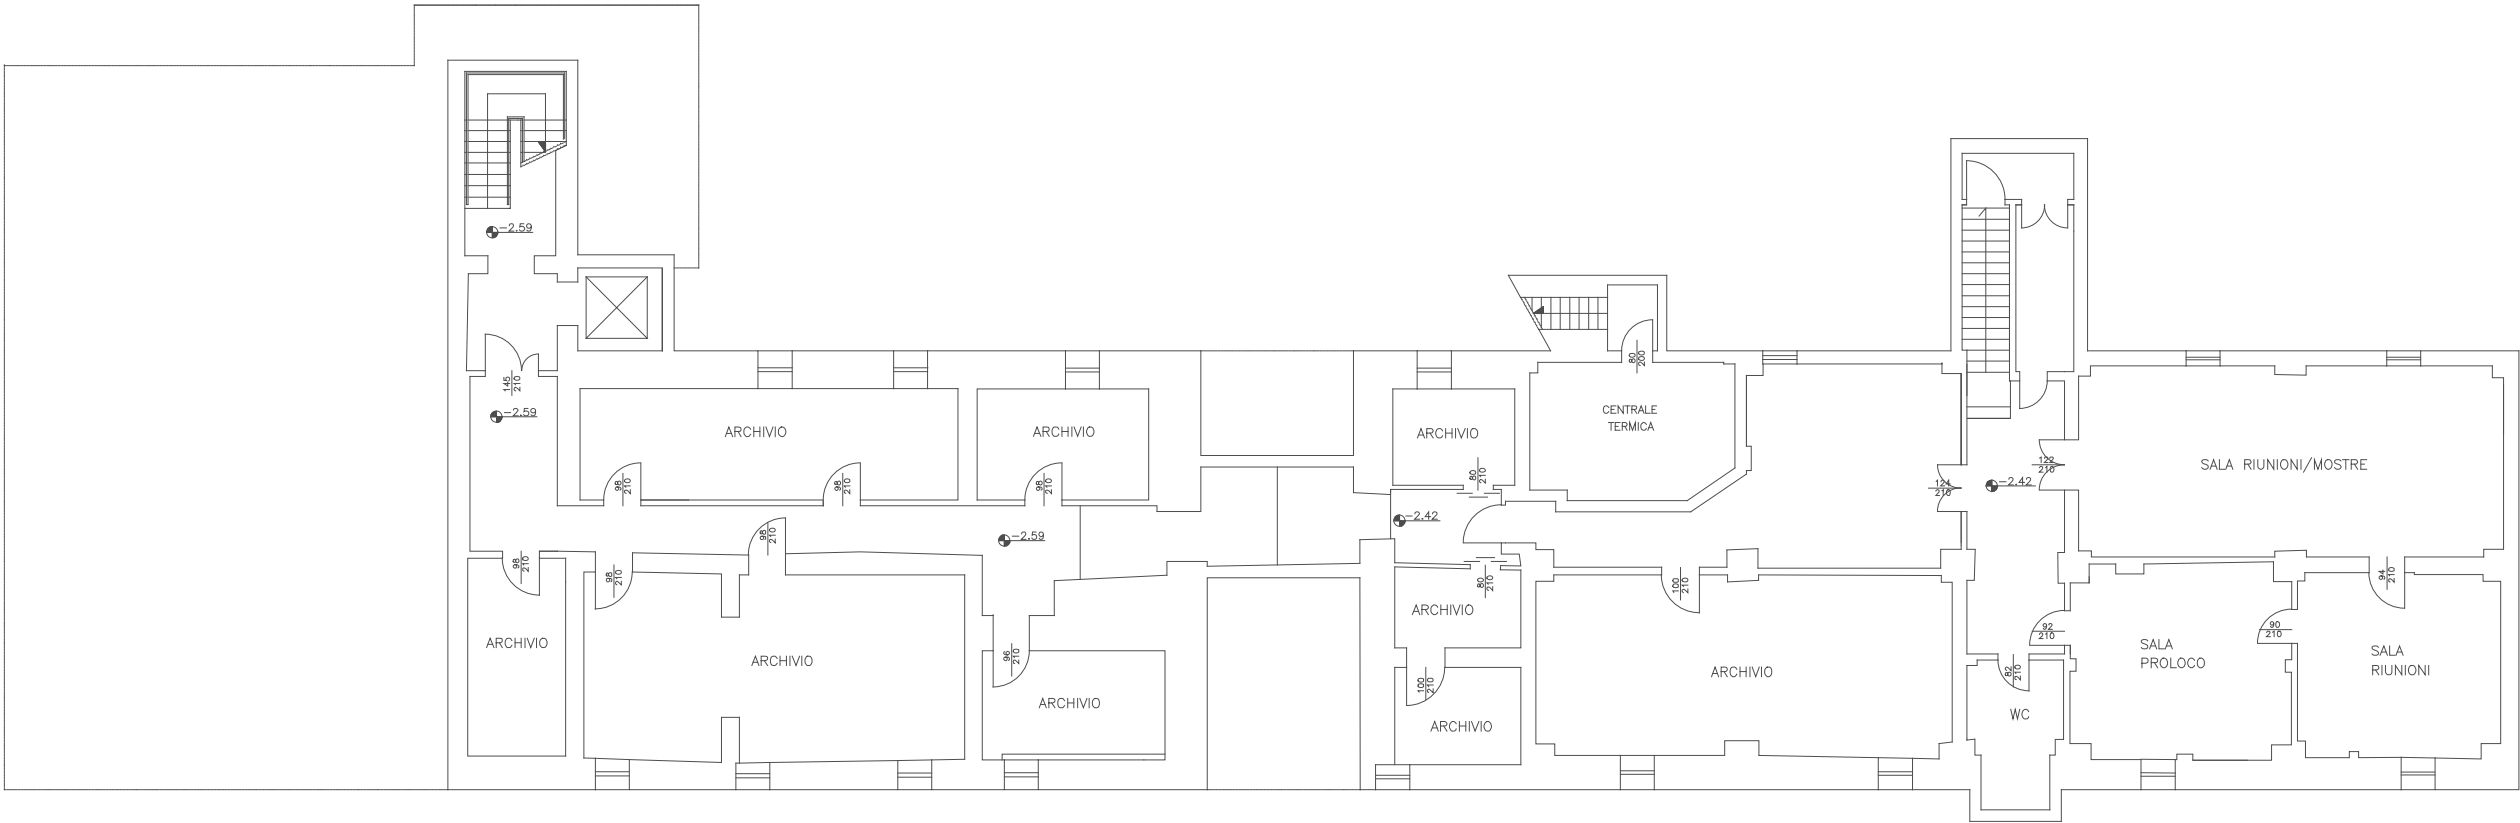

PIANO INTERRATO



scala 1/250

LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

01 - MUNICIPIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
1 - Municipio	105	8.1.5.a - Interruttori altezza tra i 75 e i 140cm da terra	2	Citofoni ad altezza eccessiva.	Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	0	- €	Non necessario in qunato l'area non è accessibile da persona con disabilità motoria.	1	2	BASSO
1 - Municipio	106	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4			- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	107	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		1	3,5	BASSO
1 - Municipio	108	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		1	3,5	BASSO
1 - Municipio	109	9.1.1 - Percorsi orizzontali	4	Tratto di corridoio stretto e tortuoso, non accessibile a persone con disabilità motoria.		- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	110	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	111	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	112	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	113	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
113		109 025,40 €										

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
1 - Municipio	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	11	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	13	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	14	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	15	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	16	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	17	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	18	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	19	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	20	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	21	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	4		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	2	- €	Andrebbe collocato servoscala. Andrà condotta una analisi costi/benefici riguardo all'utilizzo dei locali oggi in sottoutilizzo.	1	3	BASSO
1 - Municipio	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		3	4	MEDIO
1 - Municipio	30	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		3	4	MEDIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
1 - Municipio	31	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Non risolubile con interventi ordinari		- €	1	- €	Modifica di edificio vincolato. Andrà condotta una analisi costi/benefikci riguardo all'utilizzo dei locali oggi in sottoutilizzo.	3	5	MEDIO
1 - Municipio	32	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4			- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	33	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	4	Rampa provvisoria senza protezioni laterali	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	6	1 498,32 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	34	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Porta con doppia anta, singolarmente insufficiente per il passaggio con carrozzina. Ante pesanti da spostare, in particolare la seconda non può essere aperta in autonomia dapersona disabile.	Non definibile univocamente	600,00 €	1	600,00 €	Modifica della porta per renderla apribile con maggiore semplicità	3	5	MEDIO
1 - Municipio	35	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Porta con doppia anta, singolarmente insufficiente per il passaggio con carrozzina. Ante pesanti da spostare, in particolare la seconda non può essere aperta in autonomia dapersona disabile.	Non definibile univocamente	600,00 €	1	600,00 €	Modifica della porta per renderla apribile con maggiore semplicità	3	5	MEDIO
1 - Municipio	36	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	37	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	38	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	40	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	41	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	42	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	44	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Non risolubile con interventi ordinari		- €	1	- €	Modifica di edificio vincolato. Andrà condotta una analisi costi/benefikci riguardo all'utilizzo dei locali oggi in sottoutilizzo.	3	5	MEDIO
1 - Municipio	45	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	46	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	47	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	48	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Non risolubile con interventi ordinari		- €	1	- €	Modifica di edificio vincolato. Andrà condotta una analisi costi/benefikci riguardo all'utilizzo dei locali oggi in sottoutilizzo.	3	5	MEDIO
1 - Municipio	49	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	50	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	51	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO

Nome Completo	N° Criticità	Descrizione Problema	Valutazione Gravità	Note Stato Attuale	Soluzione	Costo_Un	Quantità	Costo_Tot	Note Progettuali	Impatto	Priorità	Priorità_Valore
1 - Municipio	52	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	53	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	54	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	55	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	Intervento vincolato alla soluzione del punto 55 della strettoia in ingresso.	3	5	MEDIO
1 - Municipio	56	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €	Rampa in legno e acciaio, progettata su misura.	3	5	MEDIO
1 - Municipio	57	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	58	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	59	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	60		5	Pedane per i rappresentanti politici non accessibili per persopne con disabilità.					Potrebbe essere realizzata una piattaforma elevatrice motorizzata sfruttando l'area verso la finestra. Tale intervento, per costo e complessità non ha caratteristiche di priorità allo stato attuale.	1	3,5	BASSO
		8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati			Non risolubile con interventi ordinari	5 000,00 €	1	5 000,00 €				
1 - Municipio	61	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	62	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	63	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	64	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	65	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Non risolubile con interventi ordinari	- €	2	- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	66	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	67	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	68	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	69	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	70	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	71		4						In quest'area potrebbe essere attuata la modifica alla porta anche per la sua prossimità all'ascensore che rende questi servizi igienici più facili da raggiungere.	4	6	ALTO
		8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €				
1 - Municipio	72		4	Misure non adeguate					Modifica di una parte dei servizi igienici per renderli accessibili anche a persone con disabilità. Ridurre la dotazione da 3 wc non accessibili a 2 accessibili.	3	5	MEDIO
		8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.			Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	8	9 600,00 €				
1 - Municipio	73	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	74	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	75	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	76	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		3	5	MEDIO


NOME COMPLETO		N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
1 - Municipio		77	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4		Manutenzione porta	242,04 €	1	242,04 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		78	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1,5	2 090,70 €	Trasformazione della porta per renderla agibile da persona con disabilità.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		79	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Riallestimento complessivo del bagno con sanitari adeguati e maniglioni.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		80	8.1.9.a - Percorsi Orizzontali: Larghezza minima di 100cm	4	Le librerie di archivio delle pratiche restringono eccessivamente il passaggio	Non risolubile con interventi ordinari	2 000,00 €	1	2 000,00 €	Sostituzione con elementi più stretti che lascino il passaggio e l'area di manovra davanti alle porte.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		81	8.1.9.a - Percorsi Orizzontali: Larghezza minima di 100cm	4	Le librerie di archivio delle pratiche restringono eccessivamente il passaggio	Non risolubile con interventi ordinari	2 000,00 €	1	2 000,00 €	Sostituzione con elementi più stretti che lascino il passaggio e l'area di manovra davanti alle porte.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		82	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		83	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		84	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		85	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Riallestimento complessivo del bagno con sanitari adeguati e maniglioni.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		86	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		87	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		88	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		89	8.1.5.a - Interruttori altezza tra i 75 e i 140cm da terra	2	Citofoni ad altezza eccessiva.	Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	0	- €	Non necessario in qunato l'area non è accessibile da persona con disabilità motoria.	1	2	BASSO
1 - Municipio		90	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		91	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	5,6	6 720,00 €	Riallestimento complessivo del bagno con sanitari adeguati e maniglioni.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		92	E - Inversione di direzione con manovre combinate	4	Elementi di arredo che impediscono il passaggio agevole.	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		93	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €		- €	Non necessario se viene riqualificato il bagno di cui al punto 91	3	5	MEDIO
1 - Municipio		94	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €		- €	Non necessario se viene riqualificato il bagno di cui al punto 91	3	5	MEDIO
1 - Municipio		95	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1,5	2 090,70 €	Trasformazione della porta per renderla agibile da persona con disabilità.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		96	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1,5	2 090,70 €	Trasformazione della porta per renderla agibile da persona con disabilità.	3	5	MEDIO
1 - Municipio		97	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		98	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		99	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		100	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		101	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio		102	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		103	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio		104	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricerca soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO


01 - MUNICIPIO



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
1 - Municipio	105	8.1.5.a - Interruttori altezza tra i 75 e i 140cm da terra	2	Citofoni ad altezza eccessiva.	Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	0	- €	Non necessario in qunato l'area non è accessibile da persona con disabilità motoria.	1	2	BASSO
1 - Municipio	106	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4			- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	107	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		1	3,5	BASSO
1 - Municipio	108	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		1	3,5	BASSO
1 - Municipio	109	9.1.1 - Percorsi orizzontali	4	Tratto di corridoio stretto e tortuoso, non accessibile a persone con disabilità motoria.		- €		- €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	110	8.1.12.i - Ascensore*; indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		3	5	MEDIO
1 - Municipio	111	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	112	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
1 - Municipio	113	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €	Ricercare soluzione con fornitori per gamma cromatica neutra grigia, solo elementi segnaletici in rilievo, RF ID solo per elementi nella parte bassa	3	5	MEDIO
113						109 025,40 €						



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	1	8 838,40 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	8	1 129,60 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	490,02 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	3 896,60 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	2 329,04 €
Totale complessivo	18	16 683,66 €

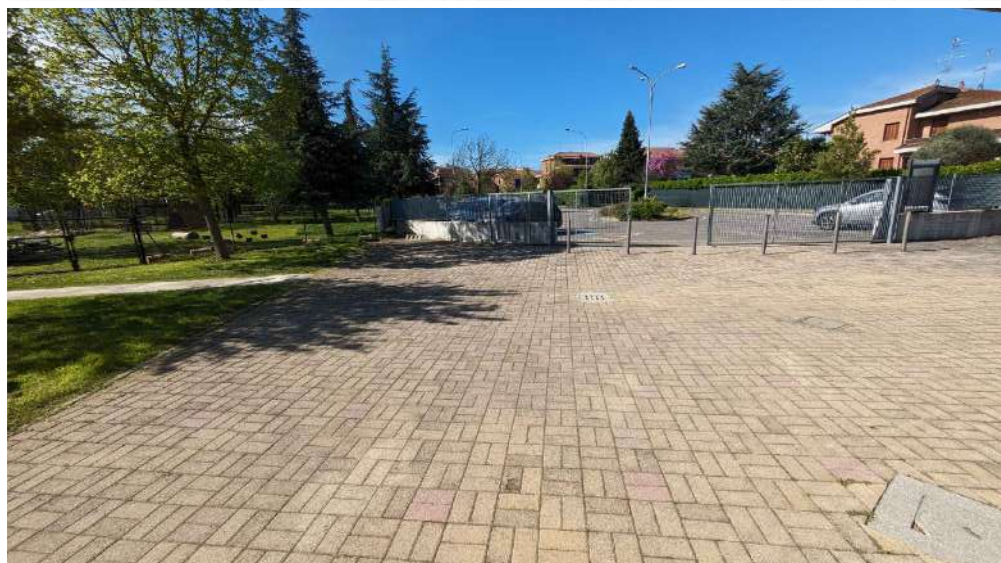


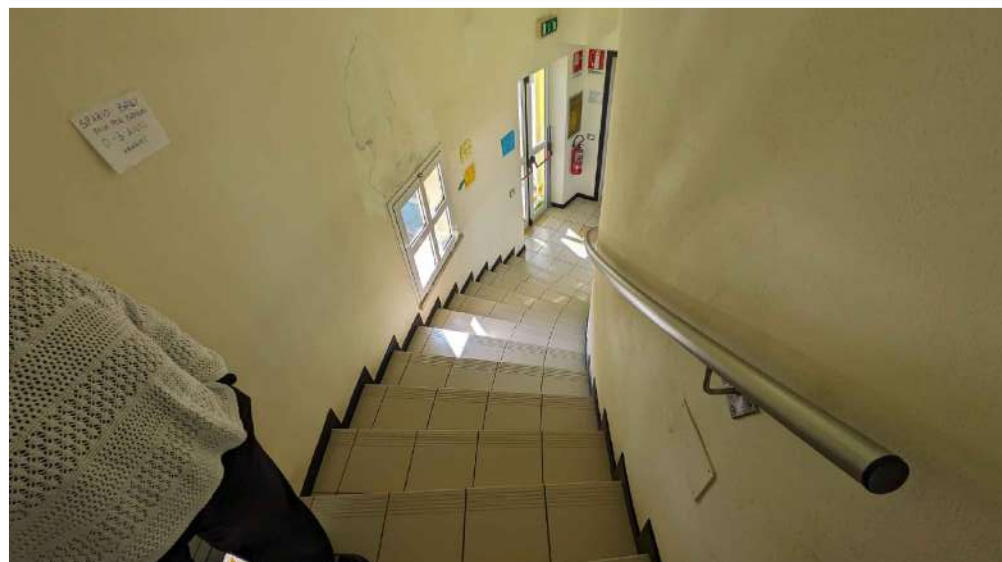

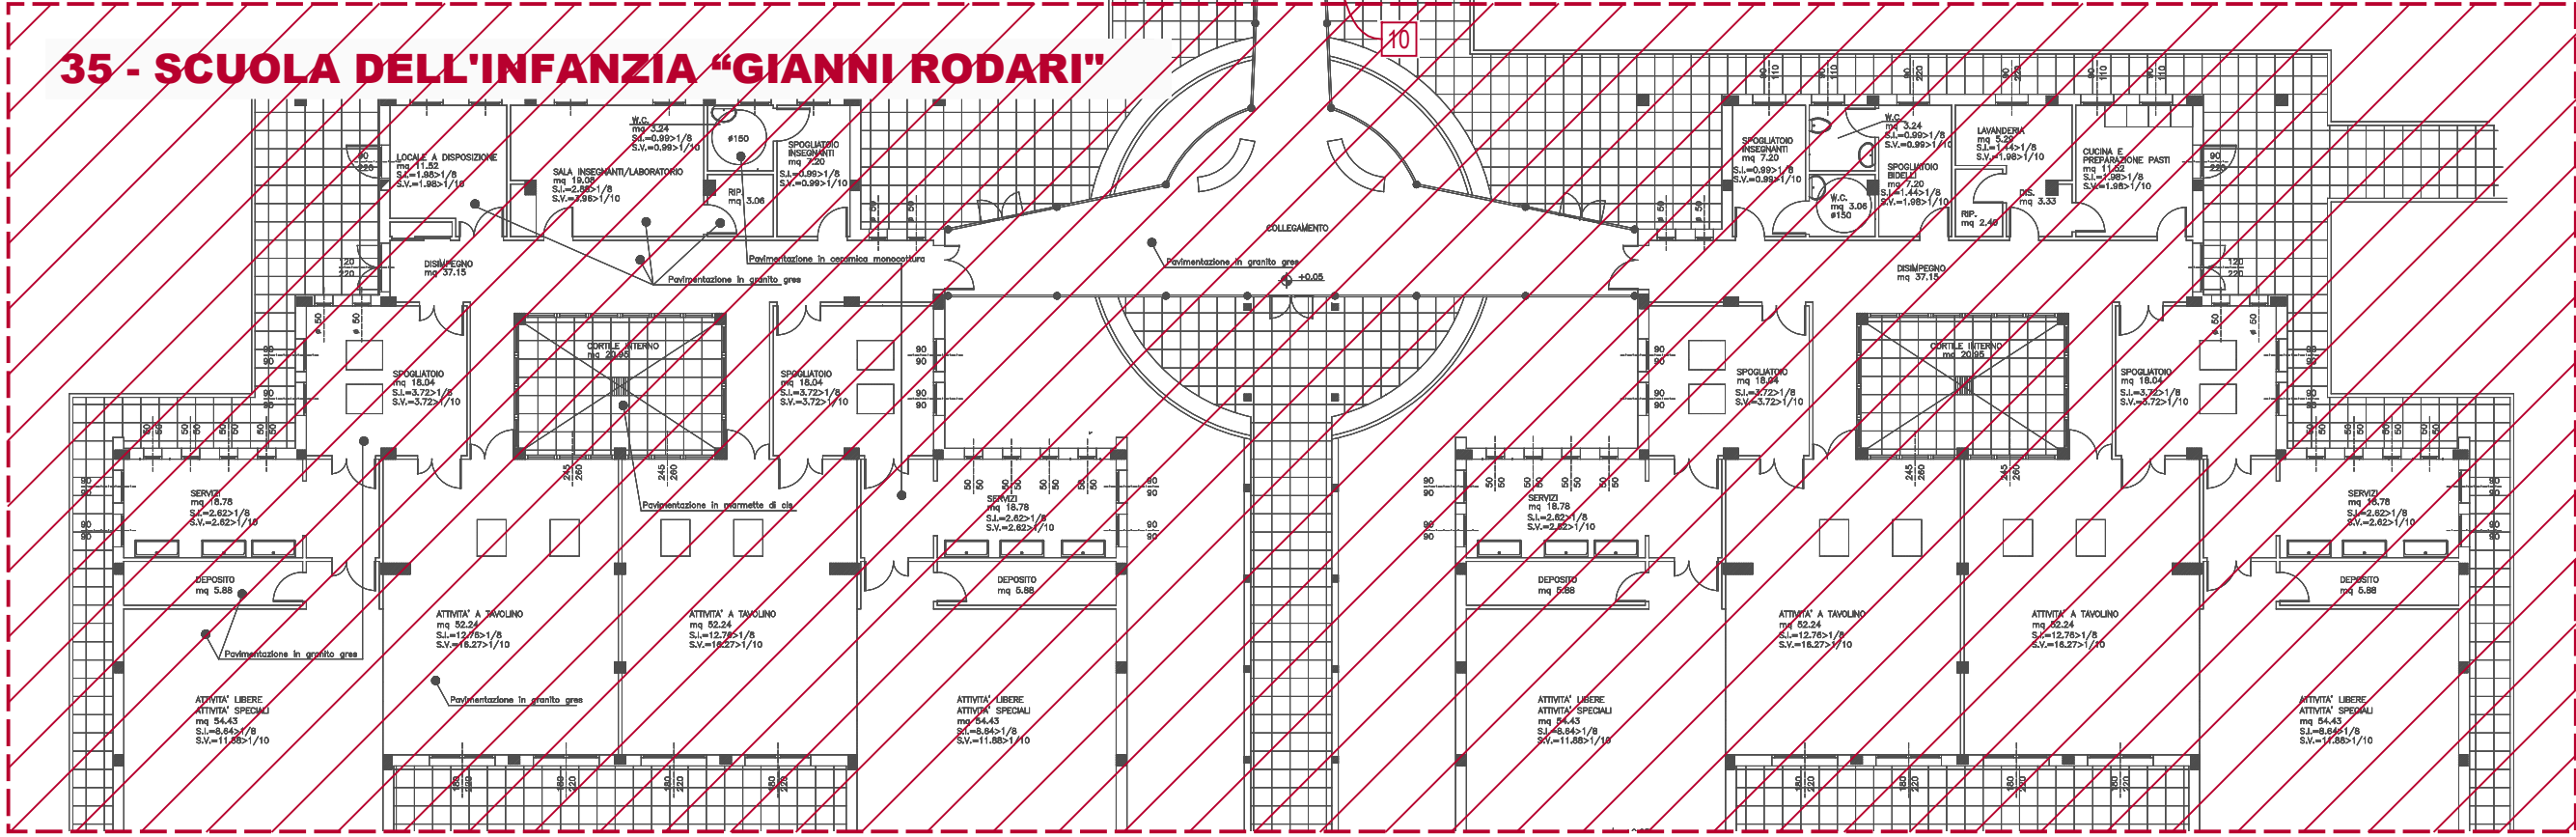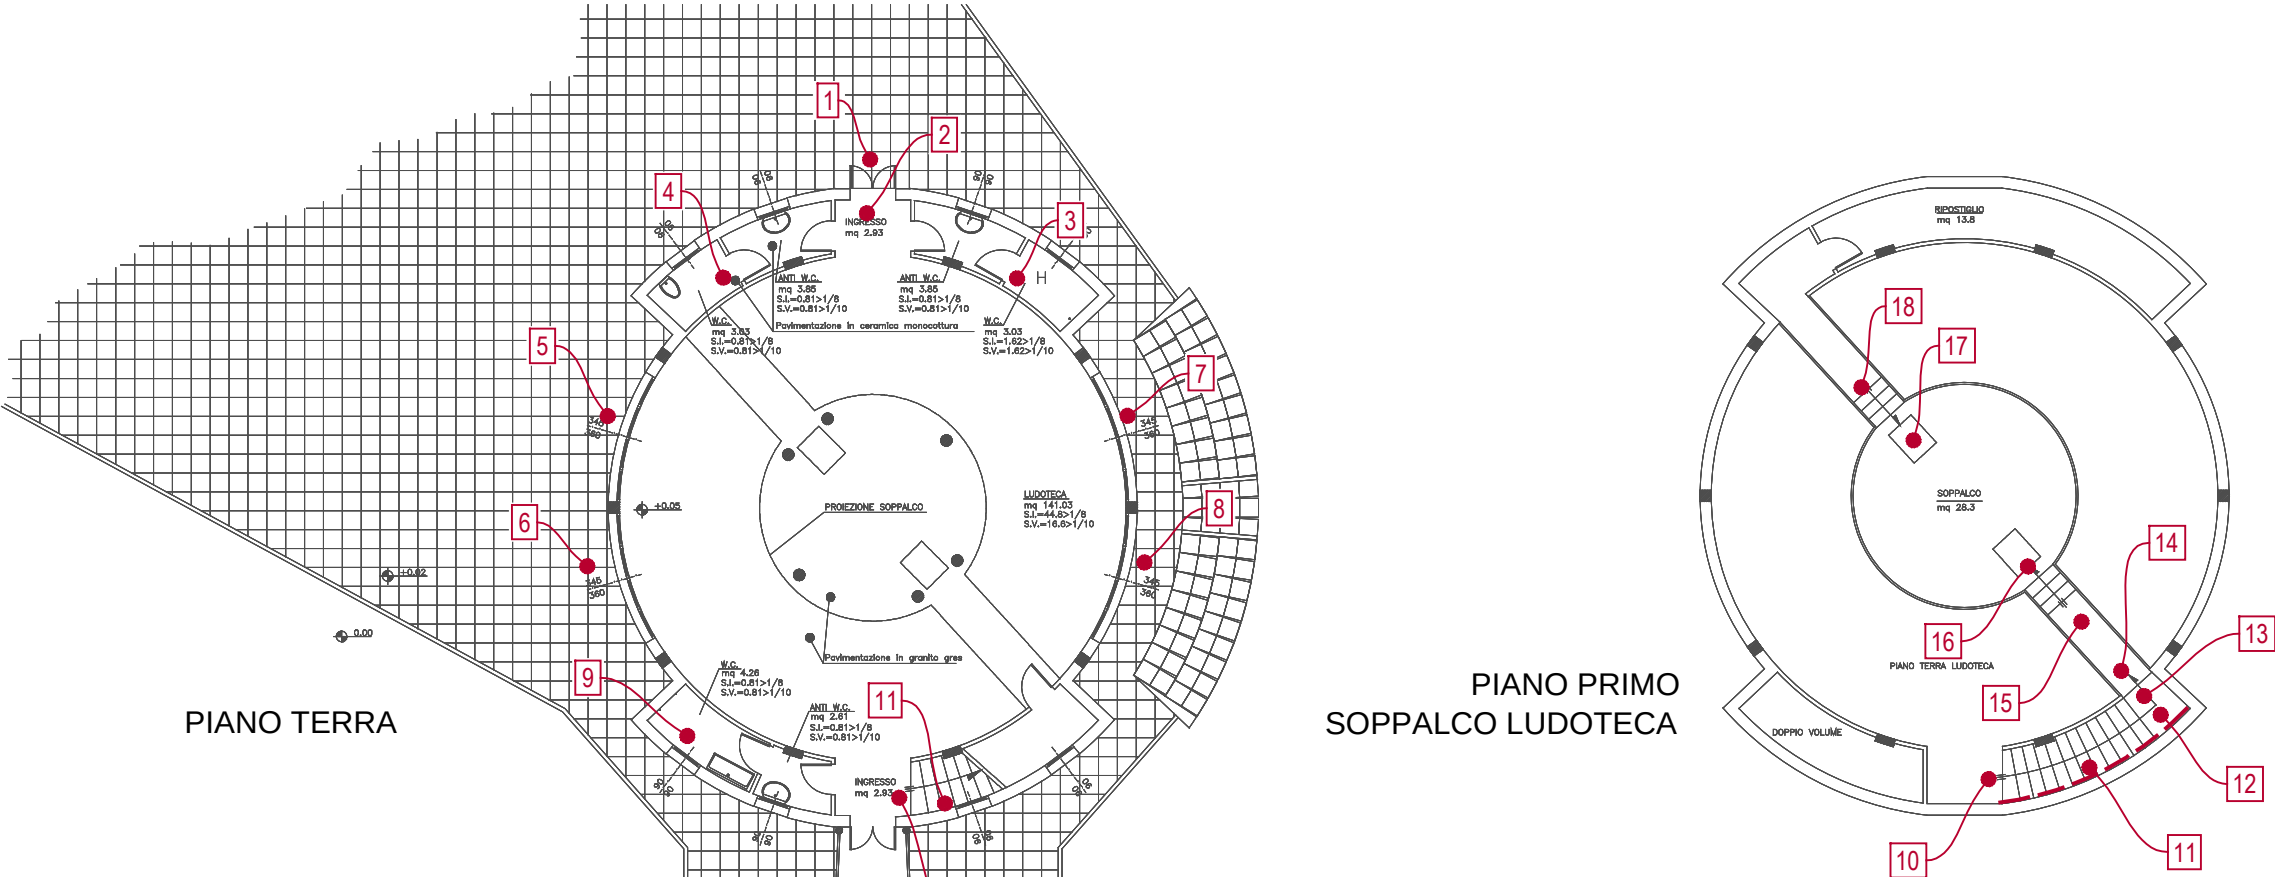

LEGENDA

- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)




02 - LUDOTECA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	2	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	4	8 838,40 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	3	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	La dimensione in larghezza del servizio igienico non è regolamentare e la sua configurazione geometrica lo rende difficilment eutilizzabile.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €	Sostituire il lavello con altro avente dimensioni più contenute per manovre di accesso al bagno.	1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	4	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	La dimensione in larghezza del servizio igienico non è regolamentare e la sua configurazione geometrica lo rende difficilment eutilizzabile.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €	Sostituire il lavello con altro avente dimensioni più contenute per manovre di accesso al bagno.	1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	9	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €		- €	Non necessario se attuate le trasformazioni di cui ai punti 3 e 4	1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	11	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
2 - "LUDOTECA" di Castel San Pietro Terme	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	2,5	BASSO
18								16 683,66 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4 700,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiabile e in buone condizioni.	2	4 234,62 €
Totale complessivo	6	8 934,62 €

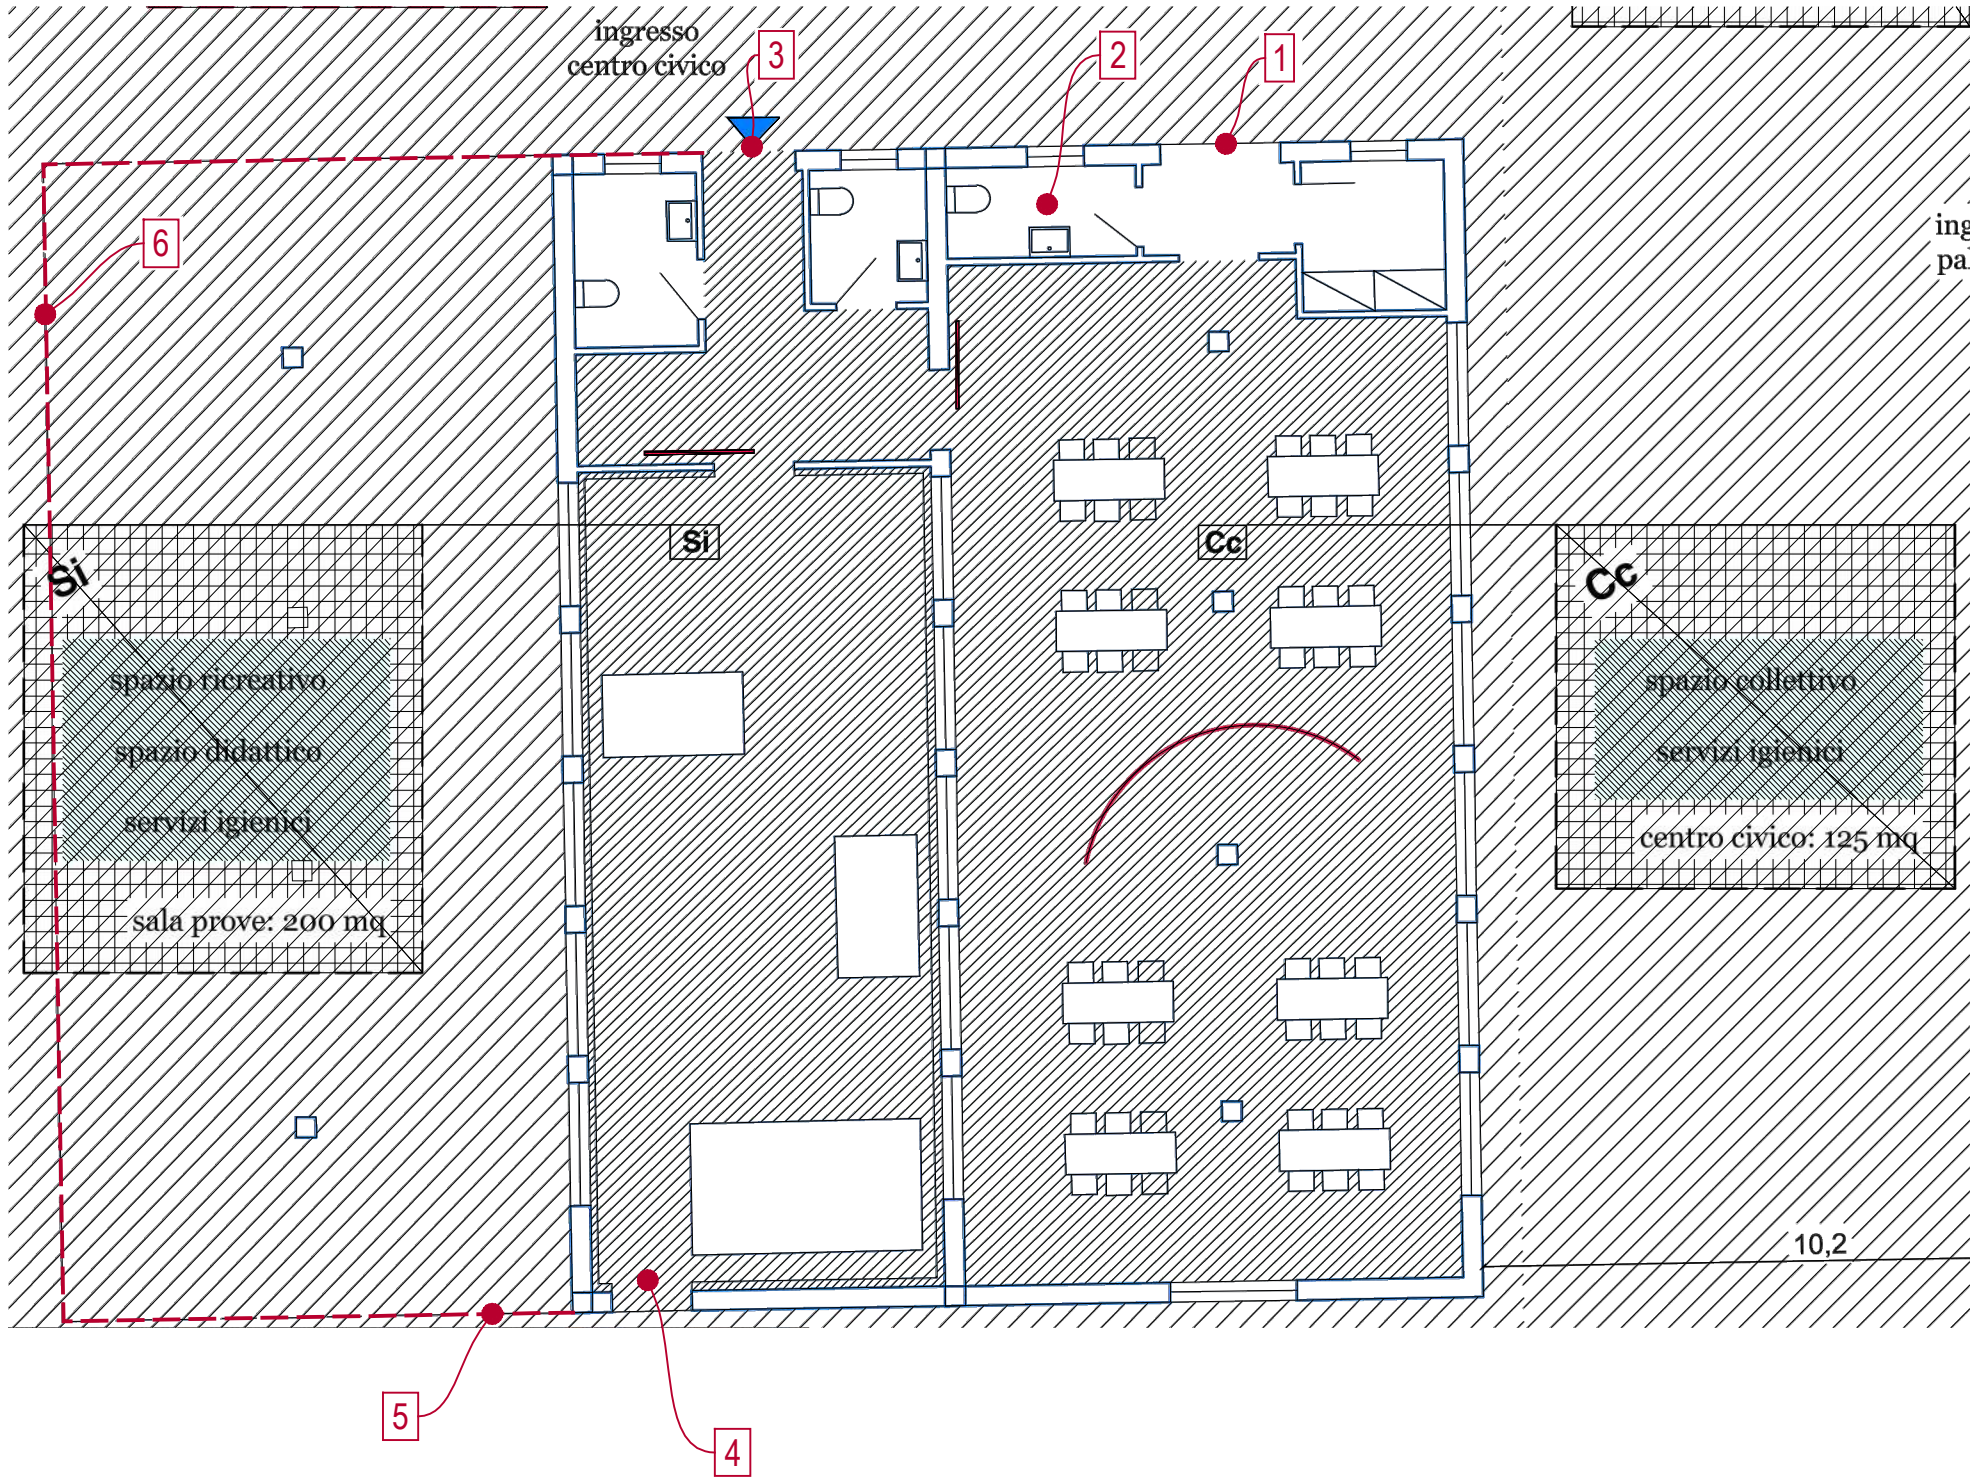


LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

03 - CENTRO GIOVANILE VIA REMO TOSI

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia di accesso dell'ingresso principale troppo accentuata.	Non definibile univocamente	1 100,00 €	1	1 100,00 €	Realizzazione di pianerottolo in quota di fronte alla soglia con parapetto frontale per impedire la caduta di persone in sedia a rotelle. Raccordo del pianerotto al lato opposto dell'apertura della porta con rampa al 5%, da realizzarsi sul marciapiede stesso.	3	5,5	ALTO
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	3	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia di accesso dell'ingressolaterale affiancato al principale, troppo accentuata.	Non definibile univocamente	1 100,00 €	1	1 100,00 €	Realizzazione di pianerottolo in quota di fronte alla soglia con parapetto frontale per impedire la caduta di persone in sedia a rotelle. Raccordo del pianerotto al lato opposto dell'apertura della porta con rampa al 5%, da realizzarsi sul marciapiede stesso.	3	5,5	ALTO
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia di accesso dell'ingresso laterale verso palestra troppo accentuata.	Non definibile univocamente	1 200,00 €	1	1 200,00 €	Realizzazione di pianerottolo in quota di fronte alla soglia con parapetto frontale per impedire la caduta di persone in sedia a rotelle. Raccordo del pianerotto al lato opposto dell'apertura della porta con rampa al 5%, da realizzarsi sul marciapiede stesso.	3	5,5	ALTO
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	4	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia di accesso dalla uscita di sicurezza sul retro.	Non definibile univocamente	1 300,00 €	1	1 300,00 €	Realizzazione di pianerottolo in quota di fronte alla soglia con parapetto frontale per impedire la caduta di persone in sedia a rotelle. Raccordo del pianerotto al lato opposto dell'apertura della porta con rampa al 5%, da realizzarsi sul marciapiede stesso.	3	5,5	ALTO
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3		Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	44	2 388,76 €	Ricostituzione dei percorsi a margine della tettoia e delle vie di esodo esterne pdall'uscita di emergenza	3	4,5	MEDIO
3 - Centro giovanile via Remo Tosi	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3		Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	34	1 845,86 €	Ricostituzione dei percorsi a margine della tettoia e delle vie di esodo esterne pdall'uscita di emergenza	3	4,5	MEDIO
6								8 934,62 €				



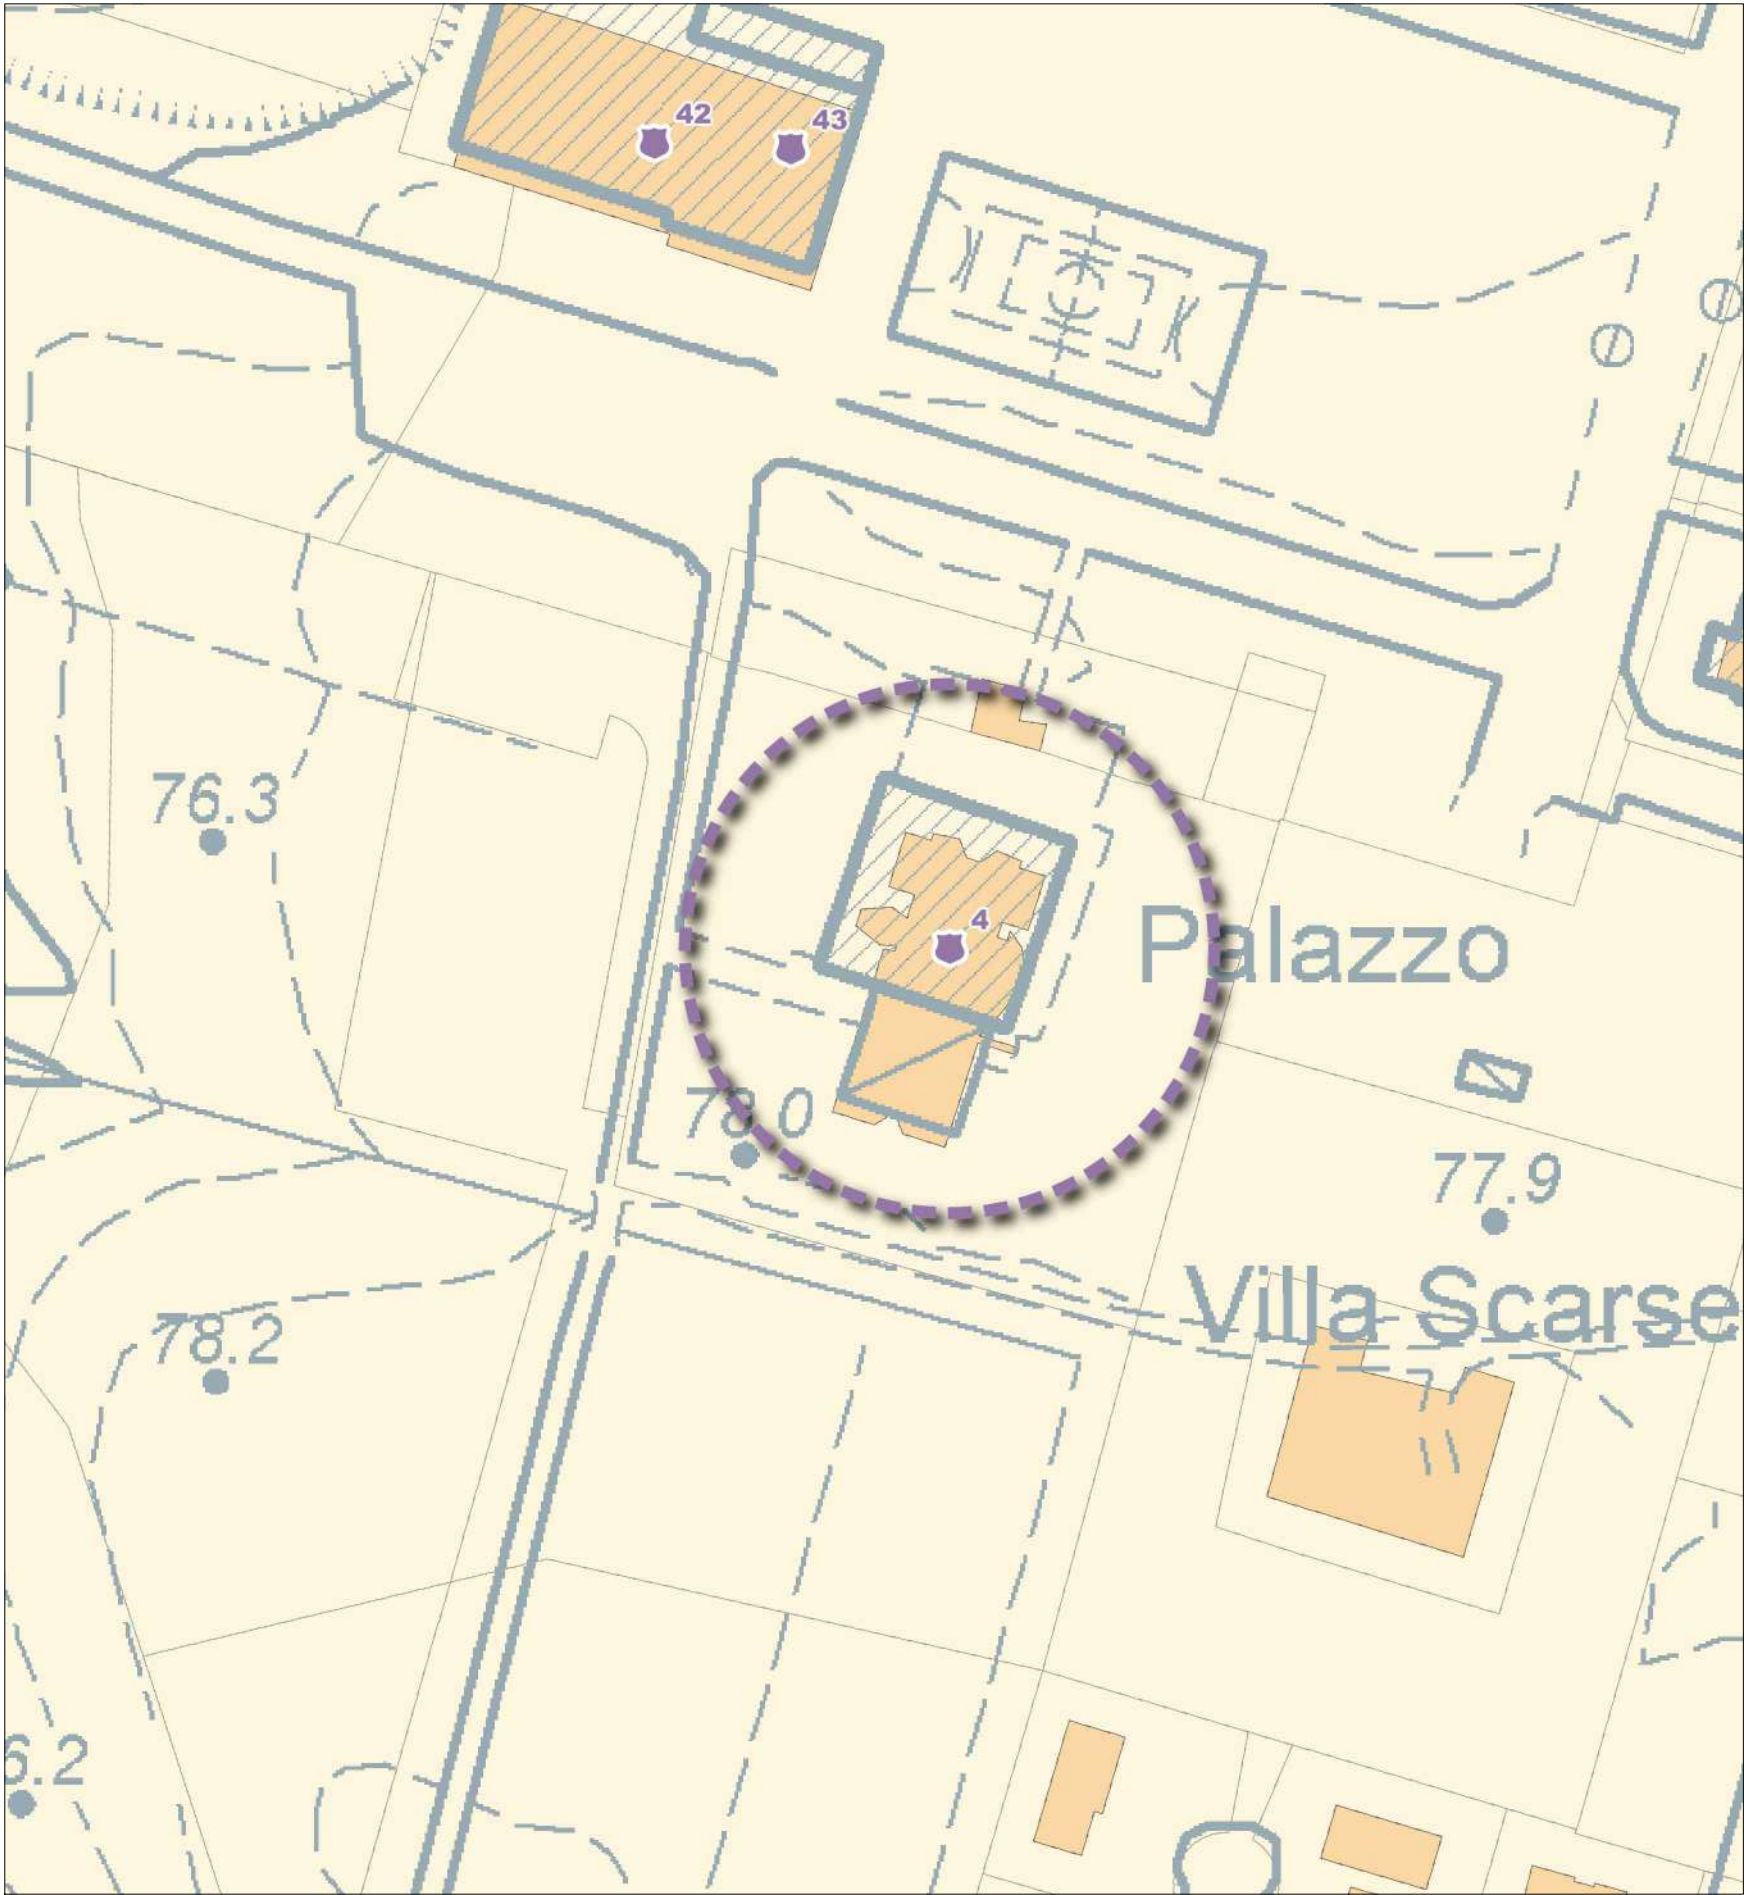


DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	1	150,00 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	35	7 401,84 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2	16 980,96 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	29	19 519,13 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	15	33 133,10 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4	564,80 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	997,00 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	3 900,00 €
(vuoto)		- €
8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	2	13 017,08 €
Totale complessivo	94	95 663,91 €

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE



04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE

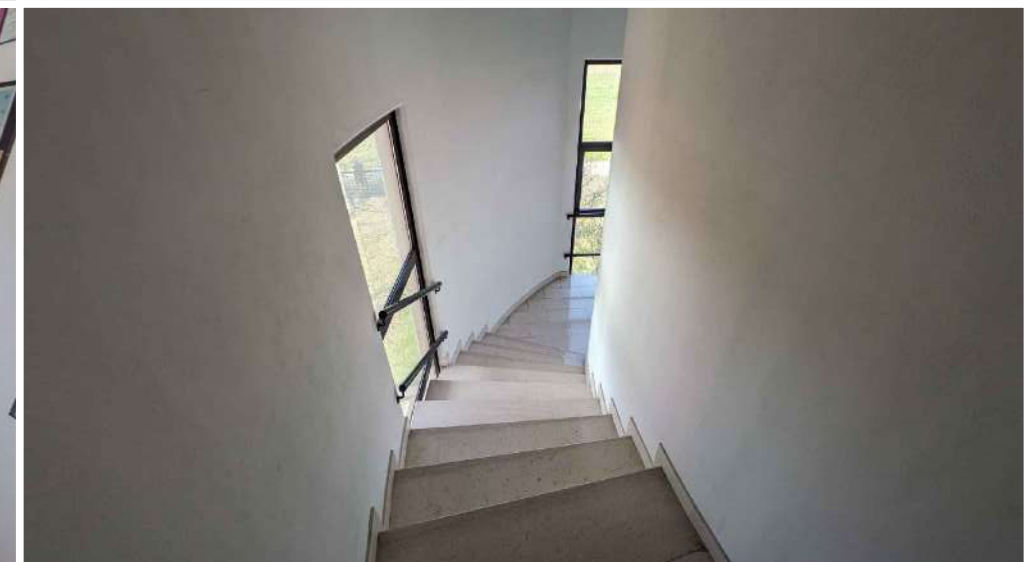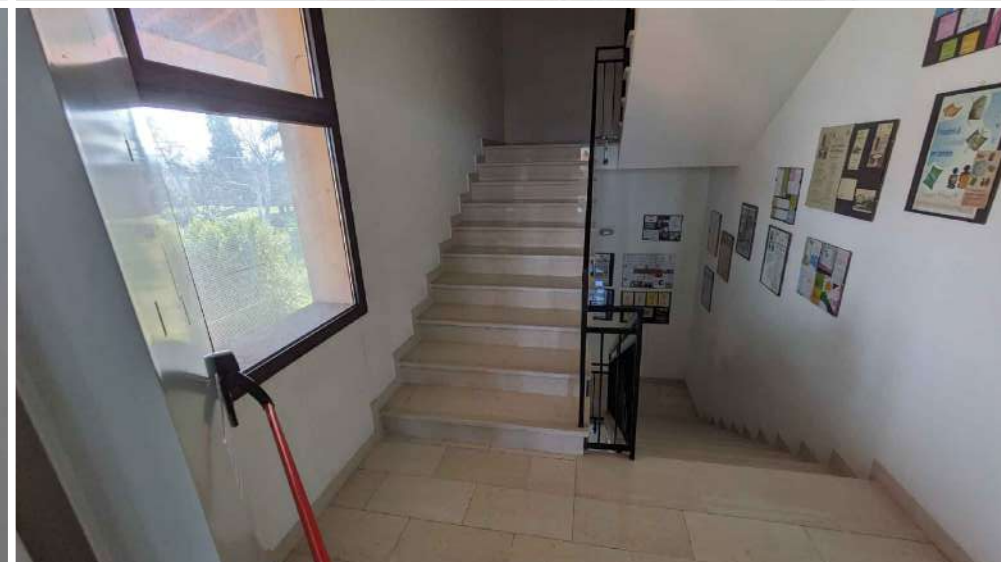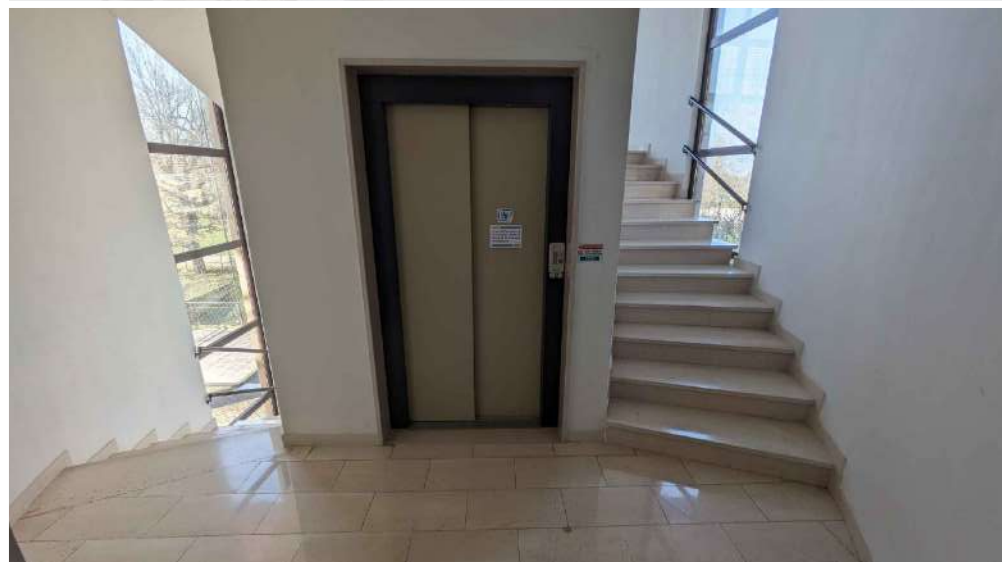

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	1	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	5		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	46	6 508,54 €	Allungamento della rampa per raggiungimento pendenza corretta. Da realizzarsi in combinazione con la 2	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	2	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	5		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	46	6 508,54 €	Allungamento della rampa per raggiungimento pendenza corretta. Da realizzarsi in combinazione con la 1	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Pavimentazione con sconnessioni.	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni	49,85 €	20	997,00 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	4	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	48	11 986,56 €		3	4	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	5	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	20	4 994,40 €		3	4	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	2	519,28 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	7	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	2	519,28 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	2	519,28 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	2	519,28 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	15	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	17	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	18	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia sgretolata e pavimentazione danneggiata.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	16	2 263,84 €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	19	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia sgretolata e pavimentazione danneggiata.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	16	2 263,84 €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	20	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1	259,64 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	25	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Cancelletto di difficile apertura alla sommità della scala.	Non definibile univocamente	1 200,00 €	1	1 200,00 €	Rifacimento del cancelletto in posizione arretrata rispetto alla soglia con caratteristiche di utilizzabilità più agevole.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	30	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	31	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4		Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	1	150,00 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	33	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	37	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	38	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	39	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	40	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	41	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	42	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	44	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	45	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	46	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	47	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	48	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	49	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	50	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	51	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	52	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	53	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	54	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	55	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	56	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	57	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	58	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	59	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	60	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	61	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	62	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	63	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	64	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	65	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	66	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	67	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Inaccessibilità a persone con disabilità motoria	Non risolvibile con interventi ordinari	- €		- €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	68	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	69	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	70	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	71	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	72	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	73	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	74	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	75	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	76		3			- €		- €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	77	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	78	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	79	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		3	4,5	MEDIO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	80	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Realizzazione di pianerottolo e rampa a tutto corridoio in gesso di c.a. frattazzato grezzo per antiscivolo.	3	5,5	ALTO

04 - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	81	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Non risolvibile con interventi ordinari		- €		- €	Risoluzione del problema su altra porta del vano interessato (questa fungerà da uscita di emergenza).	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	82	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Non risolvibile con interventi ordinari		- €		- €	Risoluzione del problema su altra porta del vano interessato (questa fungerà da uscita di emergenza).	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	83	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Area non illuminata che dovrebbe fungere da via di fuga per emergenza.	Non definibile univocamente	30,00 €	30	900,00 €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	84	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Realizzazione di pianerottolo e rampa a tutto corridoio in gegtto di c.a. frattazzato grezzo per antiscivolo.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	85	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Area non illuminata che dovrebbe fungere da via di fuga per emergenza.	Non definibile univocamente	30,00 €	30	900,00 €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	86	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Area non illuminata che dovrebbe fungere da via di fuga per emergenza.	Non definibile univocamente	30,00 €	30	900,00 €		3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	87	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Non risolvibile con interventi ordinari		- €		- €	Risoluzione del problema su altra porta del vano interessato (questa fungerà da uscita di emergenza).	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	88	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Realizzazione di pianerottolo e rampa a tutto corridoio in gegtto di c.a. frattazzato grezzo per antiscivolo.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	89	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Non risolvibile con interventi ordinari		- €		- €	Non risolvibile a causa della eccessiva prossimità all'apertura del garage.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	90	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	91	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	92	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	93	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	94	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
4 - Centro Civico - Biblioteca Osteria Grande	95	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Area pavimentale complessivamente bassa rispetto alla soglia di ingresso.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Solòuzione di innalzamento compessivo della pavimentazione esterna coordinata con il gruppo 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95.	3	5,5	ALTO
95								95 663,91 €				

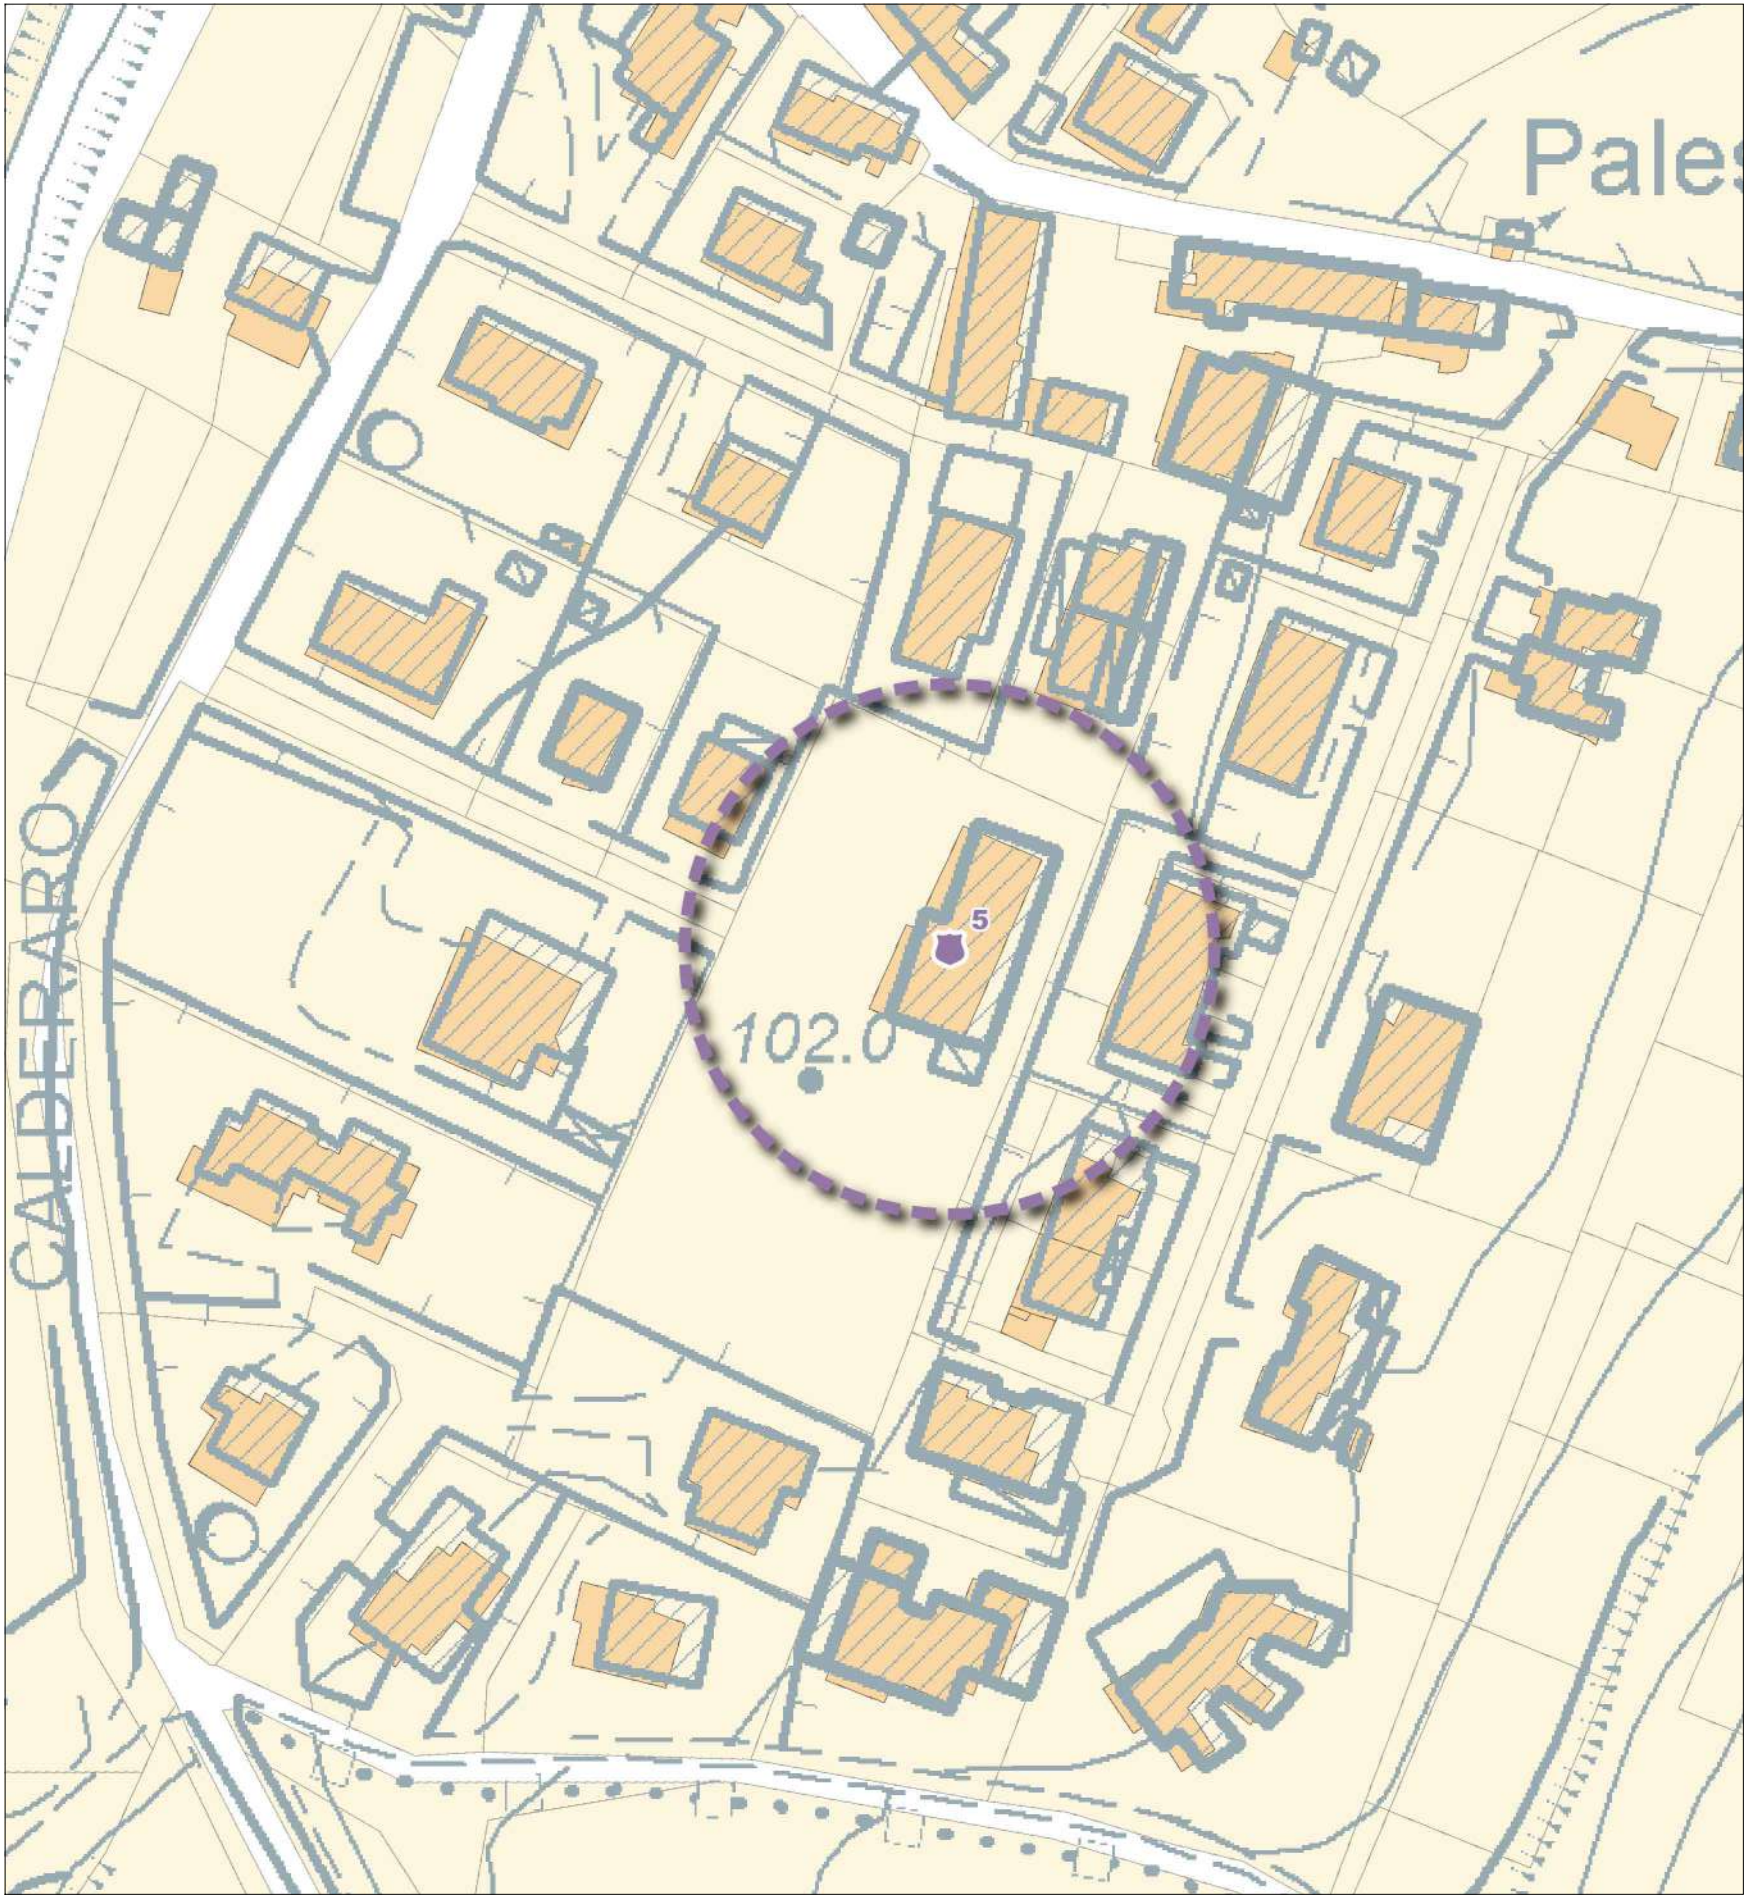

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	11 268,96 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	1 753,47 €
8.1.4.a - Arredi: adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa	1	1 000,00 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	4 658,08 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	10 611,75 €
Totale complessivo	11	29 292,26 €





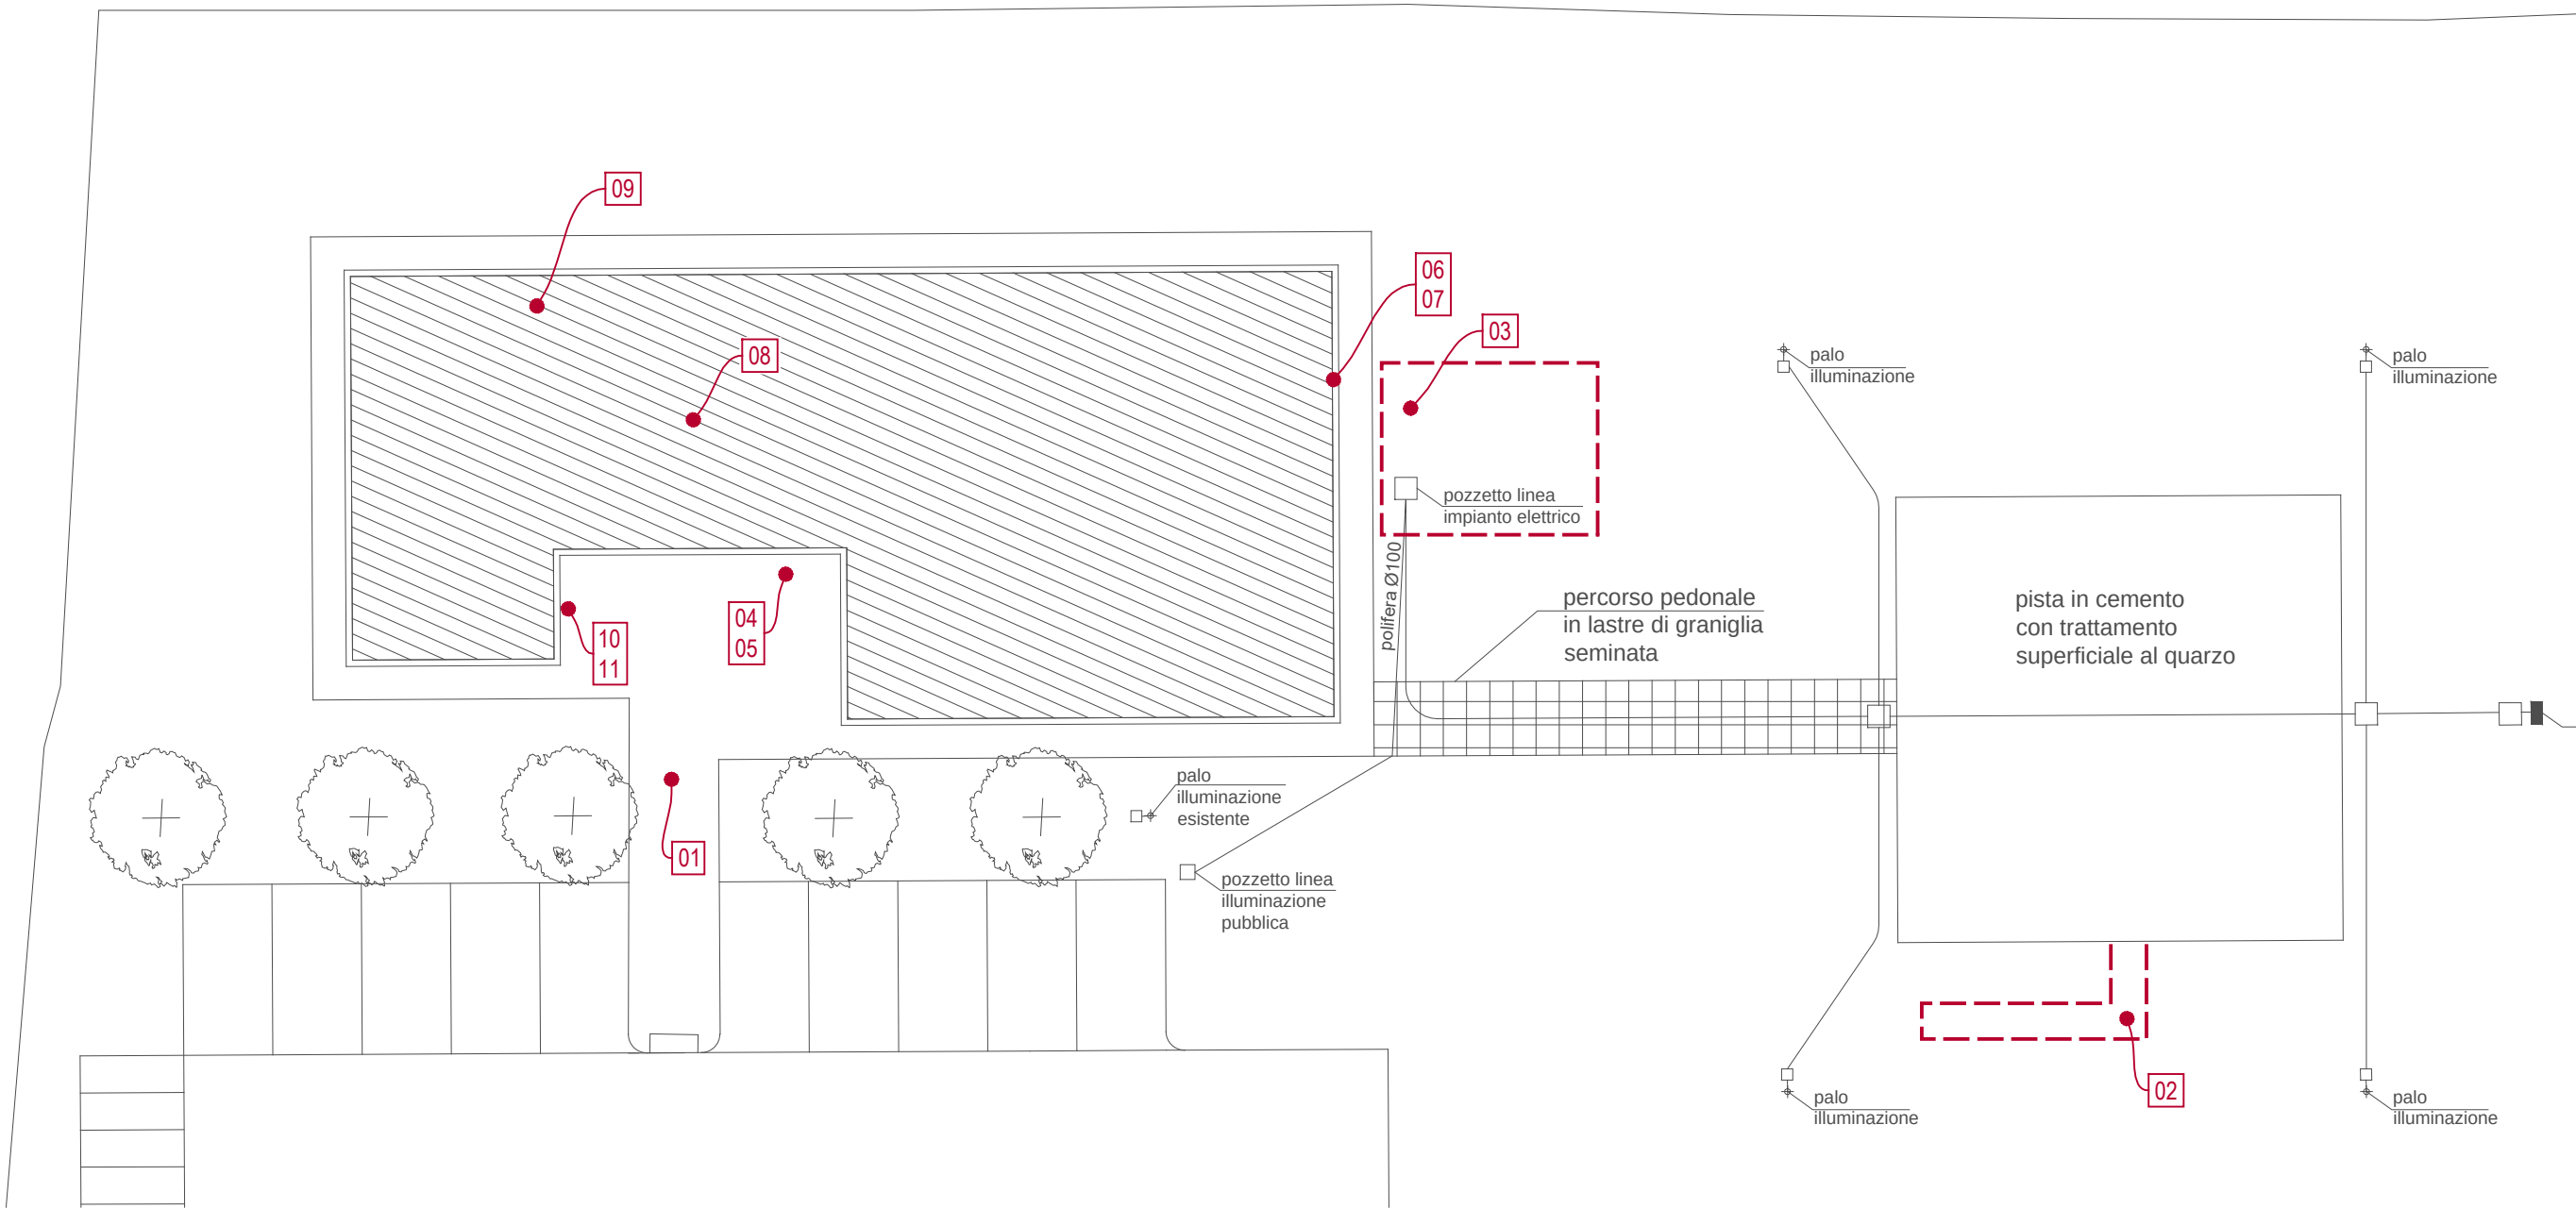

0 2 5 10 m
scala 1/200

LEGENDA

- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

05 - CENTRO CIVICO PALESIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
5 - Centro Civico Palesio	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	La pavimentazione prsenta sconnessioni disagiavoli ma non ostative.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	45	6 367,05 €		4	5	MEDIO
5 - Centro Civico Palesio	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	L'area delle panchine all'ombra è inaccessibile per persona con sedia a rotelle senza assistenza.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	20	2 829,80 €		4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	L'area antistante l'uscita di sicurezza non è agibile da persona con disabilità motoria in autonomia.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	10	1 414,90 €		4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	4	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglio sulla porta di infresso sia verso l'esterno che verso l'interno.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	5	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	La porta si apre in due ante con larghezza inferiore agli 80 cm. Non agevole per persona disabile senza assistenza.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,7	3 756,32 €		4	5,5	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	6	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglio sulla porta di infresso sia verso l'esterno che verso l'interno.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	7	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	La porta si apre in due ante con larghezza inferiore agli 80 cm. Non agevole per persona disabile senza assistenza.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,7	3 756,32 €		4	5,5	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	8	8.1.4.a - Arredi: adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa	1	La panchina ingombra il corridoio di collegamento al bagno. Il desk non presenta una parte ribassata oer utenti con disabilità.	Non definibile univocamente	1 000,00 €	1	1 000,00 €	Trasformazione del bancone, riduzione della panchina.	4	4,5	MEDIO
5 - Centro Civico Palesio	9	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Problema con l'apertura della porta vrso l'interno da ribaltare e con la tipologia di sanitari presenti.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	4	4 658,08 €	La quotazione economica tiene conto anche della inversione della porta verso il corridoio.	4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	10	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglio sulla porta di infresso sia verso l'esterno che verso l'interno.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		4	6	ALTO
5 - Centro Civico Palesio	11	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	La porta si apre in due ante con larghezza inferiore agli 80 cm. Non agevole per persona disabile senza assistenza.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,7	3 756,32 €		4	5,5	ALTO
11								29 292,26 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	3 896,60 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	2	14 400,00 €
Totale complessivo	4	18 296,60 €

06 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO



06 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO



06 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
6 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	5	1 948,30 €		1	3	BASSO
6 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	5	1 948,30 €		1	3	BASSO
6 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	3	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Servizi igienici non accessibili per persone con 5 disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		1	3,5	BASSO
6 - ANNESSI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	4	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Servizi igienici non accessibili per persone con 5 disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		1	3,5	BASSO
4								18 296,60 €				




DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2	840,40 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	1	4 994,40 €
8.1.10.f - Scale: Corrimano su parapetto a parete piena ad almeno 4cm	2	735,03 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	3 178,38 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	4	28 800,00 €
Totale complessivo	10	38 548,21 €



07 - CUCINA CENTRALIZZATA

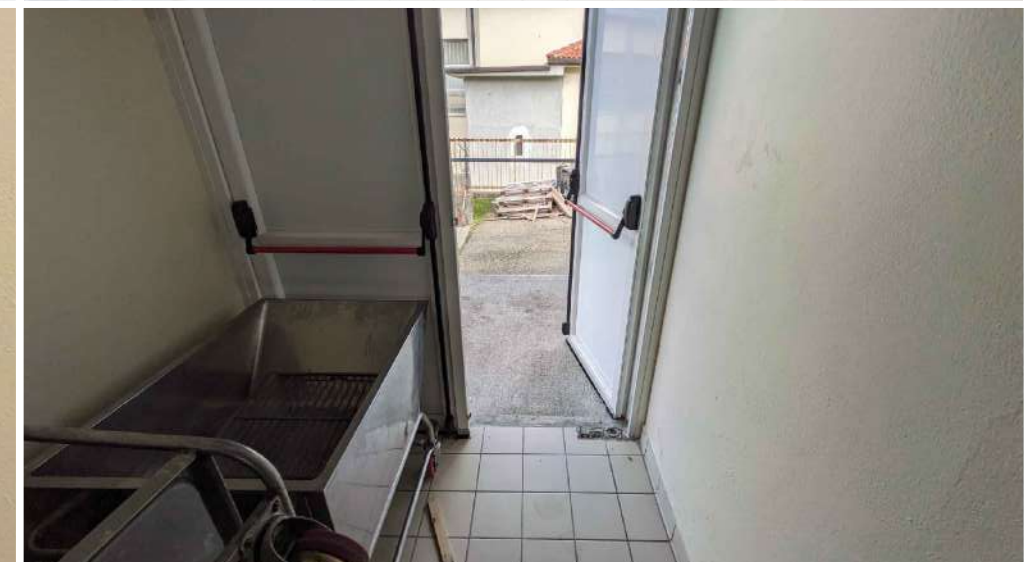

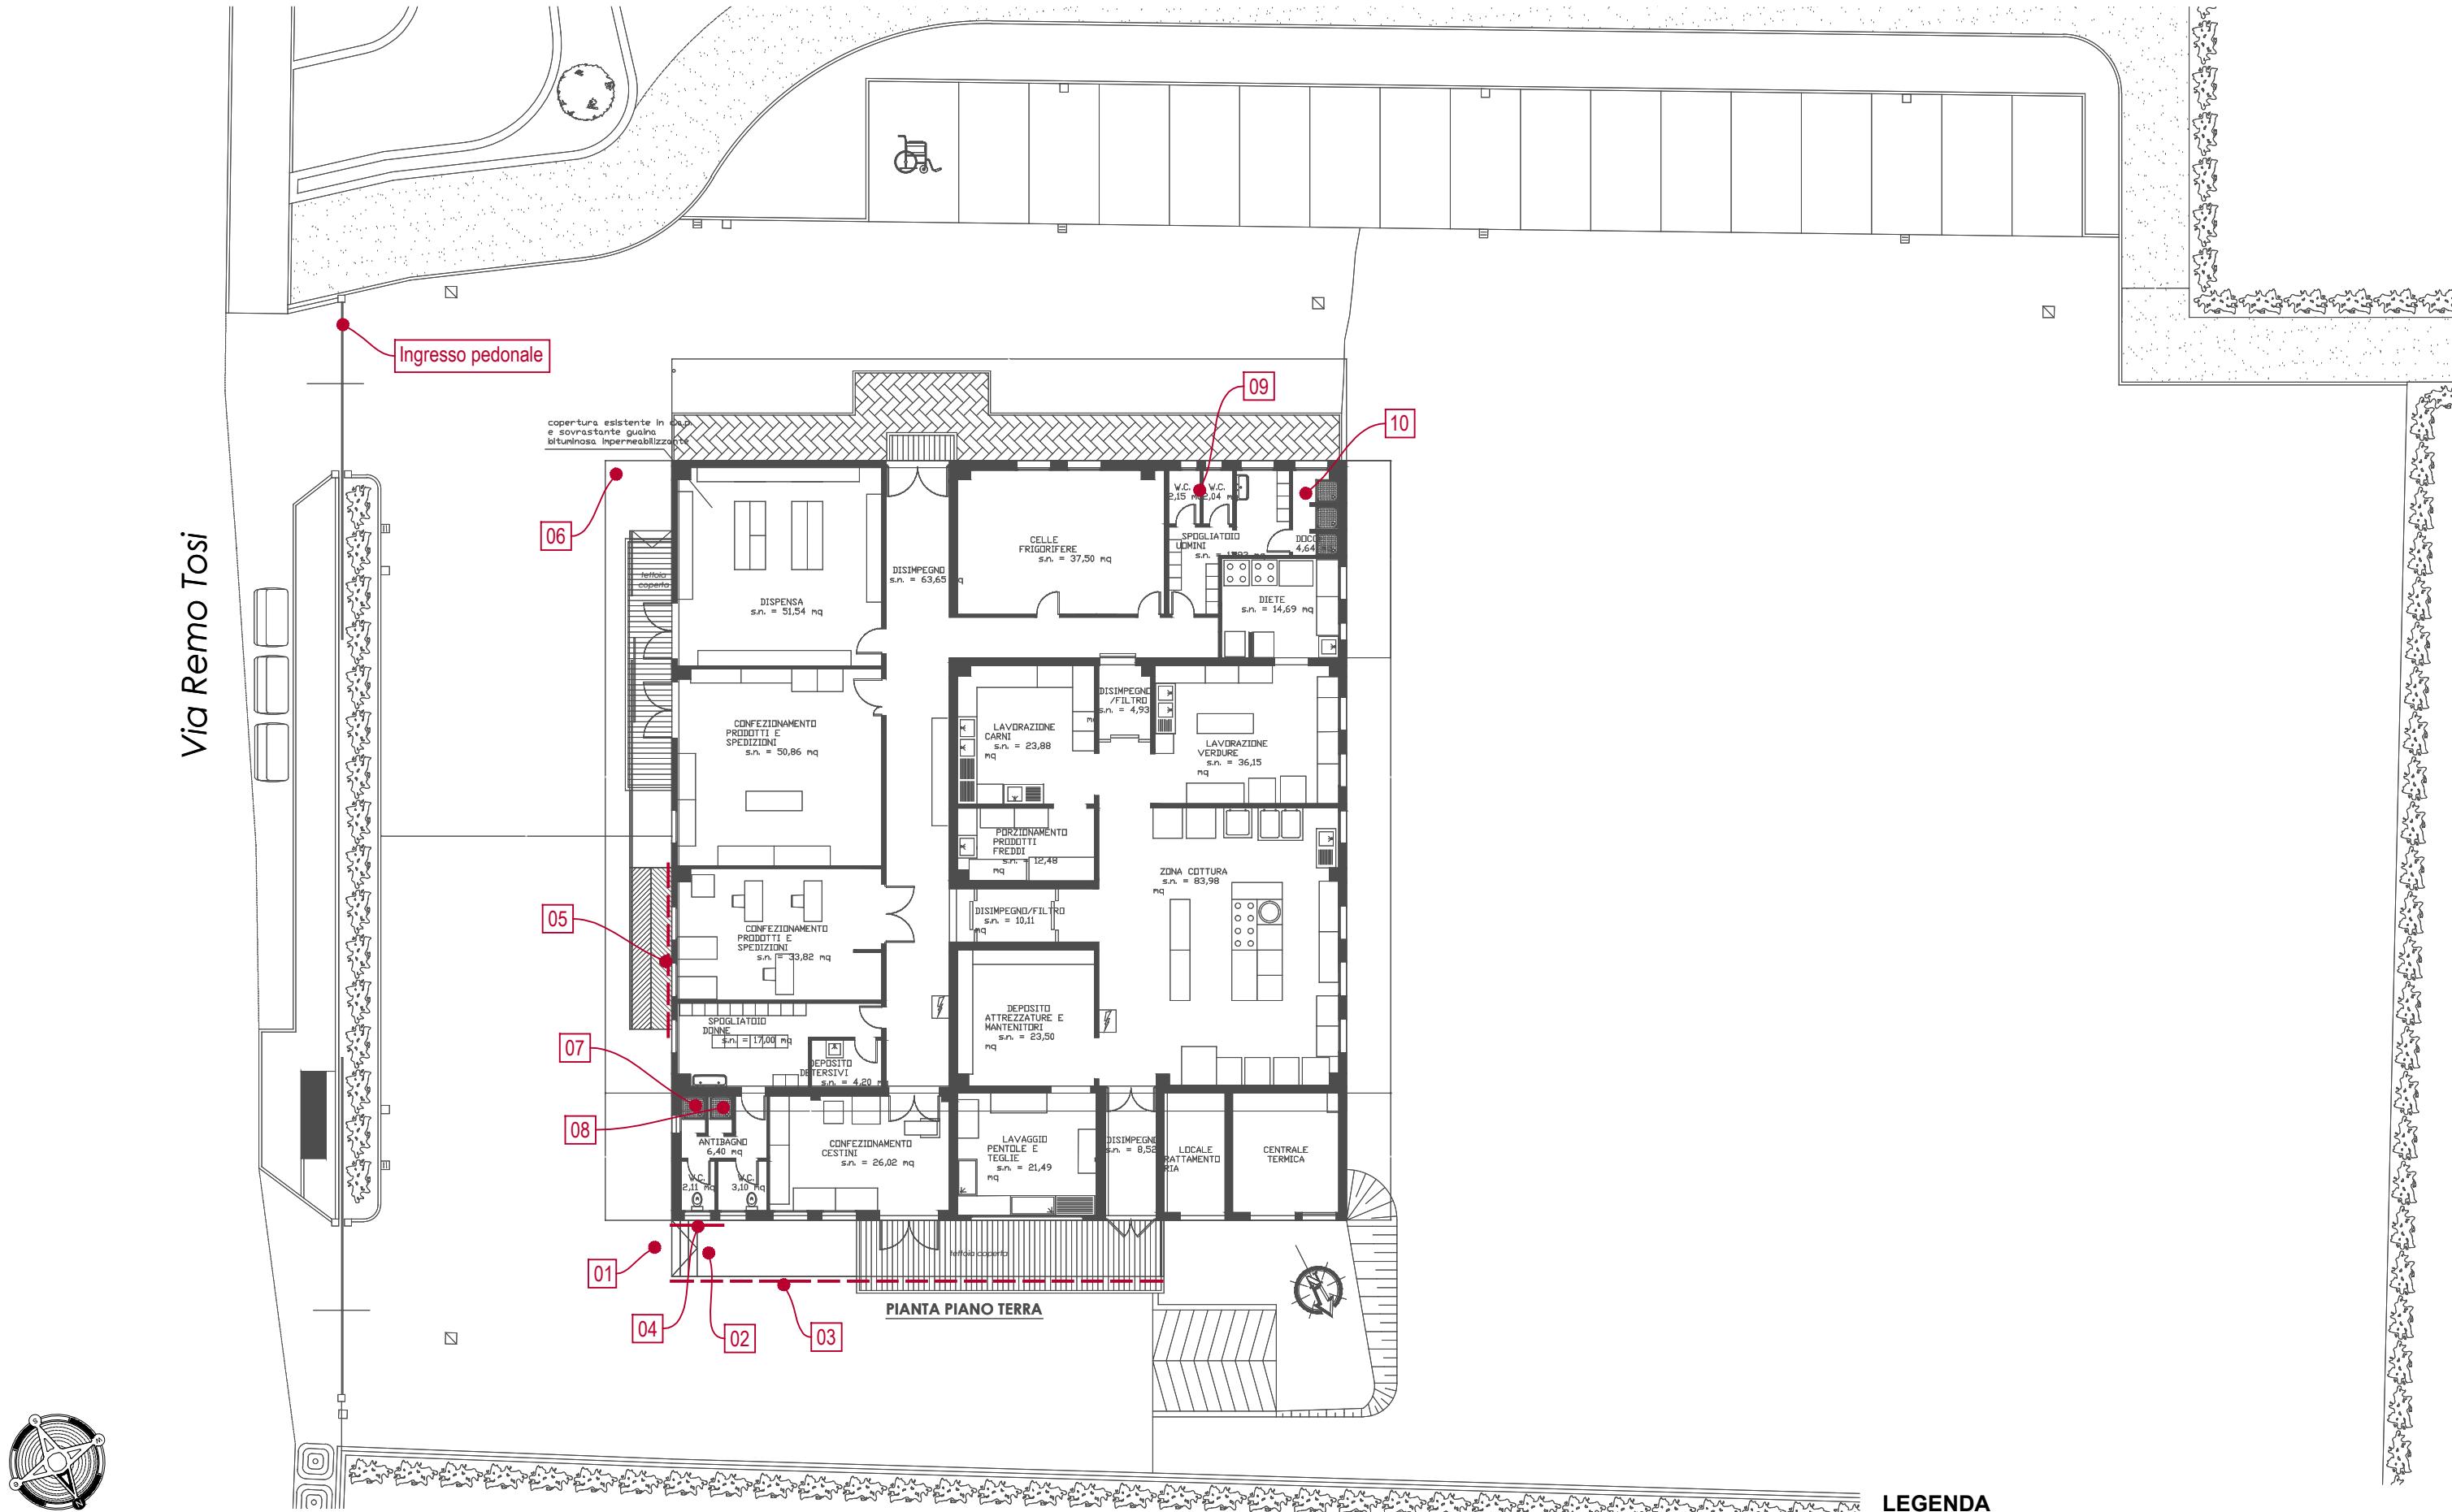

scala 1/250

LEGENDA

- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

07 - CUCINA CENTRALIZZATA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
7 - Cucina Centralizzata	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		1	2,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		1	2,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	3	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	3		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	20	4 994,40 €		1	2,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	4	8.1.10.f - Scale: Corrimano su parapetto a parete piena ad almeno 4cm	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	2	163,34 €		1	2	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	5	8.1.10.f - Scale: Corrimano su parapetto a parete piena ad almeno 4cm	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €		1	2	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €		1	2	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	7	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Docce di dimensioni, dotazioni e configurazione non adeguate a personale con disabilità	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €		1	3,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	8	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Docce di dimensioni, dotazioni e configurazione non adeguate a personale con disabilità	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €		1	3,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	9	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Manca il wc accessibile. Sarebbe realizzabile accorpando i due bagni attuali.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	8	9 600,00 €		1	3,5	BASSO
7 - Cucina Centralizzata	10	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Docce di dimensioni, dotazioni e configurazione non adeguate a personale con disabilità	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	10	12 000,00 €		1	3,5	BASSO
10								38 548,21 €				




DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	6	2 016,96 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	898,37 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	1	210,10 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	2	779,32 €
8.1.5.e - Citofono tra i 110 e i 130cm da terra (altezza consigliata 120cm)	1	350,00 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	2	2 077,04 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	500,00 €
Totale complessivo	16	6 831,79 €




08 - SEDE BANDA / SPOGLIATOI RUGBY



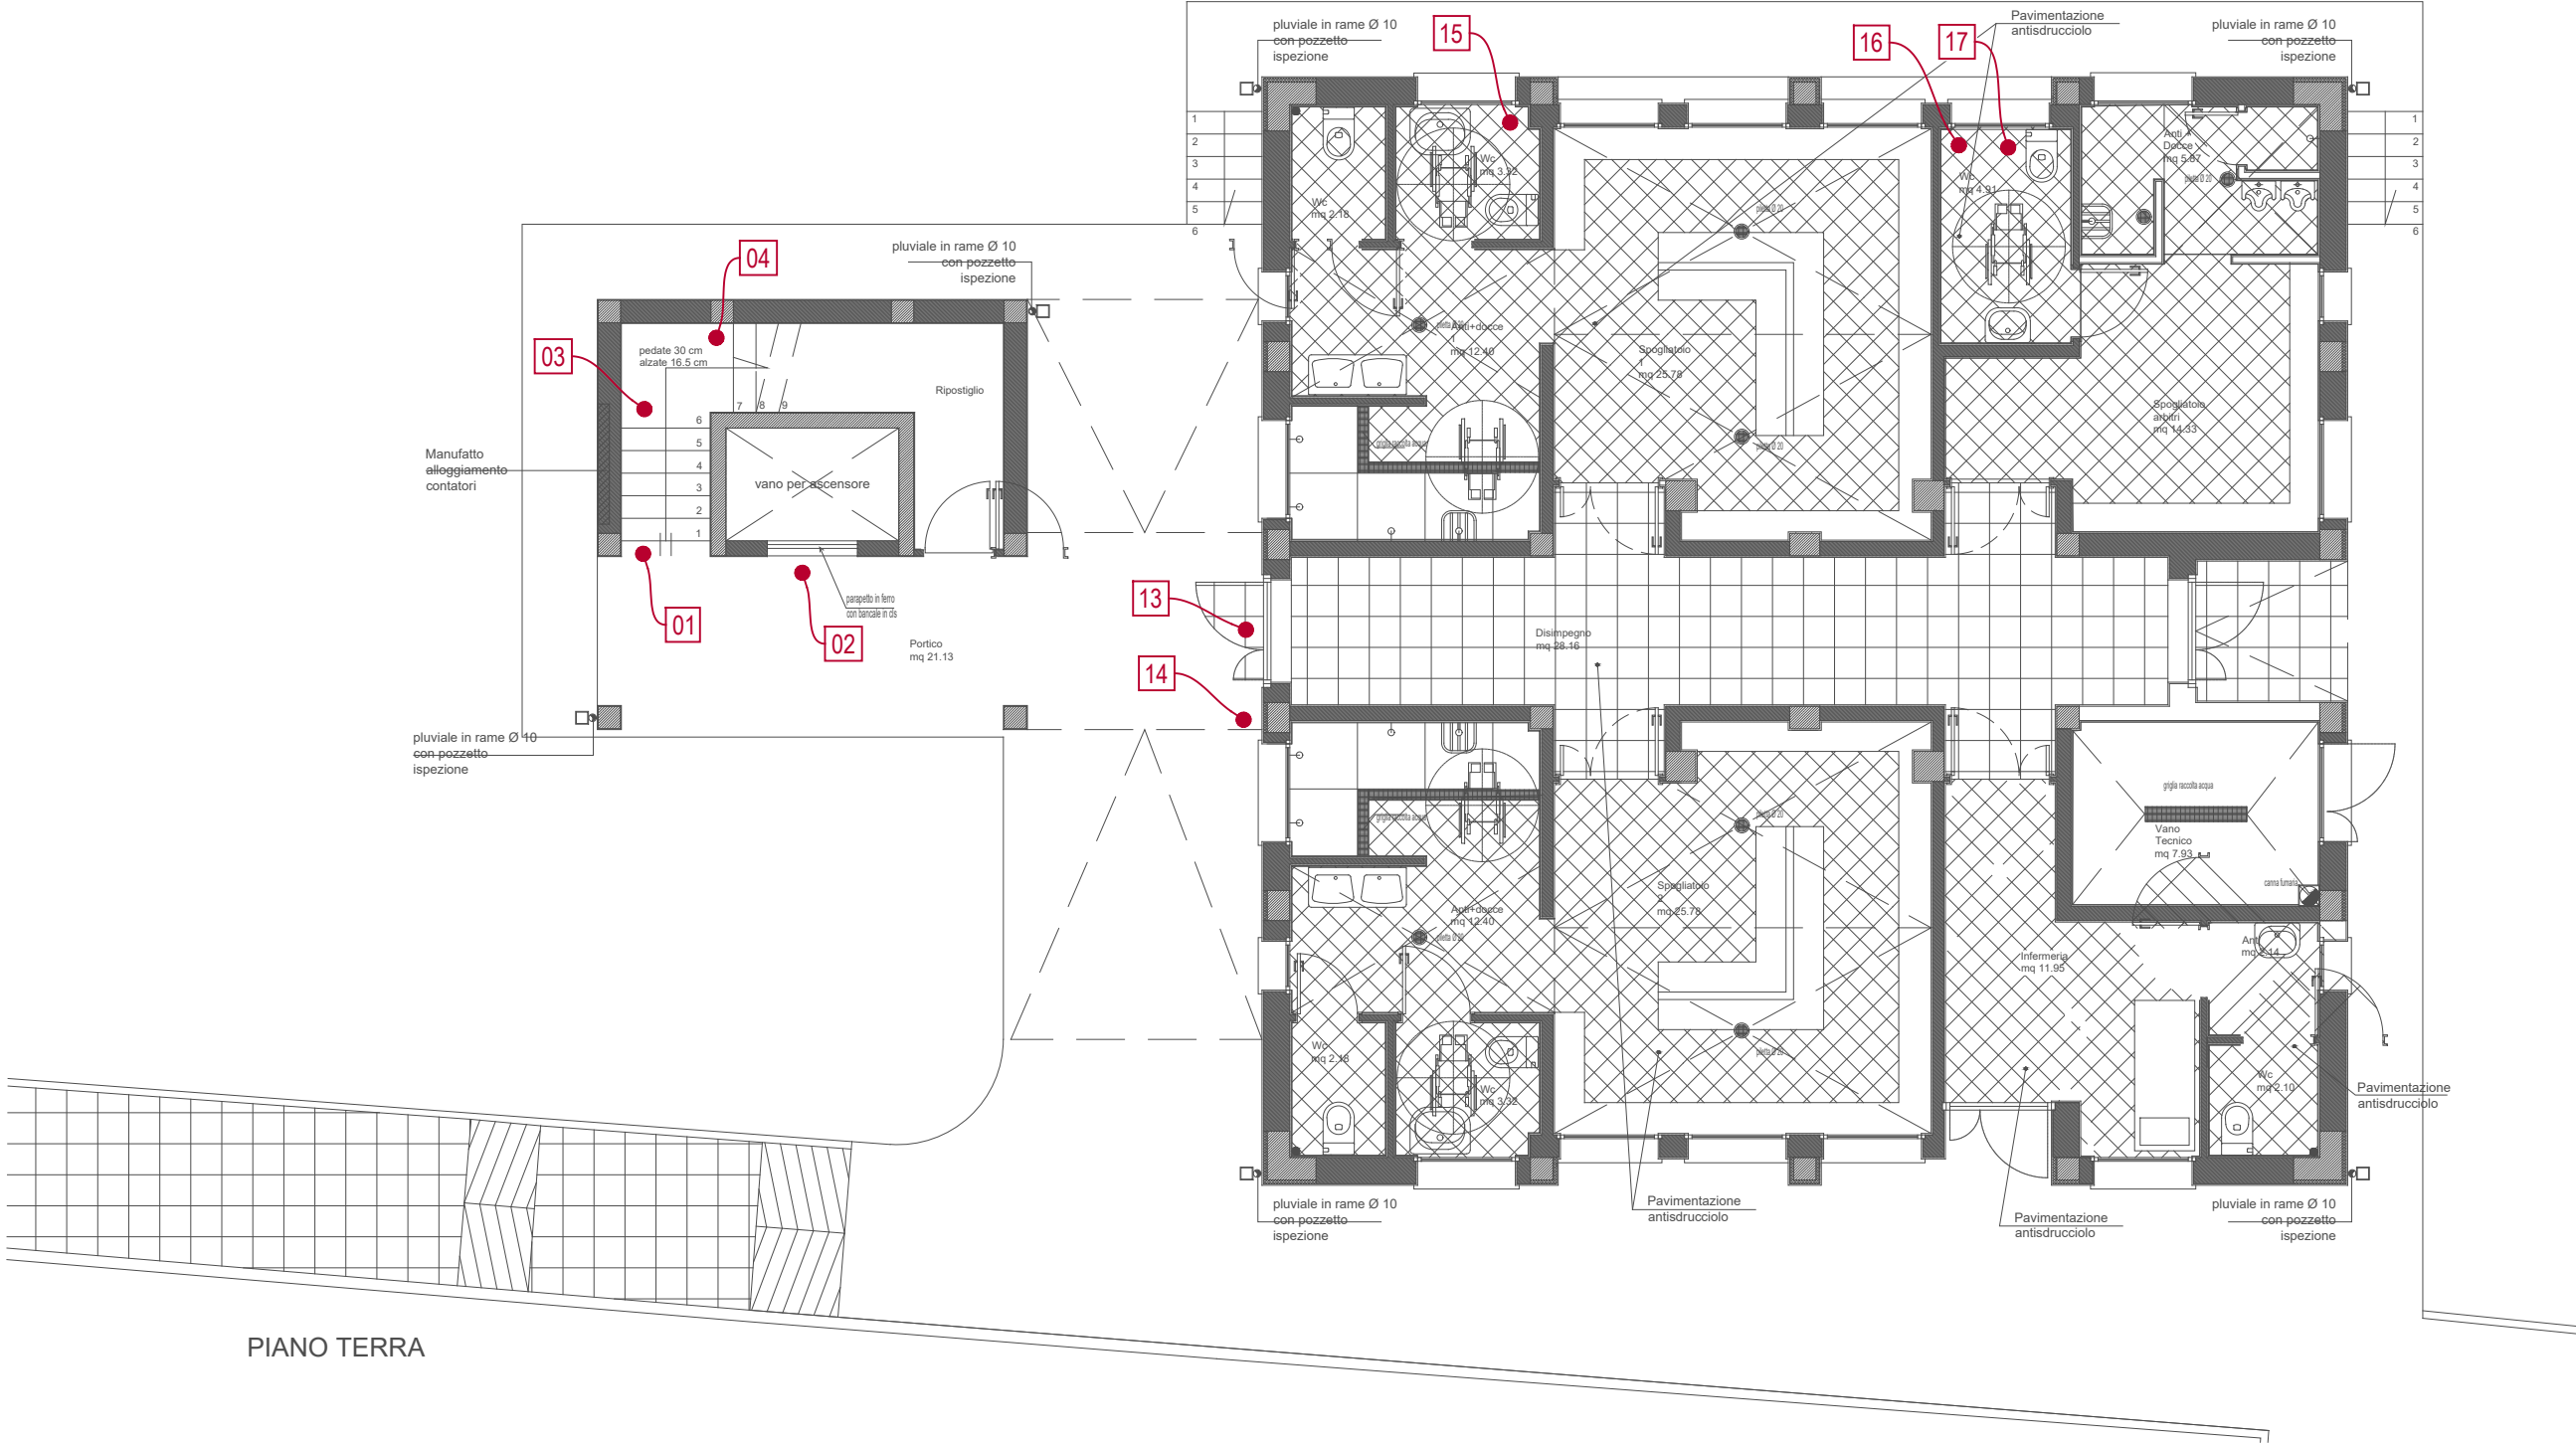


PIANO TERRA



scala 1/100

LEGENDA


- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



 Identificazione e numerazione criticità
 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

08 - SEDE BANDA / SPOGLIATOI RUGBY

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	2	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	1		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		1	1,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	8	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	1	È presente una rampetta mobile in legno funzionale ma deteriorata.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	1,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	11	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	12	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	2	Il fasciatoio per il cambio di neonati occupa lo spazio di manovra in affiancamento laterale al wc da parte di utenti con disabilità.	Non definibile univocamente	500,00 €	1	500,00 €	Il fasciatoio va sostituito con elemento a ribalta compatto.	1	2	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	13	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	14	8.1.5.e - Citofono tra i 110 e i 130cm da terra (altezza consigliata 120cm)	2		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €		1	2	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	15	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	Il termosifone rende difficile la manovra di affiancamento laterale al wc.	Non definibile univocamente	800,00 €	1	800,00 €	Spostamento del termosifone in posizione rialzata in modo da minimizzare il costo di intervento.	1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	16	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	Il lavabo è eccessivamente sporgente verso la porta e impedisce le corrette manovre di accesso.	Spostamento singoli apparecchi sanitari	638,52 €	2	1 277,04 €	Spostamento del lavello in posizione più arretrata.	1	2,5	BASSO
8 - Sede Banda / Spogliatoi Rugby	17	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	3	Gli armadi presenti nel locale impediscono le già difficili manovre di accesso ai servizi igienici		- €		- €		1	2,5	BASSO
17								6 831,79 €				

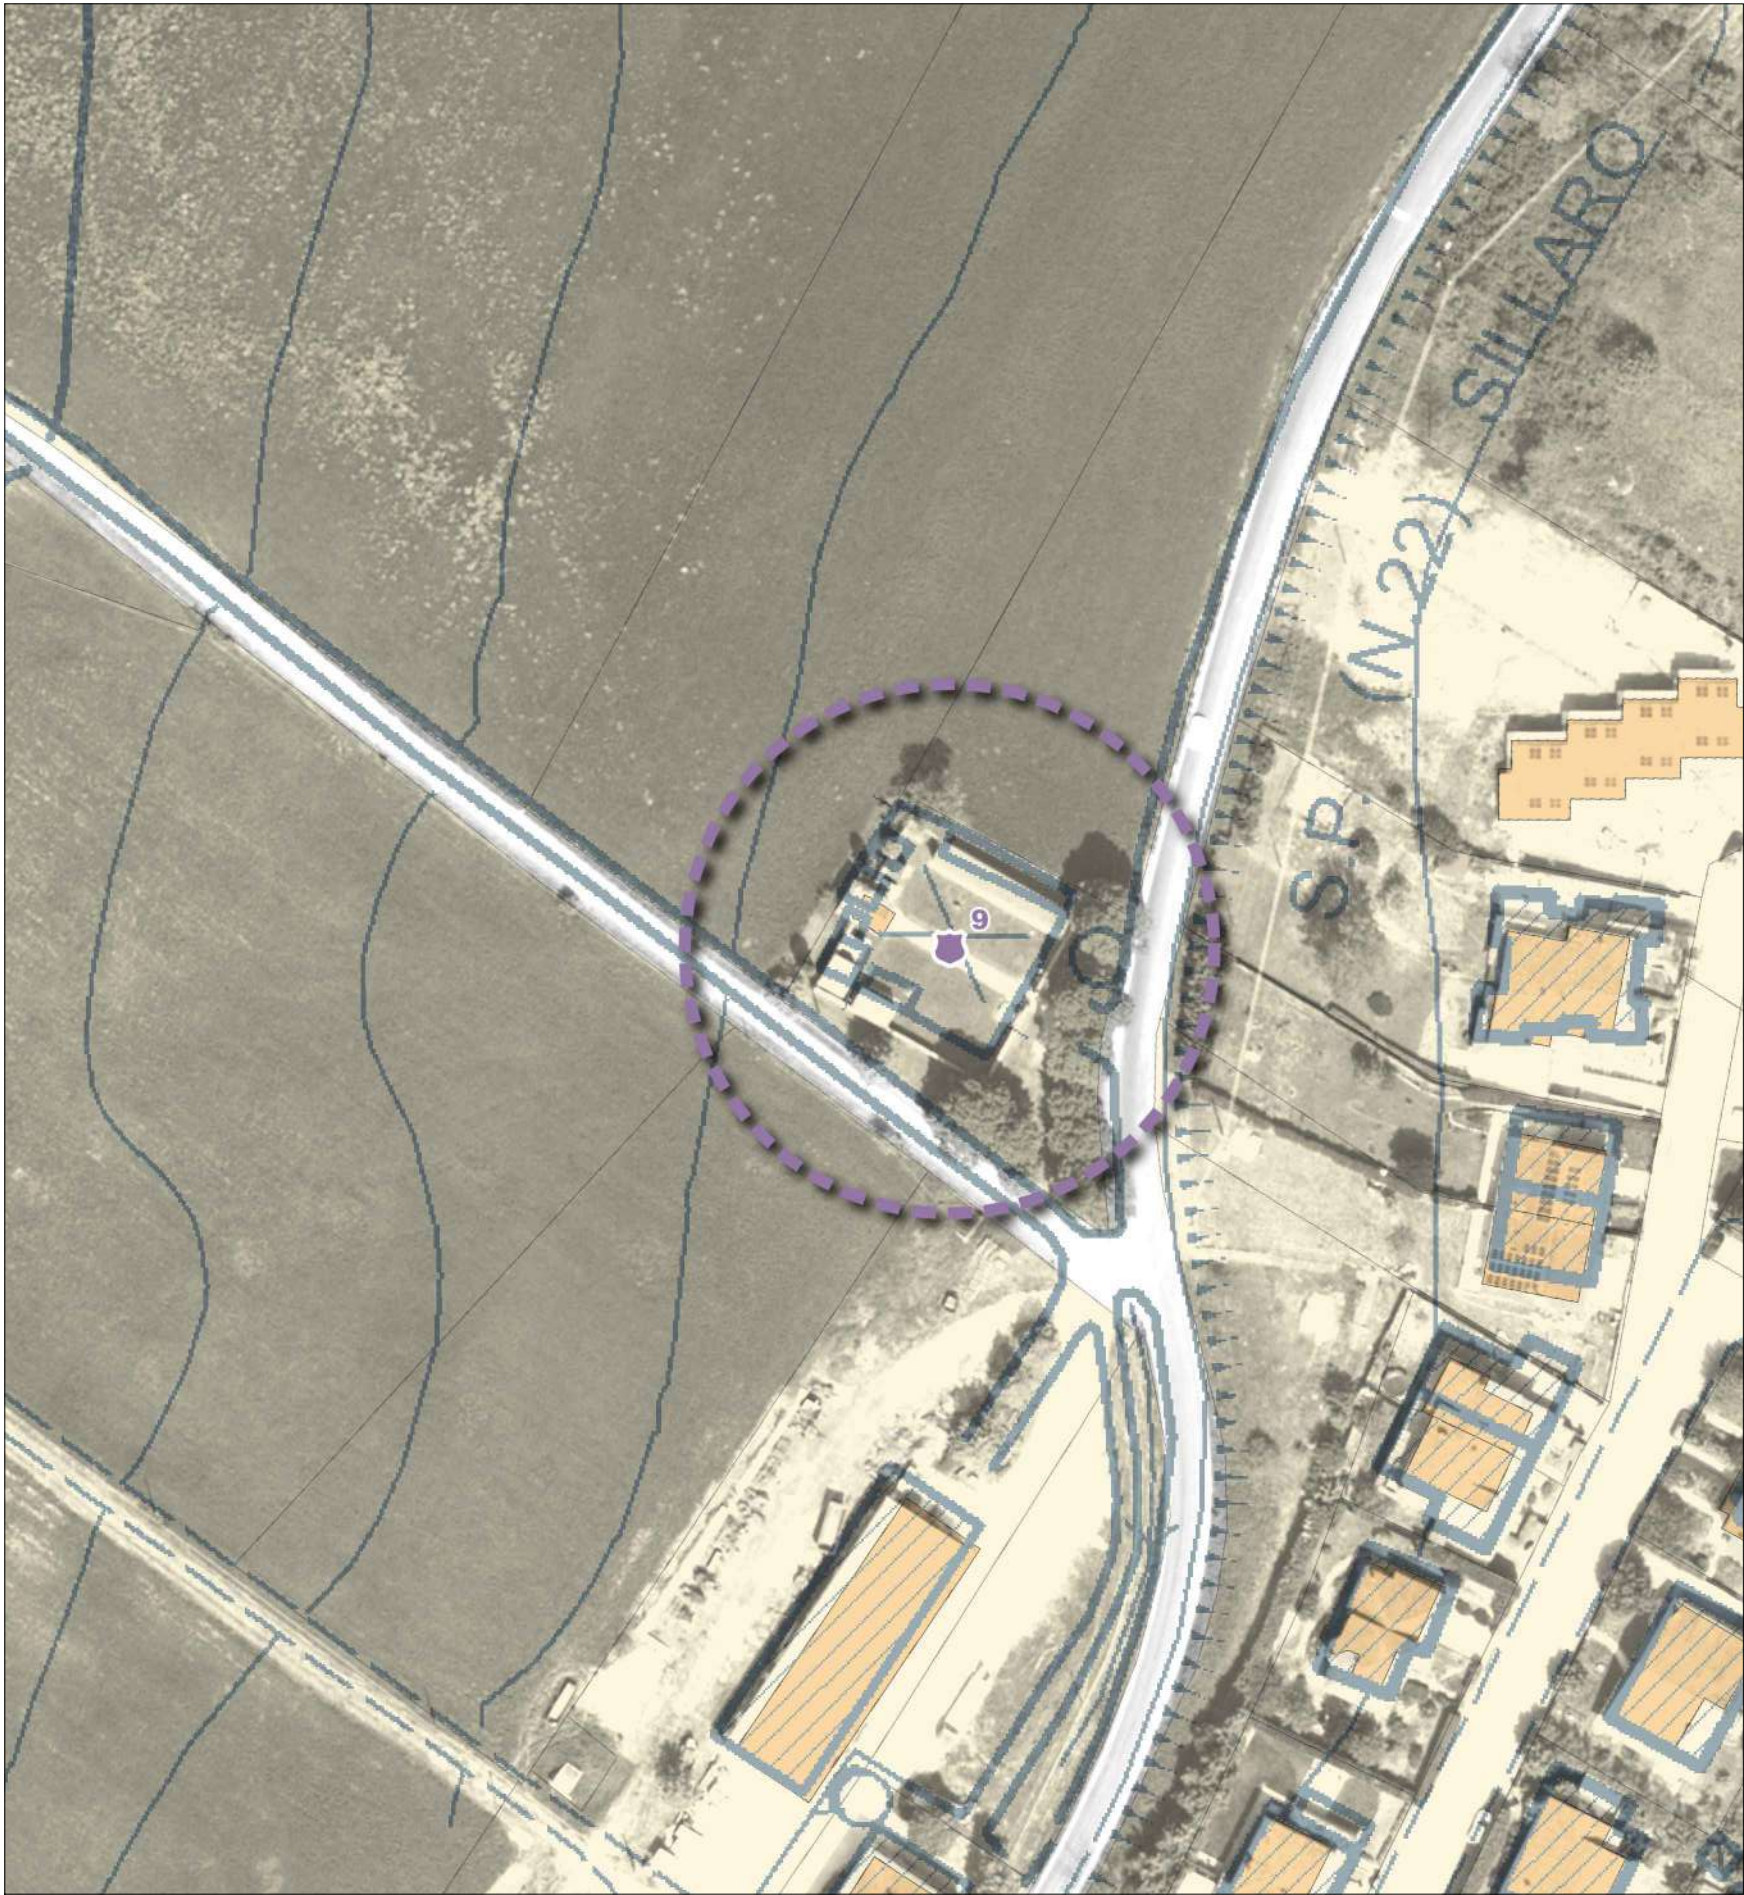

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiabile e in buone condizioni.	7	34 314,91 €
Totale complessivo	7	34 314,91 €



LEGENDA


	Identificazione e numerazione criticità
	Estensione dalla criticità (laddove opportuno)


09 - CIMITERO MOLINO NUOVO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
9 - Cimitero Molino Nuovo	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso esterno in ghiaia	Nuovo marciapiede in asfalto	102,64 €	60	6 158,40 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso esterno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	24	3 395,76 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso esterno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	15	2 122,35 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €		1	3,5	BASSO
9 - Cimitero Molino Nuovo	7	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €		1	3,5	BASSO
								34 314,91 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	389,66 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	- €
Totale complessivo	2	389,66 €

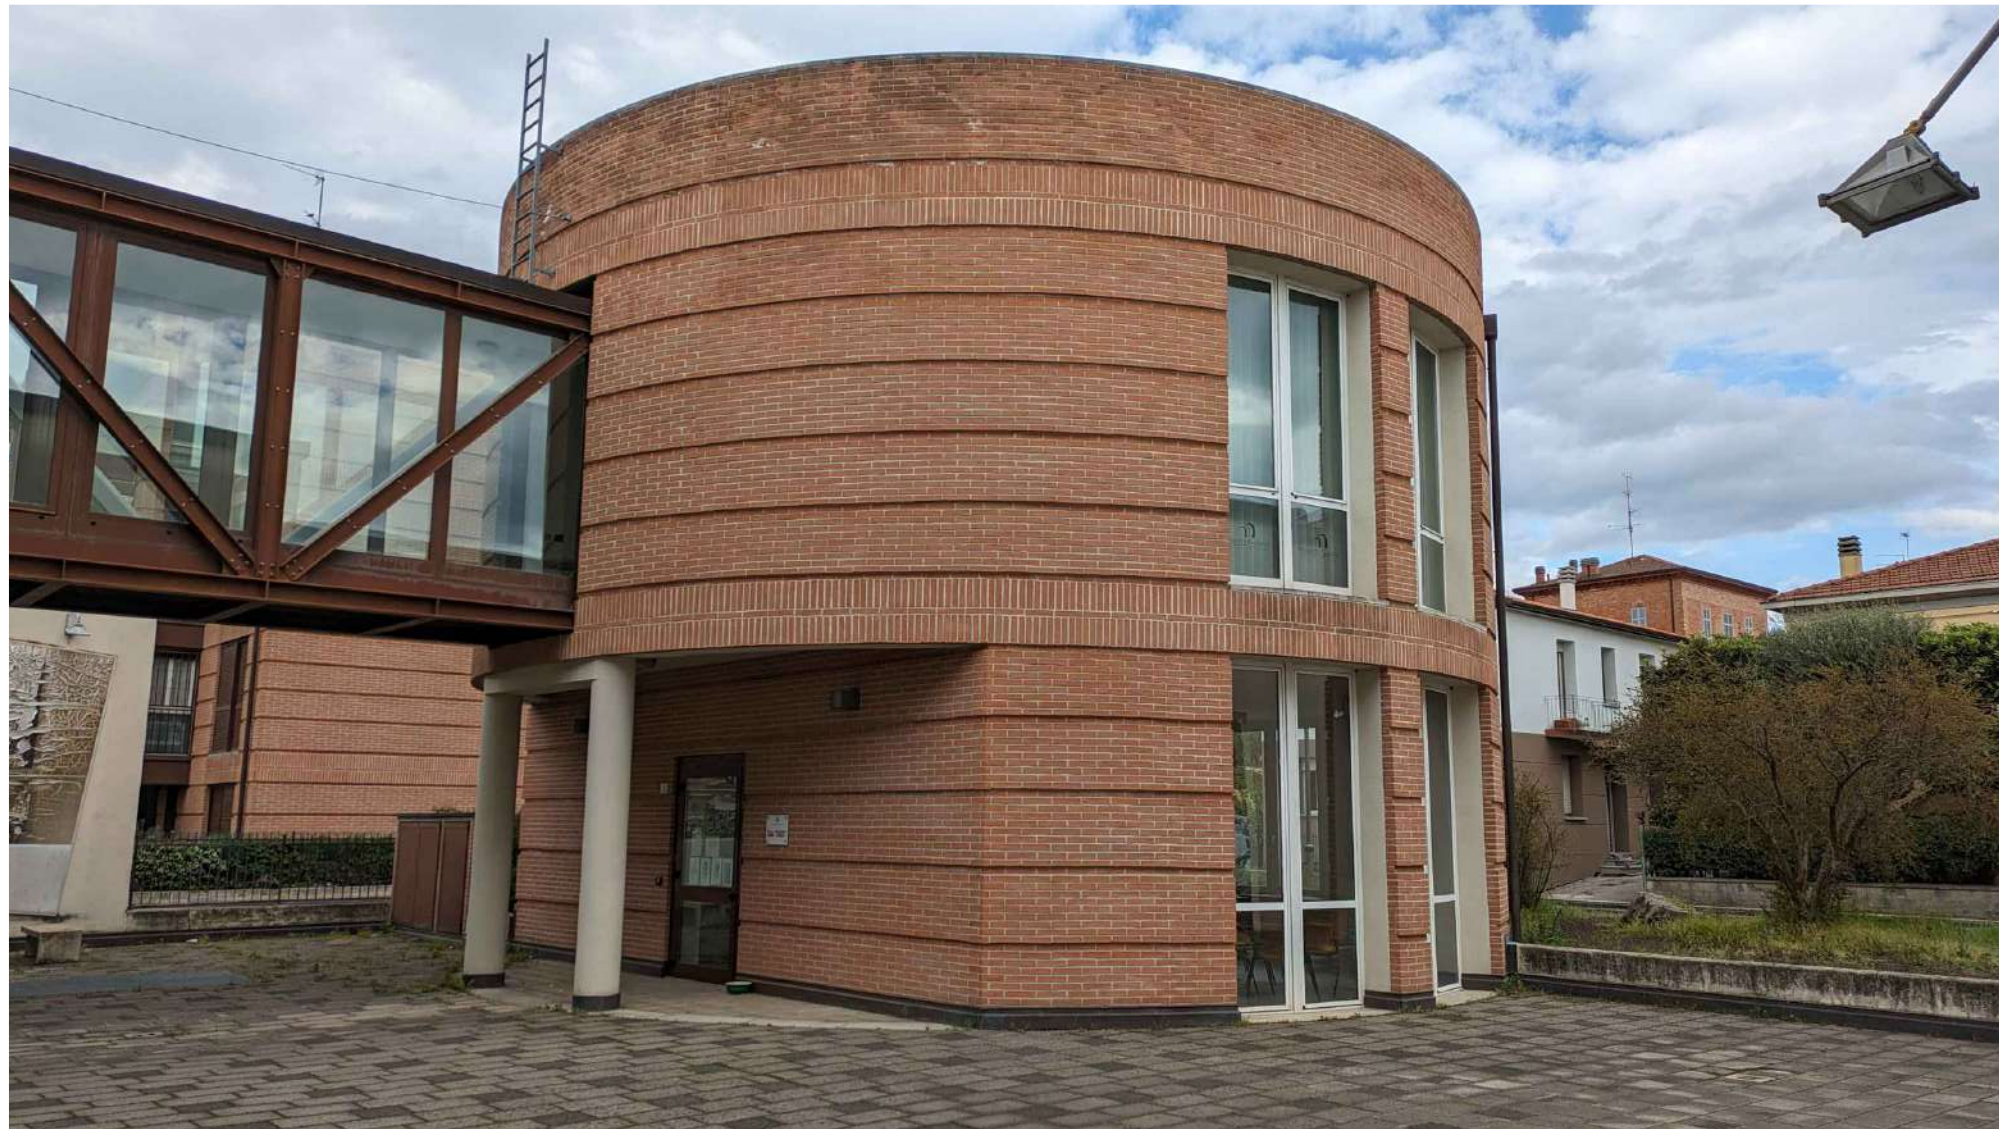

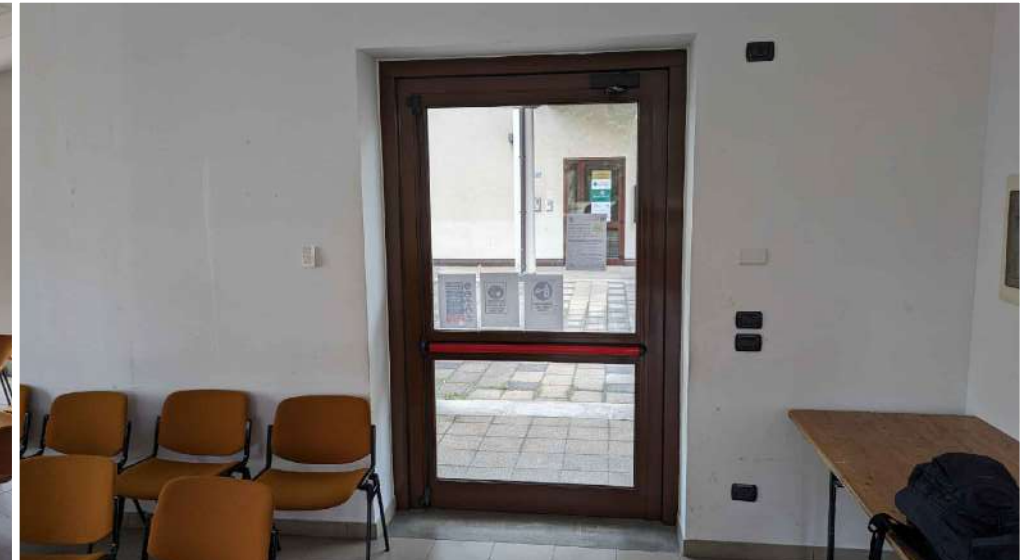

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
11 - Sala Sassi	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		4	5	MEDIO
11 - Sala Sassi	2	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	Bagno disabili utilizzato come ripostiglio degli strumenti di pulizia.	Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €	Utilizzare come ripostiglio il bagno ordinario in modo da avere libero quello accessibile da tutti.	4	6,5	ALTO
	2							389,66 €				

12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA





DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	1	2 209,60 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	15	3 177,00 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	1	800,00 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	3 185,13 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2	423,60 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	2	983,29 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	9 600,00 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	24 000,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	6 243,35 €
Totale complessivo	29	50 621,97 €


12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA



12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA

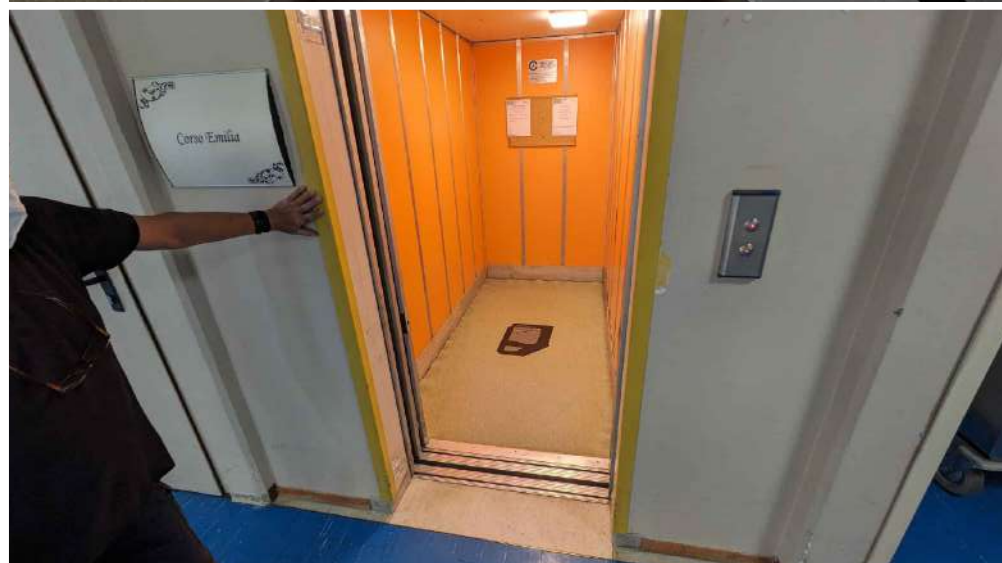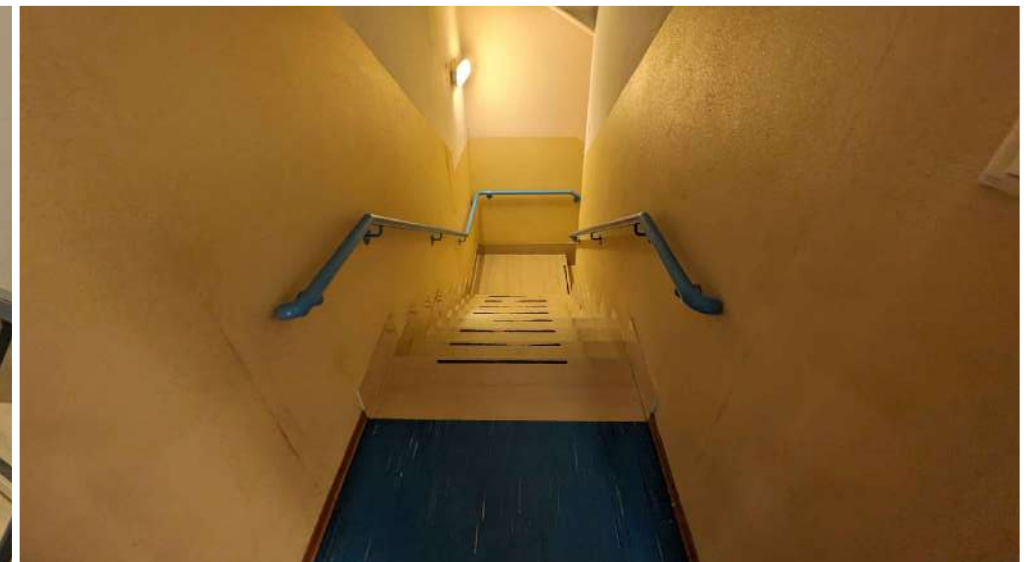

12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA

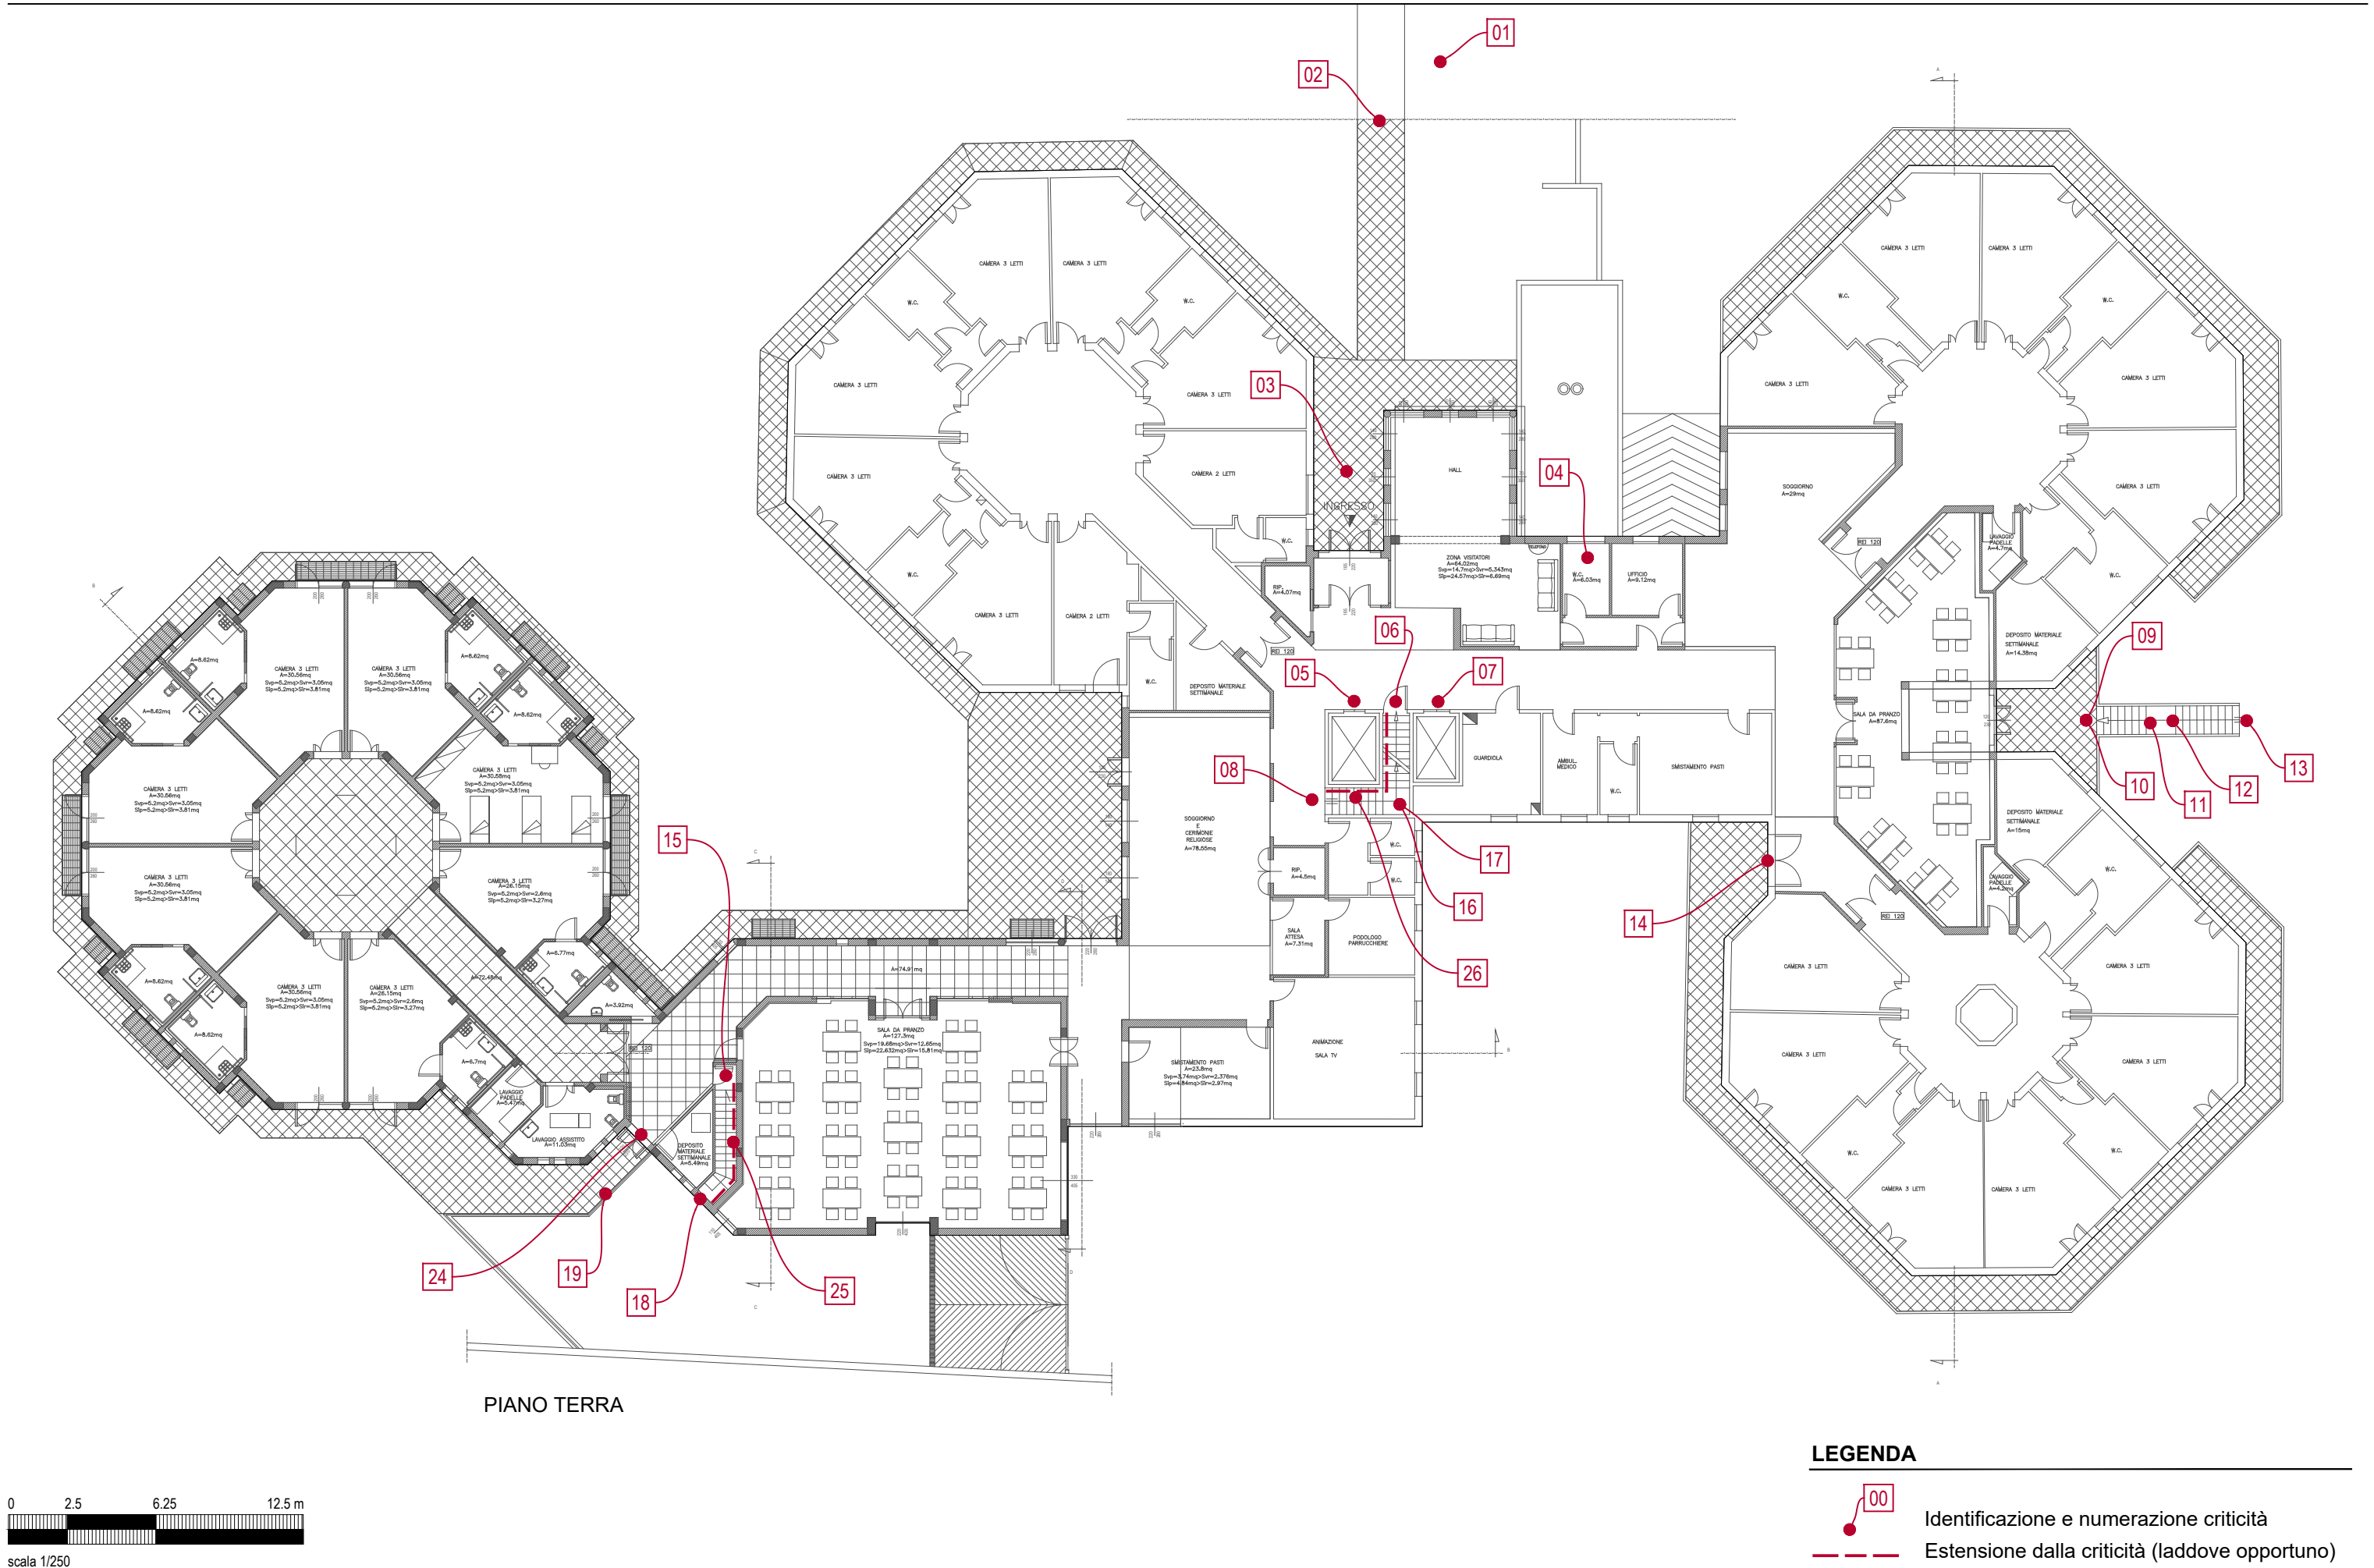

12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
12 - Casa di Riposo Coccinella	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	Area di avvicinamento con pavimentazione ammalorata.	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	12	651,48 €		4	5	MEDIO
12 - Casa di Riposo Coccinella	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	Soglia del cancello da migliorare	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	3	162,87 €		4	5	MEDIO
12 - Casa di Riposo Coccinella	3	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	2	Soglia di attacco del pavimento autobloccante da portare in piano con il marciapiede in cemento.	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni	49,85 €	8	398,80 €		4	5	MEDIO
12 - Casa di Riposo Coccinella	4	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Il bagno va riallestito con sanitari, doccia, maniglioni ed elementi di arredo funzionali dedicati per permettere a ospiti e personale di effettuare le operazioni con adeguato comfort e sicurezza.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	8	9 600,00 €		4	6	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	5	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4	Segnalazione ingresso ascensore	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	6	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	7	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	4	Segnalazione ingresso ascensore	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	6	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	9	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4	Griglia di contenimento accesso scala non adeguata.	Non risolvibile con interventi ordinari	800,00 €	1	800,00 €	Cancelletto di sicurezza a protezione della scala.	4	6	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	14	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	Soglia della porta finestra pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	24	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	Uscita di sicurezza a doppia anta di ridotte dimensioni.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	25	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	15	1 225,05 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	26	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	27	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	28	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3	Spogliatoi da modificare perché non accessibili: sanitari e docce non adeguati.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	20	24 000,00 €		4	5,5	ALTO
12 - Casa di Riposo Coccinella	29	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	Miglioramento pavimentazione aree più prossime a ingresso per accessibilità utenti con disabilità motoria.	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	100	5 429,00 €		4	5,5	ALTO




12 - CASA DI RIPOSO COCCINELLA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
	29							50 621,97 €				








DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	36	12 750,60 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2	2 996,64 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	8	3 103,46 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	9 356,76 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2	966,12 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	2	966,12 €
8.2.1.b - Percorsi: la pendenza non deve superare il 5% (2,86°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 15m		- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	15 359,98 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	3	8 000,00 €
Totale complessivo	61	53 499,68 €



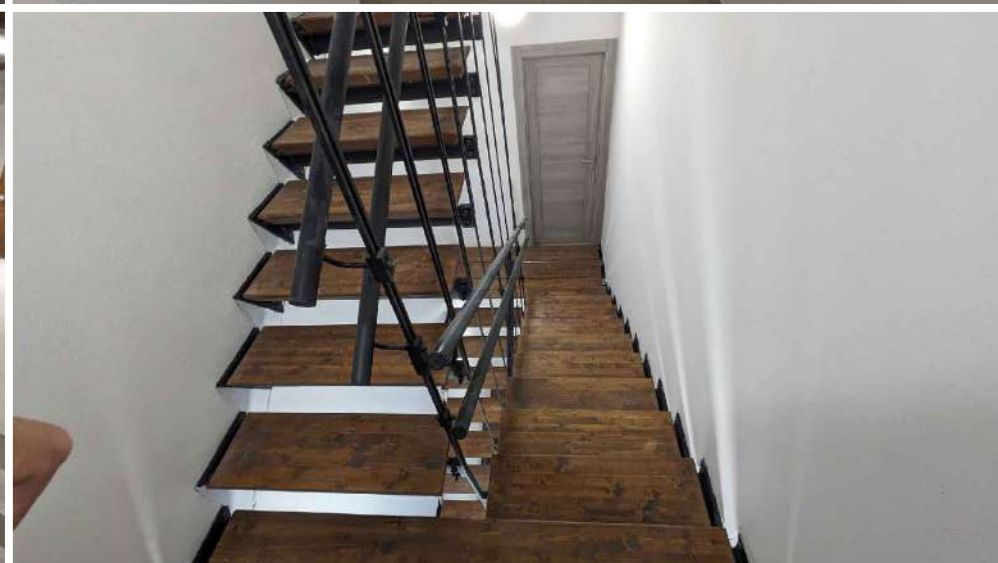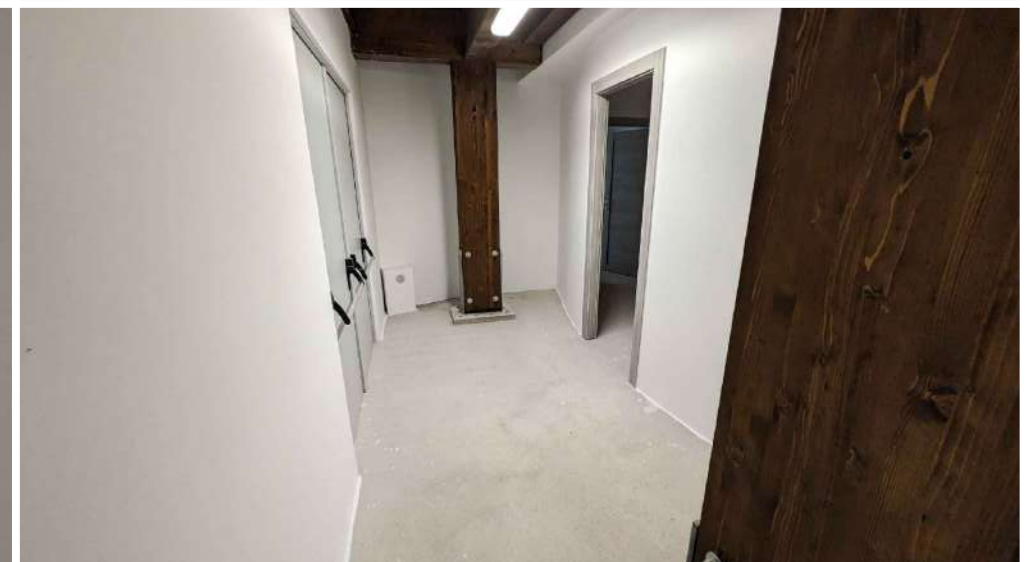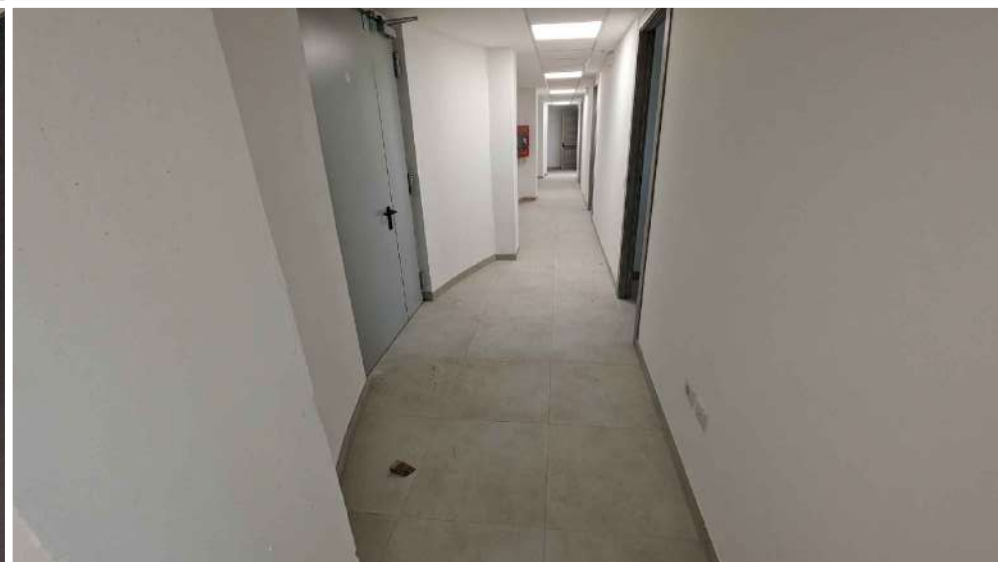

13 - AREA COMUNALE

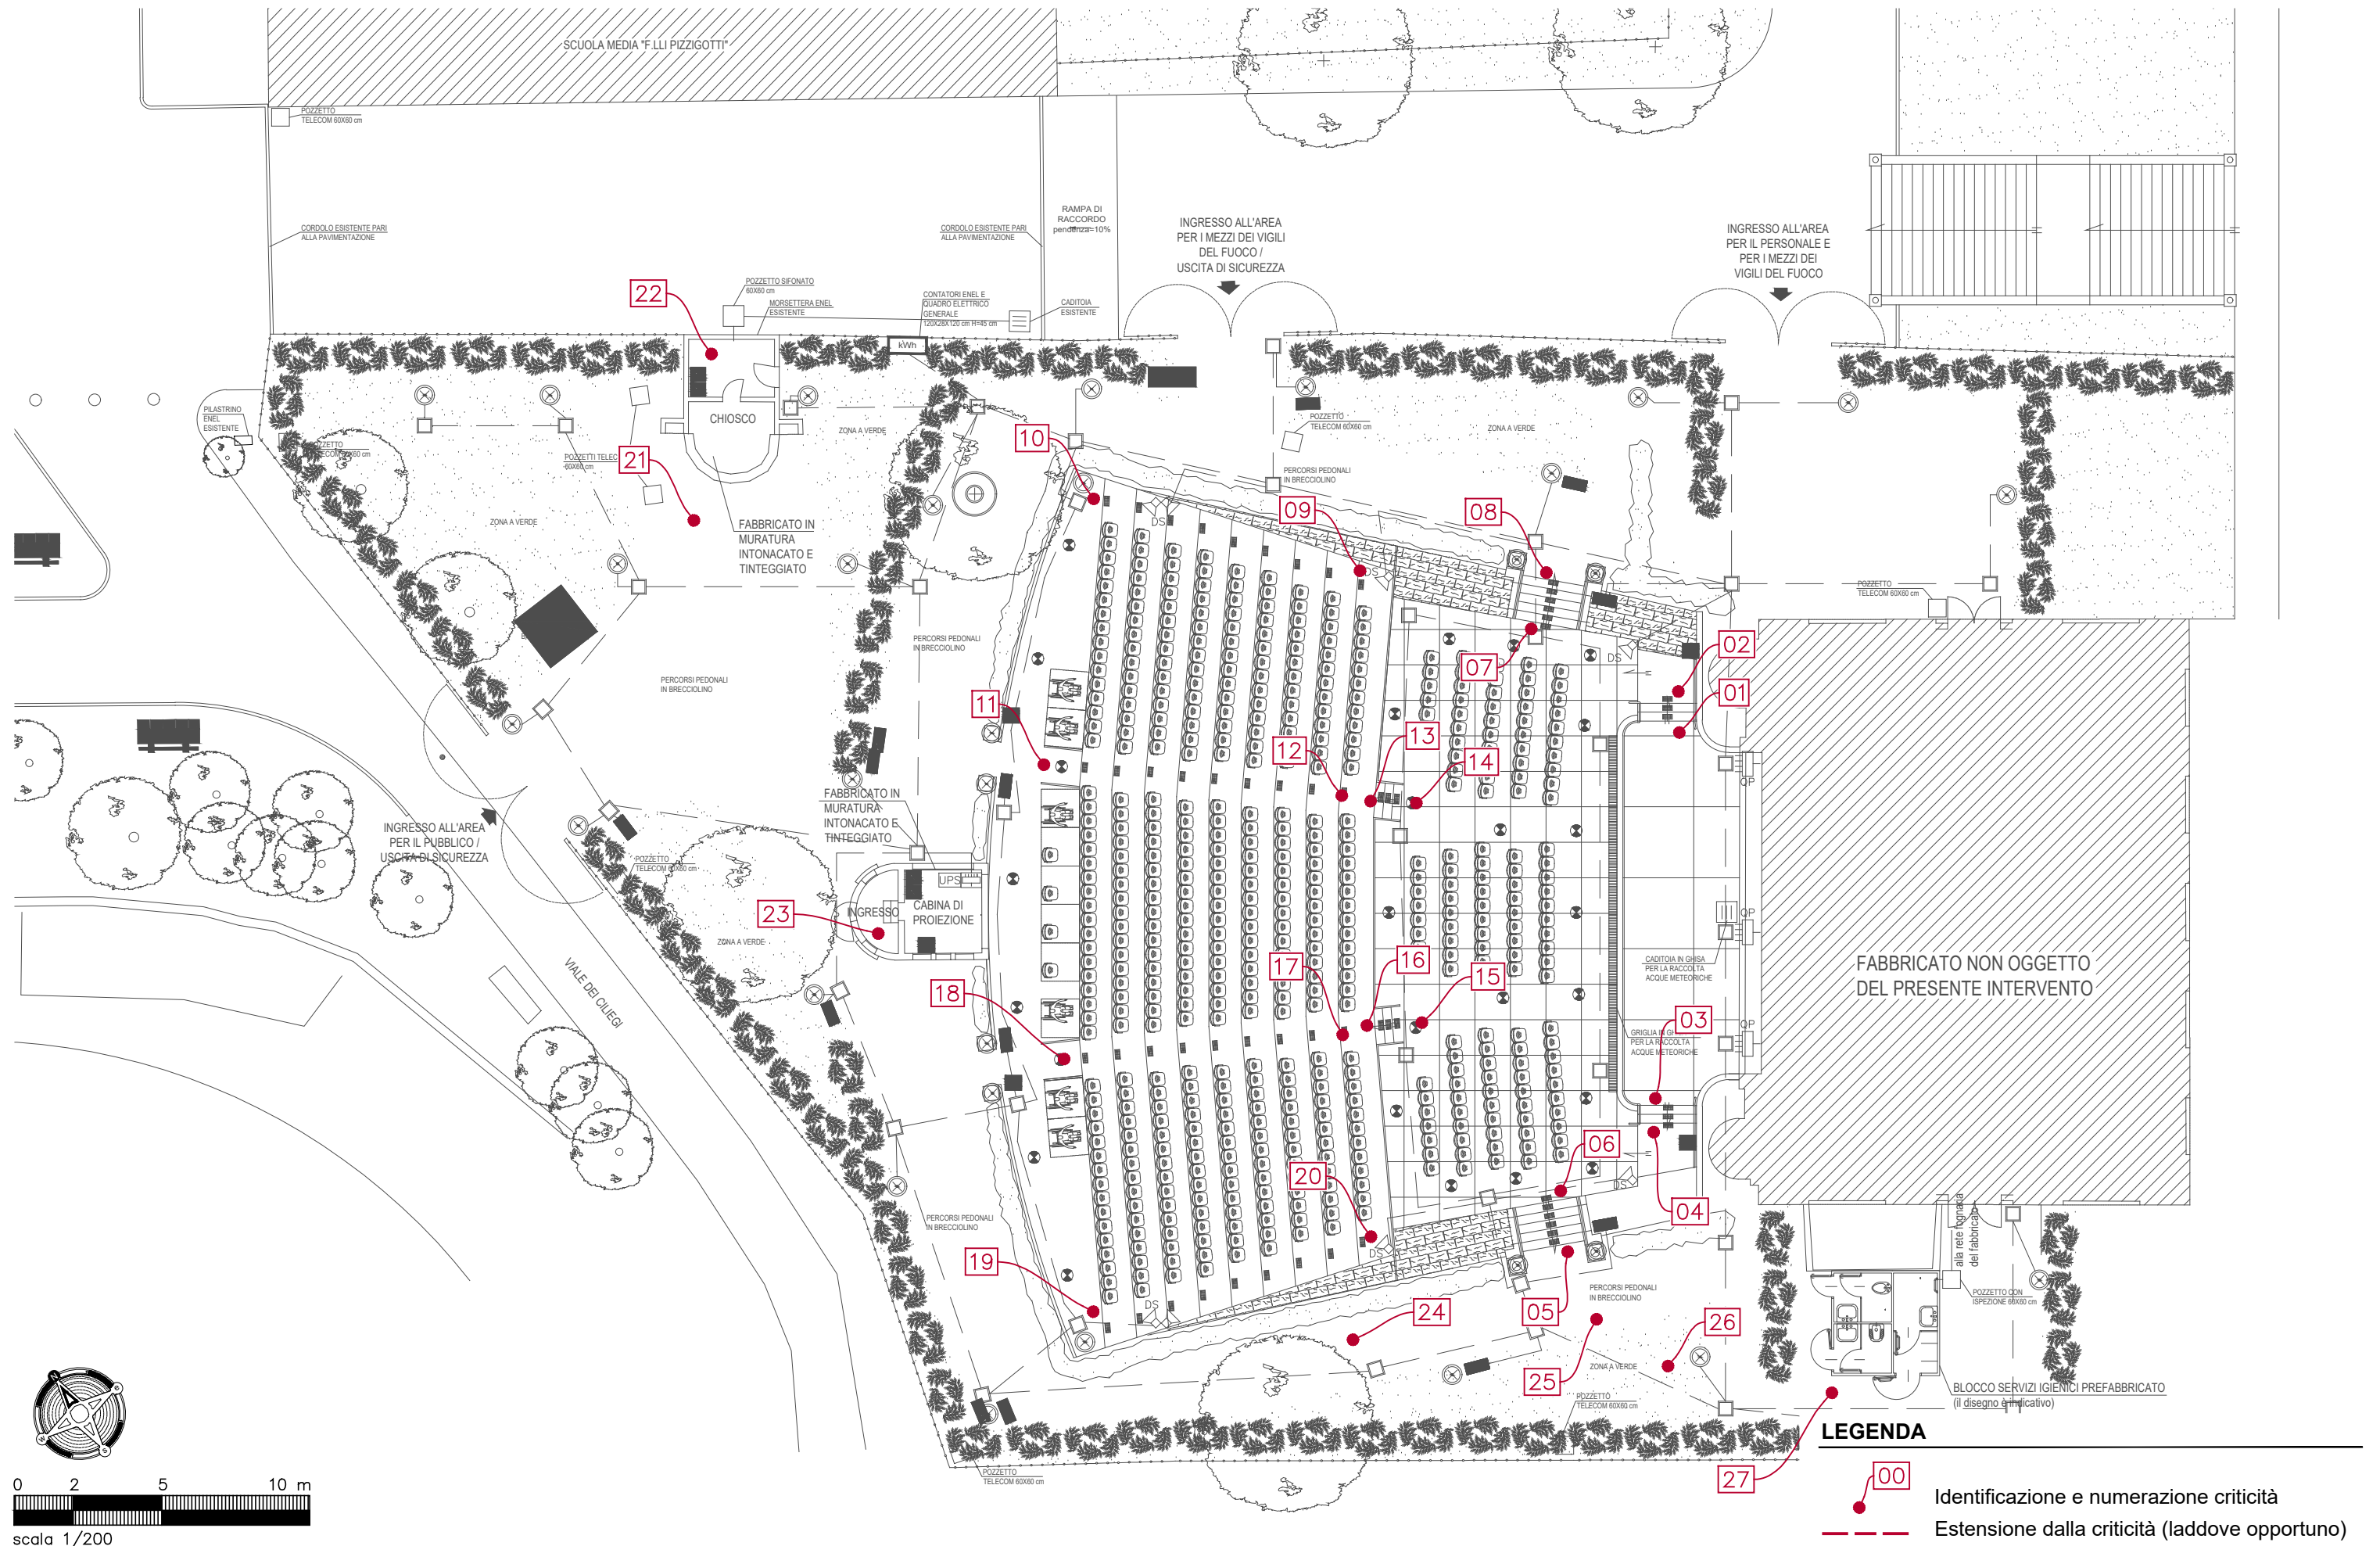

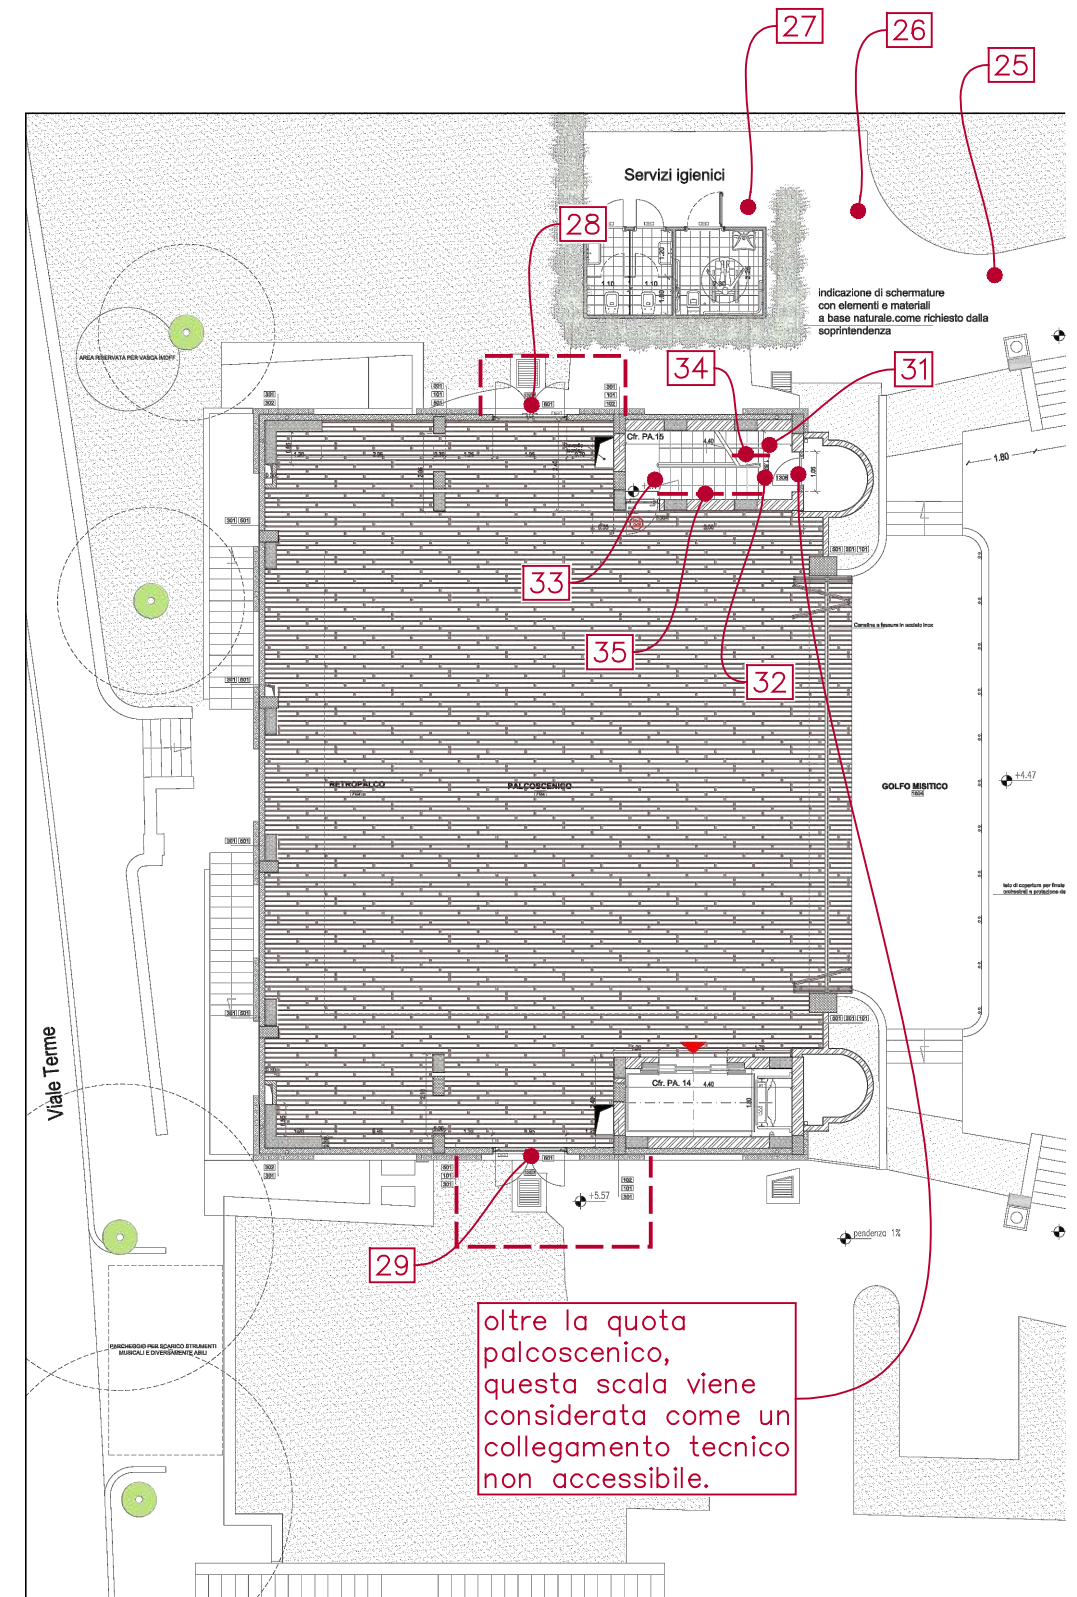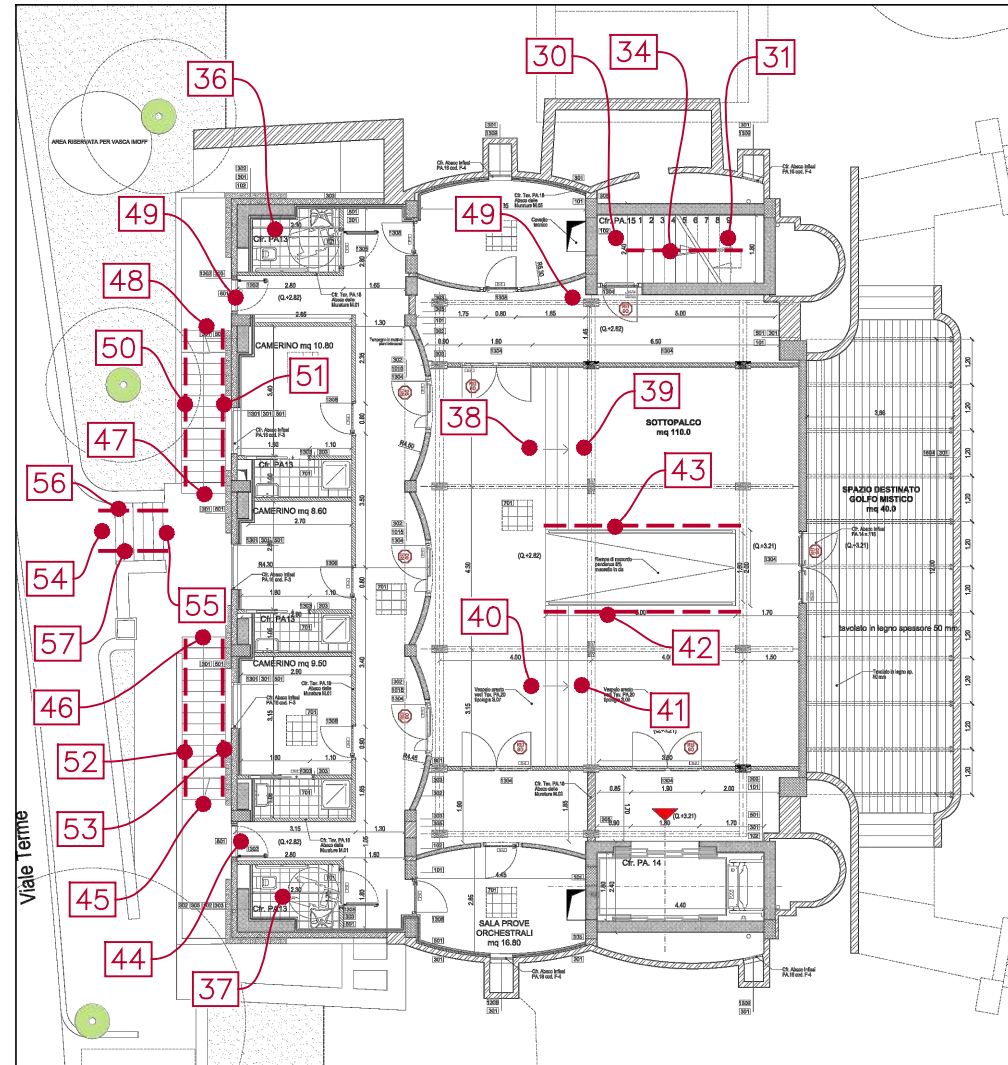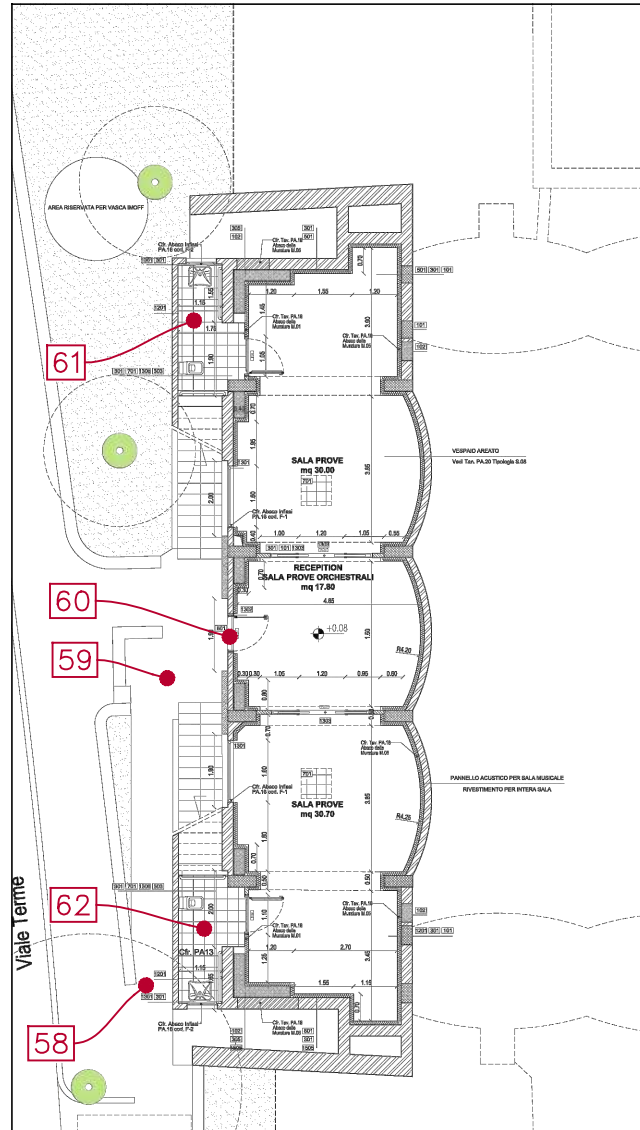

LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

13 - AREA COMUNALE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
13 - Arena Comunale	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,6	336,16 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	21	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	L'area del chiosco non è adeguatamente accessibile a persone con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	36	4 091,76 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	22	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Accessibilità al chiosco da parte di personale con disabilità motoria.	Non definibile univocamente complessiva	- €		- €		2	4,5	MEDIO
13 - Arena Comunale	23	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Accessibilità alla cabina da parte di personale con disabilità motoria.	Non definibile univocamente complessiva	- €		- €		2	4,5	MEDIO
13 - Arena Comunale	24	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso in ghiaia e terra sconnesso	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €		2	4,5	MEDIO
13 - Arena Comunale	25	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	Percorso in ghiaia e terra sconnesso	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	30	4 244,70 €		2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	26	8.2.1.b - Percorsi: la pendenza non deve superare il 5% (2,86°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 15m	3	Pendenza eccessiva		- €		- €	Potrà essere corretto nel rifacimento di cui alle criticità 25 e 27	2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	27	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	Allargamento area fronte bagni	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	12	1 363,92 €		2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	28	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	L'accesso presenta una soglia da 16cm, disagiata anche per la movimentazione di carichi da interno a esterno.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Per rendere accessibile e funzionale l'accesso dovrebbe essere realizzata una ampia rampa con area antistante di approdo in piano della larghezza dell'ingresso con rampa a scendere lateralmente verso la platea, dotata di prapetti e corrimano.	2	4,5	MEDIO

13 - AREA COMUNALE



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
13 - Arena Comunale	29	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	L'accesso presenta una soglia da 16cm, disagiata anche per la movimentazione di carichi da interno a esterno.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Per rendere accessibile e funzionale l'accesso dovrebbe essere realizzata una ampia rampa con area antistante di approdo in piano della larghezza dell'ingresso con rampa a scendere lateralmente verso la platea, dotata di prapetti e corrimano.	2	4,5	MEDIO
13 - Arena Comunale	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	33	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	34	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	35	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	36	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Wc realizzato in difformità al progetto. Spazi e manovre sono diventati molto più complessi e non eseguibili come da norma.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €	Aumentare la dotazione di maniglioni in prossimità del wc per rendere più agevoli i movimenti.	2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	37	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Wc realizzato in difformità al progetto. Spazi e manovre sono diventati molto più complessi e non eseguibili come da norma.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €	Aumentare la dotazione di maniglioni in prossimità del wc per rendere più agevoli i movimenti.	2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	38	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	4	840,40 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	4	840,40 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	40	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	4	840,40 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	41	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	4	840,40 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	42	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	6	1 498,32 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	43	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	6	1 498,32 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	44	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	45	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	46	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	47	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	48	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	49	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	2	420,20 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	50	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	51	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	52	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	53	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2	3	BASSO
13 - Arena Comunale	54	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	55	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1	210,10 €		2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	56	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	57	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	58	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	4	Spazi troppo ristretti per compiere correttamente le manovre.	Non definibile univocamente	8 000,00 €	1	8 000,00 €	Demolizione e rifacimento della rampa attuale e della recinzione. Riconfigurazione impegnando una minima parte del marciapiede pubblico e inserendo un solo cancelletto in approdo.	2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	59	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Pianerottolo di collegamento a quota anomala.	Non definibile univocamente	1 500,00 €	1	1 500,00 €	Regolarizzazione quote di approdo.	2	4	MEDIO
13 - Arena Comunale	60	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Pianerottolo di collegamento a quota anomala.	Non definibile univocamente	1 500,00 €	1	1 500,00 €	Regolarizzazione quote di approdo.	2	4	MEDIO

13 - AREA COMUNALE







NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
13 - Arena Comunale	61	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Difficile la maovra di avvicinamento e allontanamento dal lavabo. Mancano maniglioni per effettuare le manovre di affiancamento al wc.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		2	3,5	BASSO
13 - Arena Comunale	62	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		2	3,5	BASSO
	62							53 499,68 €				



14 - STAZIONE FERROVIARIA

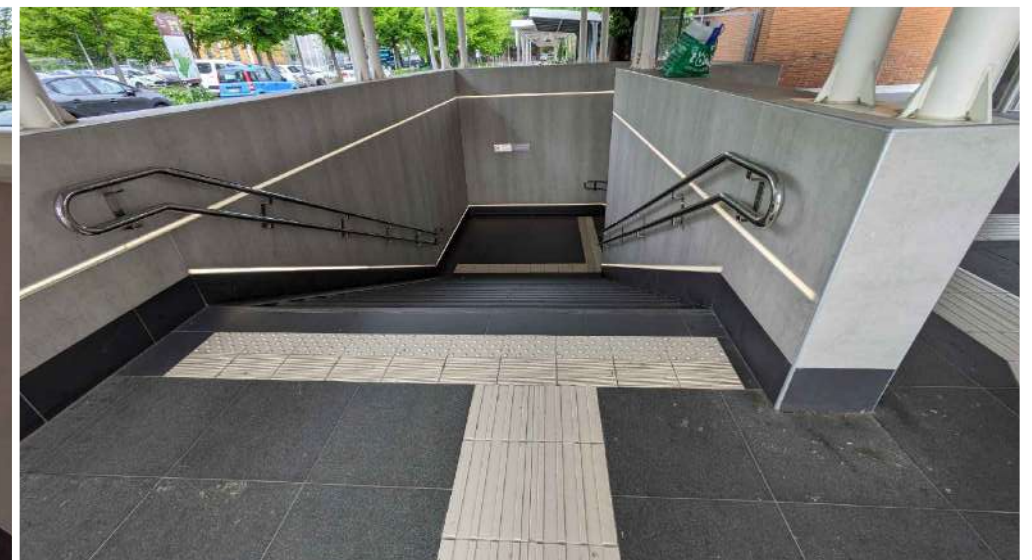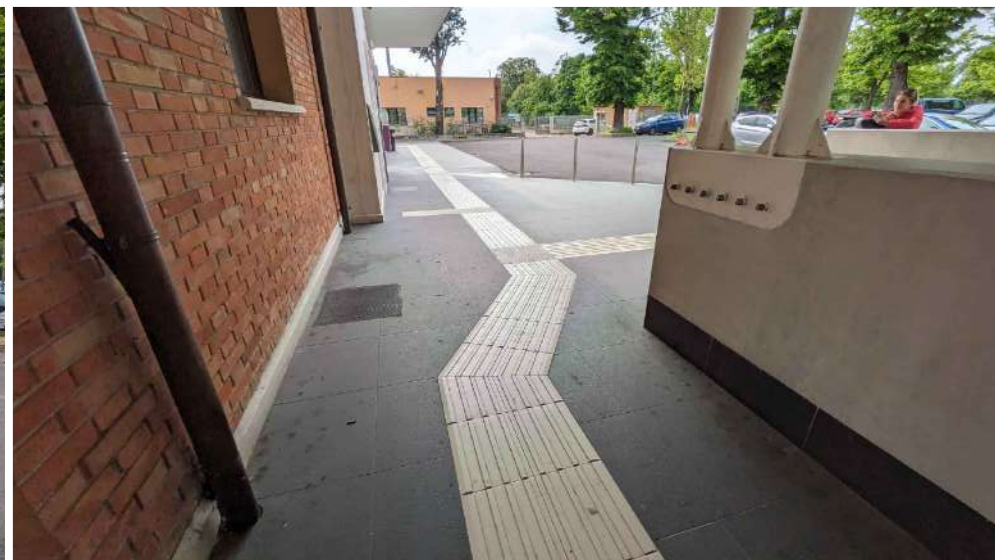

14 - STAZIONE FERROVIARIA

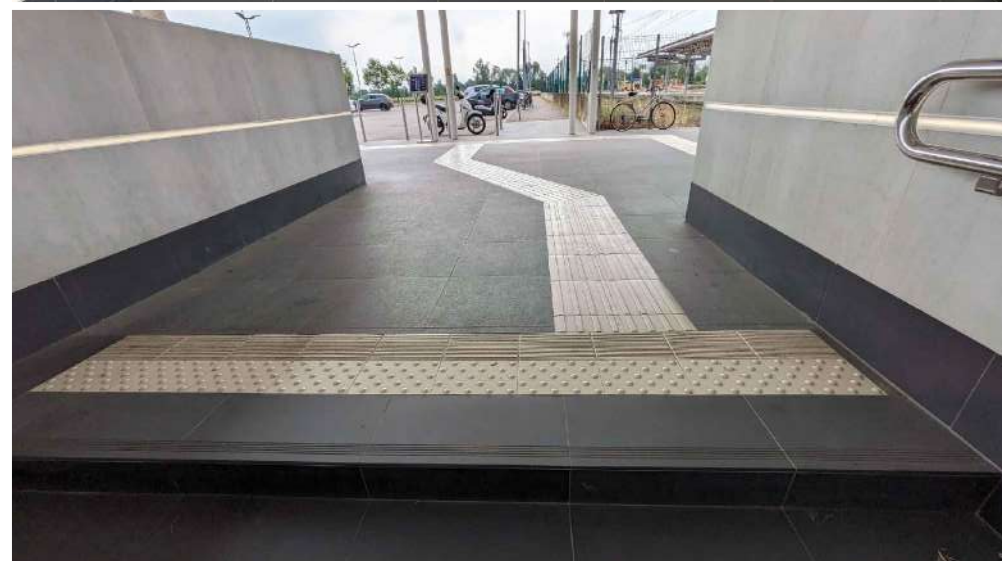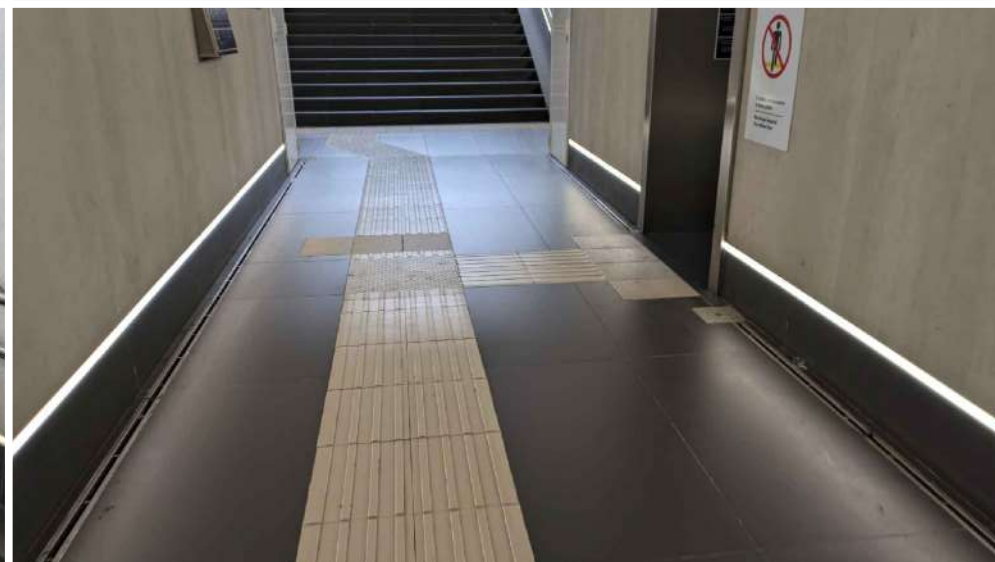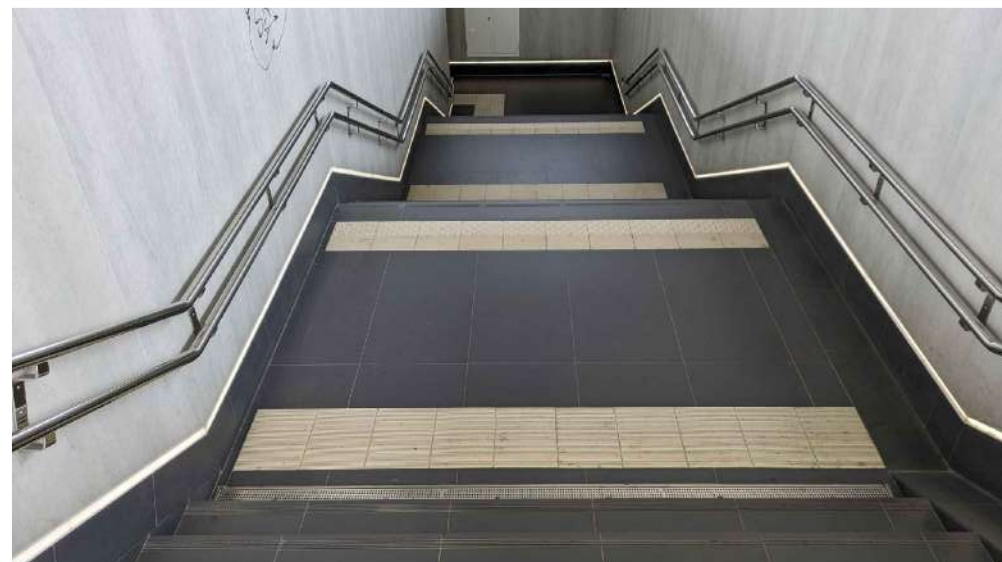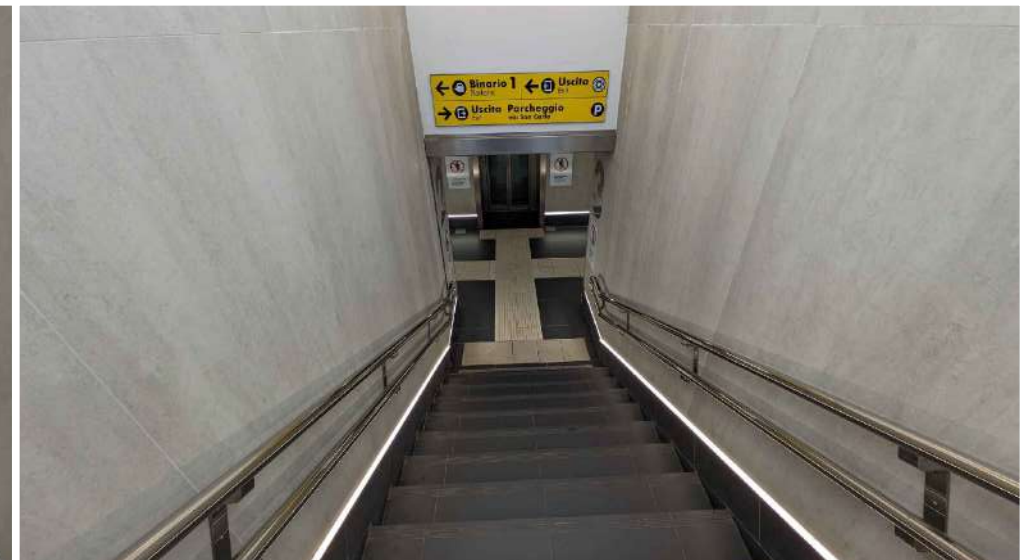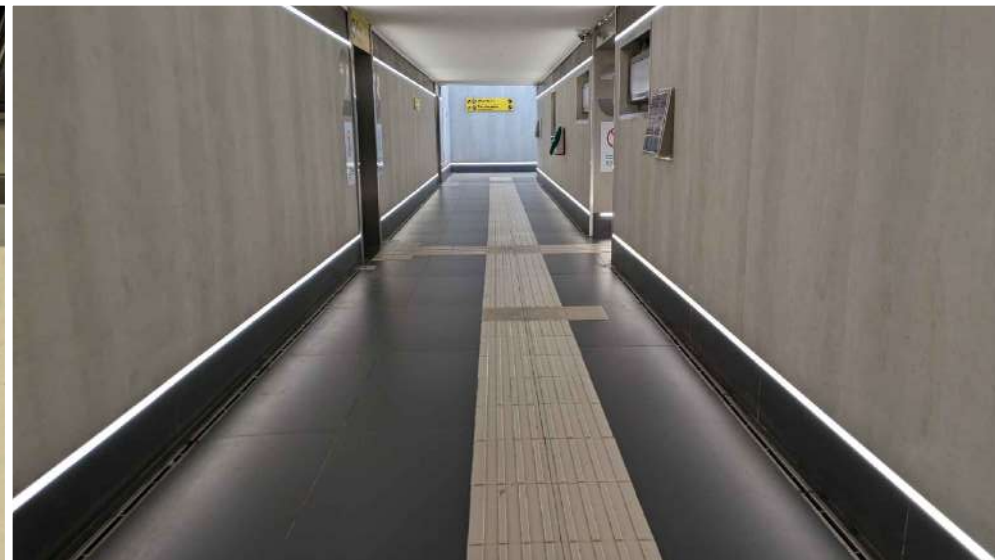
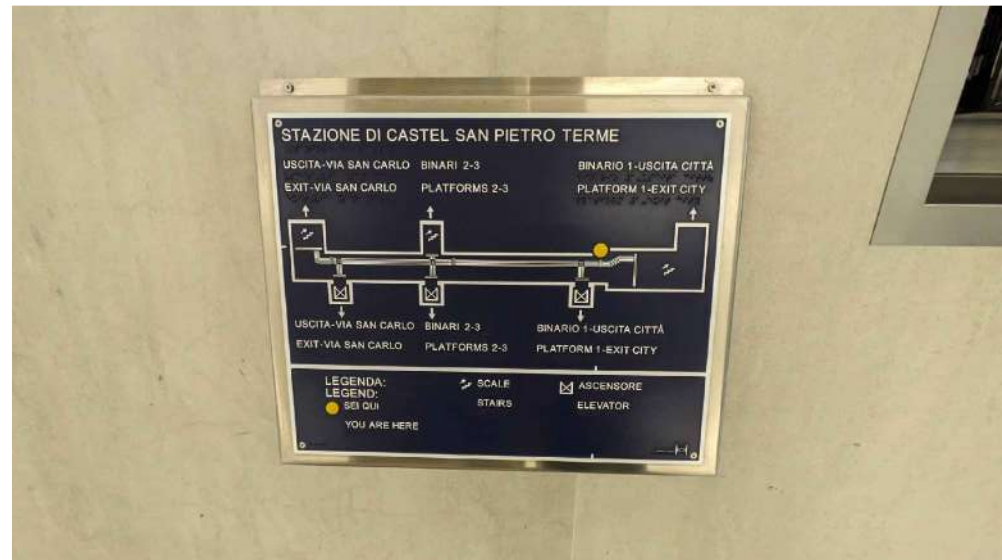


15 - CASERMA CARABINIERI





LA CASERMA DEI CARABINIERI TROVA SEDE IN UNA PALAZZINA PRESUMIBILMENTE DEGLI ANNI'60 CHE È STATA ADATTATA ALLO SCOPO. TALE PALAZZINA PRESENTA DELLE FORTI CRITICITÀ PER QUANTO RIGUARDA LA SUA ACCESSIBILITÀ DA PARTE DI PERSOPNE CON DISABILITÀ MOTORIA E/O SENSORIALE. COME EVIDENZIATO NELL'ELENCO DI CRITICITÀ RILEVATE, IL PROBLEMA DI MAGGIOR RILIEVO È DATO DAL PERCORSO DI INGRESSO CHE È CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA LUNGA SCALINATA STRETTA E CON DEI PIANEROTTOLI DI MANOVRA DI DIMENSIONI NON ADEGUATE. QUESTA SCALINATE COSTRINGE I MILITARI A DOVER PRESTARE AIUTO E ASSISTENZA ALLE EVENTUALI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA CHE DOVESSERO PRESENTARSI IN CASERMA.

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	1	2 209,60 €
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 777,77 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	945,45 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	245,01 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	12 000,00 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	4 800,00 €
A - Rotazione di 360° (Cambiamento di direzione)	1	3 000,00 €
Totale complessivo	9	24 977,83 €

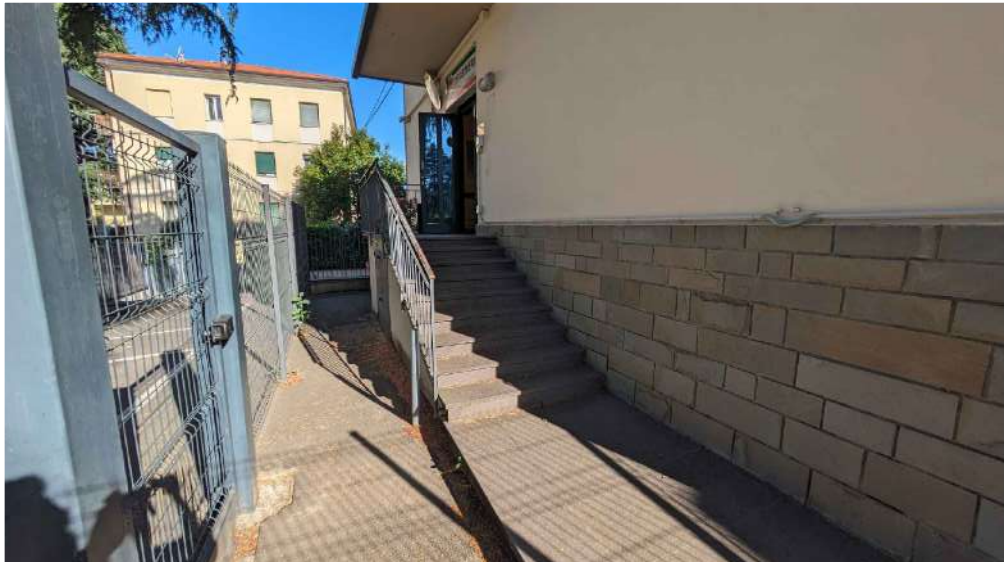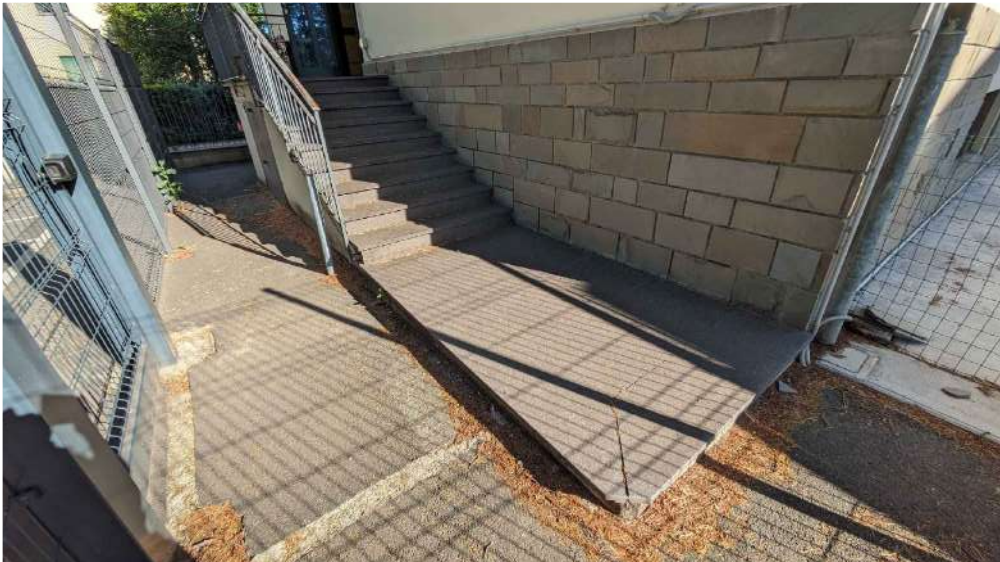


VIA TANARI

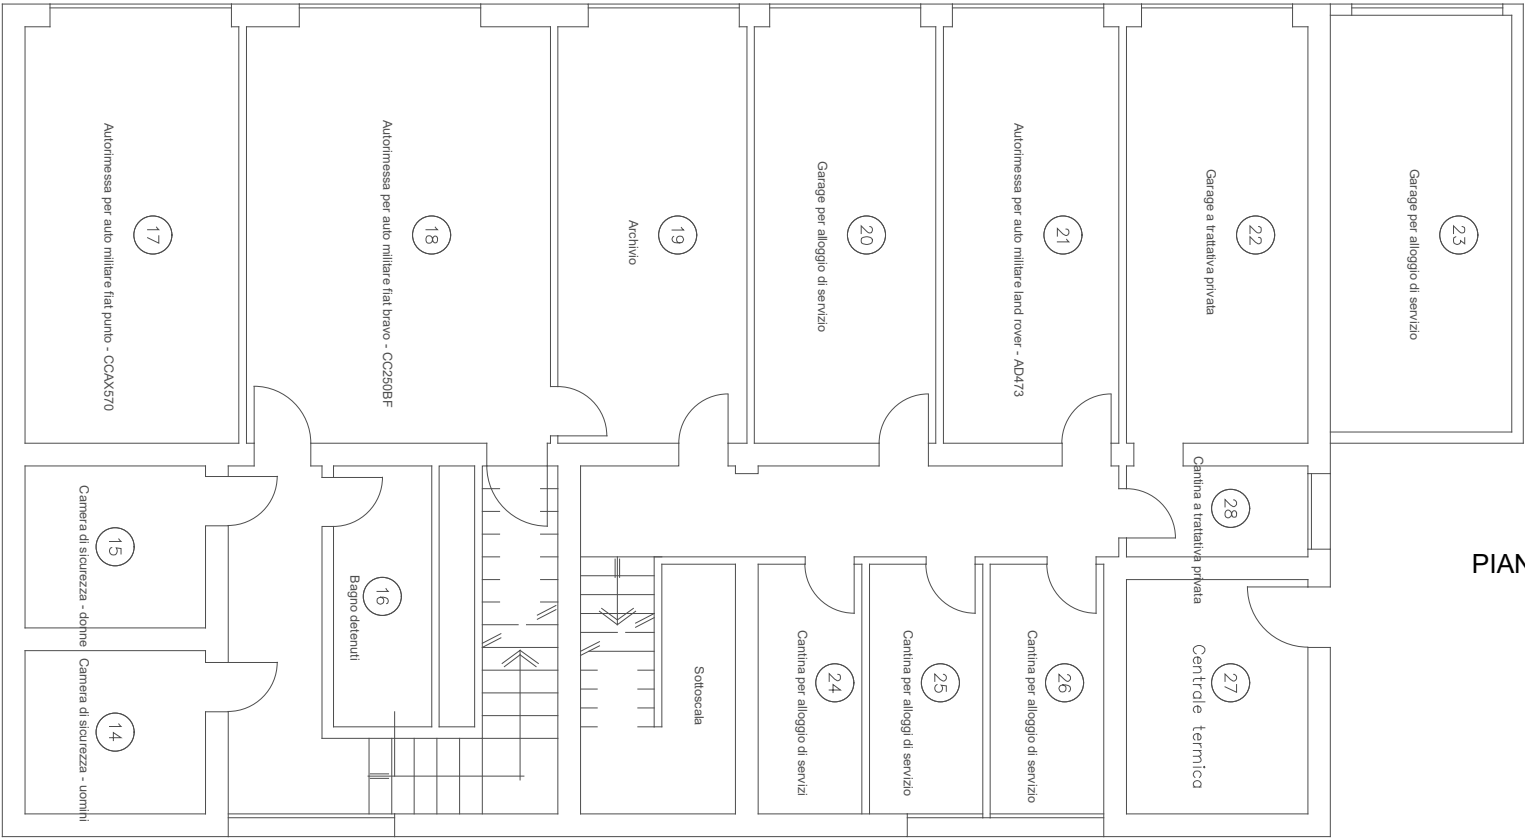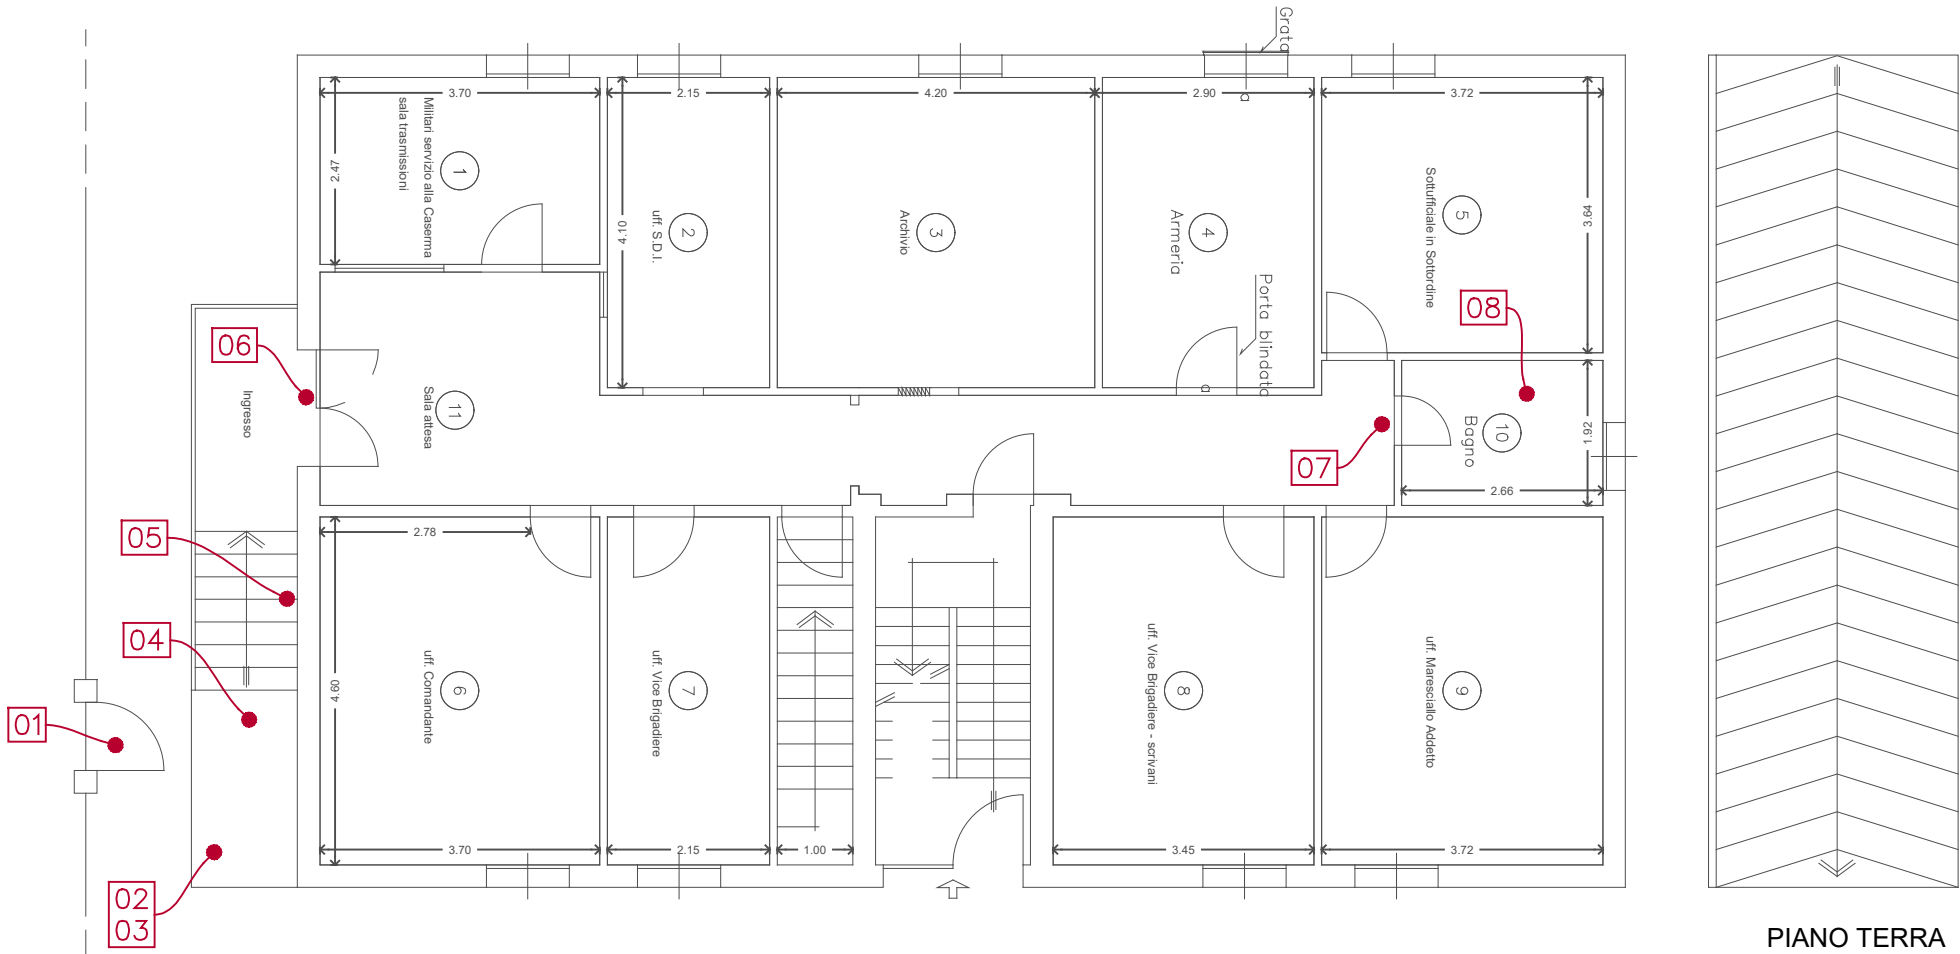

Non necessita analisi di accessibilità

LEGENDA

- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)




15 - CASERMA CARABINIERI

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
15 - Caserma Carabinieri	1	A - Rotazione di 360° (Cambiamento di direzione)	5	L'accesso dal cancelletto pedonale presenta delle forti criticità per l'accessibilità in quanto non permette agevoli manovre con la sedia a rotelle e l'anta stessa del cancello diventa di ostacolo per effettuare le manovre con sedia a rotelle. Va detto che tali manovre risulterebbero comunque inutili in quanto non vi è né una rampa né un servoscala.	Non definibile univocamente	3 000,00 €	1	3 000,00 €	La soluzione alle problematiche di manovra nell'accesso alla caserma possono trovare soluzione arretrando la recinzione e la posizione del cncelletto a discapito di un posto auto, in modo da ricavare lo spazion minimo adeguato alle necessità di persone con disabilità.	5	7,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	La rampa di scale di accesso alla caserma presenta un ampio pianerottolo ma nessun servoscala. Non è presente alcuna rampa o accesso alternativo.	Non risolubile con interventi ordinari	12 000,00 €	1	12 000,00 €	Dovrà essere installato servoscala.	5	7,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,5	315,15 €		5	7	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,5	315,15 €		5	7	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	6	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	L'apertura della singola anta del portoncino non raggiunge la larghezza minima richiesta, l'apertura della seconda anta richiede l'intervento di una ulteriore persona. Non permette l'accesso in autonomia.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		5	6,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	7	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5	Porta da 60cm di larghezza.	Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		5	7,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	8	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		5	7,5	ALTO
15 - Caserma Carabinieri	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	1,5	315,15 €		5	7	ALTO
9								24 977,83 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	1	1 090,86 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	2 337,96 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	4 800,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	12 734,10 €
8.1.13.a - Presenza di servoscala	1	15 000,00 €
Totale complessivo	6	35 962,92 €



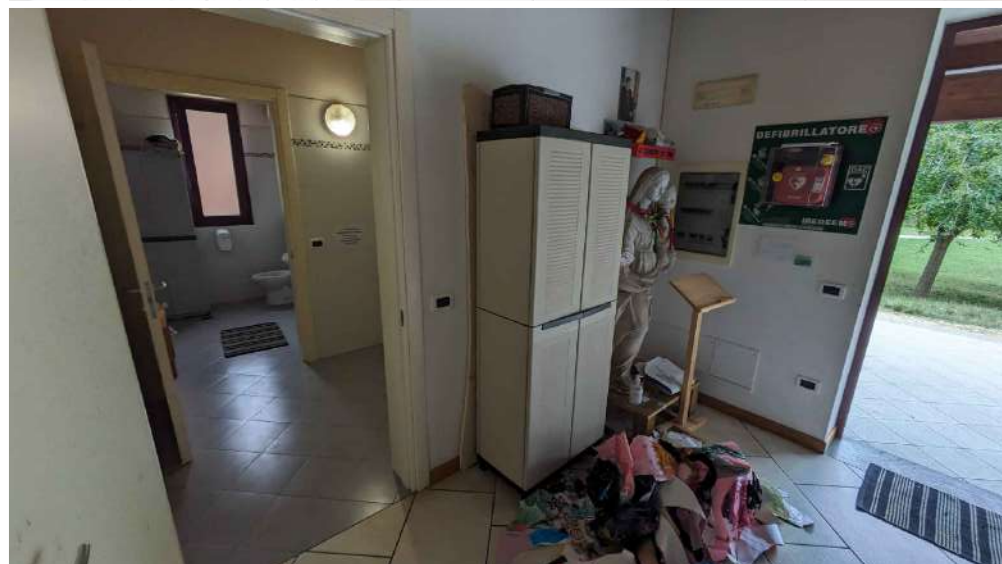

16 - SEDE SCOUT

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
16 - Sede Scout	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	5	Il percorso di avvicinamento è completamente su sterrato irregolare.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	60	8 489,40 €	Pavimentazione del percorso di collegamento dall'area parcheggio in prossimità, sino al portico di ingresso alla casa.	2	4,5	MEDIO
16 - Sede Scout	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	5	Vie di fuga dalle uscite di emergenza su sterrato.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	30	4 244,70 €		2	4,5	MEDIO
16 - Sede Scout	3	8.1.13.a - Presenza di servoscala	5	La gradinata / rampa che conduce al piano interato non è accessibile per utenti con disabilità motoria.	Non definibile univocamente	15 000,00 €	1	15 000,00 €	Installazione servoscala.	2	4,5	MEDIO
16 - Sede Scout	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	6	1 090,86 €		2	3,5	BASSO
16 - Sede Scout	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglie delle porte di accesso e recesso, nonché uscite di sicurezza.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	6	2 337,96 €		2	4,5	MEDIO
16 - Sede Scout	6	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Dotazione dei sanitari non adeguata a persone con disabilità motoria.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		2	4,5	MEDIO
								35 962,92 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	23 837,85 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	14 400,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	6 819,60 €
Totale complessivo	3	45 057,45 €






17 - SEDE ALPINI

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
17 - Sede Alpini	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso di accesso e di evacuazione di emergenza non pavimentati adeguatamente.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	60	6 819,60 €		1	3,5	BASSO
17 - Sede Alpini	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Le soglie delle due porte presentano dislivelli non superabili da persona con sedia a rotelle in autonomia.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	15	23 837,85 €	Realizzazione del pianerottolo in prossimità delle due porte e della rampa di discesa.	1	3,5	BASSO
17 - Sede Alpini	3	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	I servizi igienici non hanno le caratteristiche adeguate per l'accessibilità da parte di persone con disabilità in autonomia.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		1	3,5	BASSO
								45 057,45 €				





DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 777,77 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	14 400,00 €
Totale complessivo	2	16 177,77 €

18 - FARMACIA BERTELLA

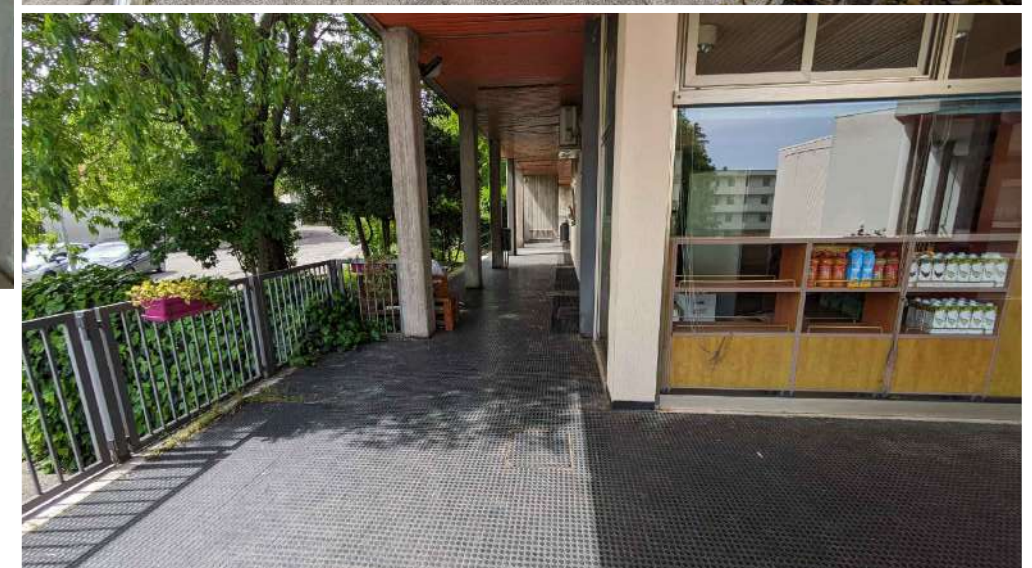

18 - FARMACIA BERTELLA

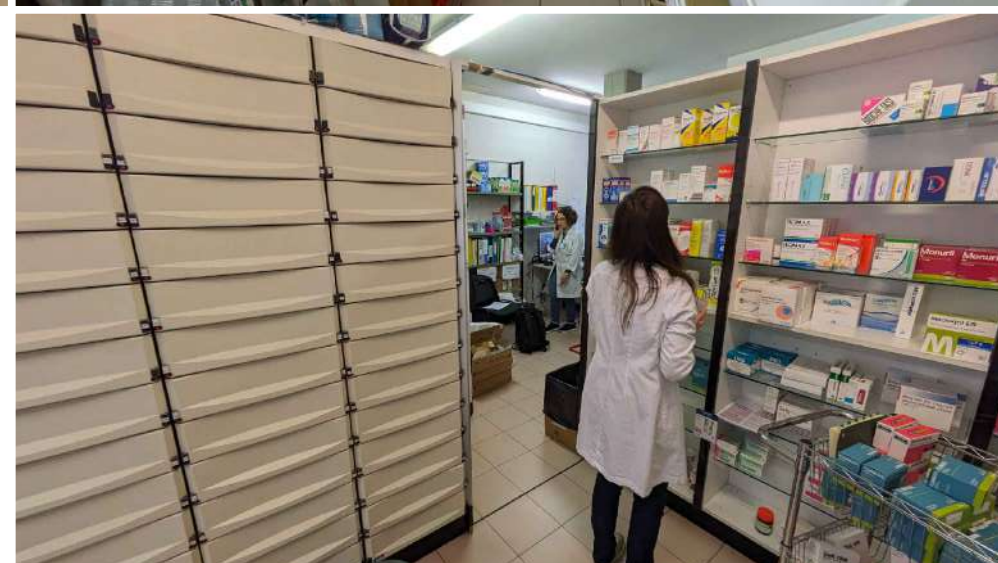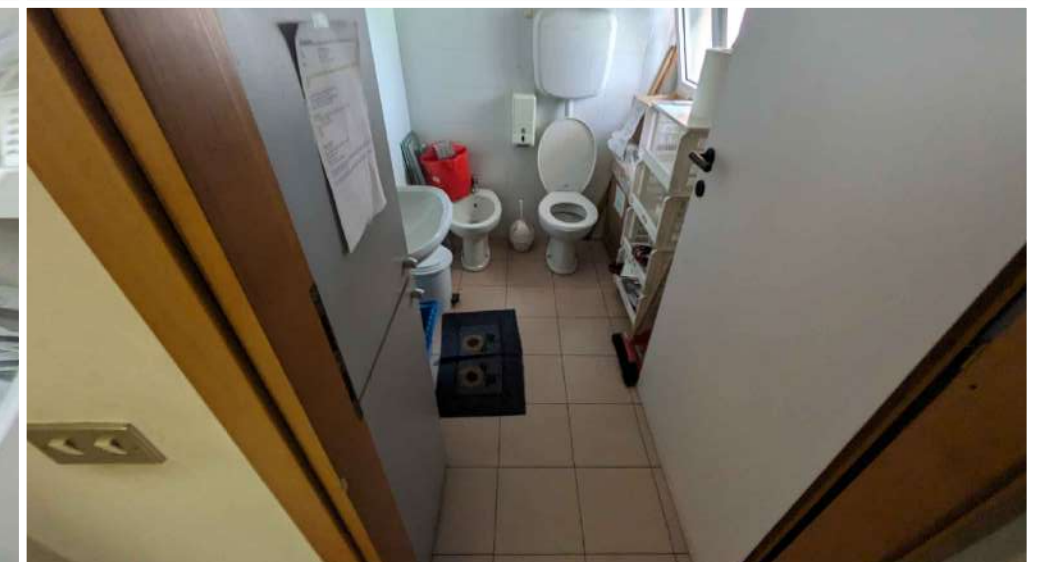

18 - FARMACIA BERTELLA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
18 - Farmacia Bertella	1	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €	Con apertura verso esterno.	4	6,5	ALTO
18 - Farmacia Bertella	5	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		4	6,5	ALTO
	2							16 177,77 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	2	2 787,60 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	988,40 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	898,37 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	47 675,70 €
8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	2	2 329,04 €
8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	2	2 329,04 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2	1 932,24 €
Totale complessivo	14	58 940,39 €


19 - CENTRO SOCIALE BERTELLA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
19 - Centro Sociale Bertella	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Accesso e uscite i emergenza presentano un gradino.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	30	47 675,70 €	Realizzazione delle quattro rampe con pianerottolo antistante l'ingresso e corrimani metallici di protezione.	4	6,5	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Scala esterna di collegamento al piano farmacia e altro ingresso alla sala Bertella del centro sociale.	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	4	564,80 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Scala esterna di collegamento al piano farmacia e altro ingresso alla sala Bertella del centro sociale.	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		4	4	MEDIO
19 - Centro Sociale Bertella	4	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	4	WC Uomini	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	5	8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	2	WC Uomini	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	5	MEDIO
19 - Centro Sociale Bertella	6	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	WC Uomini	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	4	966,12 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	7	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	3	WC Uomini: senso apertura sbagliato.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		4	5,5	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	8	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	4	WC Donne	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	9	8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	2	WC Donne	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	5	MEDIO
19 - Centro Sociale Bertella	10	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	WC Donne	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	4	966,12 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	11	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	3	WC Donne: senso apertura sbagliato.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		4	5,5	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Scala interna di collegamento alla sala civica Bertella	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		4	6	ALTO
19 - Centro Sociale Bertella	14	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Scala interna di collegamento alla sala civica Bertella	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6,5	ALTO
14								58 940,39 €				



DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	2 390,20 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	6 356,76 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	150,00 €
Totale complessivo	6	9 380,02 €



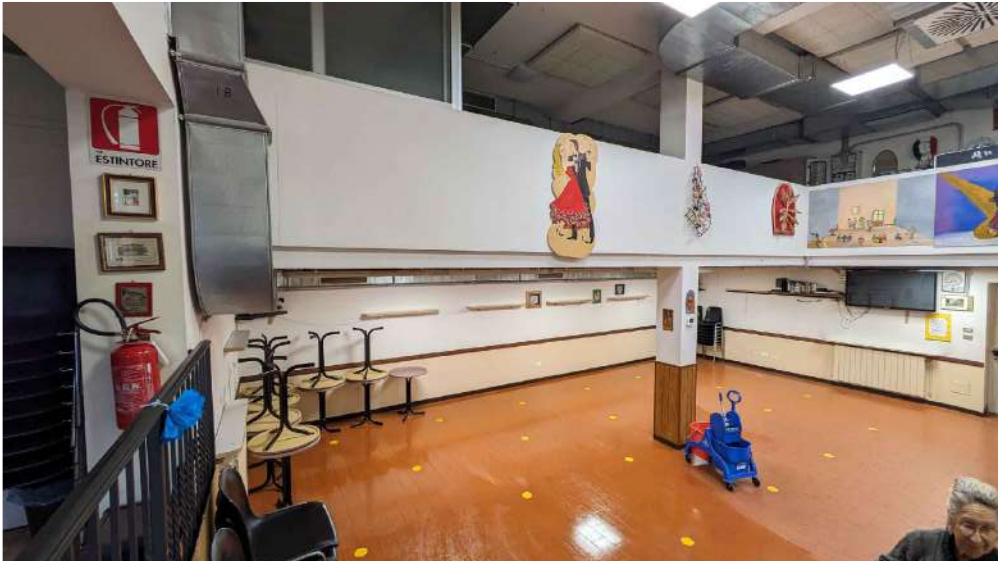


20 - CENTRO SOCIALE SCARDOVI



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
20 - Centro sociale Scardovi	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Accesso alla sala principale dal giardino (accesso preferenziale per la connessione agevole al parcheggio)	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	4	6 356,76 €	Realizzazione di pianerottolo antistante la porta di adeguate dimensioni, del percorso inclinato di collegamento all'area pavimentata centrale e all'accompagnamento laterale del terreno con cordoli di contenimento laterale, in modo da rendere non necessari i parapetti.	5	7,5	ALTO
20 - Centro sociale Scardovi	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Androne centrale	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10 €	6	1 260,60 €		5	7	ALTO
20 - Centro sociale Scardovi	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2	Scalette interne al soppalco	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	4	564,80 €		5	6	ALTO
20 - Centro sociale Scardovi	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2	Scalette all'area rialzata laterale	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	4	564,80 €		5	6	ALTO
20 - Centro sociale Scardovi	5	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	2	Armadietti a lato del WC che riducono l'area di accostamento laterale.	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €		5	6	ALTO
20 - Centro sociale Scardovi	6	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		5	6	ALTO
6								9 380,02 €				





DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	2	6 628,80 €
8.1.10.a - Scale: Larghezza minima 120cm		- €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	757,23 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	1	1 997,76 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	898,37 €
8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	1	- €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	1	141,20 €
8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	1	1 164,52 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	6 000,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	2 263,84 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	998,88 €
Totale complessivo	15	21 333,66 €

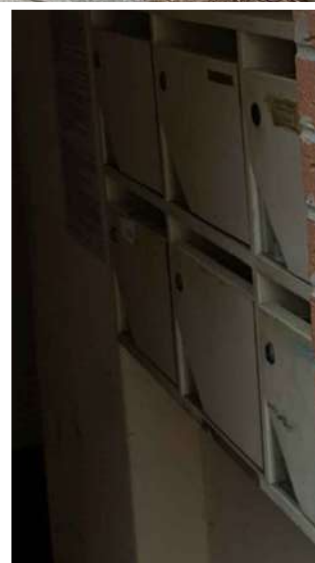

21 - CENTRO DIURNO DISABILI

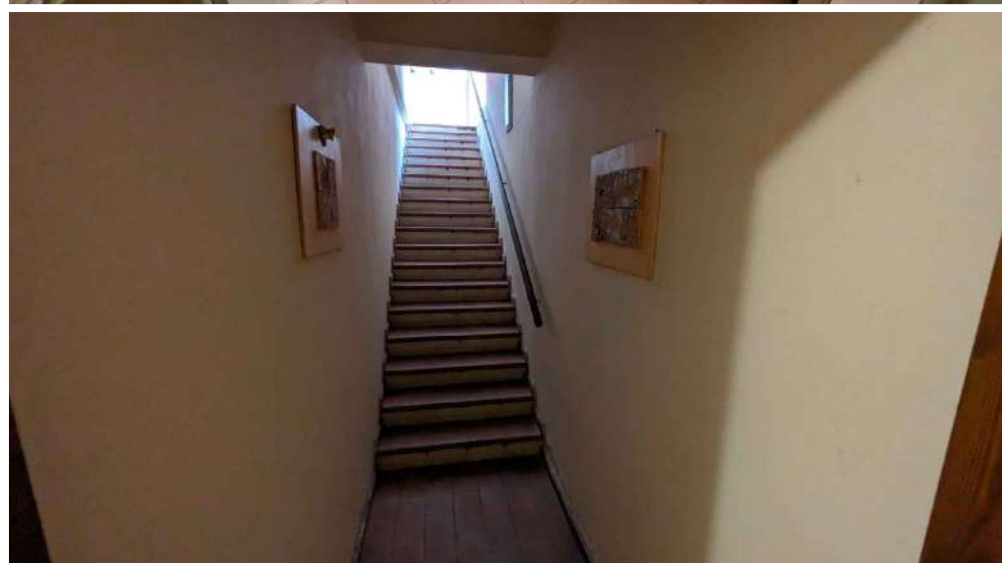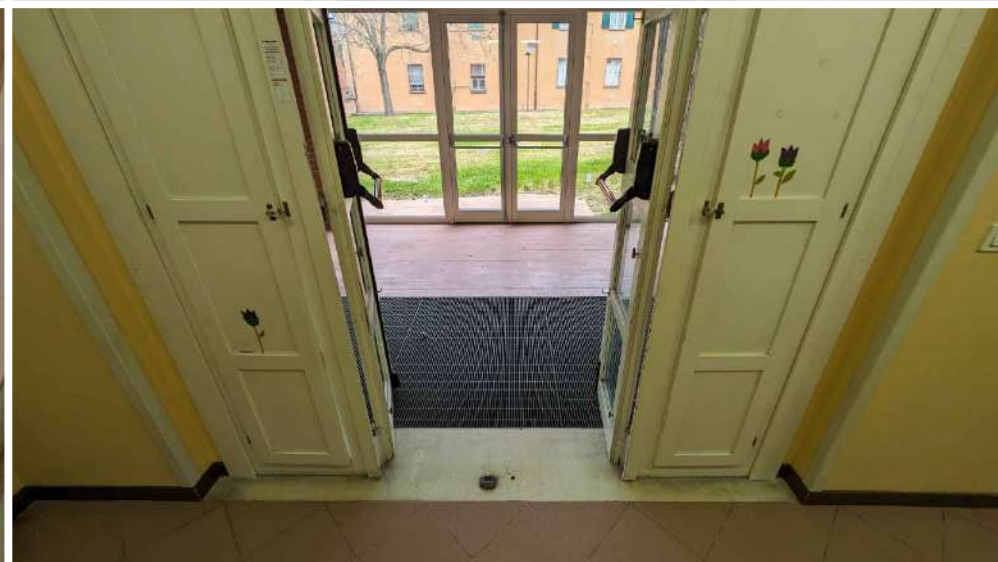


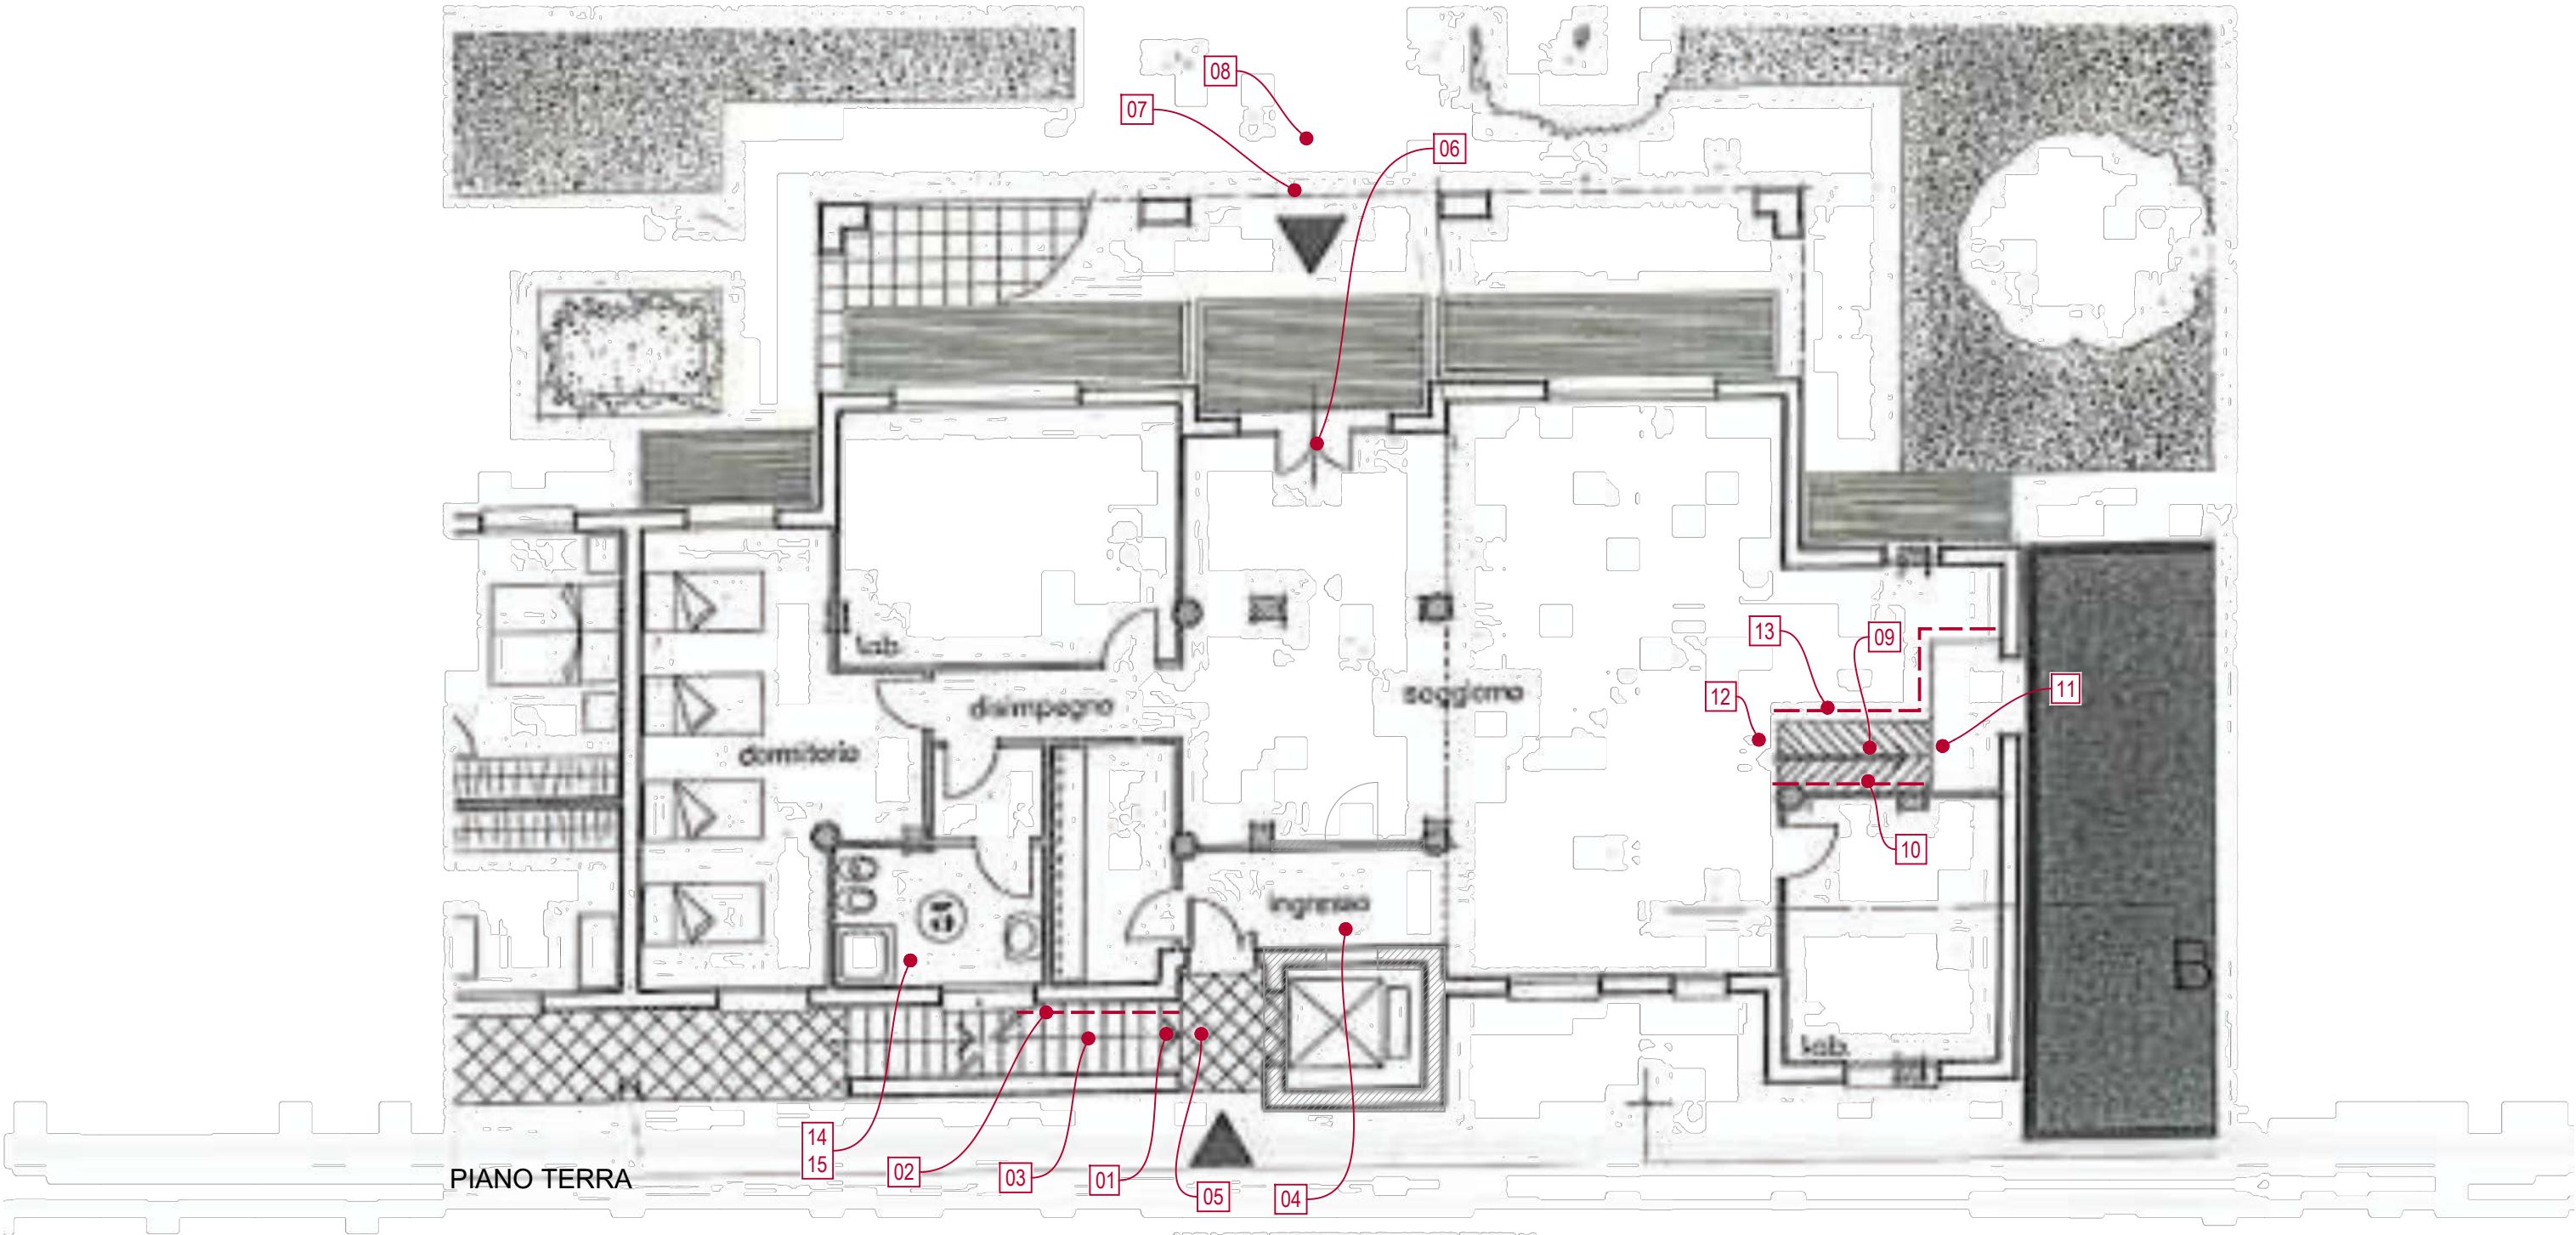


LEGENDA

 00 Identificazione e numerazione criticità

 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

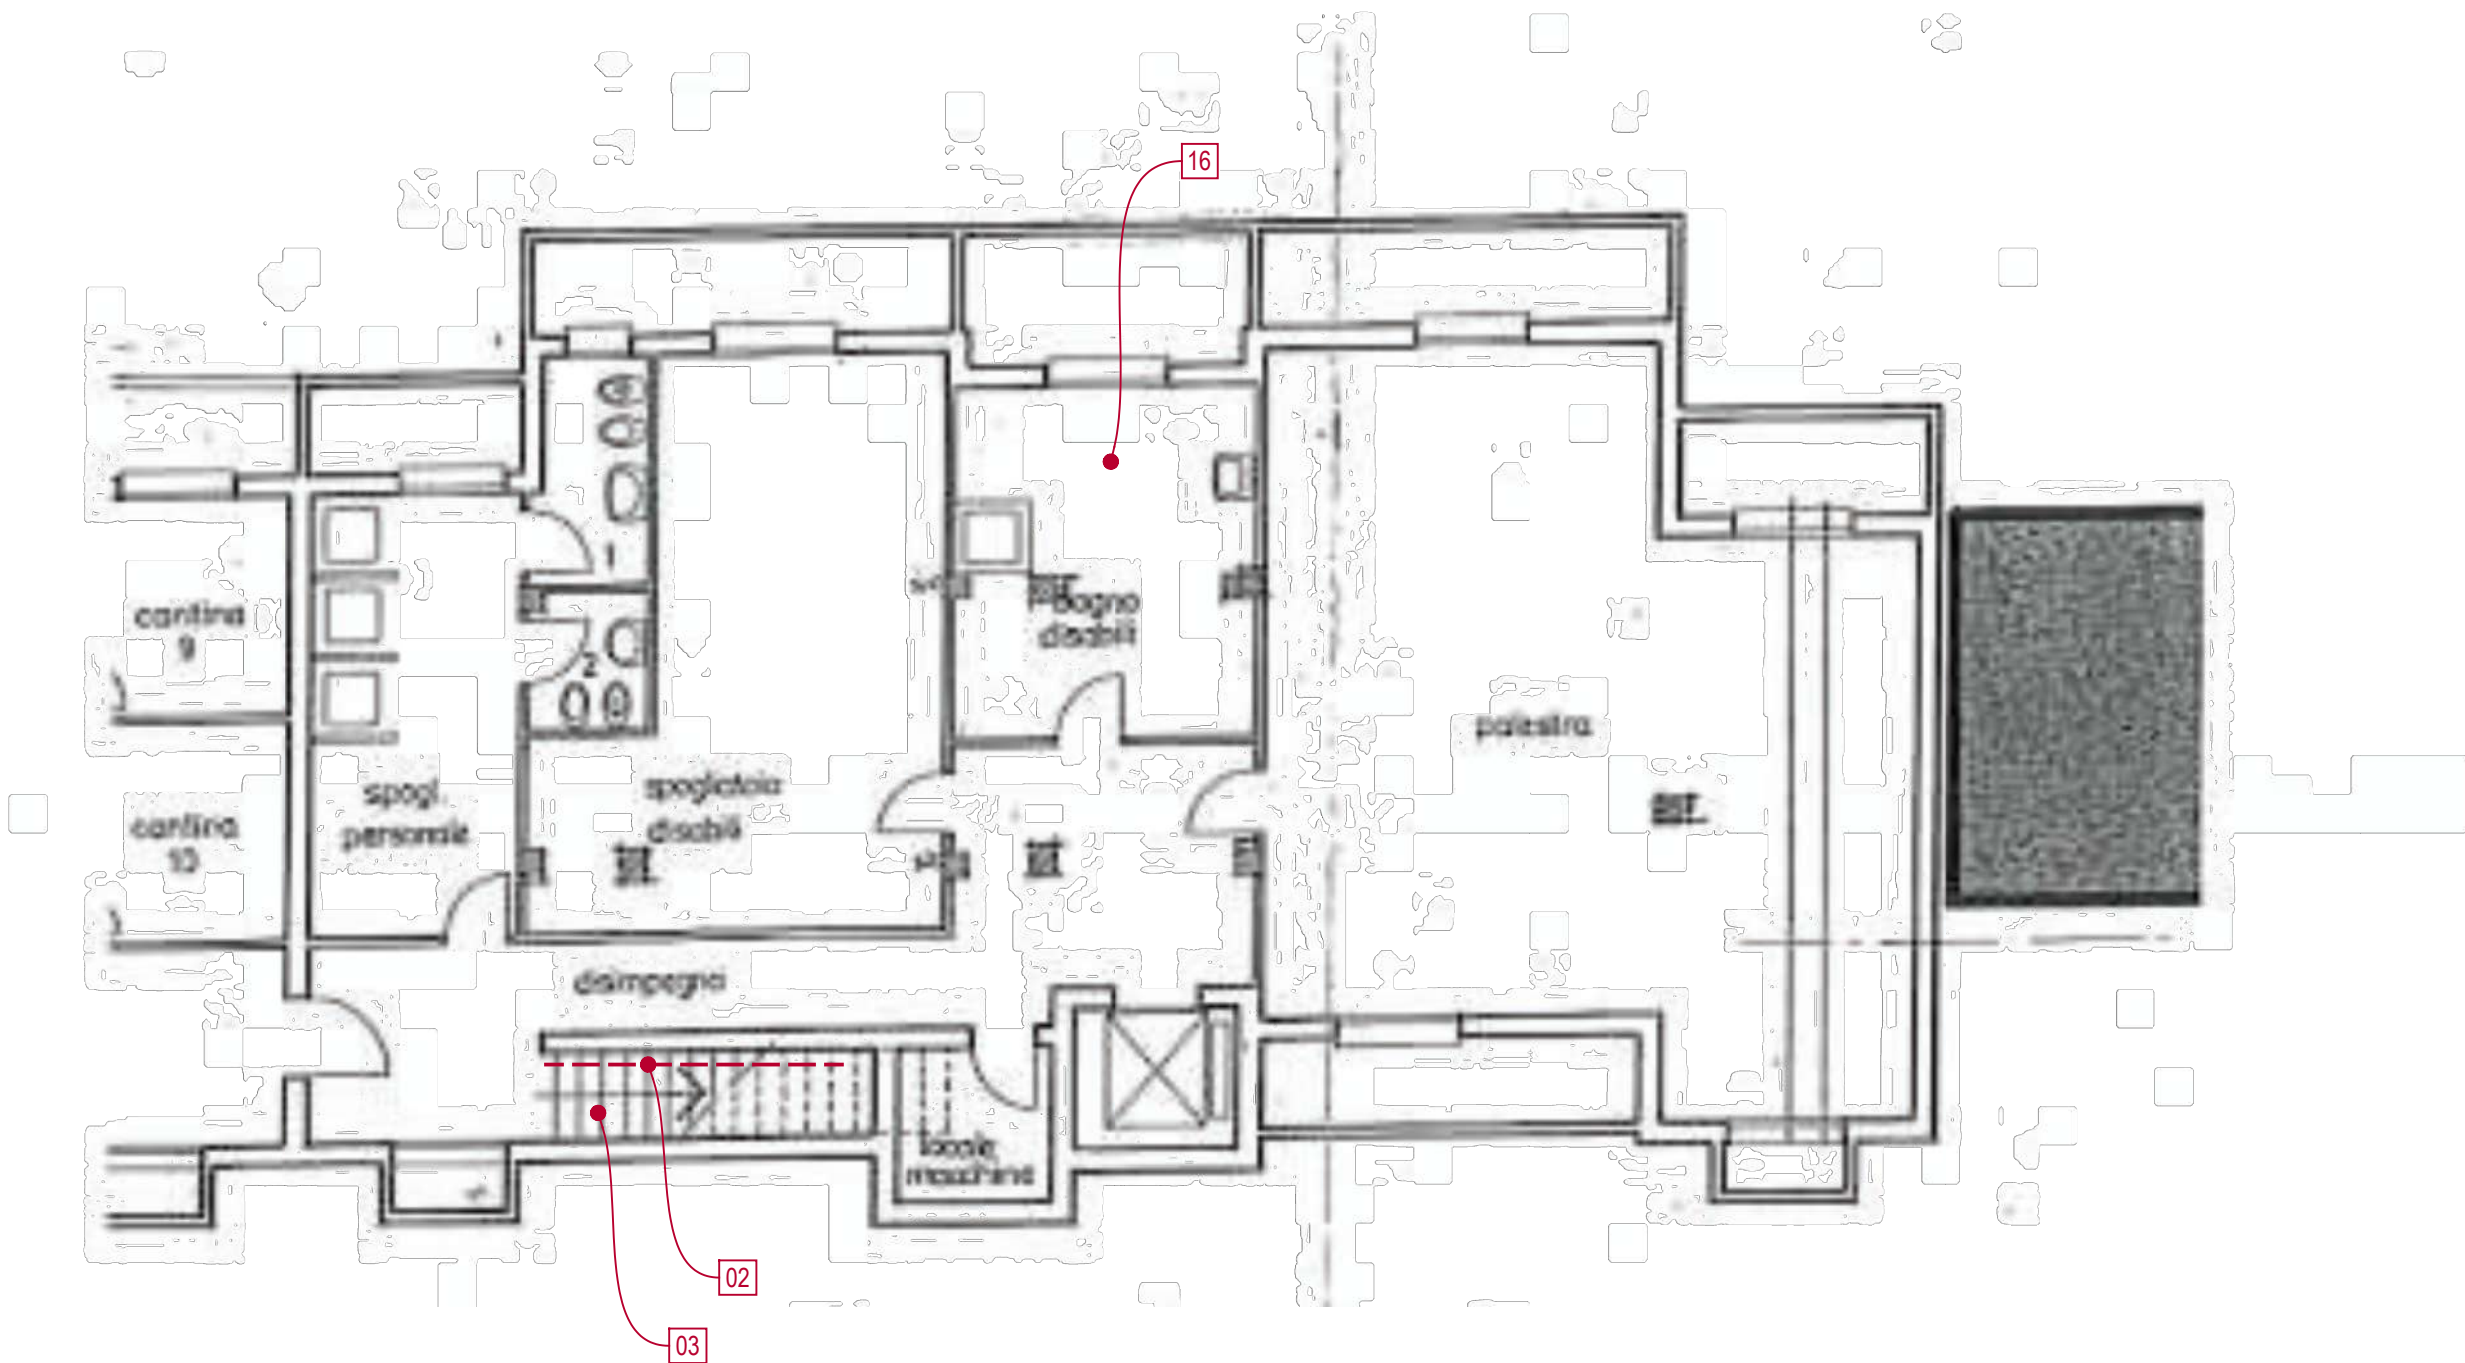

PIANO INTERRATO



LEGENDA

 Identificazione e numerazione criticità

 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

21 - CENTRO DIURNO DISABILI

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
21 - Centro Diurno Disabili	1	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	3	L'approdo della scala dal basso è a filo con il corridoio di per sé stretto. Potrebbe costituire pericolo di caduta.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	4	998,88 €	Messa in sicurezza con cancelletto.	5	6,5	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	3	8.1.10.a - Scale: Larghezza minima 120cm	4	Non modificabile.		- €		- €		5	7	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	4	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	1		Integrazione di percorso tattile plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	5,5	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattile plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		5	7	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	6	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Il portone di uscita di emergenza si apre con due ante inferiori a 80cm.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	7	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Il portone di uscita di emergenza si apre con due ante inferiori a 80cm.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Manca un'area pavimentata antistante l'uscita di emergenza.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	16	2 263,84 €		5	7	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	9	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	5	La rampa inclinata non è accessibile a persona con disabilità motoria in autonomia. Resta tuttavia una pratica soluzione di raccordo per il dislivello con lo spazio sovrastante in uso al solo personale.	Non risolvibile con interventi ordinari	- €		- €	Non si propone una soluzione alternativa a questa criticità in quanto essa dovrebbe necessariamente coinvolgere ulteriori spazi interni andando a sottrarre alle attività del centro.	5	7,5	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2		Integrazione di percorso tattile plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2		Integrazione di percorso tattile plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	13	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	8	1 997,76 €		5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	14	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	2		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €	WC da adeguare	5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	15	8.1.6.f - WC: Dotazione di maniglioni	2		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €	Integrazione della dotazione di maniglioni	5	6	ALTO
21 - Centro Diurno Disabili	16	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	Collocazione degli elementi dispersiva e poco funzionale	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	5	6 000,00 €	Riorganizzazione del bagno focalizzata sulle modalità di utilizzo da parte del personale per il maggiore comfort degli utenti e degli operatori stessi.	5	6,5	ALTO
16								21 333,66 €				




DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	2	5 303,04 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	2	599,33 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	6	1 589,19 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	81 479,00 €
8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	1	595,22 €
Totale complessivo	17	90 048,84 €





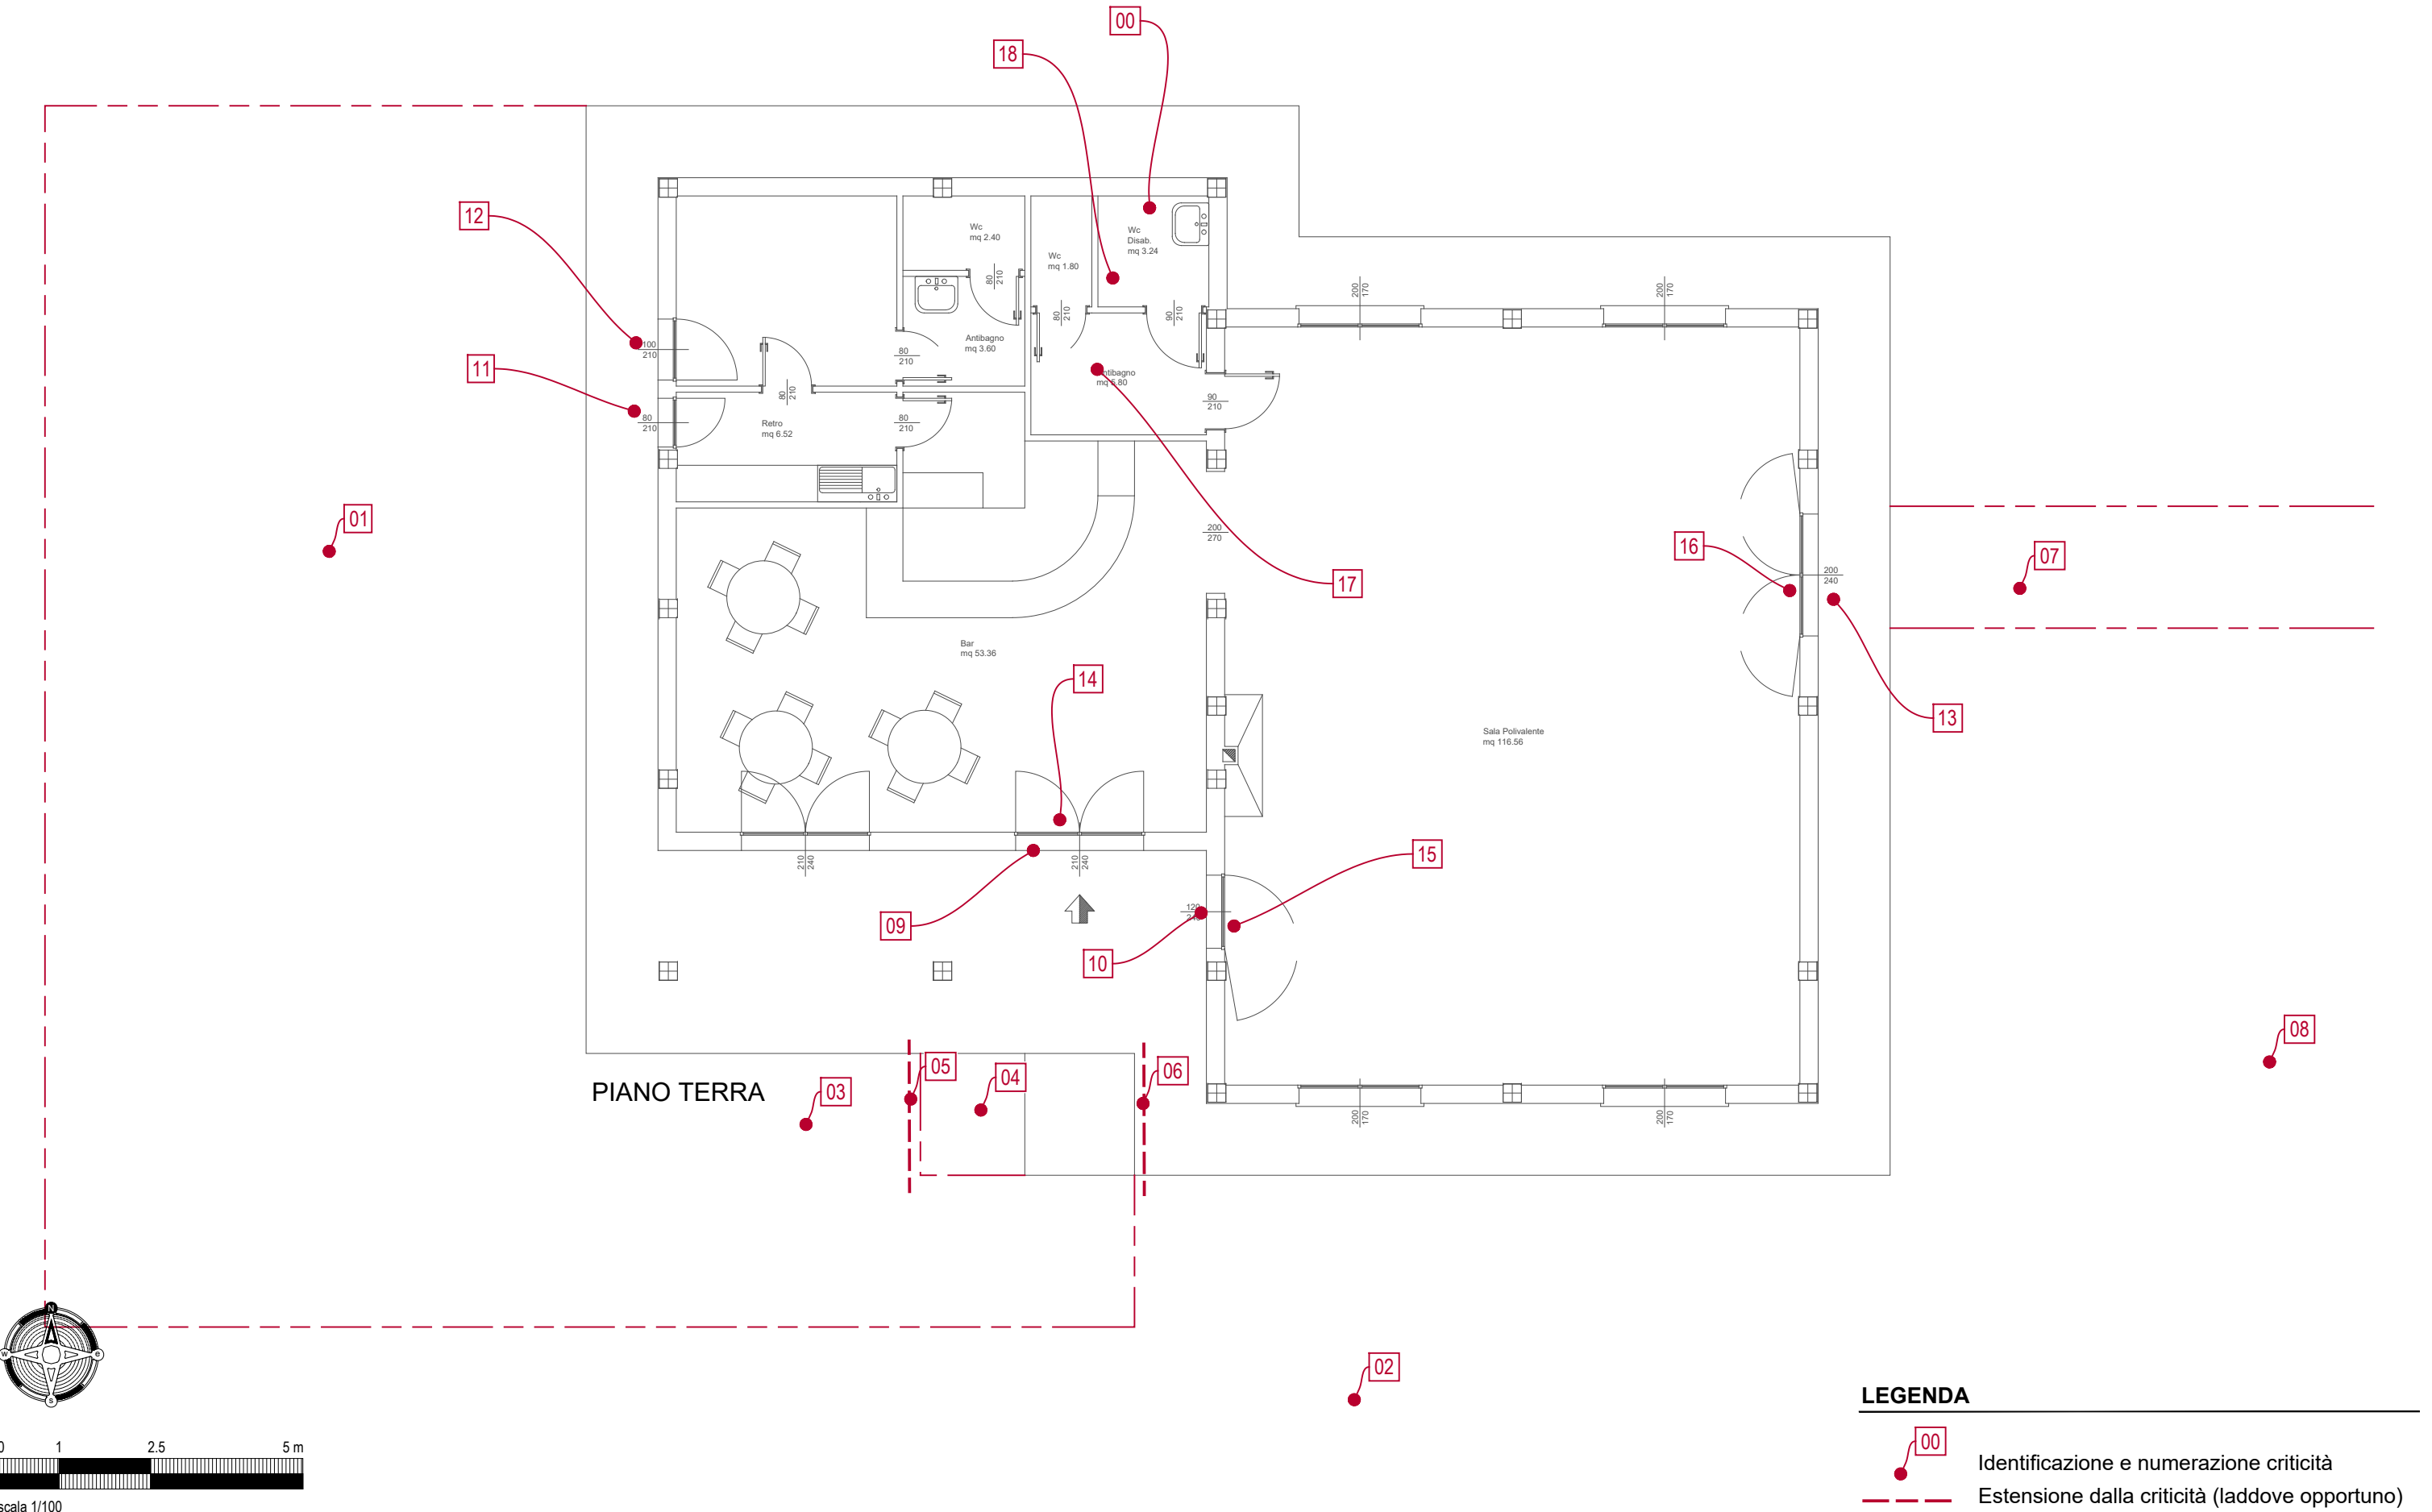

N SCHEDA	TAB	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiole e in buone condizioni.	1	4	Pavimentazione delle aree parcheggio e del punto di raccolta di sicurezza Protezione Civile realizzato in sterrato, non idoneo a utenti con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	300	42 447,00 €	Anfrà realizzata una pavimentazione drenante in autobloccanti che conterrà anche il parcheggio disabili e una adeguata porzione di area per il punto di raccolta sicuro.	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiole e in buone condizioni.	2	4		Nuovo marciapiede in asfalto	102,64 €	270	27 712,80 €		1	1	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	3	4	Manca un posto auto riservato per utenti con disabilità	Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni	297,61 €	2	595,22 €	Realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale per stallo riservato a utenti con disabilità.	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4	La rampa attuale è stretta	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	5	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	1,2	299,66 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	6	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	1,2	299,66 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiole e in buone condizioni.	7	4		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €	Realizzazione di percorso di emergenza in allontanamento dall'uscita di emergenza	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiole e in buone condizioni.	8	4		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €	Realizzazione del percorso di connessione al parco ricreativo.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	9	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	10	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	11	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	12	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	13	4	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	14	4	Uscita di emergenza	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,2	2 651,52 €	Rifacimento del serramento con eliminazione della battuta inferiore.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	15	4			- €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	16	4	Uscita di emergenza	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,2	2 651,52 €	Rifacimento del serramento con eliminazione della battuta inferiore.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	17	4		Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	18	4		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		2	2	BASSO
									90 048,84 €				

22 - CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO

N SCHEDA	TAB	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Pavimentazione delle aree parcheggio e del punto di raccolta di sicurezza Protezione Civile realizzato in sterrato, non idoneo a utenti con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	300	42 447,00 €	Anfrà realizzata una pavimentazione drenante in autobloccanti che conterrà anche il parcheggio disabili e una adeguata porzione di area per il punto di raccolta sicuro.	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4		Nuovo marciapiede in asfalto	102,64 €	270	27 712,80 €		1	1	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	3	8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	4	Manca un posto auto riservato per utenti con disabilità	Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni	297,61 €	2	595,22 €	Realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale per stallo riservato a utenti con disabilità.	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	4	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	La rampa attuale è stretta	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	5	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	1,2	299,66 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	6	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	1,2	299,66 €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	7	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €	Realizzazione di percorso di emergenza in allontanamento dall'uscita di emergenza	3	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	40	5 659,60 €	Realizzazione del percorso di connessione al parco ricreativo.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	9	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	10	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	11	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	12	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	14	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Uscita di emergenza	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,2	2 651,52 €	Rifacimento del serramento con eliminazione della battuta inferiore.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	15	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4			- €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	16	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Uscita di emergenza	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,2	2 651,52 €	Rifacimento del serramento con eliminazione della battuta inferiore.	2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	17	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	4		Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €		2	2	BASSO
22	22 - Centro Civico Molino Nuovo	18	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		2	2	BASSO
									90 048,84 €				