



COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

**P.E.B.A.
2024**

CIG: A037D36AAA

ELABORATI DI PIANO

EDIFICI

schedatura delle criticità e delle soluzioni metaprogettuali

(da 23 a 45)

04
b 2



Responsabile Unico del Procedimento:
- dott. ing. Mauro Lorrai

Progettisti:
- dott.ing. Francesco Seneci
- dott.arch. Matteo Masconale



Via Morgagni, 24
37135 VERONA
tel/fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.F. 03184140238








DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	1	600,00 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	3 265,20 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	14 400,00 €
Totale complessivo	3	18 265,20 €

23 - (EX) AUTOSTAZIONE



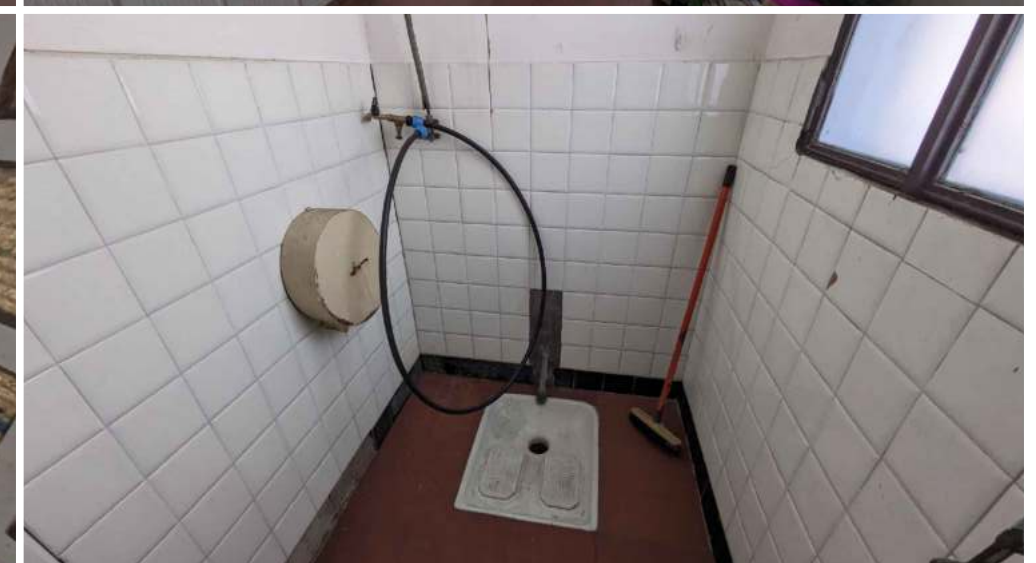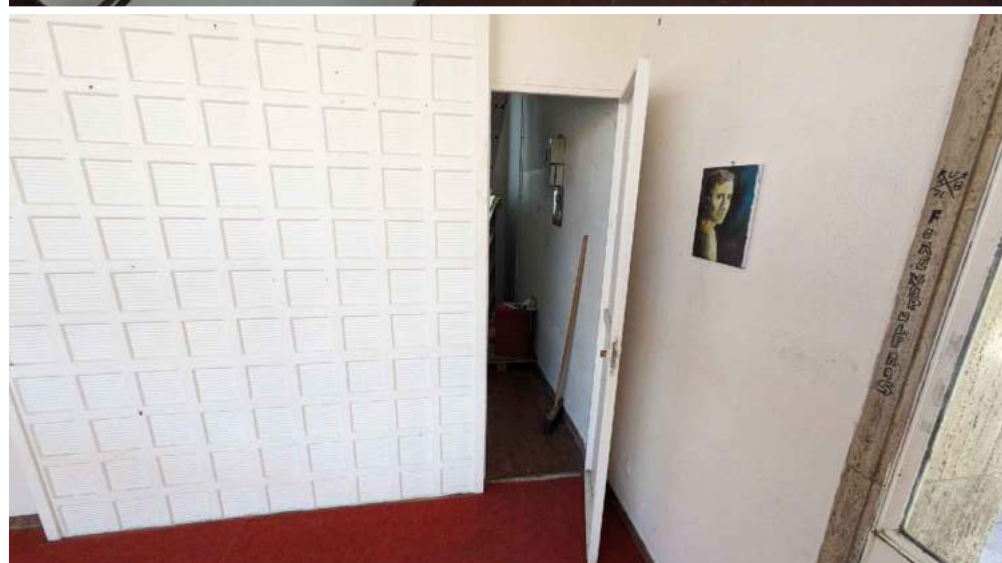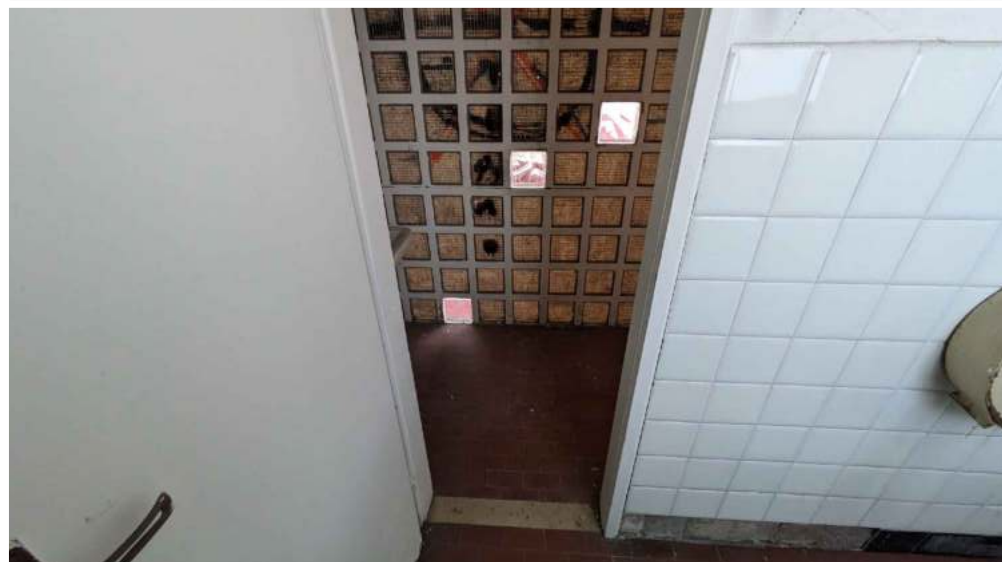

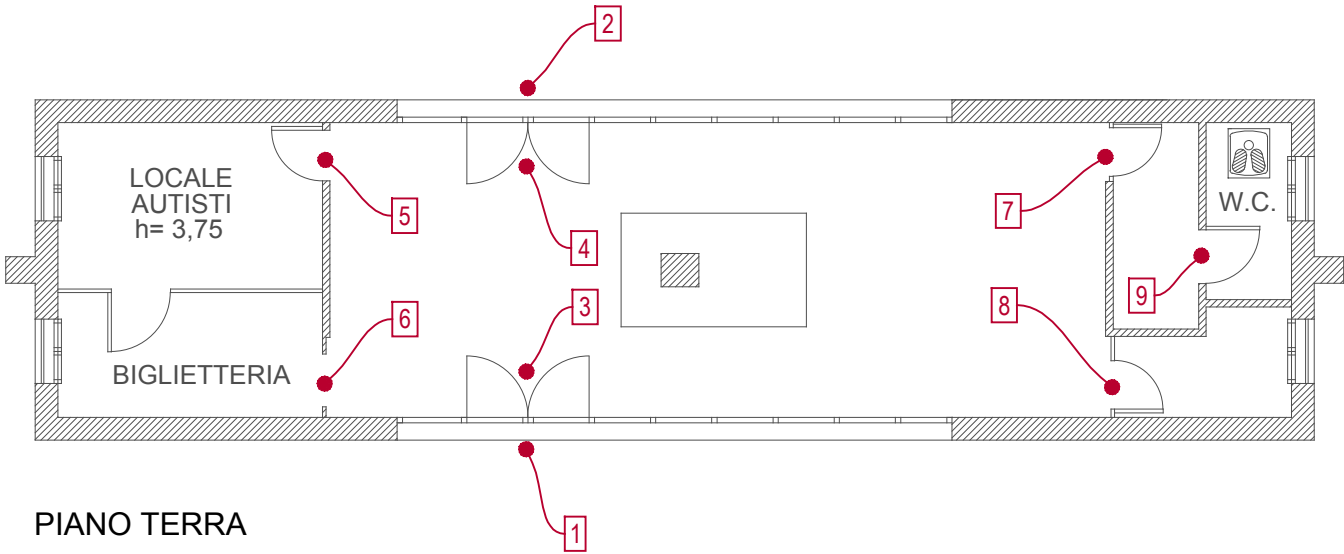

LEGENDA

 00 Identificazione e numerazione criticità

 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

23 - (EX) AUTOSTAZIONE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
23 - (Ex) Autostazione	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Lato nord	Ripristino pavimentazione in porfido per esterni	54,42 €	60	3 265,20 €	Sistemazione in quota del marciapiede antistante l'accesso.	1	3,5	BASSO
23 - (Ex) Autostazione	2	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igineici inadeguati	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		1	3,5	BASSO
23 - (Ex) Autostazione	3	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	Lato nord e lato sud	Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	4	600,00 €		1	3	BASSO
	3							18 265,20 €				






DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	34	12 826,34 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4	2 695,11 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	3	623,14 €
8.1.6.a - WC: Accostamento minimo laterale 100cm	1	1 277,04 €
8.1.6.f - WC: Dotazione di maniglioni	2	724,59 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	- €
Totale complessivo	45	18 146,22 €



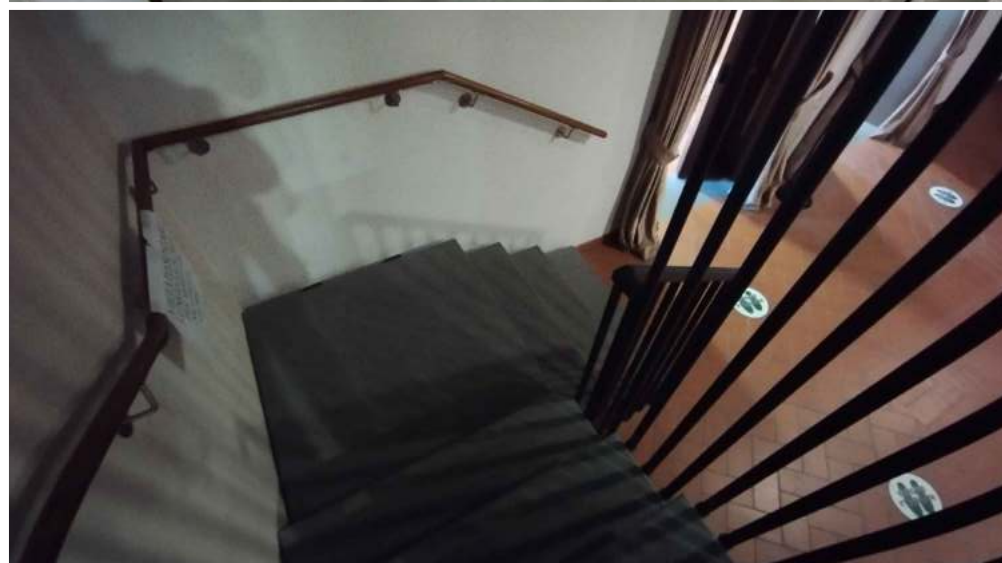


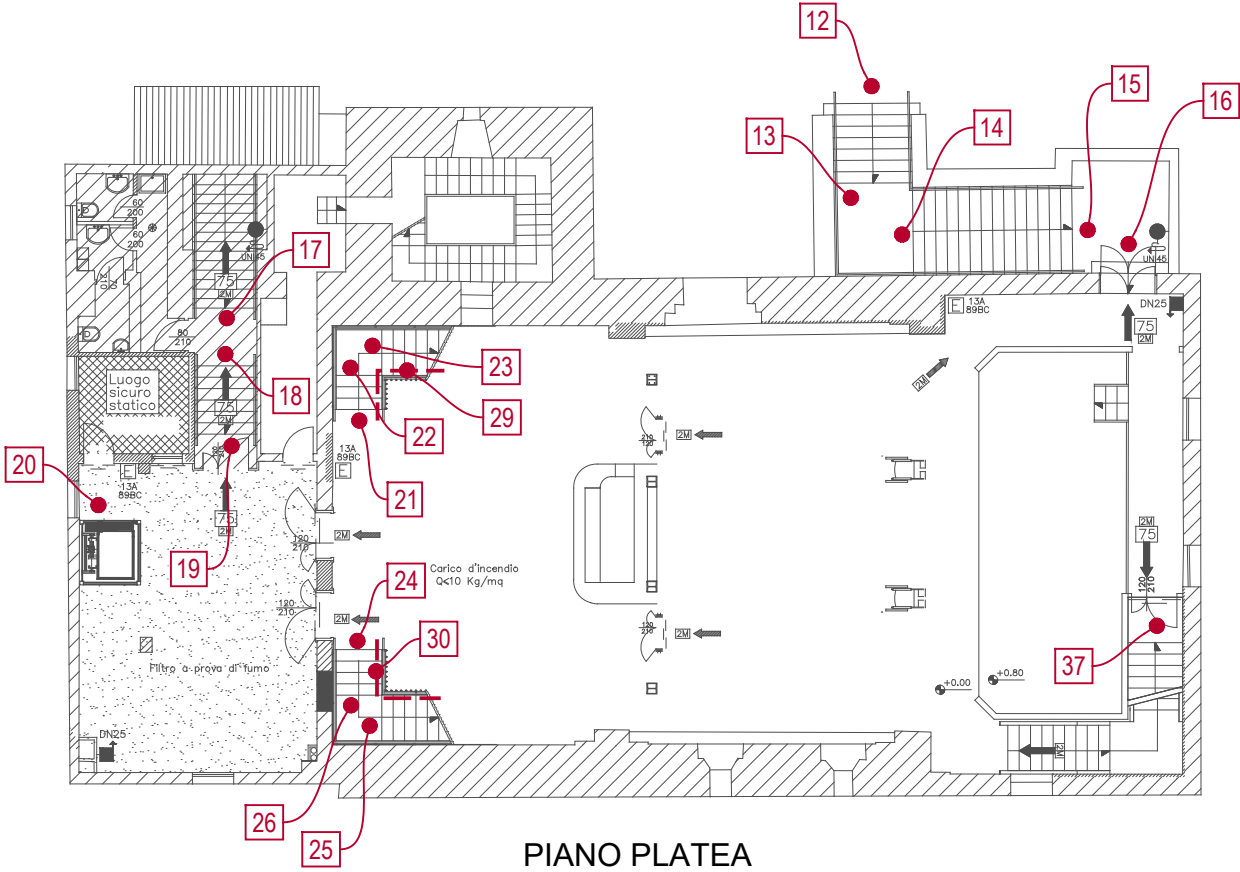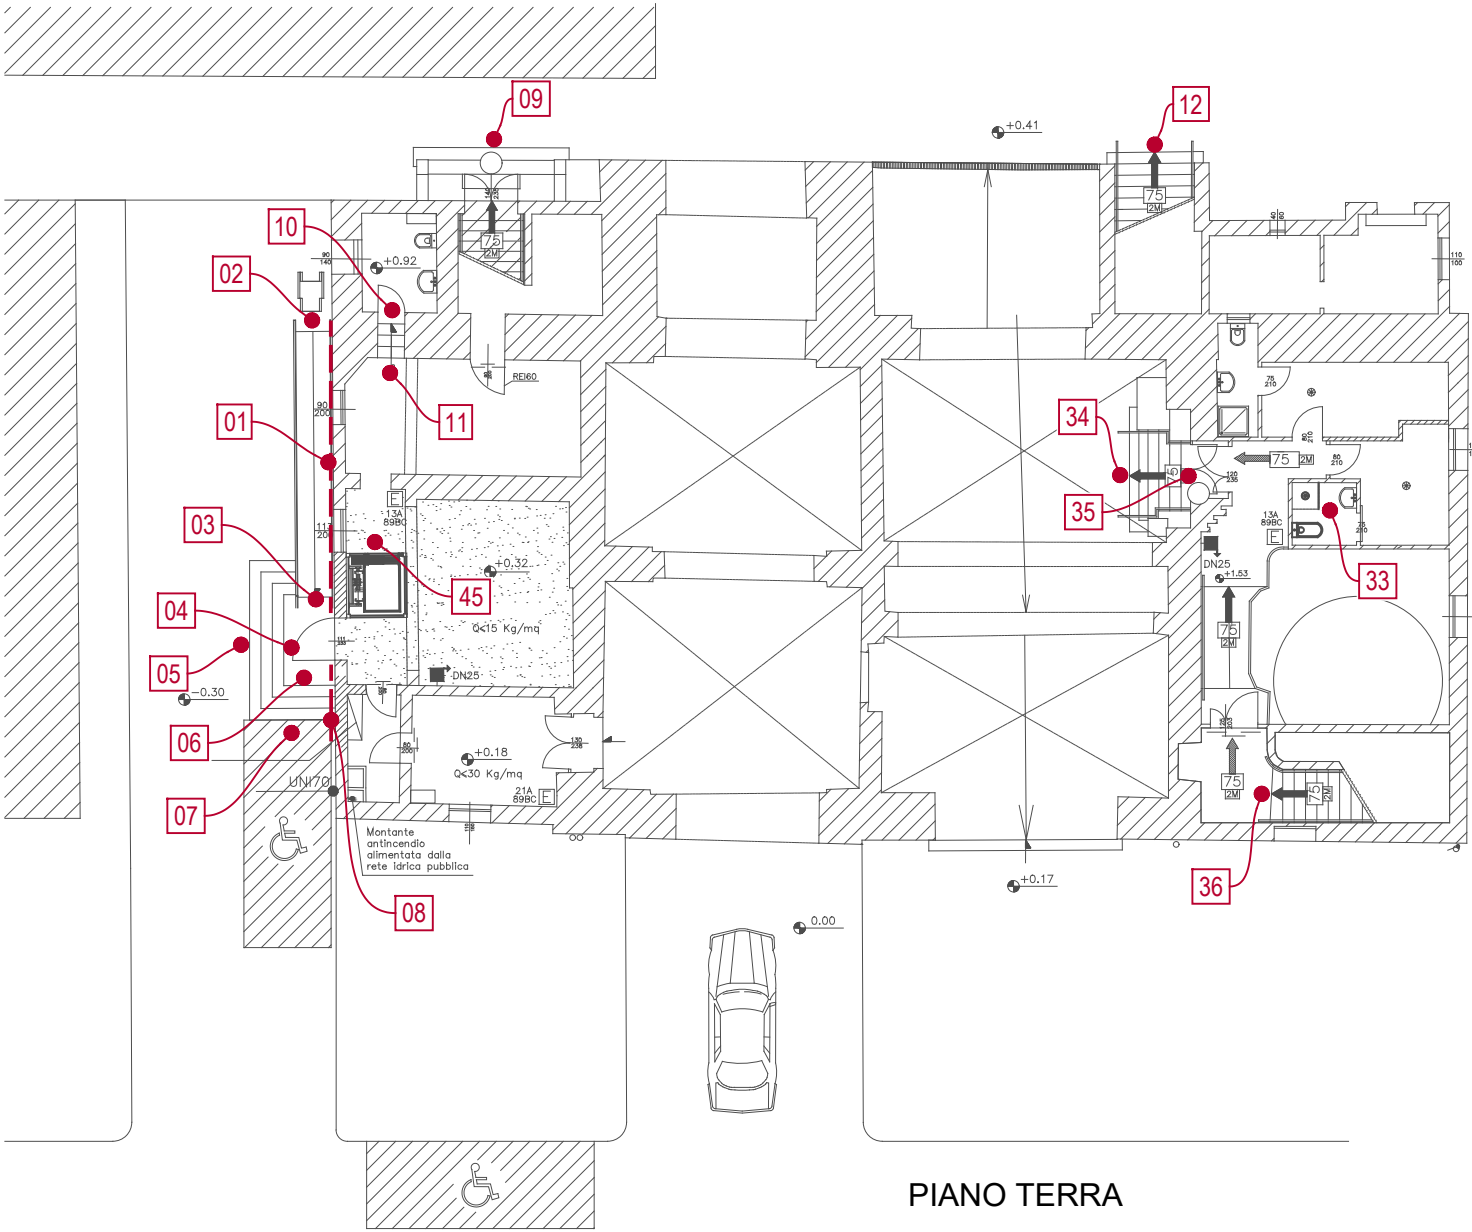


LEGENDA	
	Identificazione e numerazione criticità
	Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

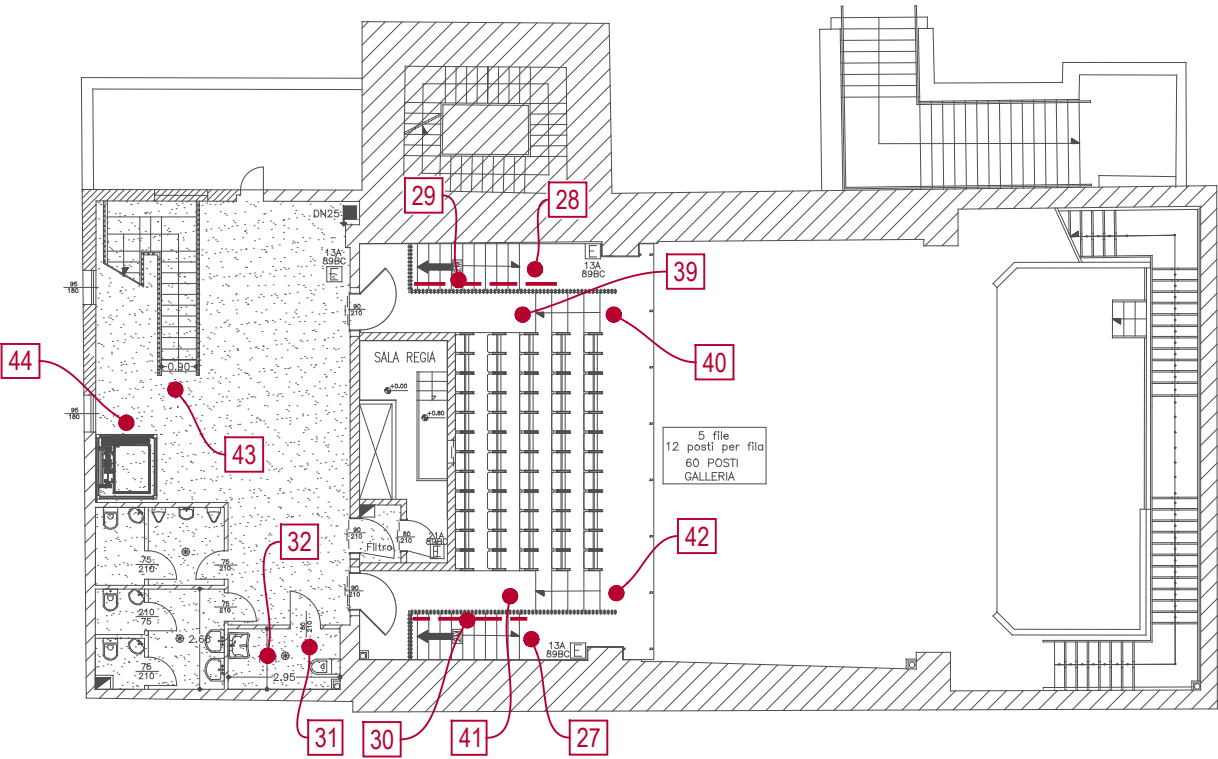

PIANO GALLERIA

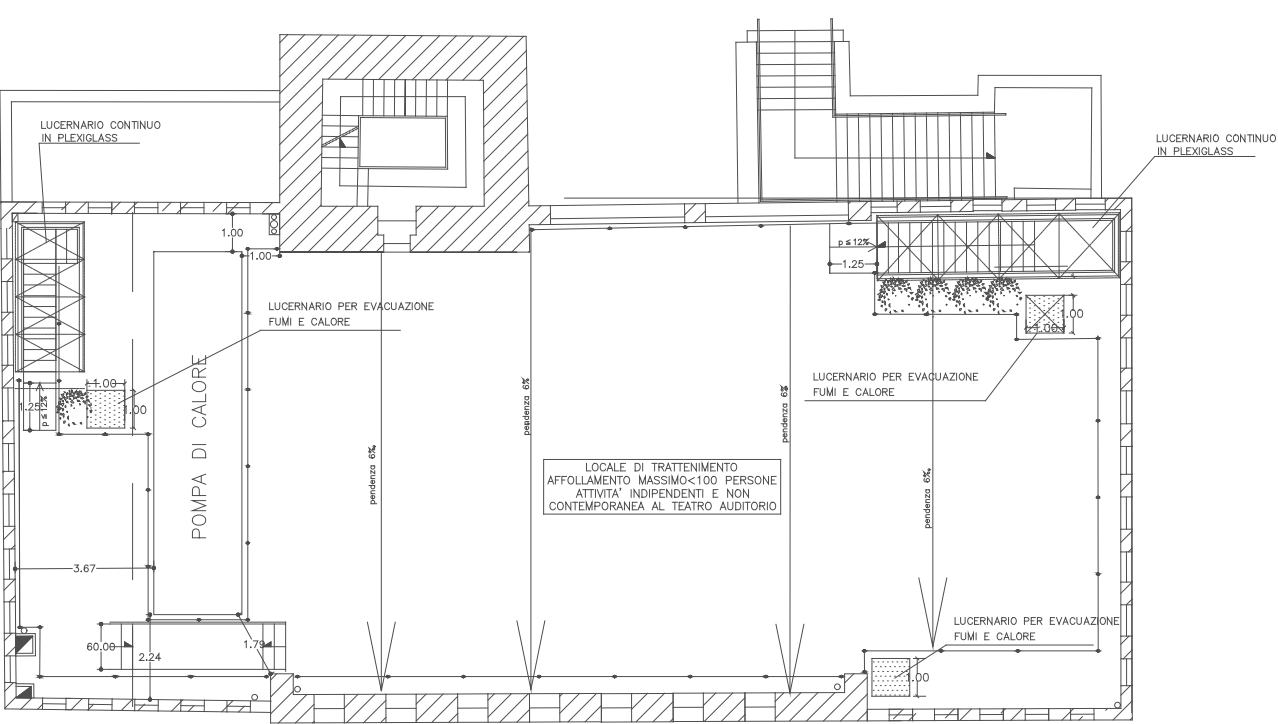

PIANO COPERTURA



scala 1/200

LEGENDA

- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

24 - TEATRO CASSERO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
24 - Teatro Cassero	1	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		4	5	MEDIO
24 - Teatro Cassero	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		4	6	ALTO
24 - Teatro Cassero	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	20	8.1.12.l - Ascensore*: Indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	0,8	207,71 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO


24 - TEATRO CASSERO


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
24 - Teatro Cassero	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	9	735,03 €		4	5	MEDIO
24 - Teatro Cassero	30	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	9	735,03 €		4	5	MEDIO
24 - Teatro Cassero	31	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		4	6	ALTO
24 - Teatro Cassero	32	8.1.6.a - WC: Accostamento minimo laterale 100cm	4		Spostamento singoli apparecchi sanitari	638,52 €	2	1 277,04 €		4	6	ALTO
24 - Teatro Cassero	33	8.1.6.k - Arredi ingombranti.		Presenza di armadiature che annullano gli spazi di manovra.	Non definibile univocamente	- €		- €		4	4	MEDIO
24 - Teatro Cassero	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	37	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	38	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni			Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €		- €		4	4	MEDIO
24 - Teatro Cassero	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	40	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	41	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	42	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		4	5,5	ALTO
24 - Teatro Cassero	44	8.1.12.i - Ascensore*: Indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	0,8	207,71 €		4	5	MEDIO
24 - Teatro Cassero	45	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	0,8	207,71 €		4	5	MEDIO
45								18 146,22 €				




DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	1	3 314,40 €
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 777,77 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	25	5 859,80 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	5	4 928,46 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	1 589,19 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3	30 000,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	4 974,25 €
8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	2	4 000,00 €
8.1.13.a - Presenza di servoscala	1	450,00 €
Totale complessivo	40	56 893,87 €

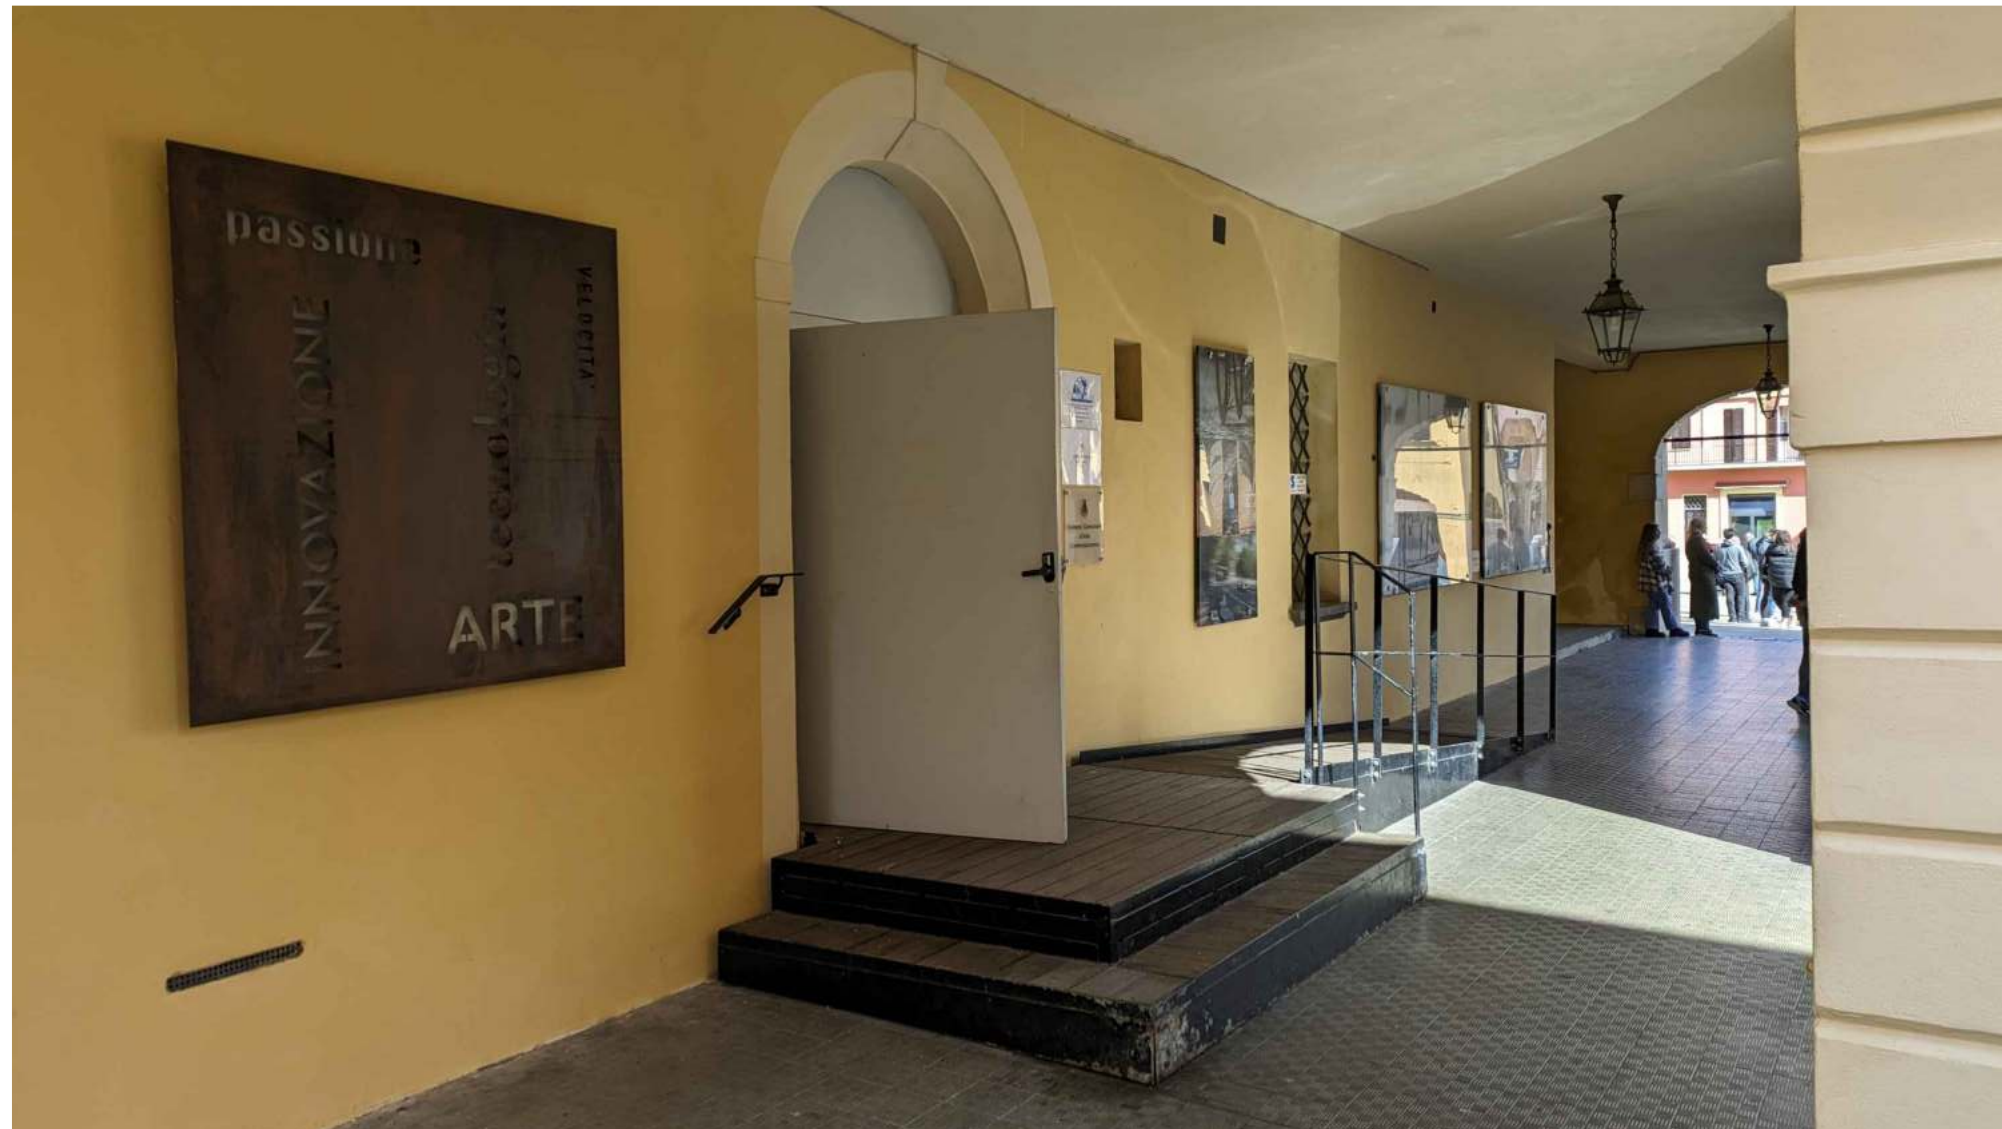

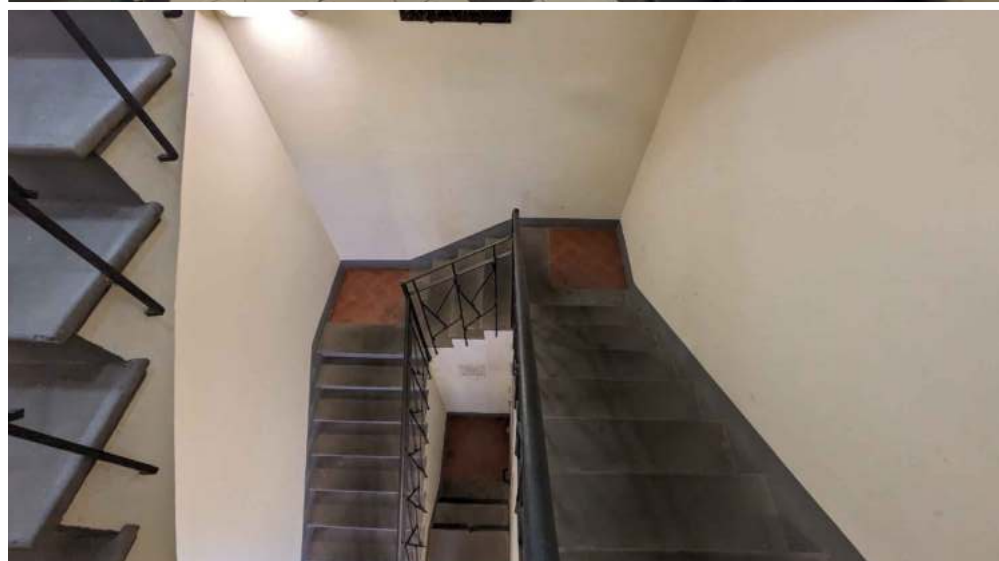


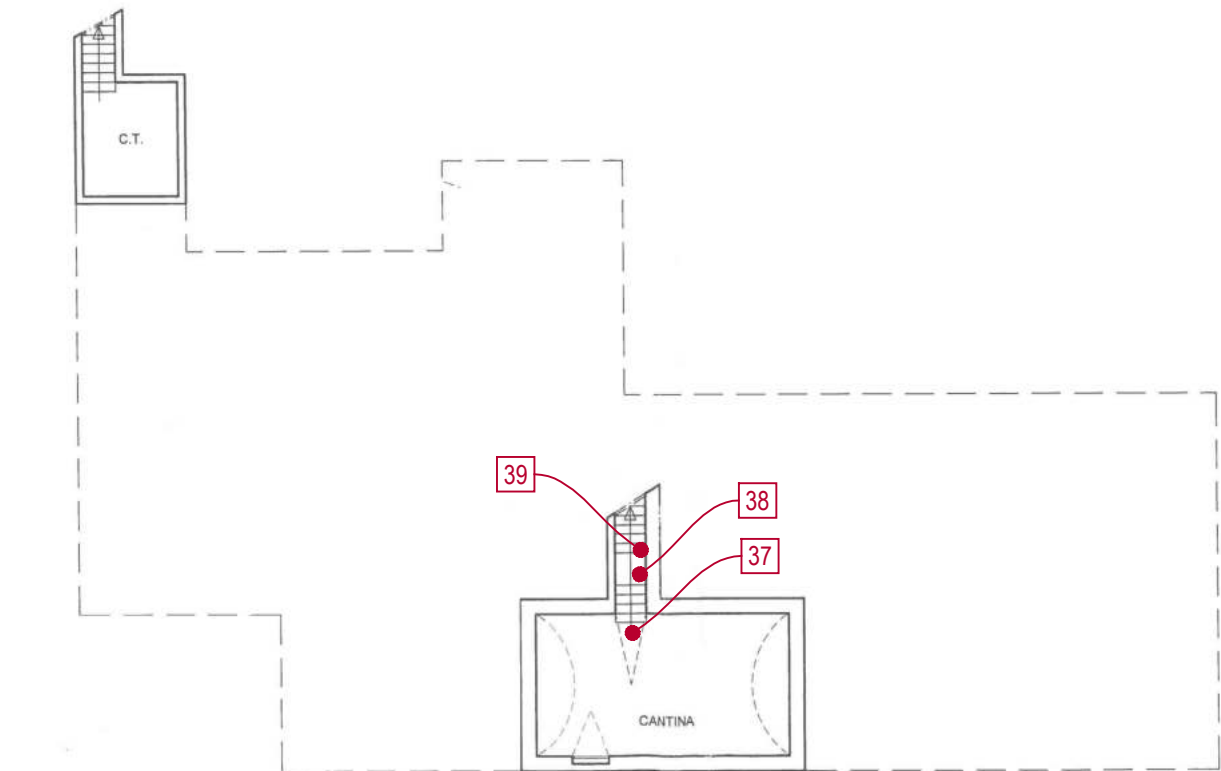


PIANO INTERRATO

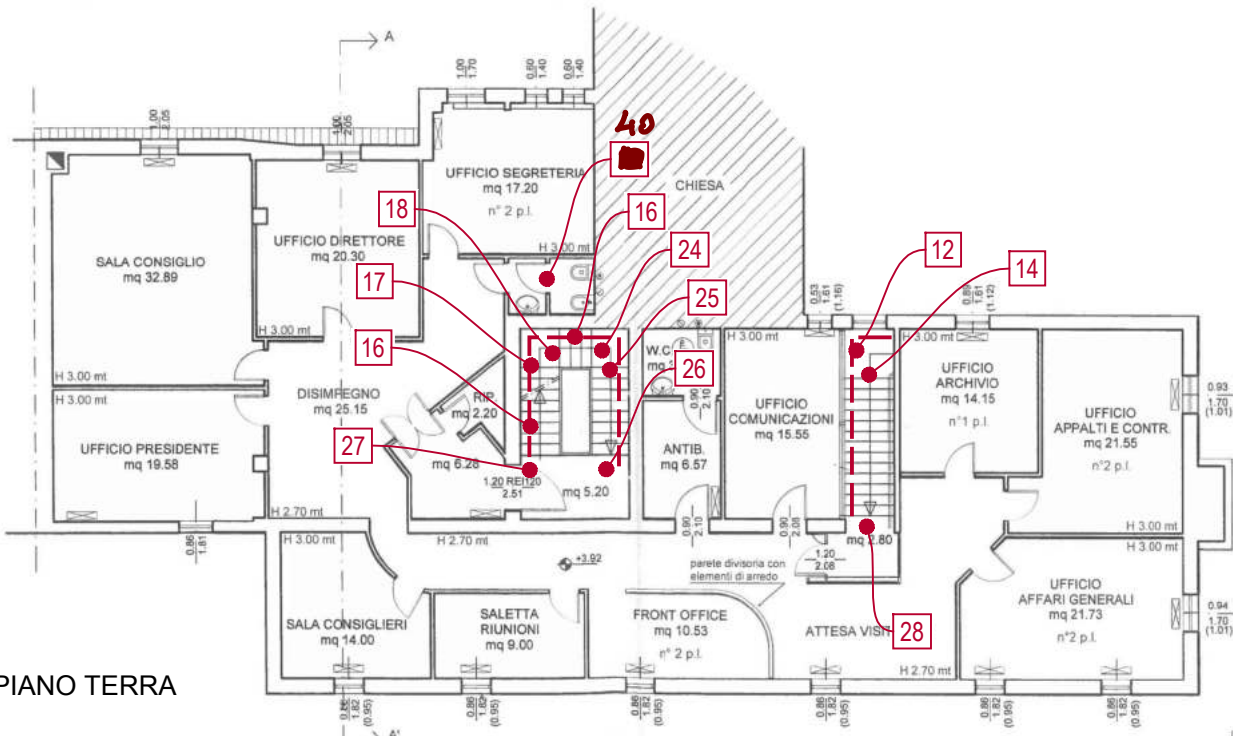


PIANO TERRA

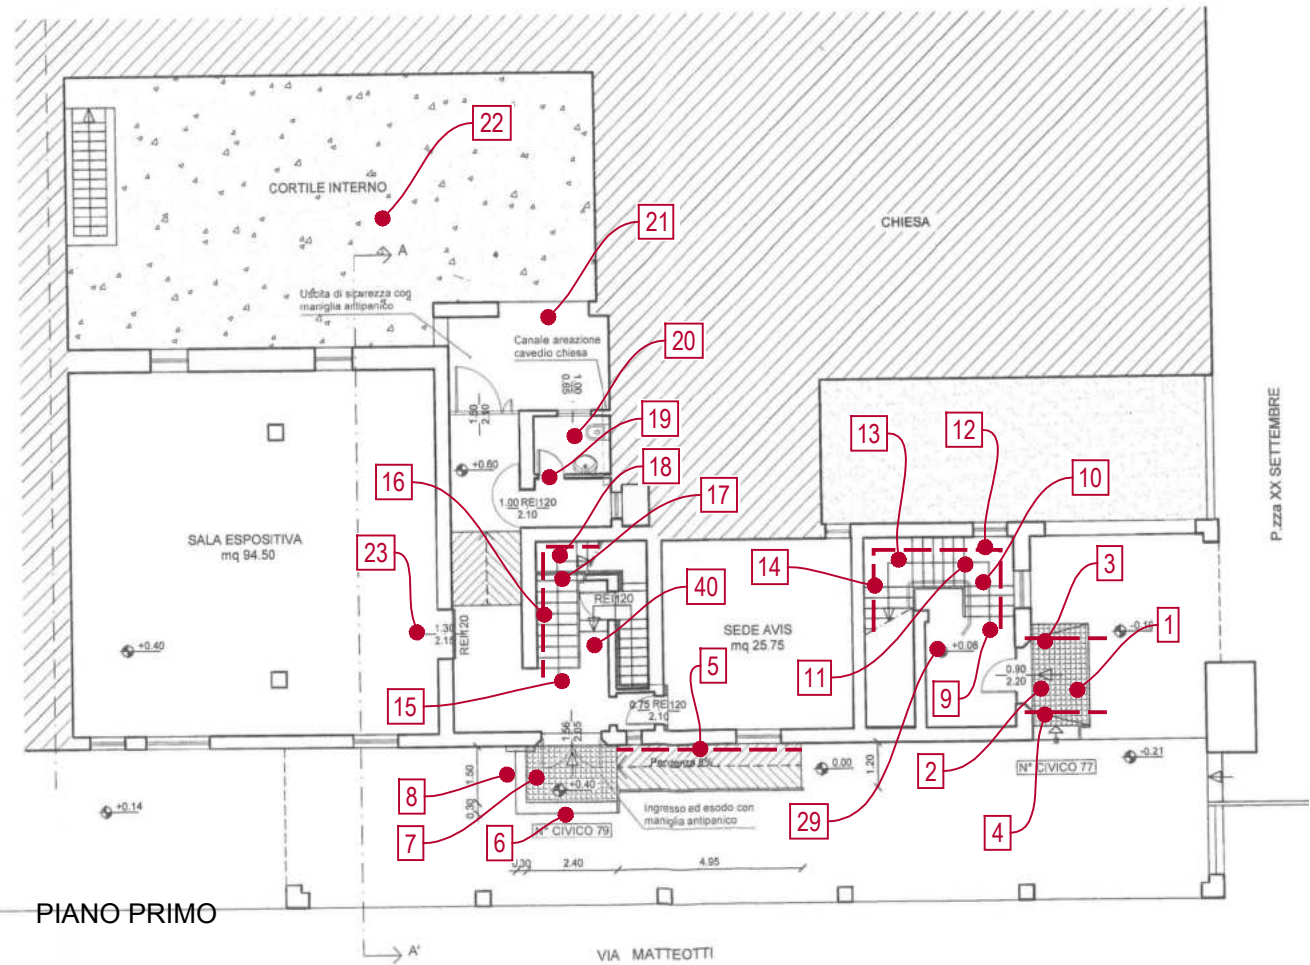

PIANO PRIMO

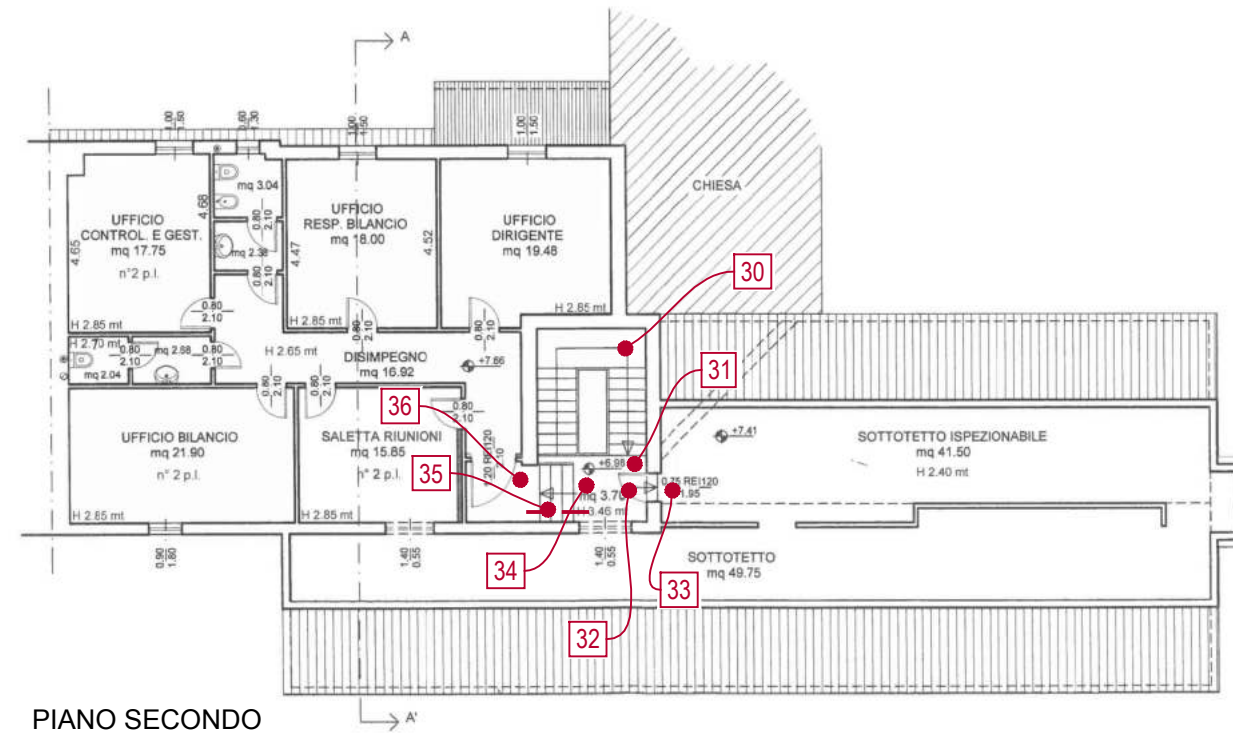

PIANO SECONDO



LEGENDA

- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

25 - EX PRETURA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
25 - Ex-Pretura	1	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	5	Rampa che finisce direttamente su soglia di accesso rendendola non fruibile da persone con disabilità. Rampe laterali pericolose per ribaltamento.	Non definibile univocamente	3 000,00 €	1	3 000,00 €	Rifacimento rampa in metallo e legno di lunghezza adeguata.	3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	2	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	5	Manca spazio antistante piano.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 000,00 €	1	1 000,00 €	Pianerottolo da lmeno 150x150cm antistante la porta.	3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	3	749,16 €	Corrimano con pannelli di contenimento laterale	3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	3	749,16 €	Corrimano con pannelli di contenimento laterale	3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	5	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici della parte galleria d'arte non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Pianerottolo e scala accesso principale	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	3	423,60 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Pianerottolo e scala accesso principale	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	5	706,00 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Pianerottolo e scala accesso principale	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	15	1 225,05 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	16	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	24	1 960,08 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	19	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5	Porta di accesso al wc stretta e con apertura invertita.	Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1	1 777,77 €		1	3,5	BASSO
25 - Ex-Pretura	20	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici complessivamente inadeguati.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €		1	3,5	BASSO
25 - Ex-Pretura	21	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Passaggio da uscita di emergenza.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	22	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiole e in buone condizioni.	5	Cortile interno su cui si apre uscita di emergenza.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	198,97 €	25	4 974,25 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	23	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta ingresso a doppia anta per la galleria d'arte.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €	Rifacimento portoncino	1	3	BASSO
25 - Ex-Pretura	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	29	8.1.13.a - Presenza di servoscala	5	Servoscala esistente guasto	Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	3	450,00 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO



25 - EX PRETURA



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
25 - Ex-Pretura	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	33	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	35	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		3	4,5	MEDIO
25 - Ex-Pretura	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	37	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	38	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		3	5,5	ALTO
25 - Ex-Pretura	40	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici degli uffici al primo piano non adeguati come sanitari e dimensioni.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €	Rifacimento complessivo con singolo bagno e abbattimento tramezza di separazione interna in modo da avere gli spazi minimi necessari.	3	5,5	ALTO
	40							56 893,87 €				



DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	13	1 835,60 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	3 388,80 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	1 558,64 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.9.a - Percorsi Orizzontali: Larghezza minima di 100cm	1	150,00 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	- €
8.1.12.g - Ascensore: Bottoniera con caratteri braille	1	300,00 €
Totale complessivo	21	7 716,10 €

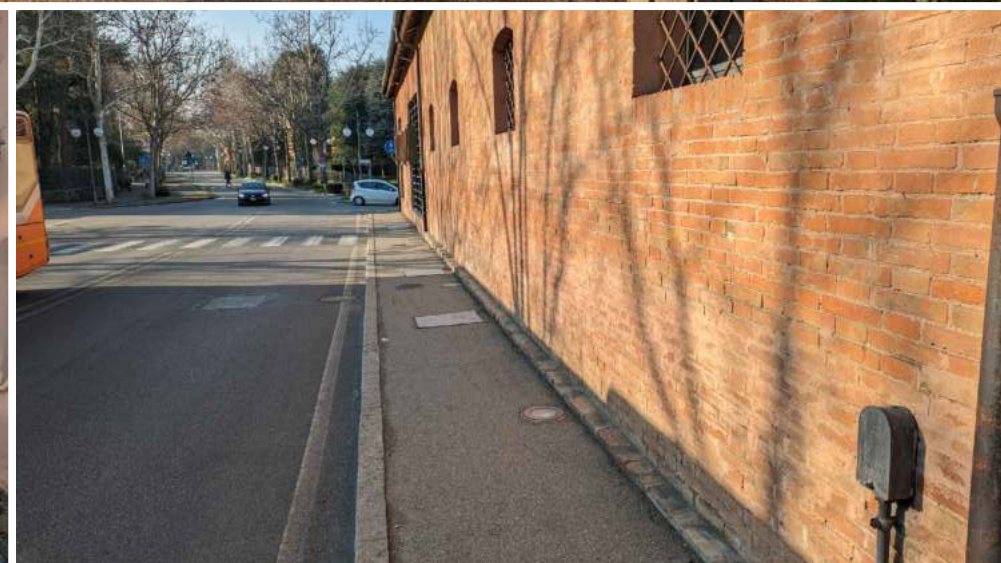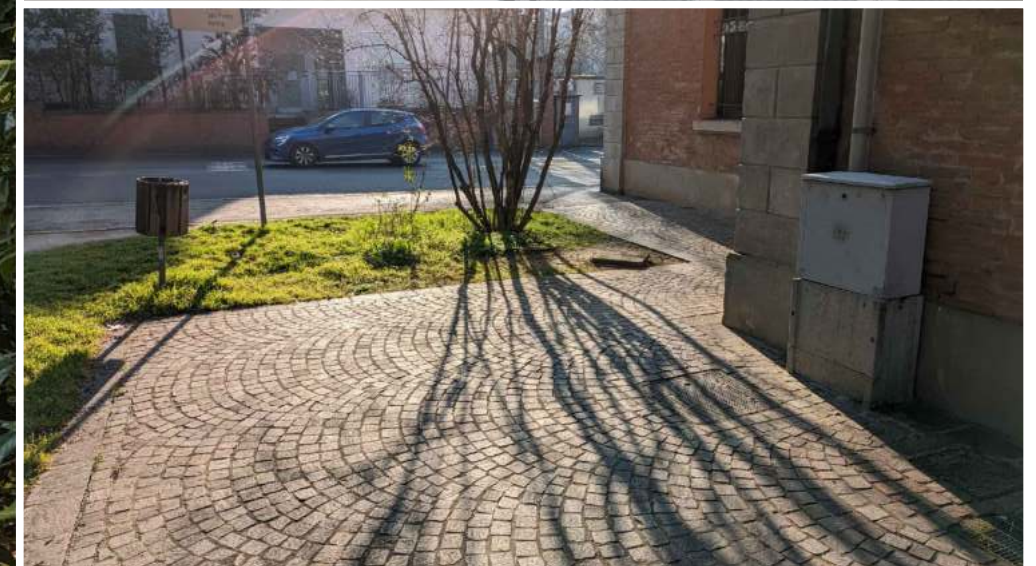

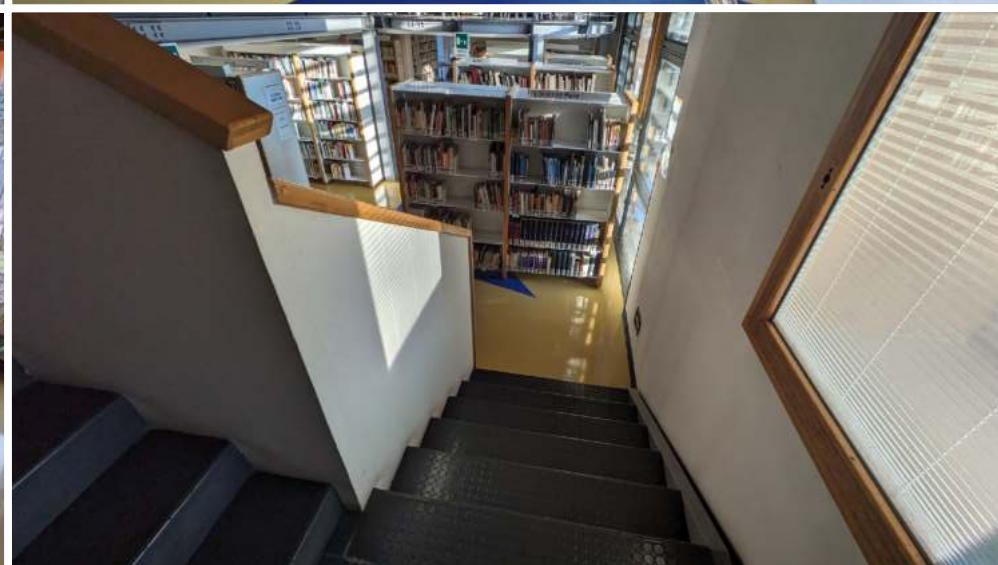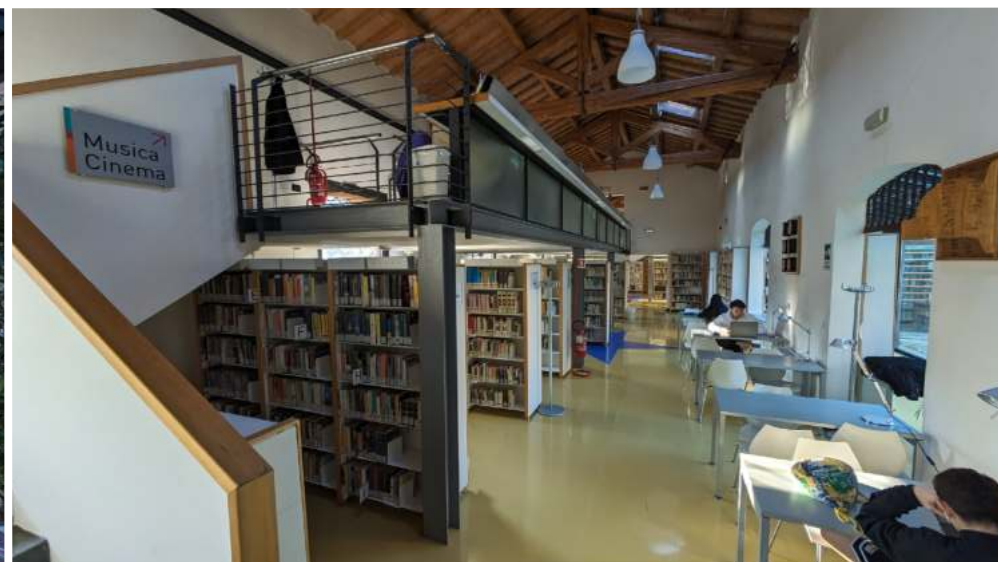



 Identificazione e numerazione criticità
 — — — Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

26 - BIBLIOTECA CAPOLUOGO



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
26 - Biblioteca Capoluogo	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	12	1 694,40 €		4	5,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	12	1 694,40 €		4	5,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	8	8.1.12.g - Ascensore: Bottoniera con caratteri braille	4		Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	2	300,00 €		4	6	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	9	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Ascensore non si ferma al piano con tolleranza adeguata.	Non definibile univocamente	- €		- €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	14	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	Maniglioni in posizione sbagliata da riconfigurare e integrare.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		4	6	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	15	8.1.9.a - Percorsi Orizzontali: Larghezza minima di 100cm	4	Attaccapanni generano eccessivo ingombro nel passaggio.	Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	1	150,00 €	Rimozione dei ganci più prossimi al passaggio.	4	6	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	16	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	17	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
26 - Biblioteca Capoluogo	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		4	6,5	ALTO
21								7 716,10 €				




DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	12	2 139,24 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	5	4 515,07 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	1 753,47 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	2 400,00 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	150,00 €
8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	1	8 000,00 €
Totale complessivo	23	18 957,78 €



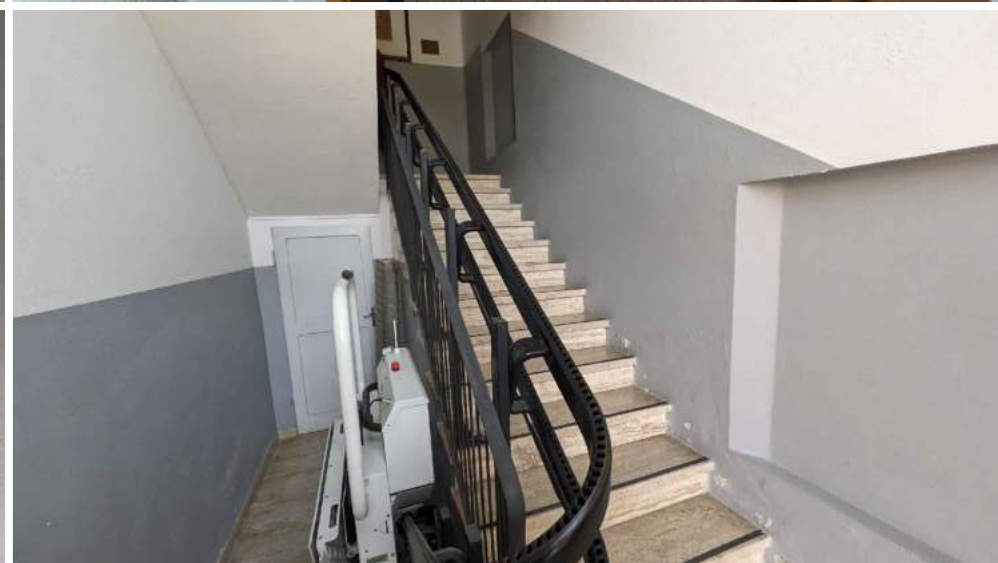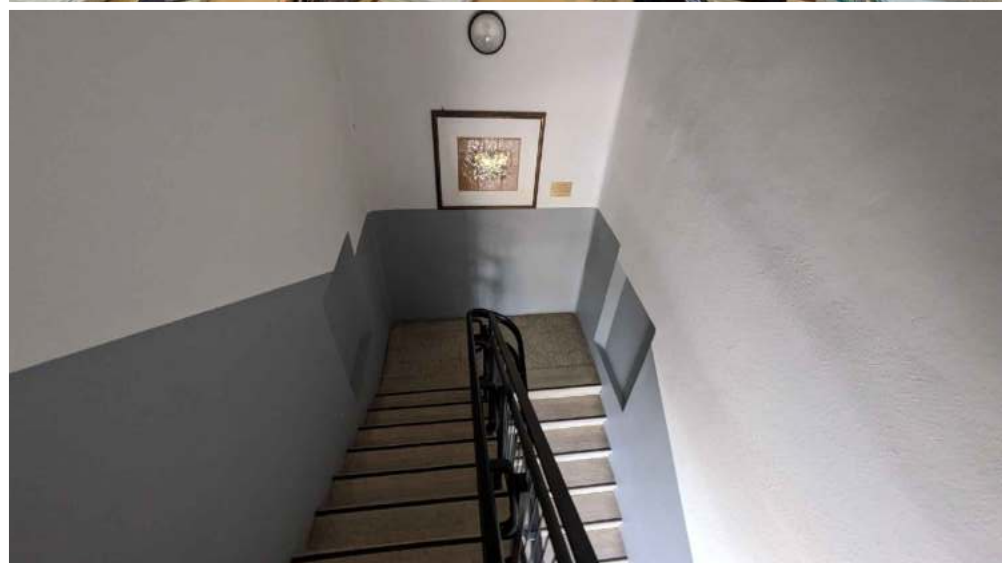


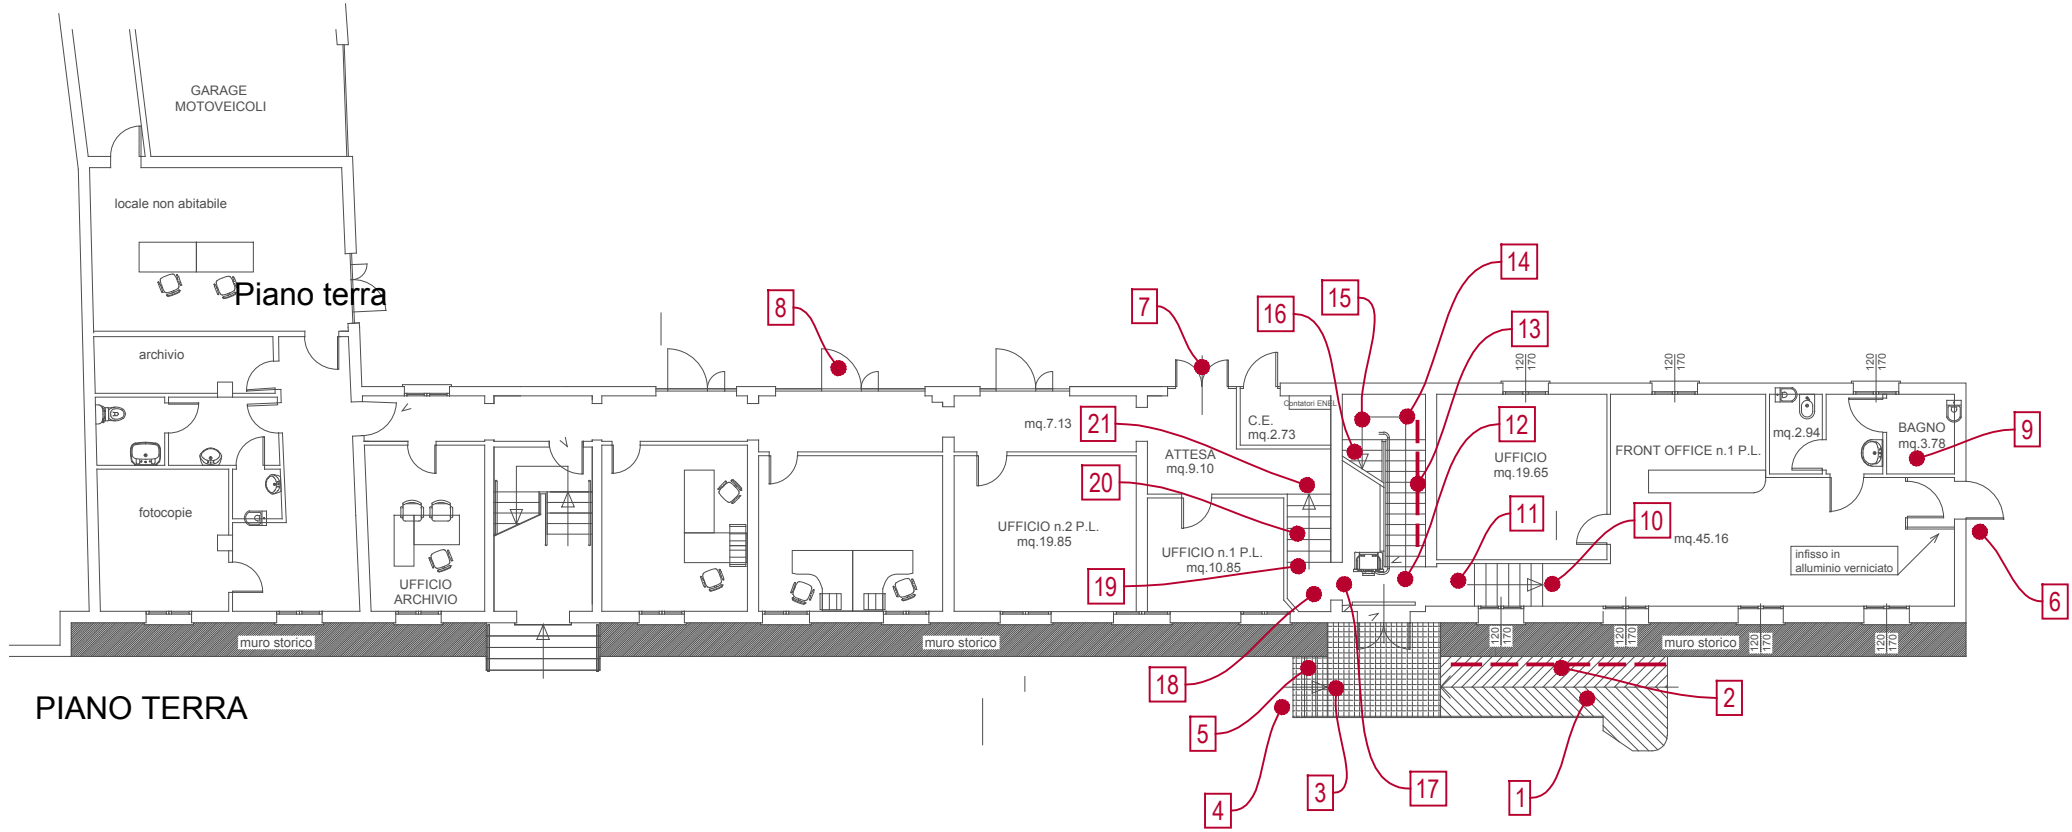

PIANO TERRA

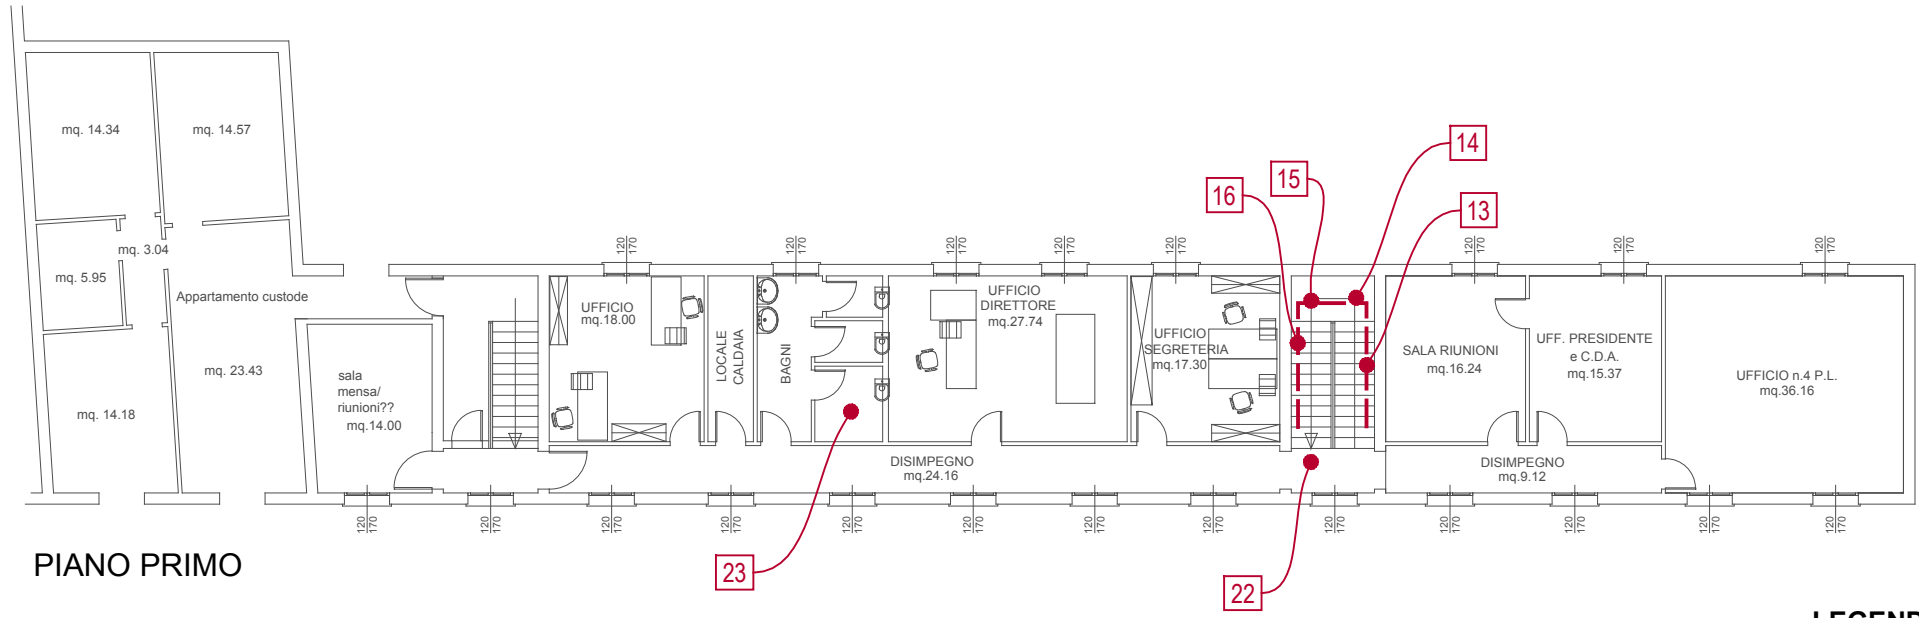

PIANO PRIMO



scala 1/200

LEGENDA

- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

27 - SEDE SOLARIS

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
27 - Sede Solaris	1	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	4	Rampa troppo ripida per persona con disabilità motoria in autonomia.	Non definibile univocamente	8 000,00 €	1	8 000,00 €	Realizzazione di rampa con pendenza adeguata allungando l'approdo nel parcheggio.	1	3	BASSO
27 - Sede Solaris	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	La gradinata è inoltre rotta e da sostituire.	Integrazione di corrimano metallico	2 800,00 €	1	2 800,00 €	Integraione corrimano e sostituzione gradini rotti.	1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		1	3	BASSO
27 - Sede Solaris	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		1	3	BASSO
27 - Sede Solaris	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	9	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sanitario non adeguato, termosifone in posizione che crea impedimento all'affiancamento laterale, scarsità di maniglioni.	Non definibile univocamente	2 400,00 €	1	2 400,00 €	Sostituzione del sanitario wc in posizione più avanzata per risolvere interferenza ocn termosifone, integrazione dei maniglioni.	1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	13	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	16	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	20	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1	2,5	BASSO
27 - Sede Solaris	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		1	3,5	BASSO
27 - Sede Solaris	23	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €		1	3,5	BASSO
23								18 957,78 €				






DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 393,80 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	7 200,00 €
Totale complessivo	2	8 593,80 €




28 - FARMACIA COMUNALE

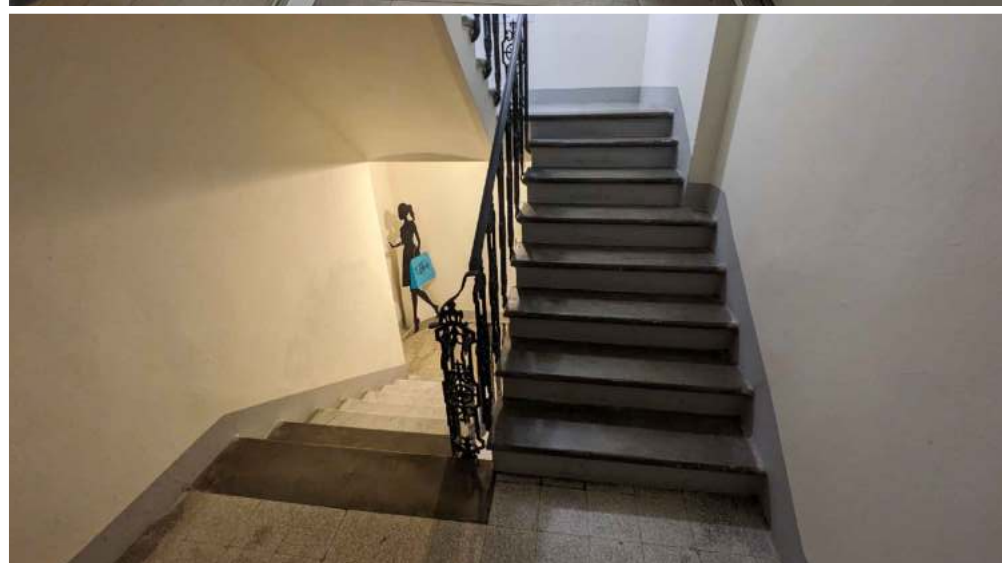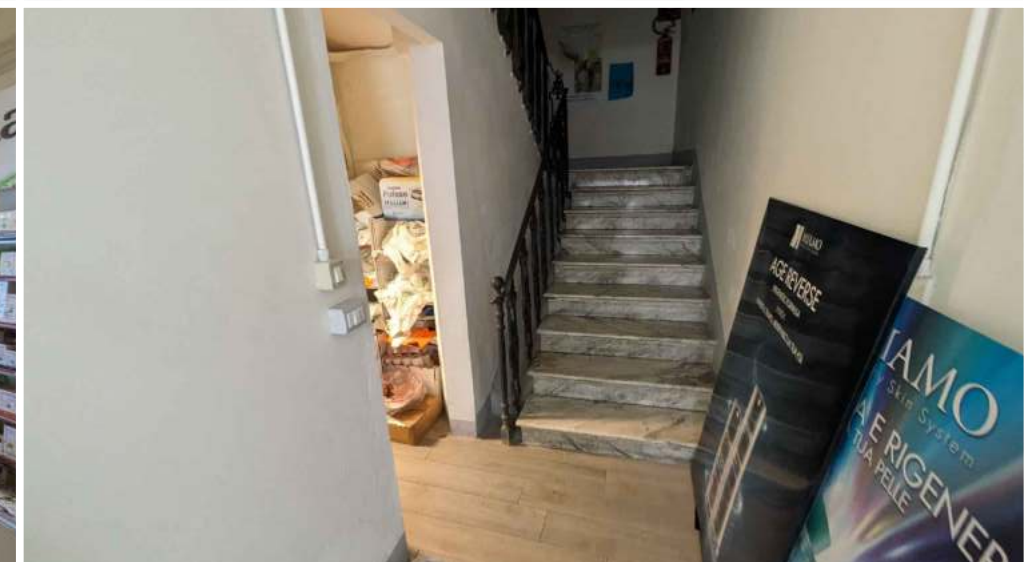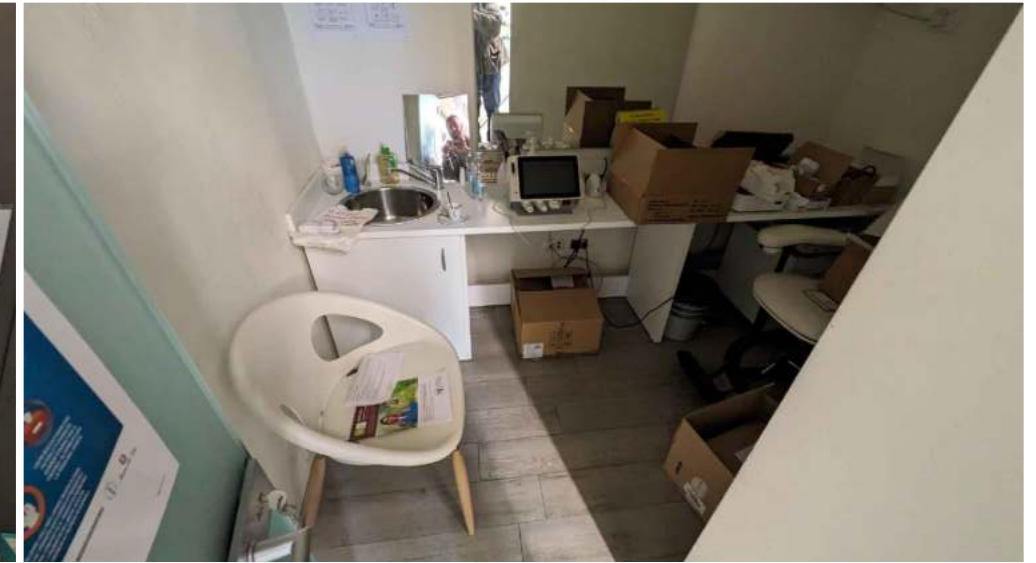




28 - FARMACIA COMUNALE



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
28 - Farmacia Comunale	1	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sanitari nonadeguati e assenza di maniglioni.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		4	6,5	ALTO
28 - Farmacia Comunale	2	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Porta da aprir enell'altro senso	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		4	4	MEDIO
	2							8 593,80 €				

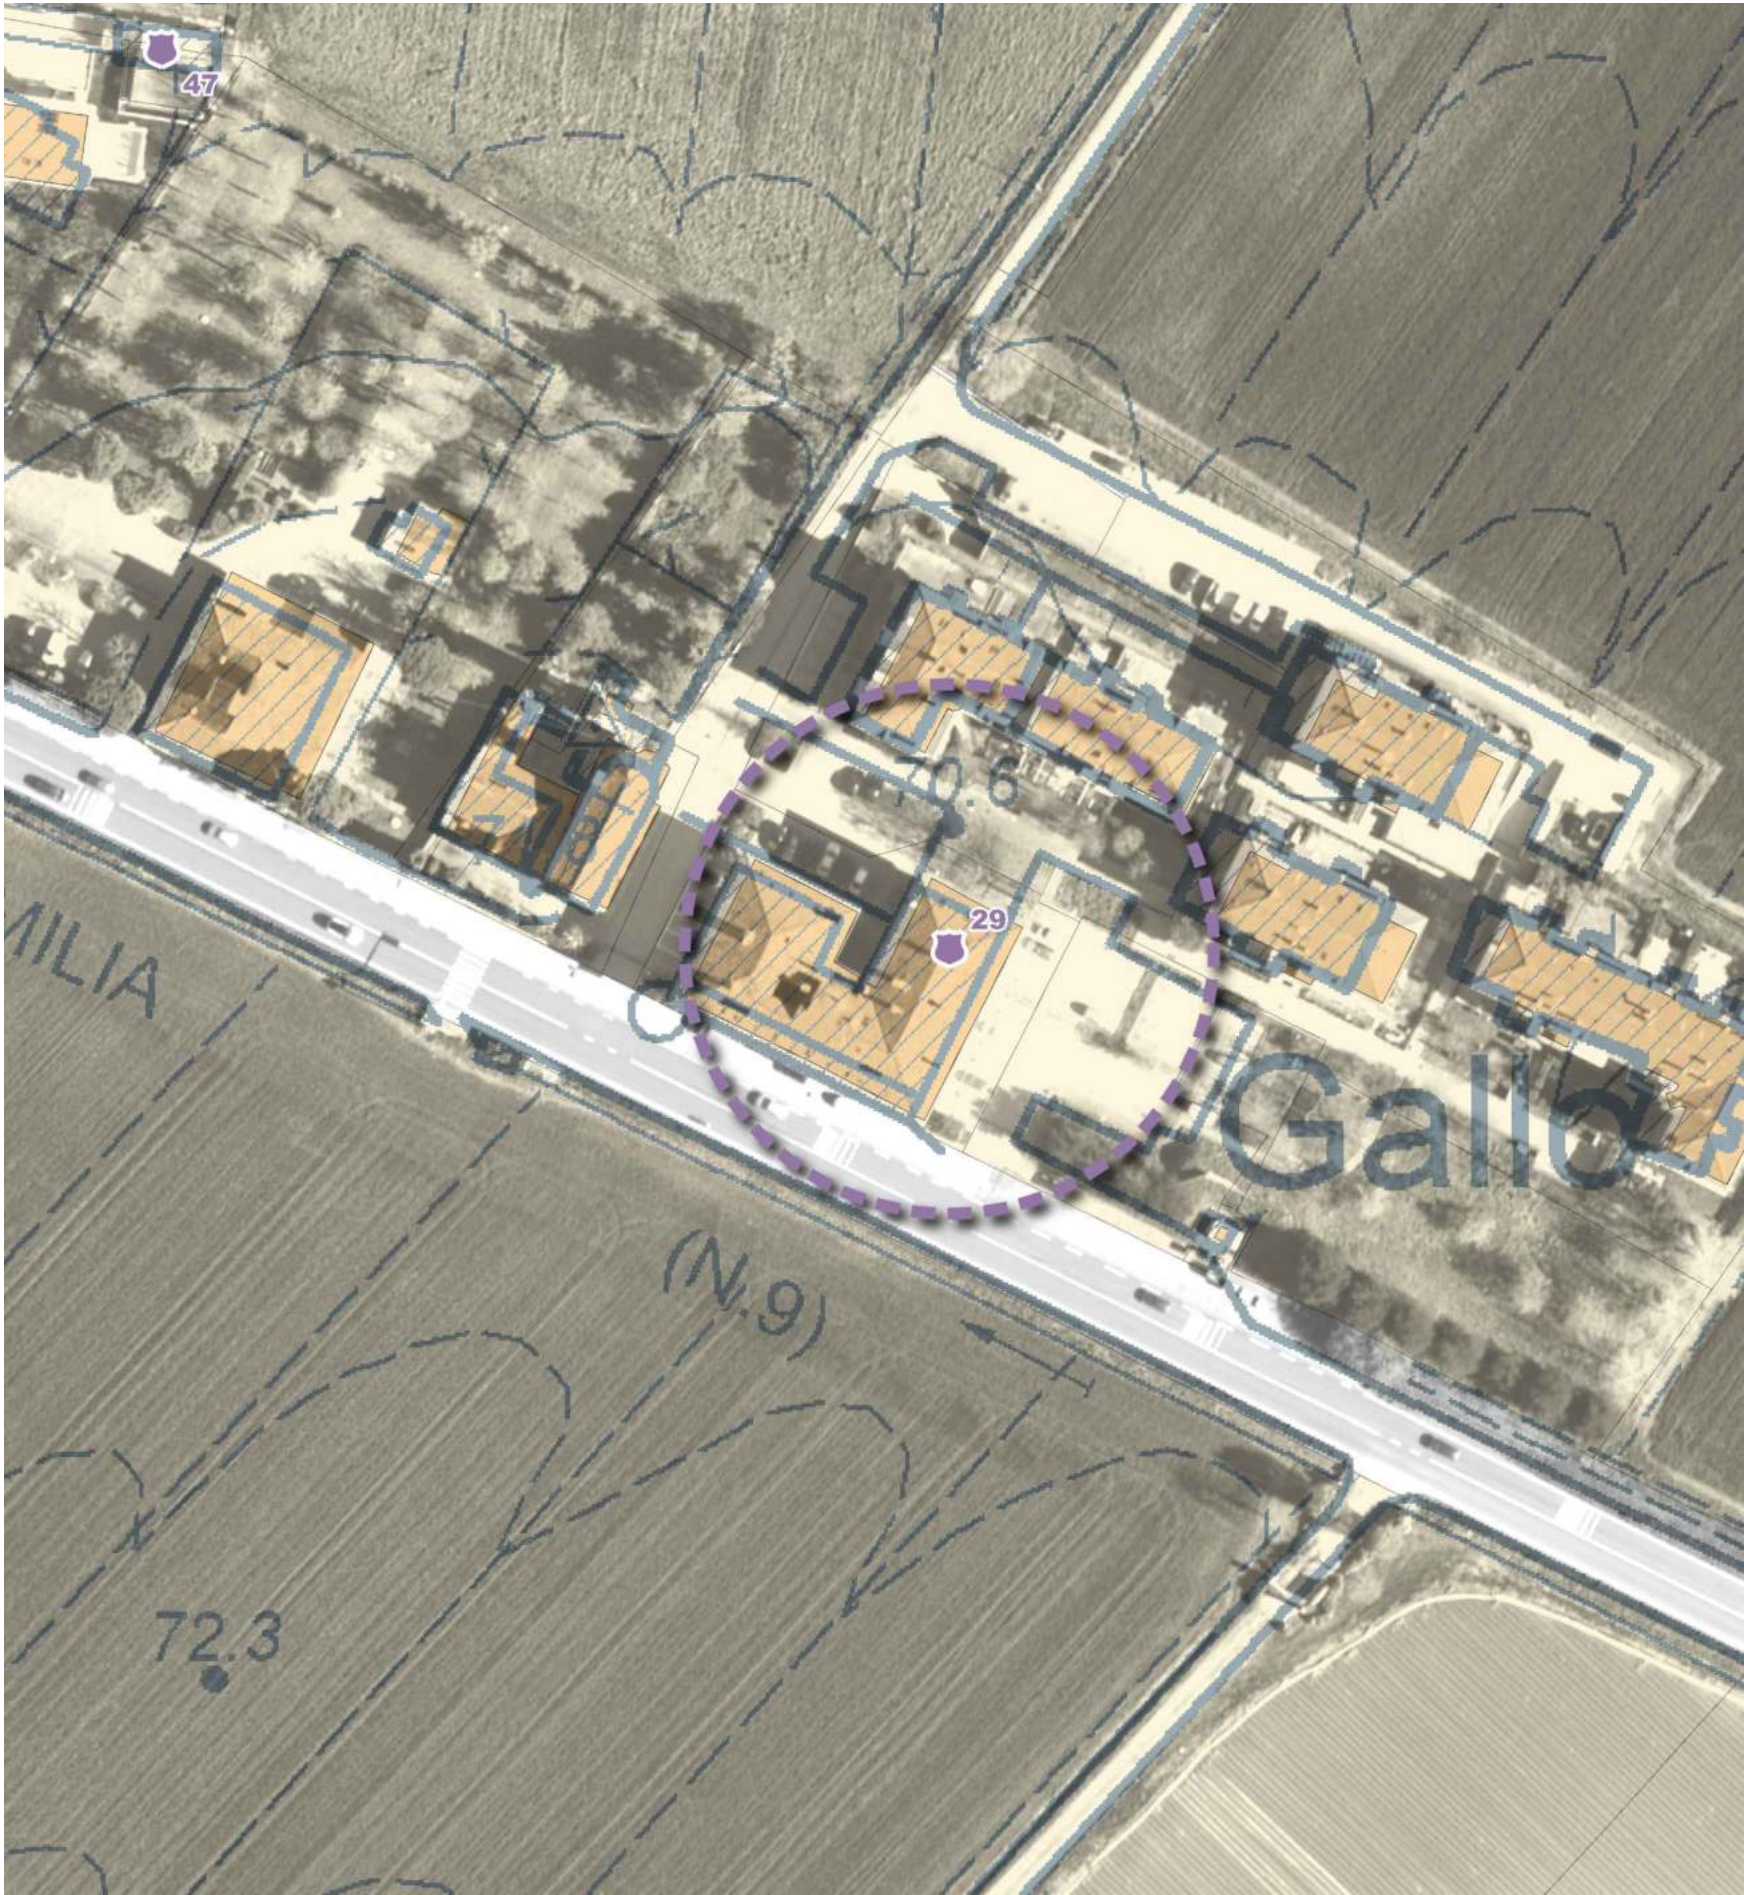

DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 393,80 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	1	282,40 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	245,01 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	779,32 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	5 400,00 €
Totale complessivo	5	8 100,53 €

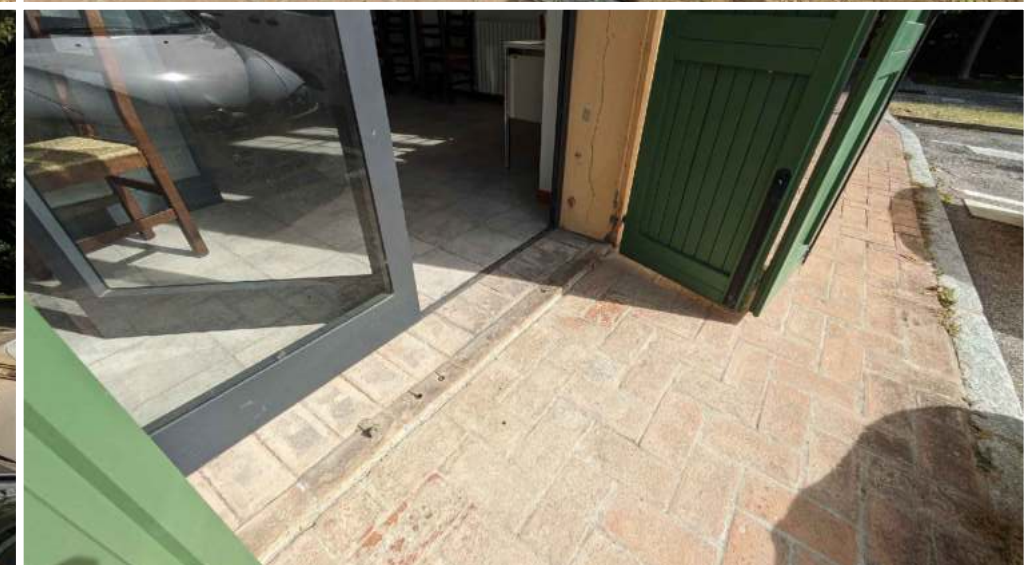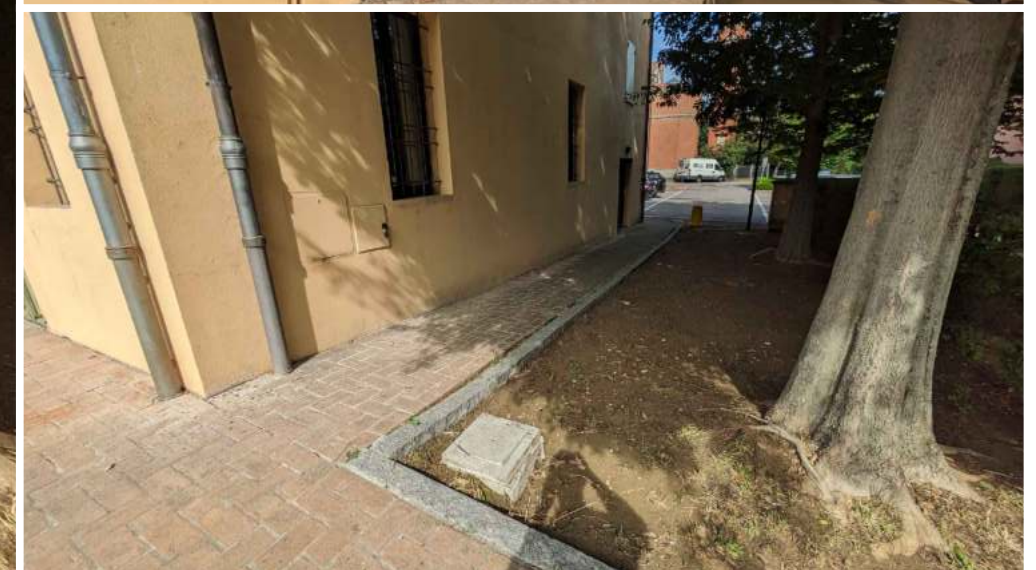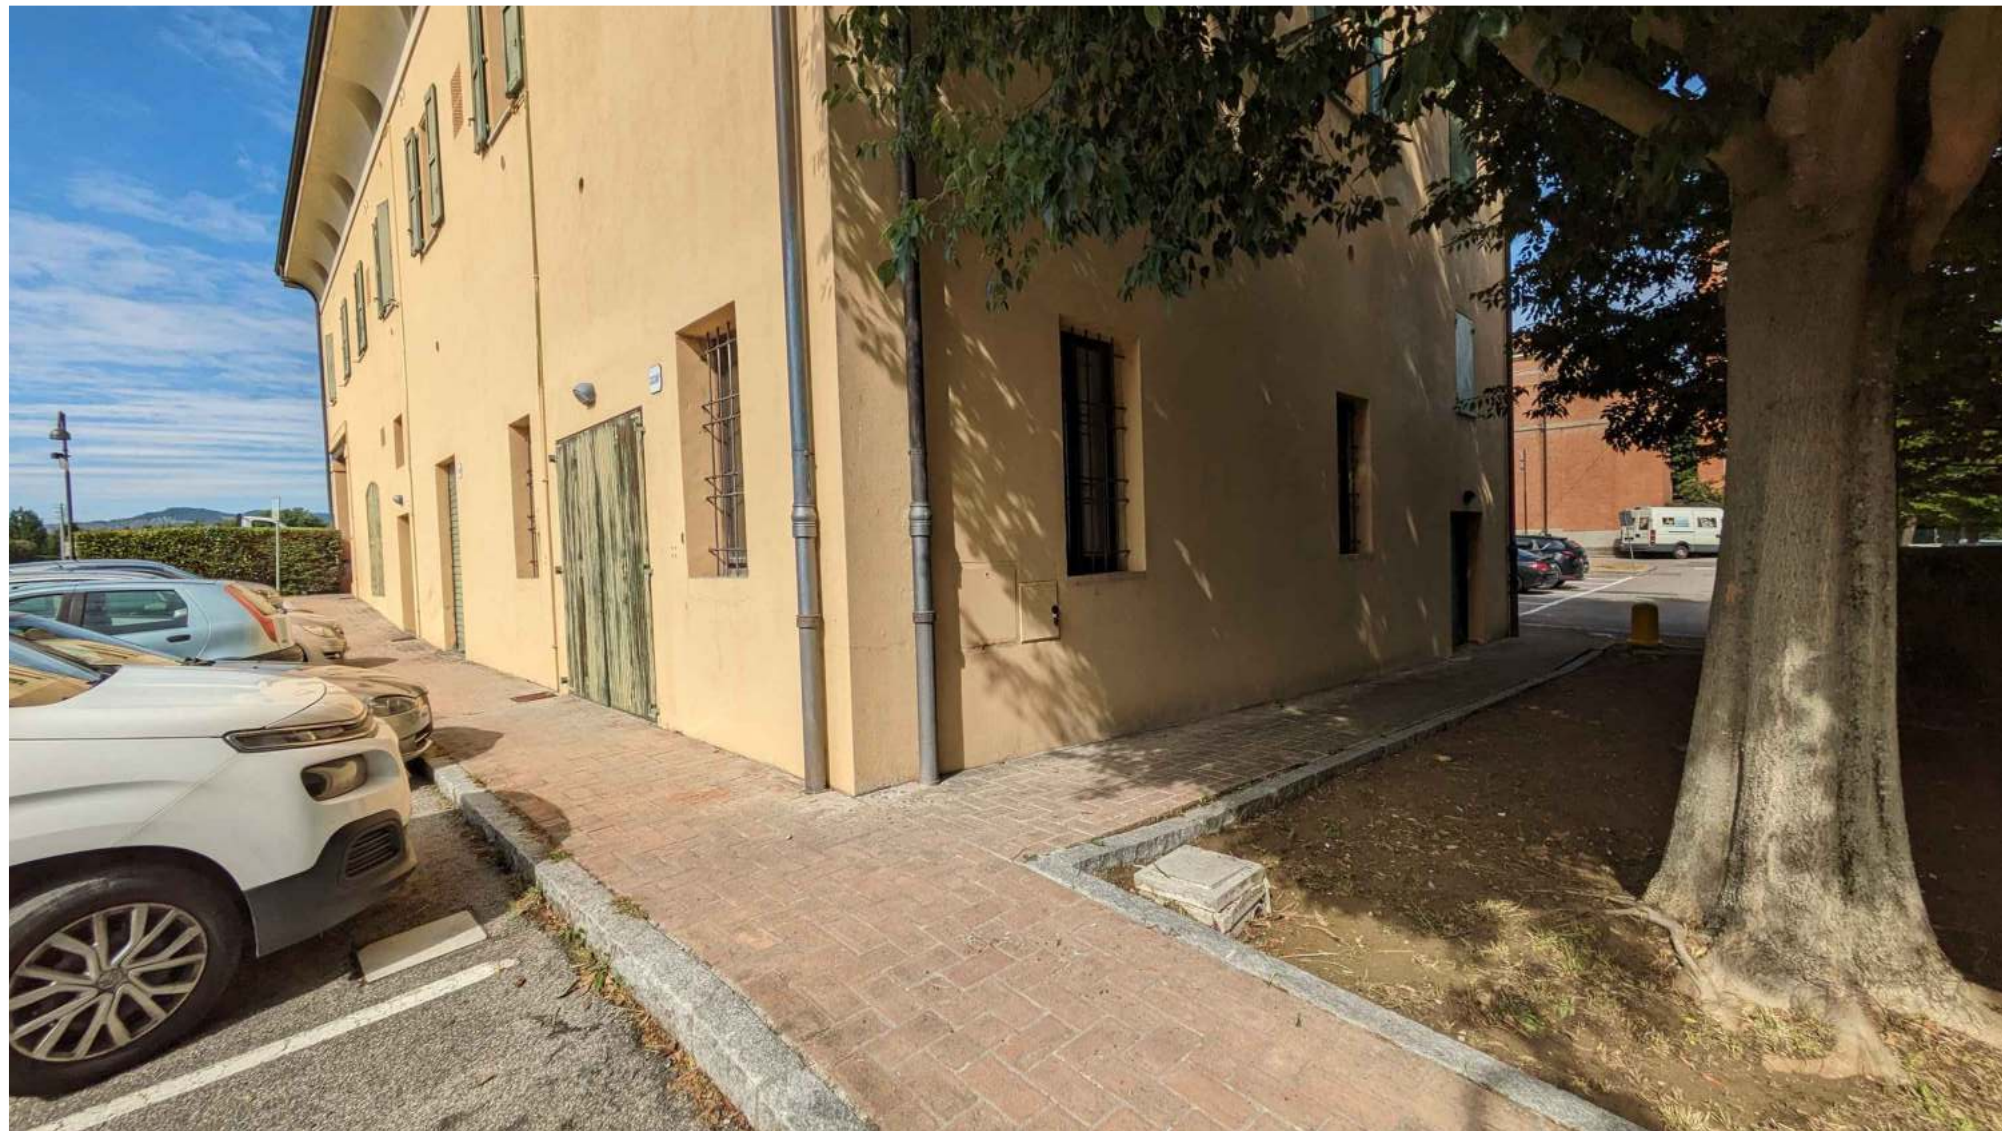

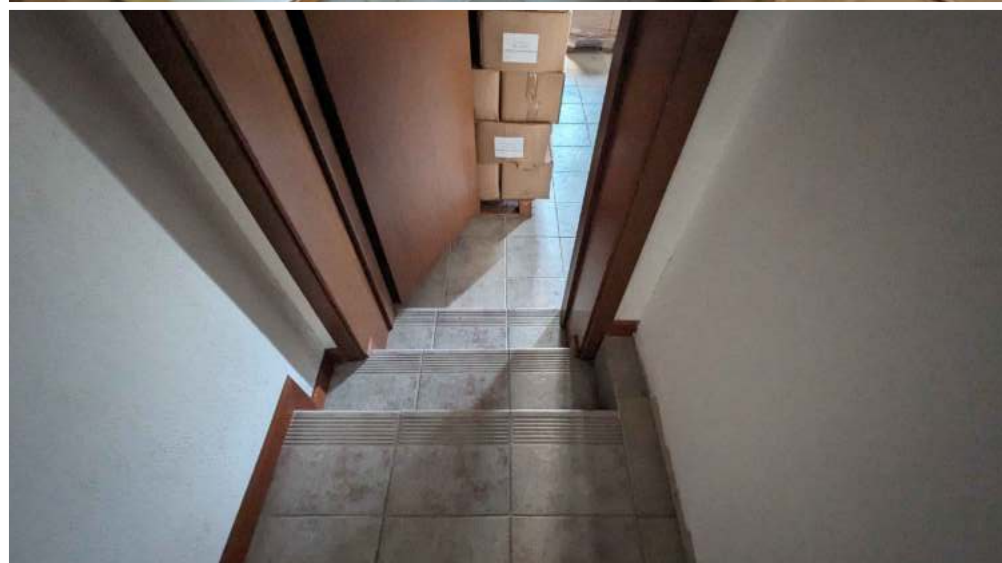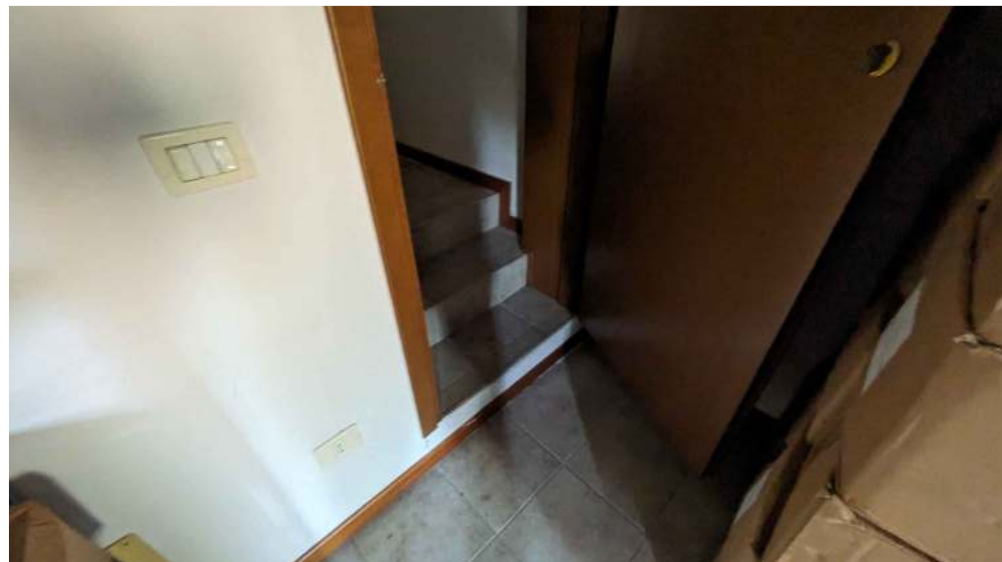



29 - SALA CIVICA GALLO




NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
29 - Sala Civica Gallo	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Ingresso principale.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	2	779,32 €		1	3	BASSO
29 - Sala Civica Gallo	2	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Servizi igienici con sanitari non adeguati e assenza di maniglioni.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4,5	5 400,00 €	Sostituzione dei sanitari e loro eventuale riposizionamento in collocazioni più agevoli. Dotazione di maniglioni per affiancamenti e manovre.	1	3,5	BASSO
29 - Sala Civica Gallo	3	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	Porta di accesso al wc inadeguata per apertura	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		1	3	BASSO
29 - Sala Civica Gallo	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Rampetta di scale al magazzino	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		1	2,5	BASSO
29 - Sala Civica Gallo	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Rampetta di scale al magazzino	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		1	2,5	BASSO
	5							8 100,53 €				

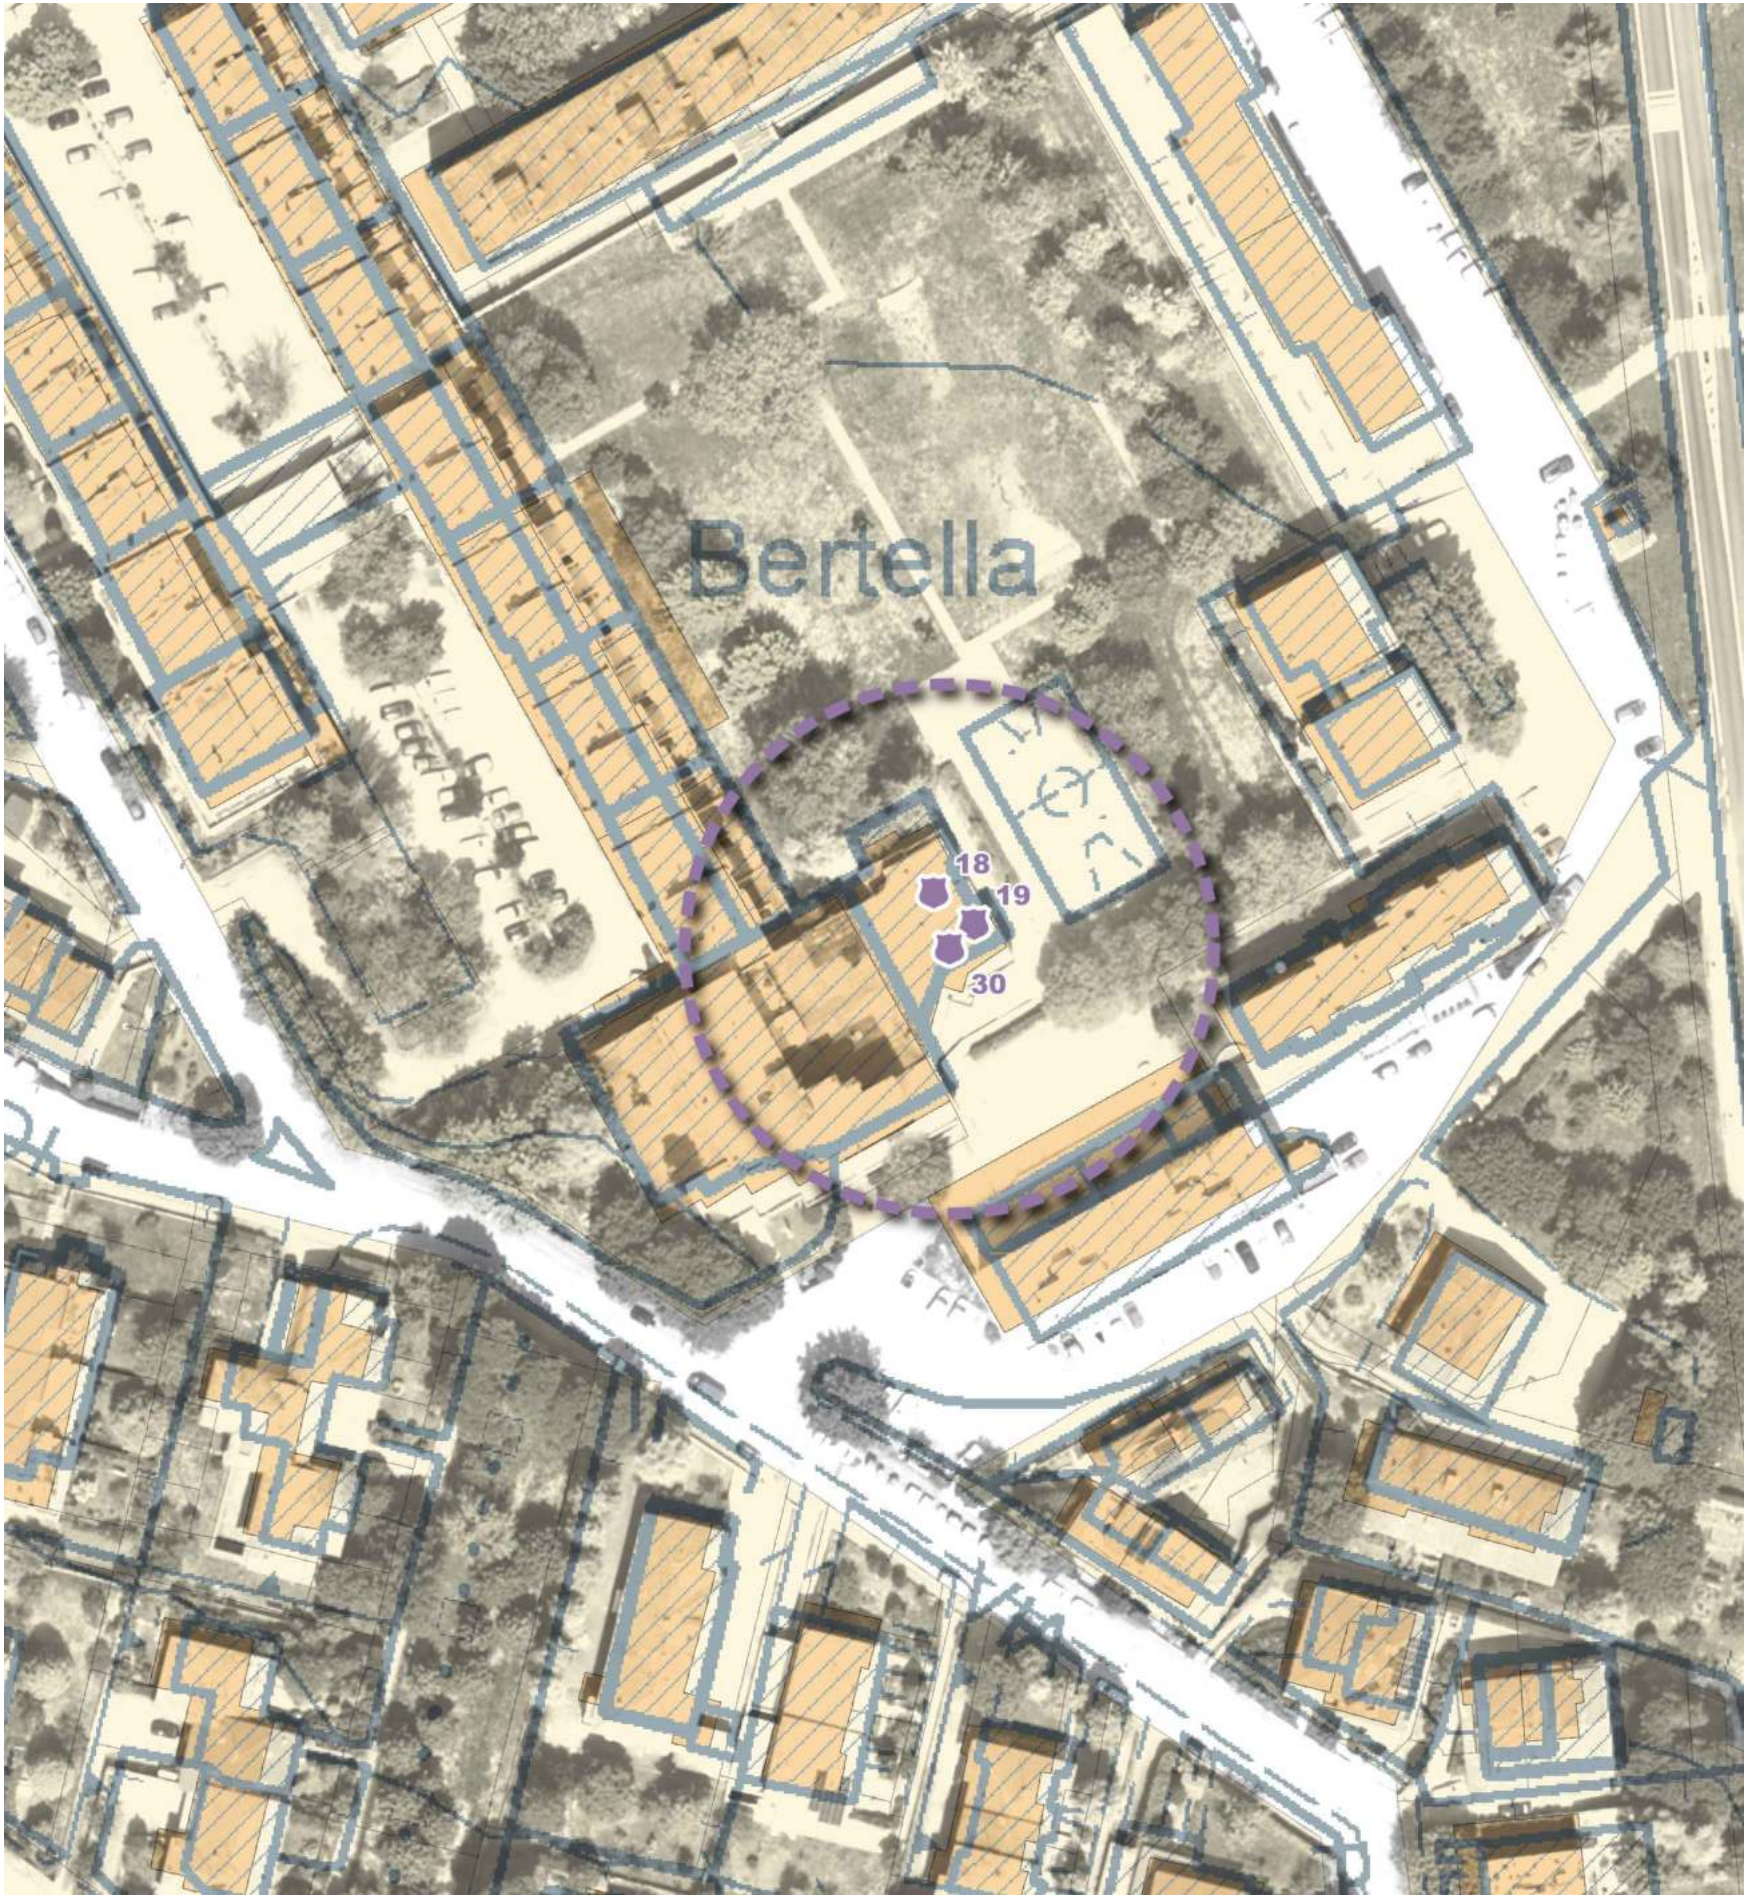

DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 393,80 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	1	847,20 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	1	499,44 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	490,02 €
8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	1	1 164,52 €
8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	1	1 164,52 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	966,12 €
Totale complessivo	7	6 525,62 €

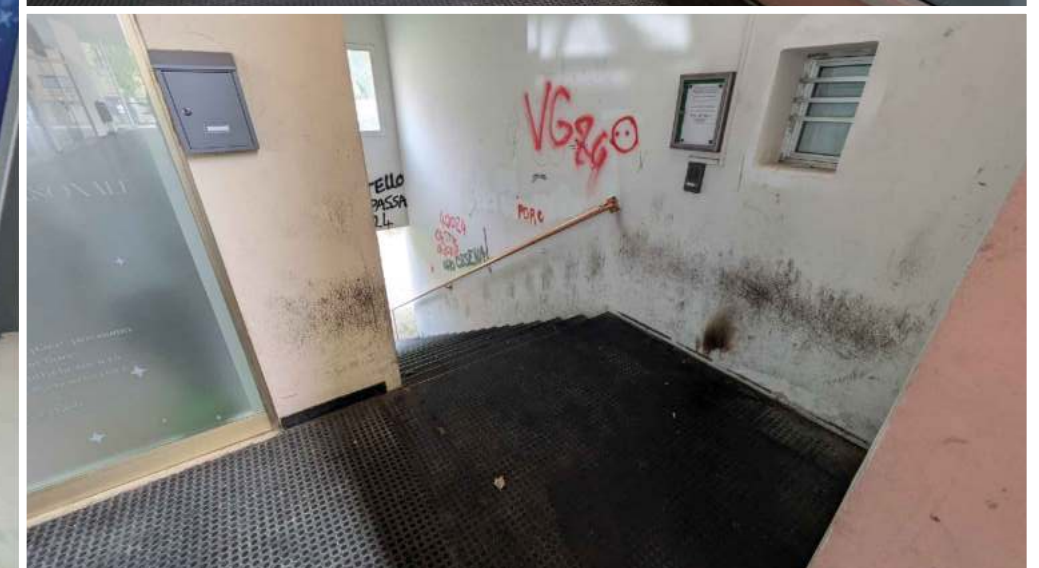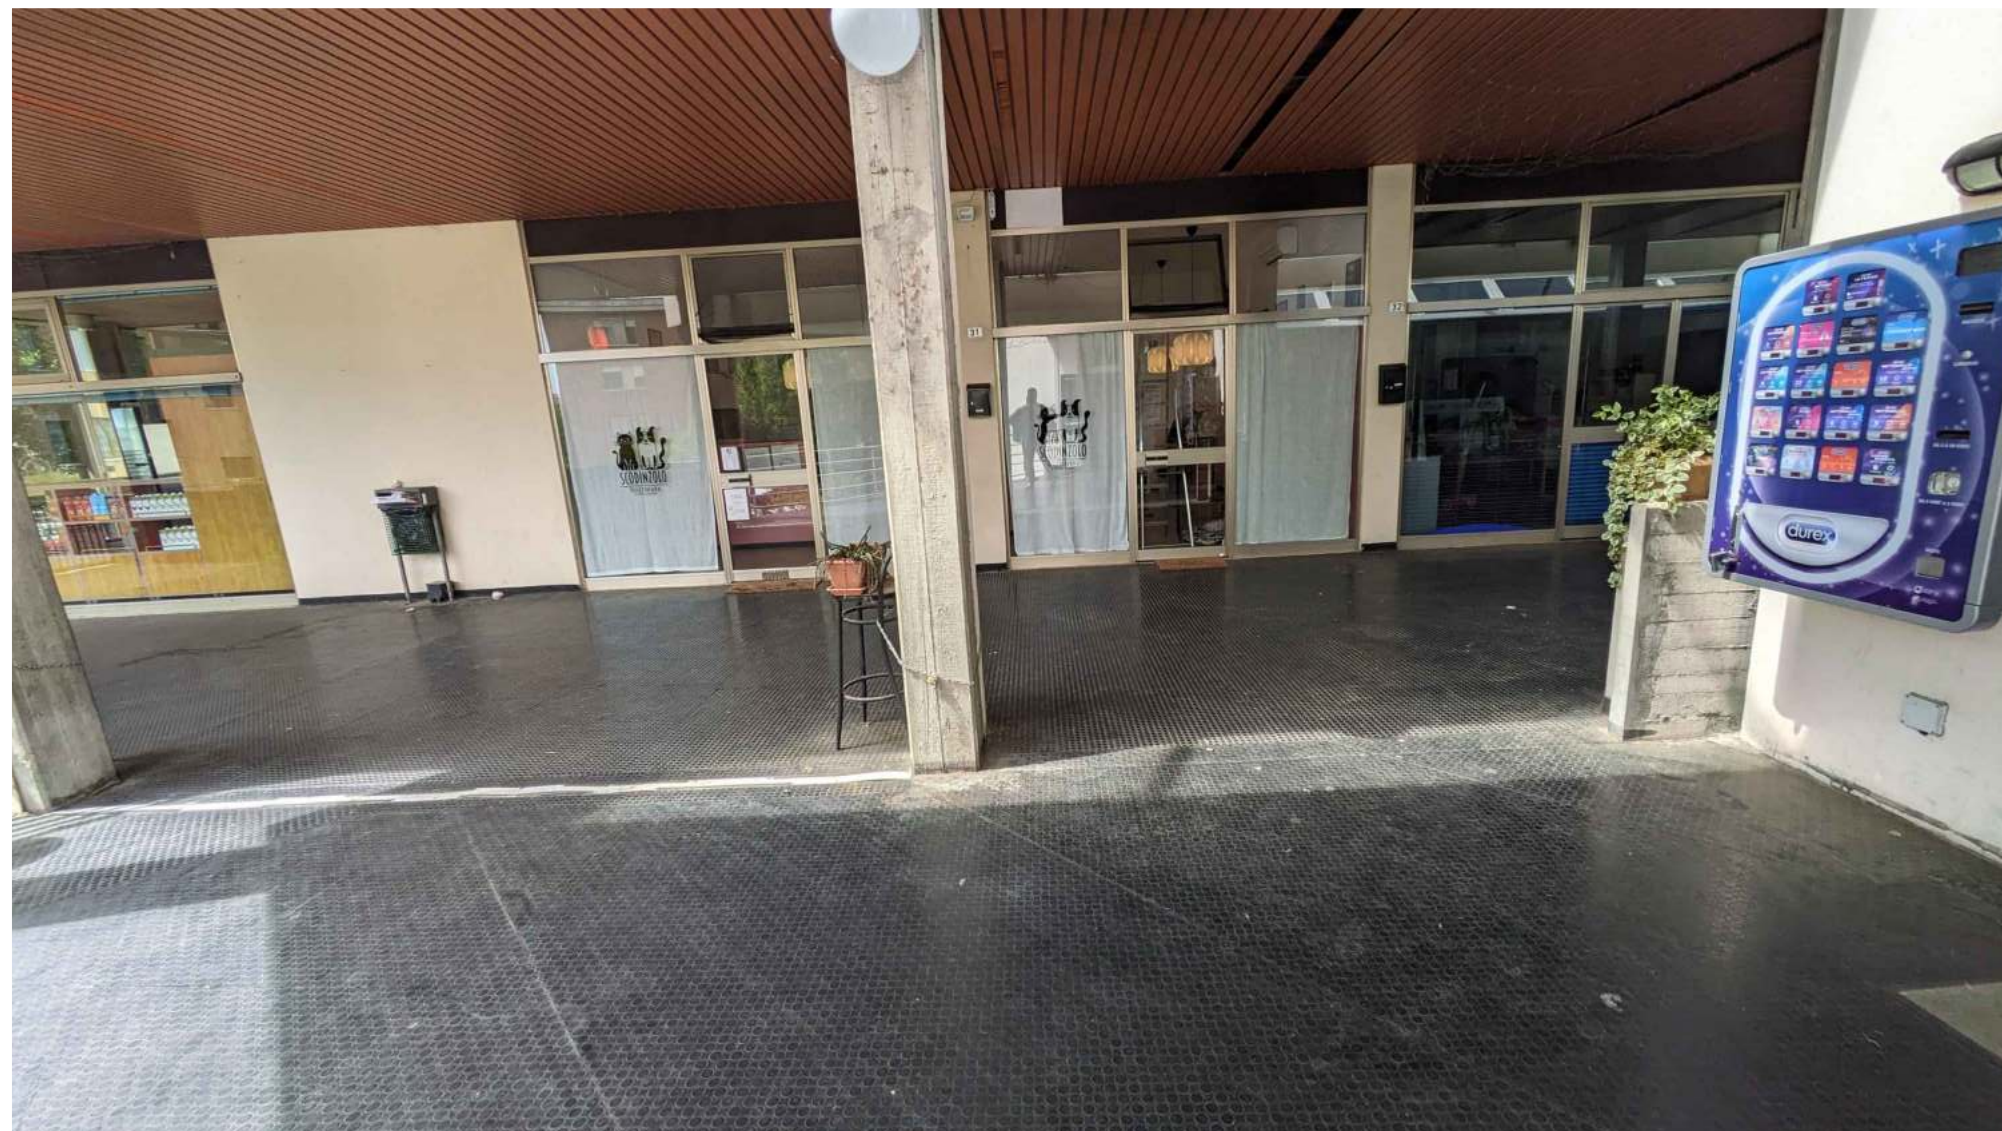


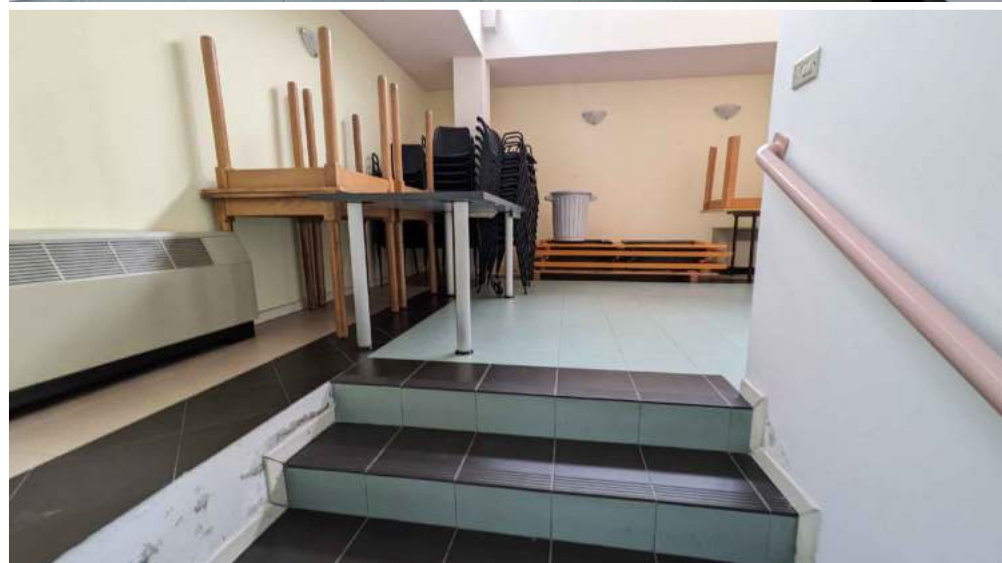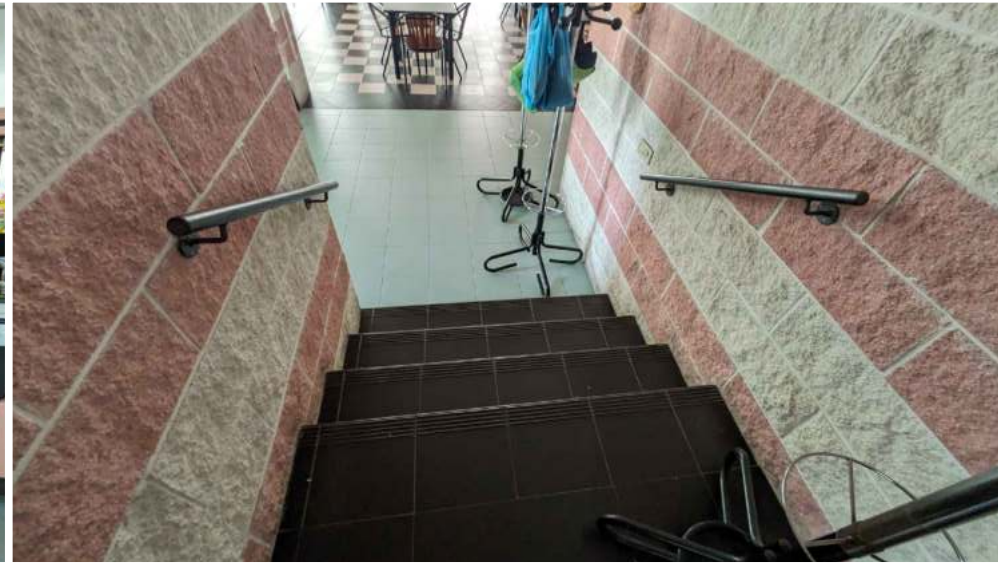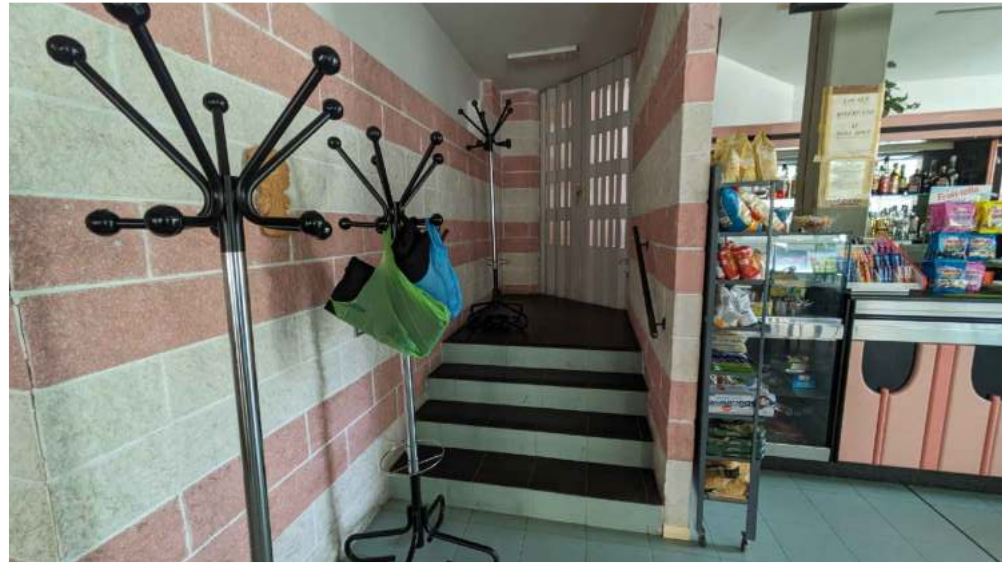

30 - SALA BERTELLA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
30 - Sala Bertella	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Partenza, pianerottolo intermedio e approdo. Scala interna.	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	6	847,20 €		4	5,5	ALTO
30 - Sala Bertella	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		4	5,5	ALTO
30 - Sala Bertella	3	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	4	Tratto alto della scala in arrivo alla sala.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	2	499,44 €		4	6	ALTO
30 - Sala Bertella	4	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	5		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	6,5	ALTO
30 - Sala Bertella	5	8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	5		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		4	6,5	ALTO
30 - Sala Bertella	6	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	5		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	4	966,12 €		4	6,5	ALTO
30 - Sala Bertella	7	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5	Apertura nel senso sbagliato	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		4	6,5	ALTO
								6 525,62 €				



31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"
32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"

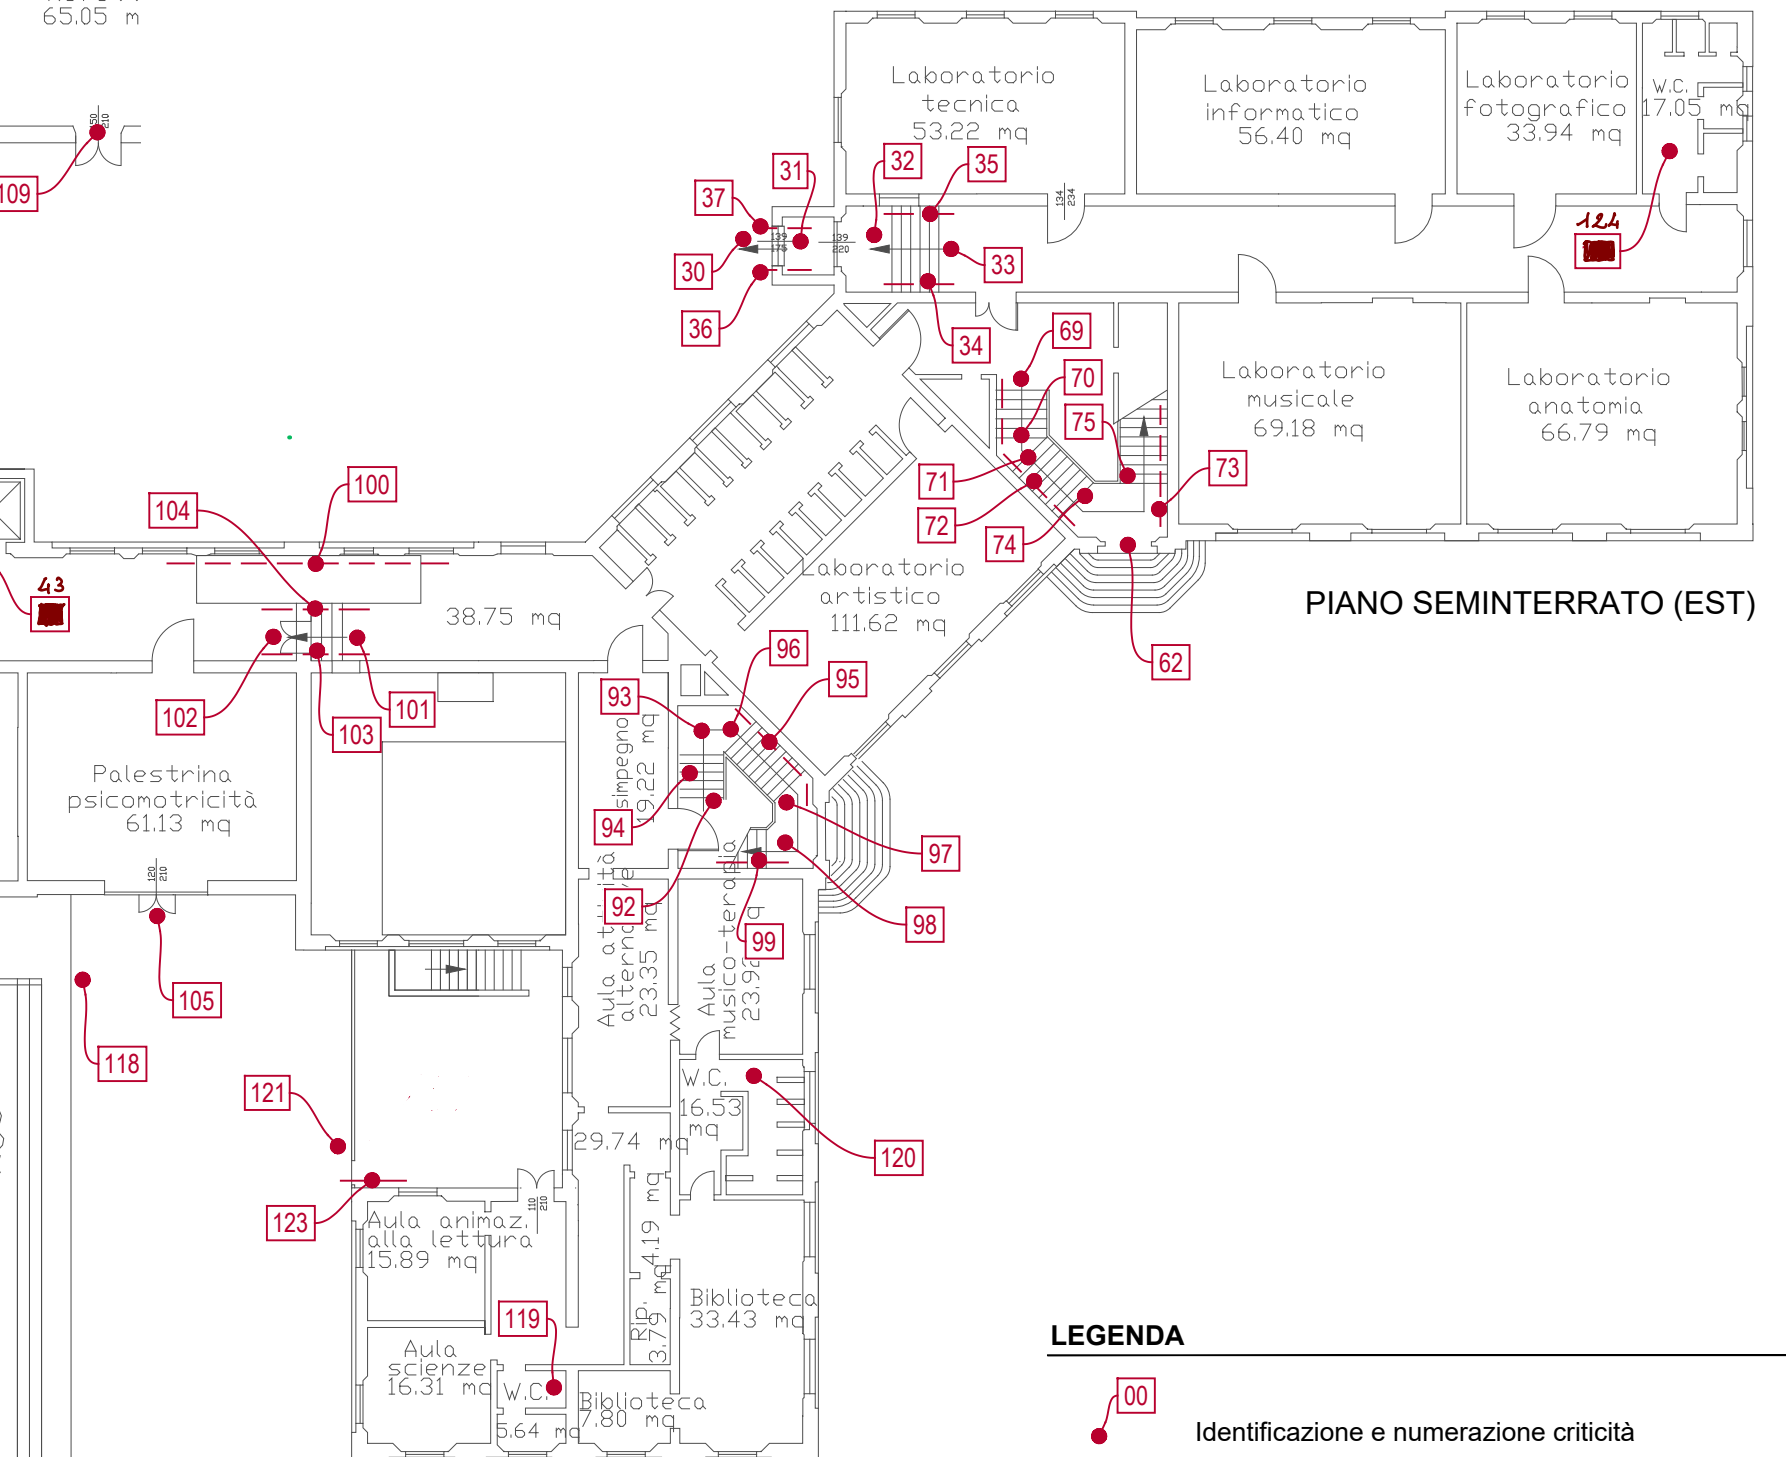

LEGENDA




- Identificazione e numerazione criticità
Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"
32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"

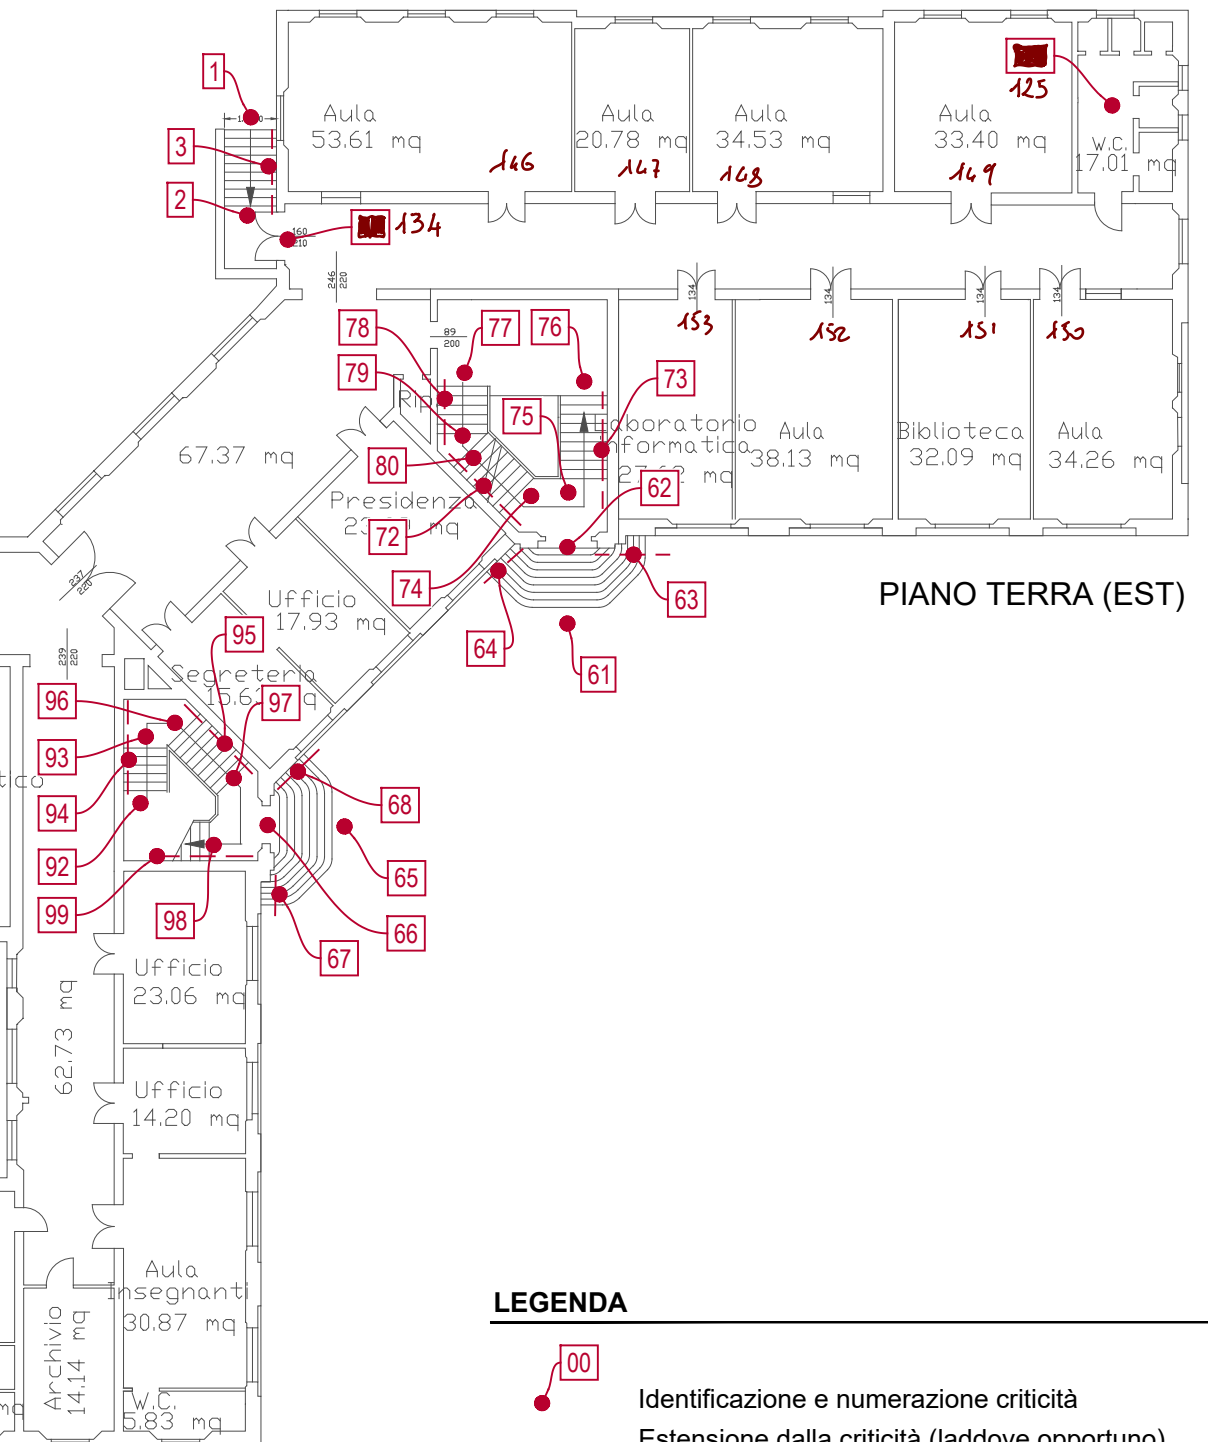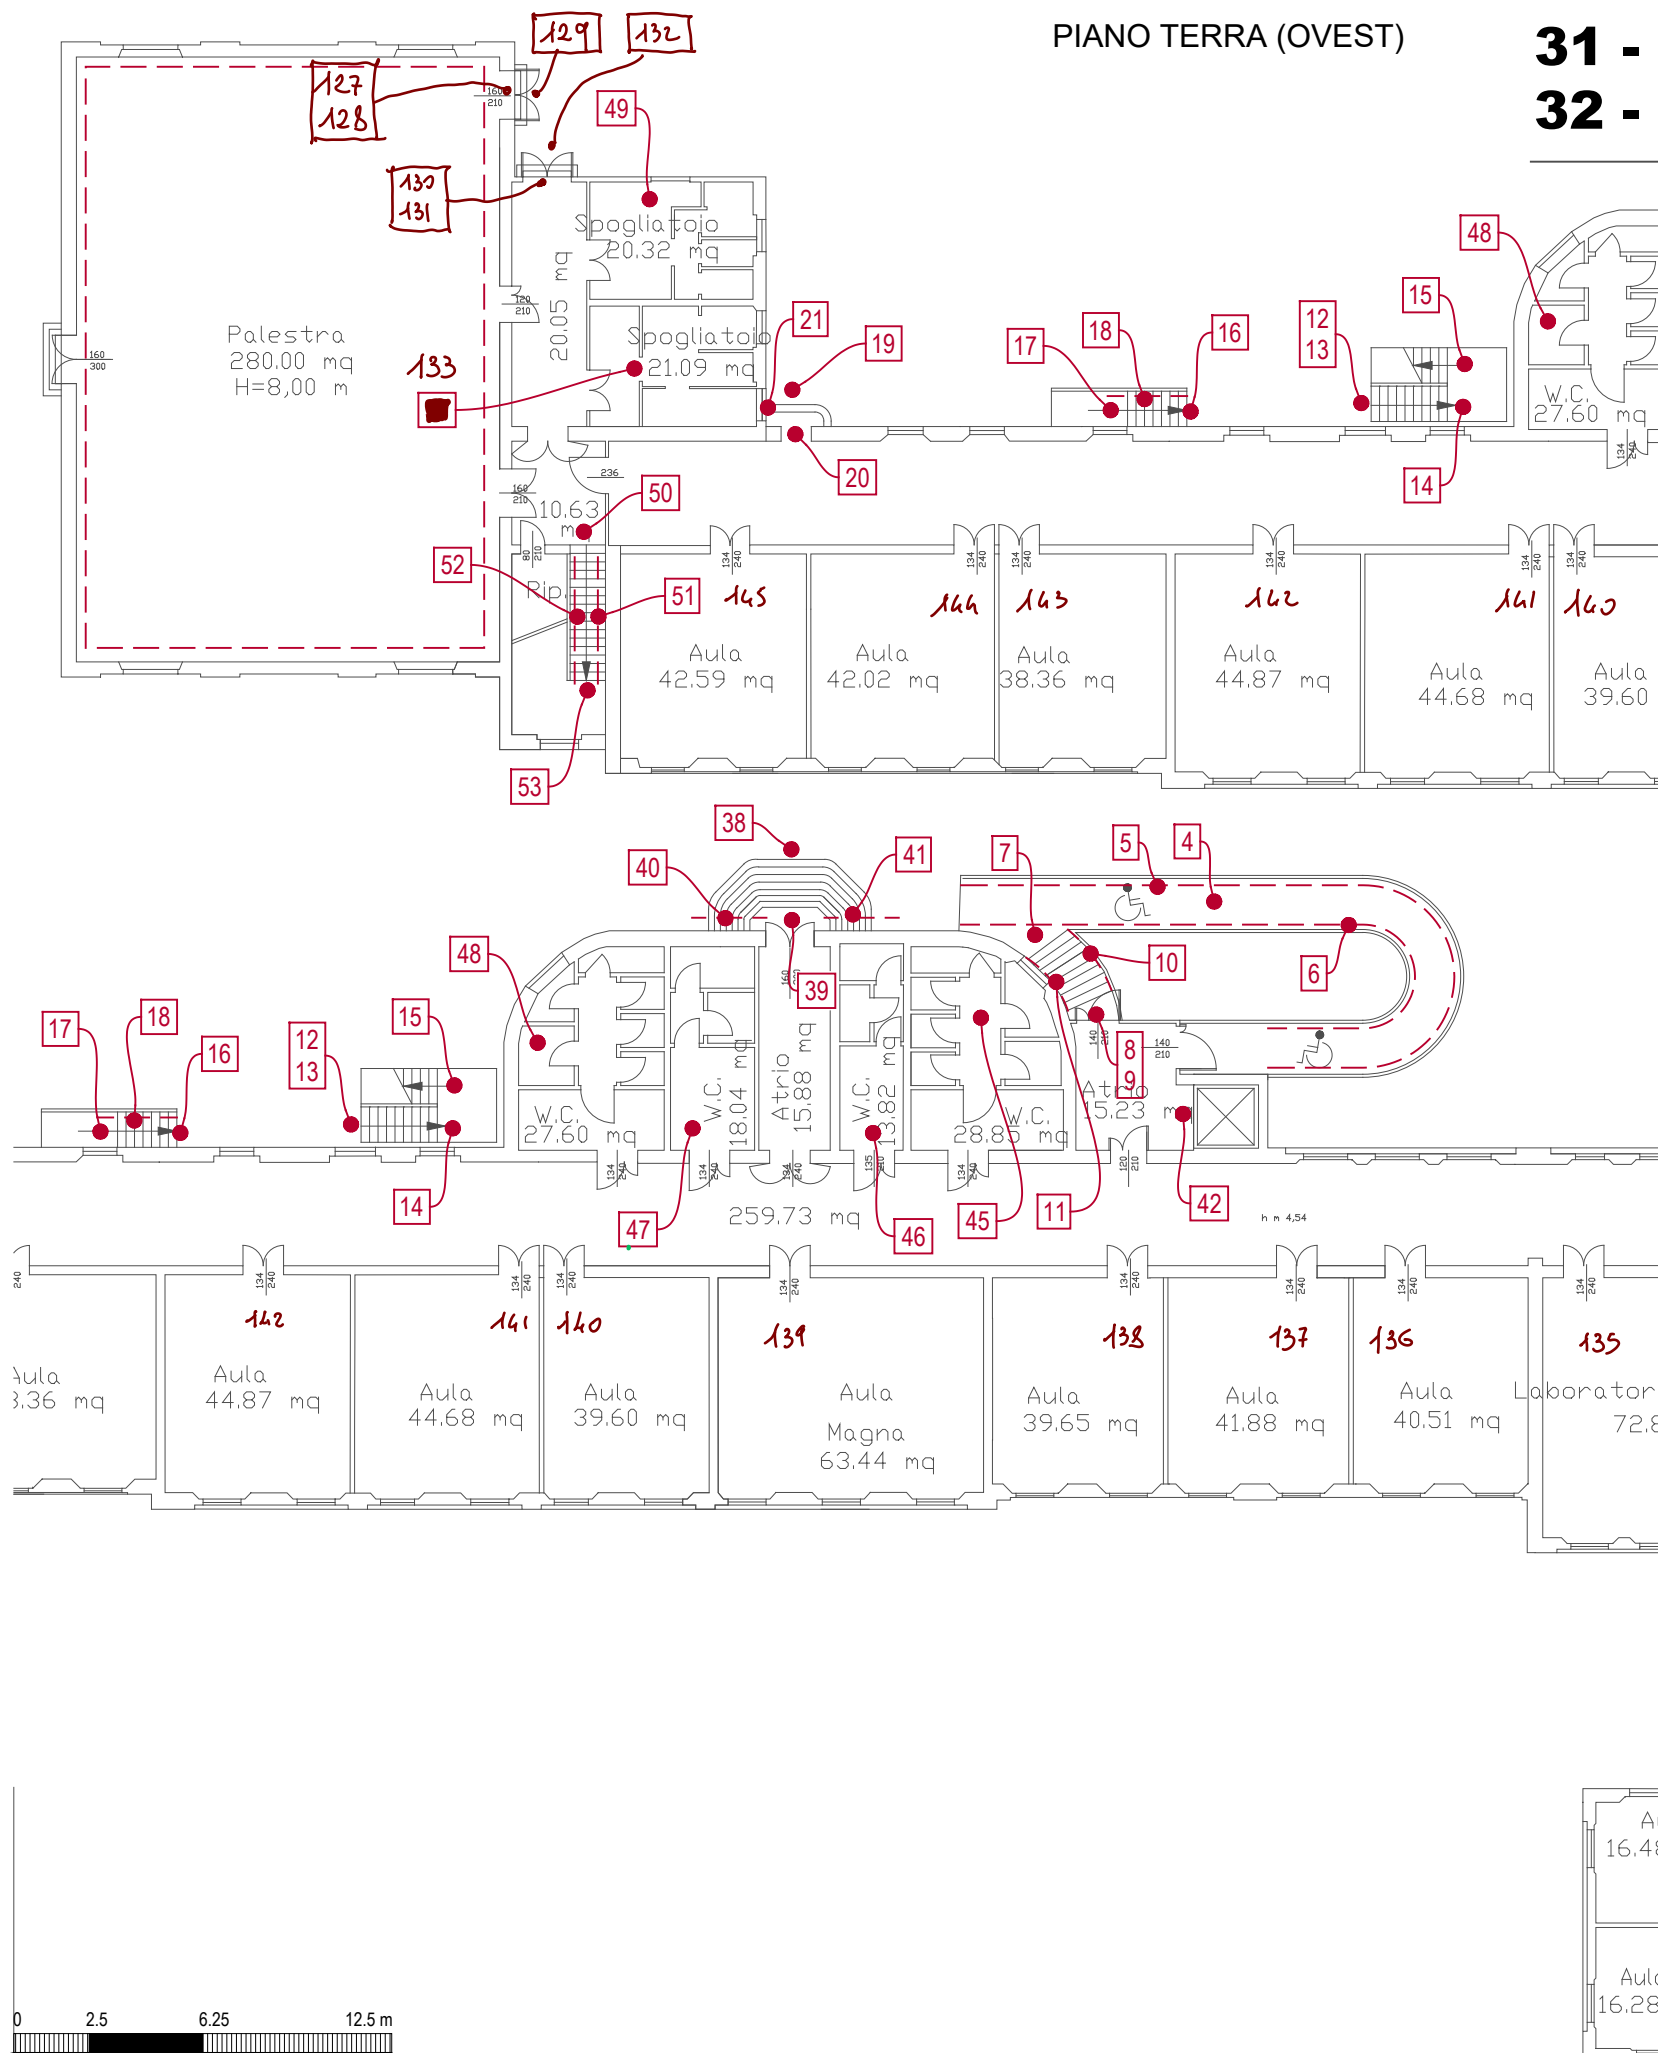



 Identificazione e numerazione criticità
 Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

0 2.5 6.25 12.5 m
scala 1/250

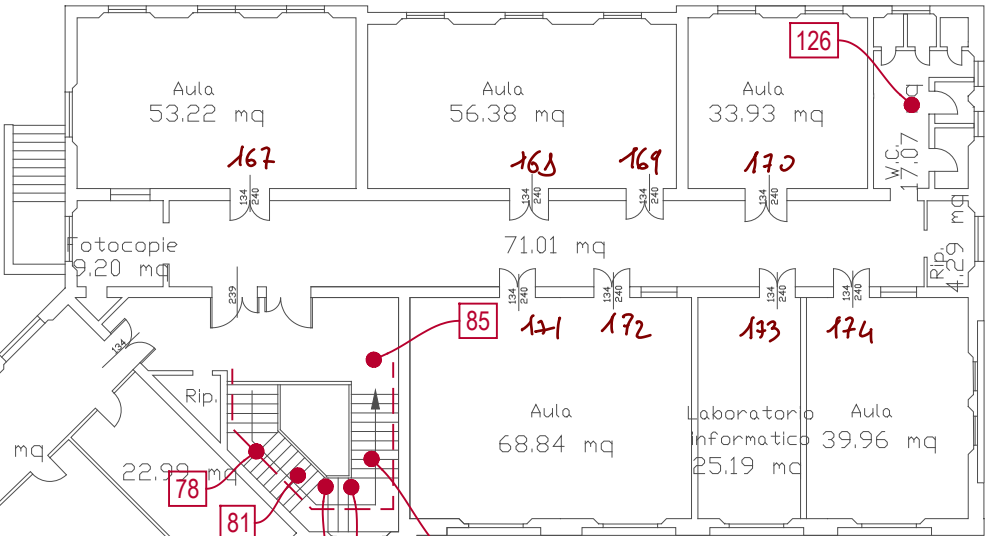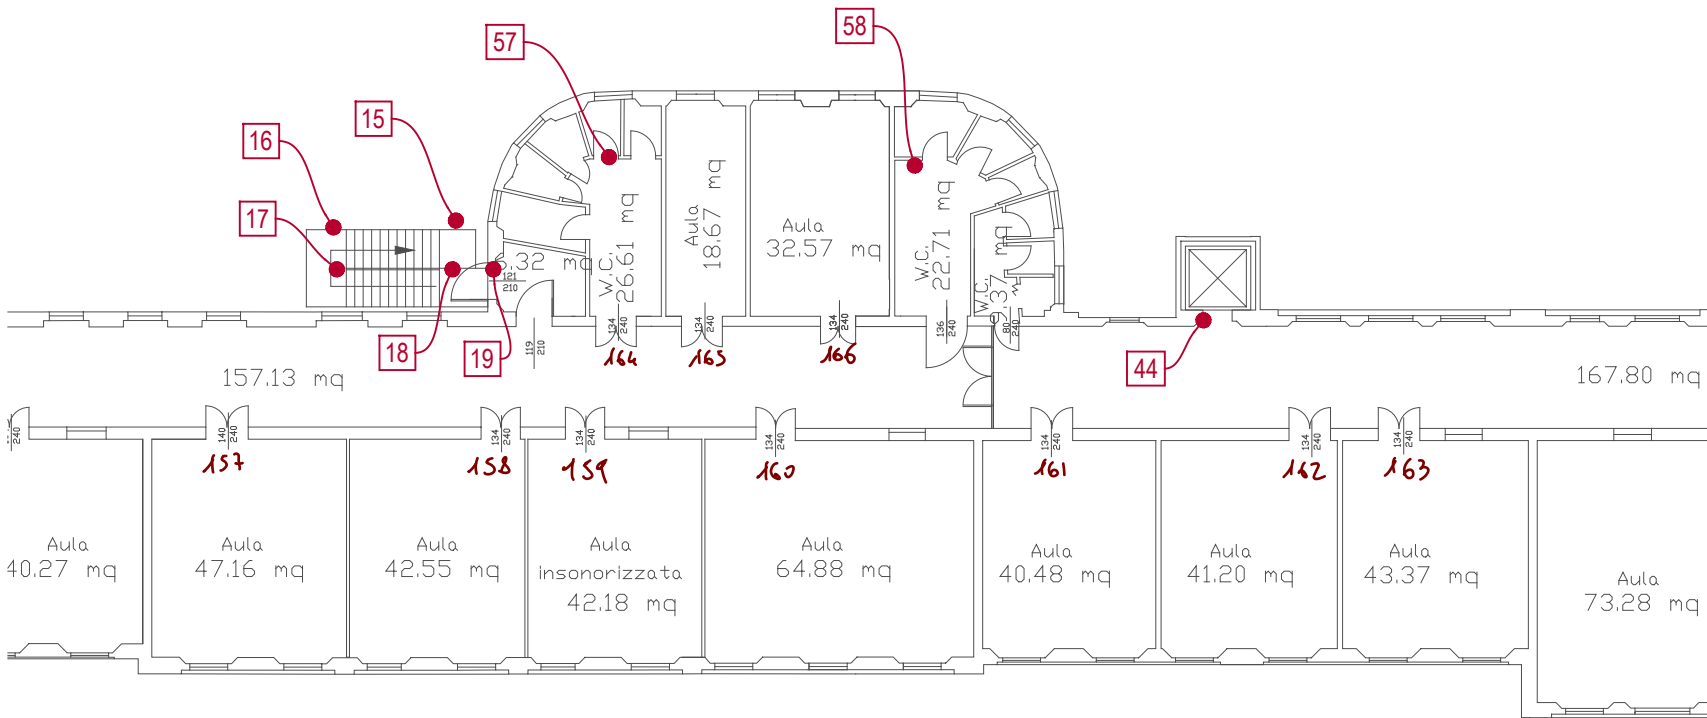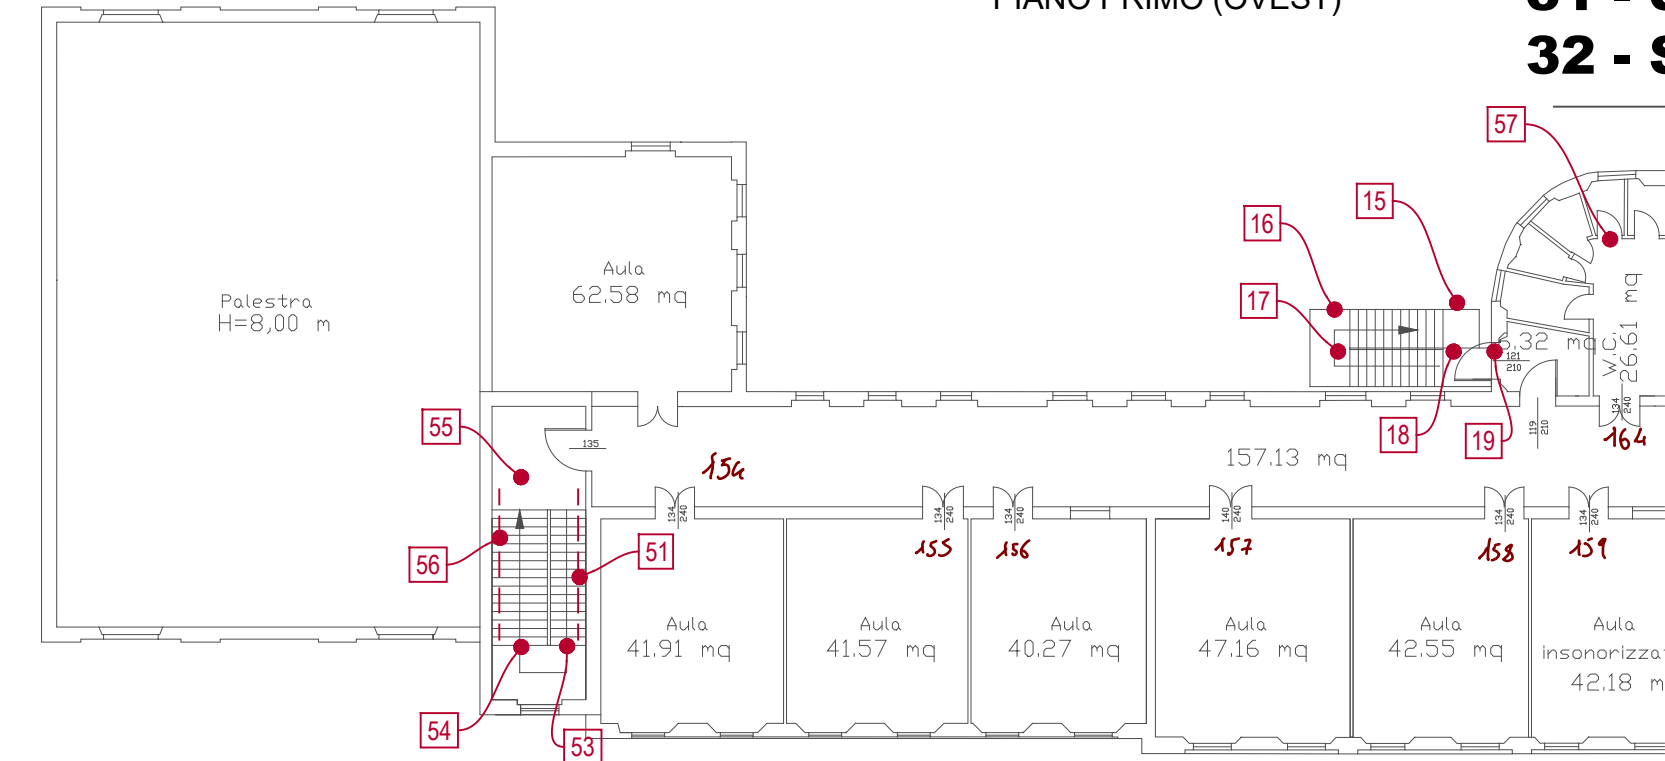


PIANO PRIMO (EST)



LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

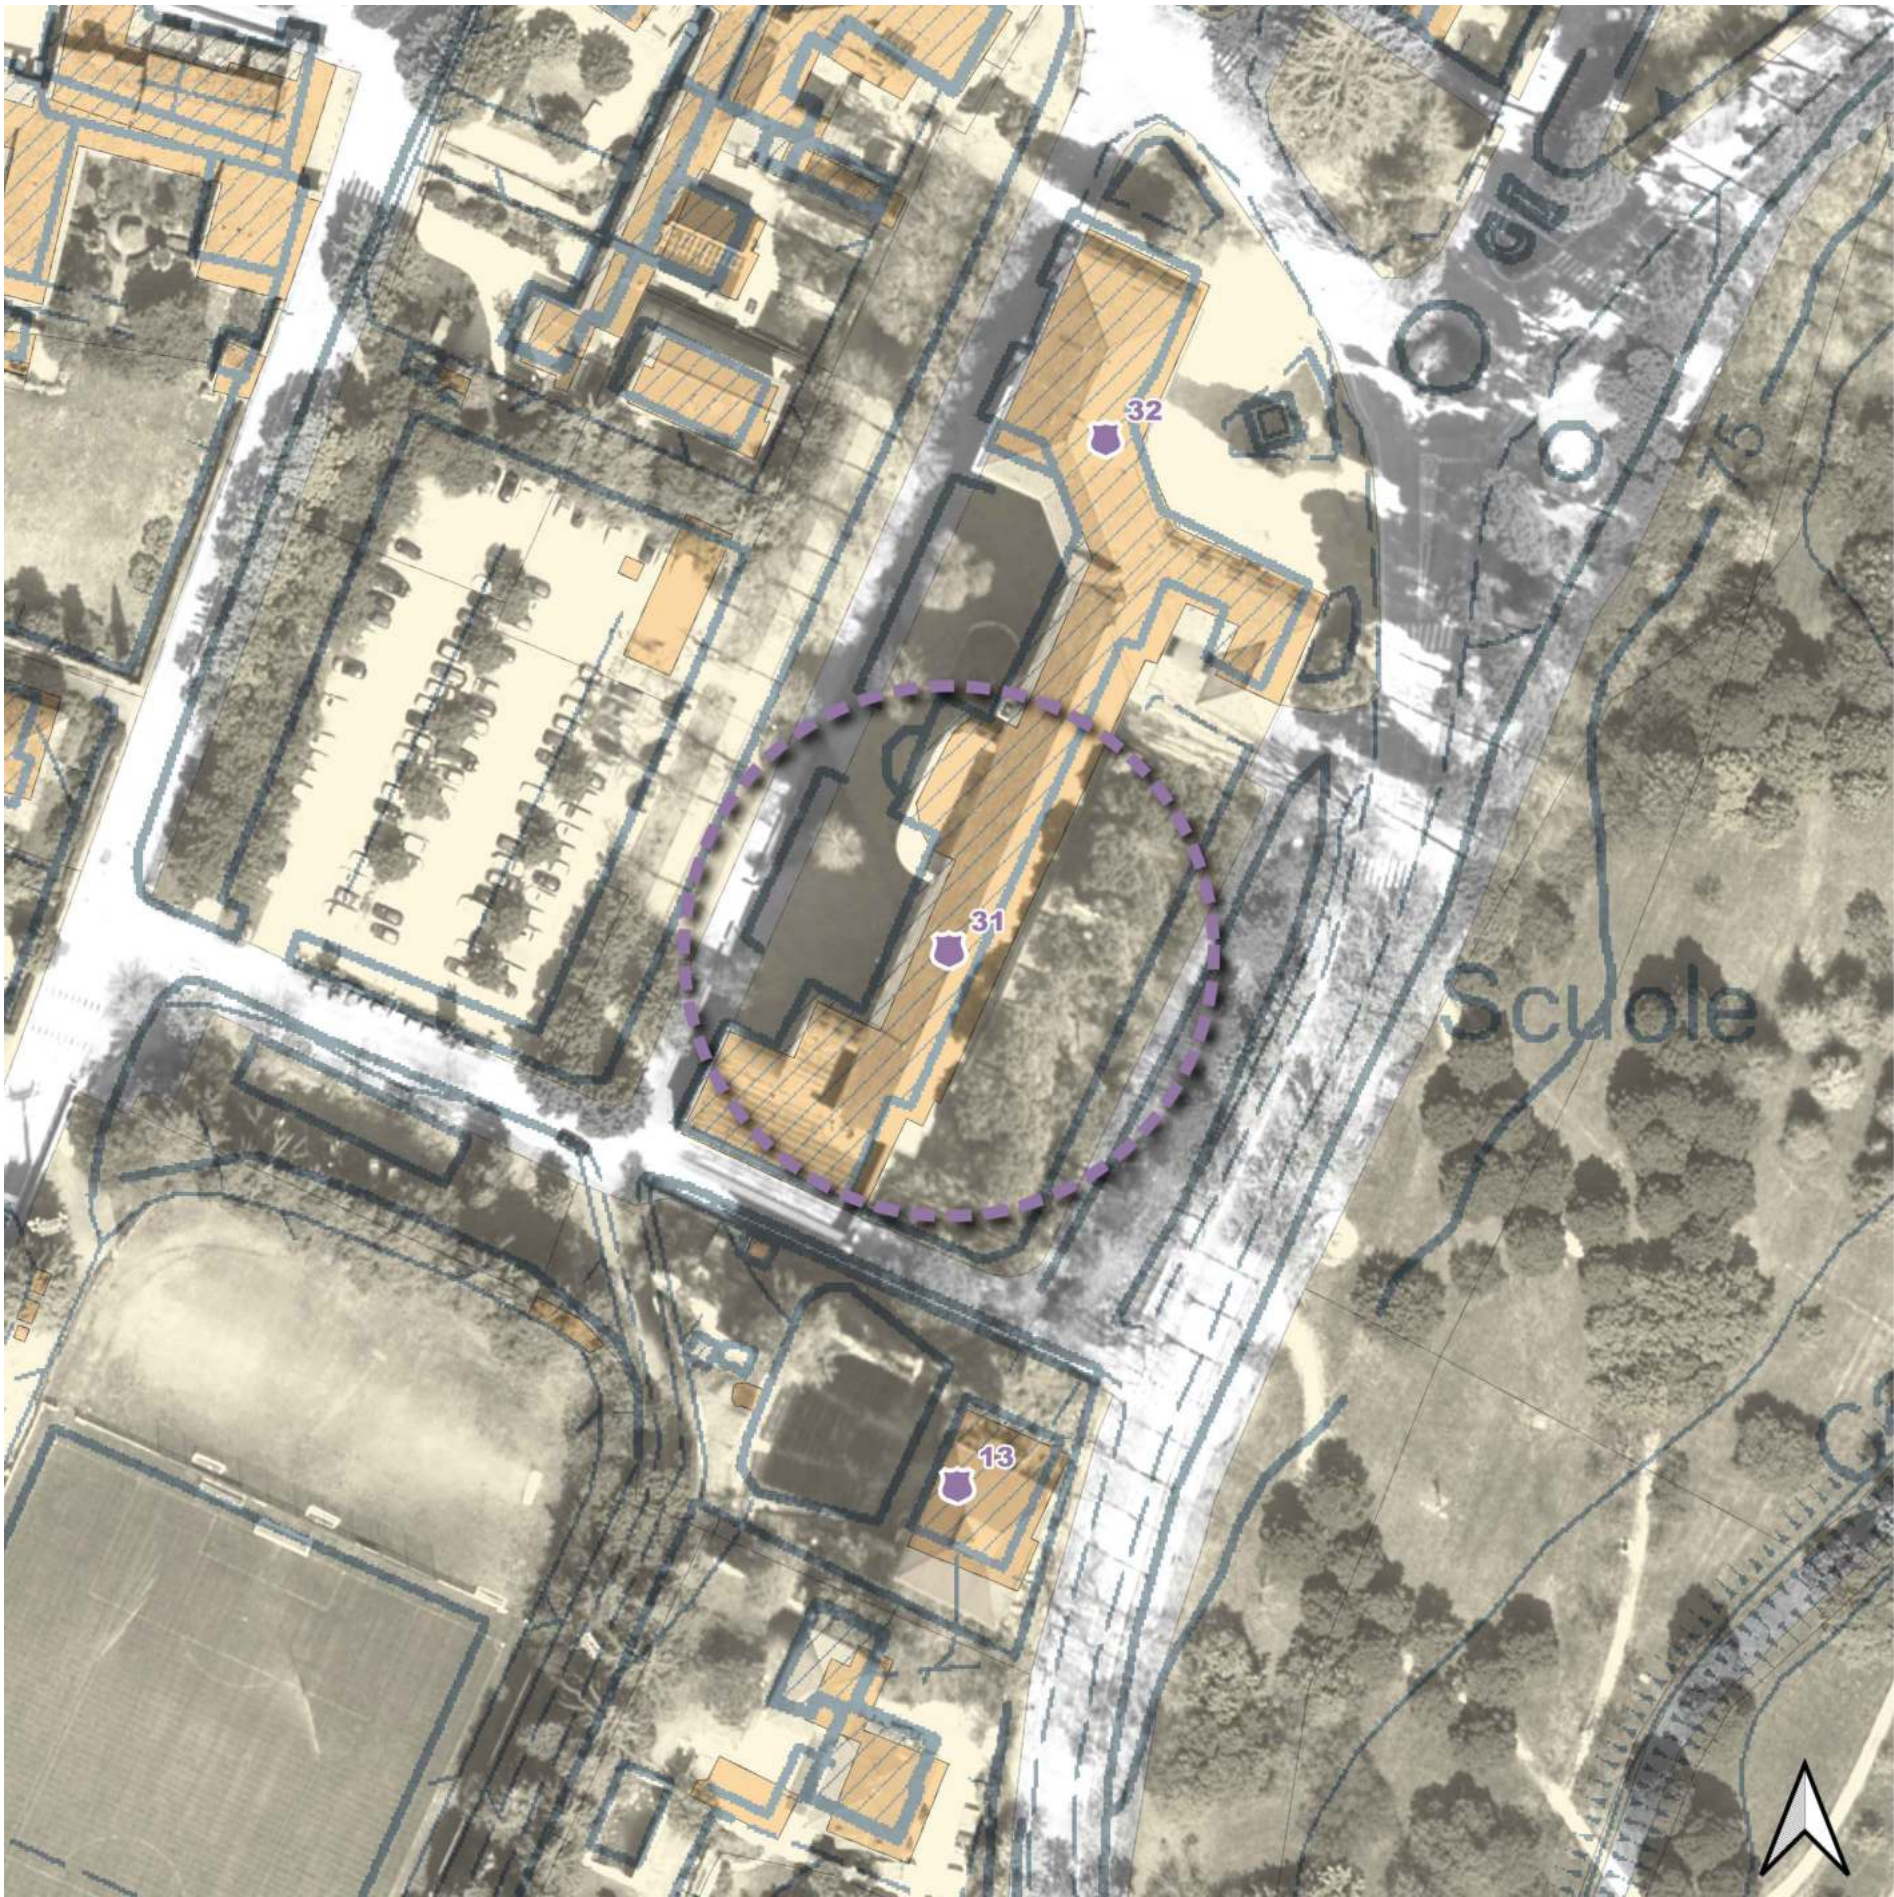

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	1	2 209,60 €
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	36	51 449,66 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	36	10 316,95 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	23	10 453,76 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	10	19 891,90 €
8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	1	3 178,38 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2	727,24 €
8.1.6.f - WC: Dotazione di maniglioni	2	966,12 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	6	54 600,00 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	6	103 200,00 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	1	- €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	5 000,00 €
8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	1	9 000,00 €
8.1.13.a - Presenza di servoscala	1	15 000,00 €
8.1.1.e - Area antistante la porta	4	7 500,00 €
Totale complessivo	131	293 493,61 €

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	3	545,43 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	4	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	5	Rampa con pendenza 8% senza pianerottoli intermedi di sosta.	Non definibile univocamente	9 000,00 €	1	9 000,00 €	Demolizione della curva della rampa, allungamento delle rampe rettilinee e realizzazione del pianerottolo piano.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	15	1 225,05 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	15	1 225,05 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	9	8.1.1.e - Area antistante la porta	1	Pianerottolo insufficiente e i non in piano.	Non definibile univocamente	- €		- €	Richieder una demolizione e ricostruzione troppo impegnativa, può esser eusata in alternativa la rampa adiacente.	5	5,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	11	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	12	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5	Trave orizzontale della struttura della scala che occupa la via di fuga (scala di emergenza) collocandosi a una altezza inferiore ai 2,10m.	Non definibile univocamente	5 000,00 €	1	5 000,00 €	Smontaggio e rimontaggio della trave in posizione più elevata per poterci passare sotto. Inclusi oneri di verifica strutturale ed eventuali consolidamenti integrativi di irrigidimento.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	18	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	20	8.1.1.e - Area antistante la porta	2	Pianerottolo insufficiente e non in piano.	Non definibile univocamente	2 500,00 €	1	2 500,00 €	Ampliamento dell'area antistante la porta con integrazione di corrimano e parapetto.	5	6	ALTO

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	21	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	2	163,34 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	23	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	24	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	28	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	38	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	40	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	41	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	42	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	43	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	45	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	WC con scarsi punti di appoggio per manovre di affiancamento.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	46	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	WC con scarsi punti di appoggio per manovre di affiancamento.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	47	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici del personale non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	10	12 000,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	48	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	WC utilizzato come deposito per le attrezzature di pulizia dle personale ATA.	Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €	Sgombero attrezzature da destinare in altro locale.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	49	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	WC non accessibili completi di docce anch'esse non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	20	24 000,00 €	Rifacimento complessivo degli spogliatoi a servizio delle docce.	5	7,5	ALTO

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	50	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	51	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	52	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	53	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	54	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	55	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	56	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	57	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sostituzione dotazioni wc.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	Sostituzione sanitari e integrazione maniglioni.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	58	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sostituzione dotazioni wc. Attualmente usato come deposito delle attrezzature di pulizia del personale ATA.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	Sostituzione sanitari e integrazione maniglioni. Rimozione mobilietti e attrezzature del personale ATA:	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	75	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	76	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	77	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	79	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	80	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	92	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	93	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	94	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	95	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	96	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	97	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	98	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	99	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	100	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	101	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	102	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	103	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	104	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	105	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	106	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	107	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	108	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	109	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	110	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	111	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	112	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Doppio gradino in ingresso	Non definibile univocamente	4 000,00 €	1	4 000,00 €	Valutare soluzione integrata a risoluzione anche del punto 117	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	113	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici / spogliatoi, con misure e dotazioni non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	114	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici / spogliatoi, con misure e dotazioni non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	115	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici / spogliatoi, con misure e dotazioni non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	116	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5		Allargamento edilizio porta interna in legno	1 777,77 €	1,5	2 666,66 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	117	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	2		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Valutare soluzione integrata con punto 112	5	6	ALTO

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	118	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	Soluzione integrata punti 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 118. rialsamento complessivo del marciapiede e costituzione di unica rampa verso il cortile.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	119	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	120	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	17,5	21 000,00 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	121	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Gradino su uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	122	8.1.13.a - Presenza di servoscala	5		Non definibile univocamente	15 000,00 €	1	15 000,00 €	Installazione di servoscala	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	123	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	124	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	7	8 400,00 €	Riadattamento di una parte del bagno, accorpendo i vani terminali per ottenere uno spazio con misure adeguate.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	125	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sostituzione dotazioni wc.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	Sostituzione sanitari e integrazione maniglioni.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	127	8.1.1.e - Area antistante la porta	3		Non definibile univocamente	2 500,00 €	1	2 500,00 €	Ampliamento dell'area antistante la porta con integrazione di corrimano e parapetto.	5	6,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	129	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	129	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	130	8.1.1.e - Area antistante la porta	3		Non definibile univocamente	2 500,00 €	1	2 500,00 €	Ampliamento dell'area antistante la porta con integrazione di corrimano e parapetto.	5	6,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	131	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	132	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	133	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	WC non accessibili completi di docce anch'esse non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	20	24 000,00 €	Rifacimento complessivo degli spogliatoi a servizio delle docce.	5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	134	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	5		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		5	7,5	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	135	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	136	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	137	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	138	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO



31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

[illegible]

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	159	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	160	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	161	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	162	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	163	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	164	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	165	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	166	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	172	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	173	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"	174	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
131								293 493,61 €				

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"
32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"

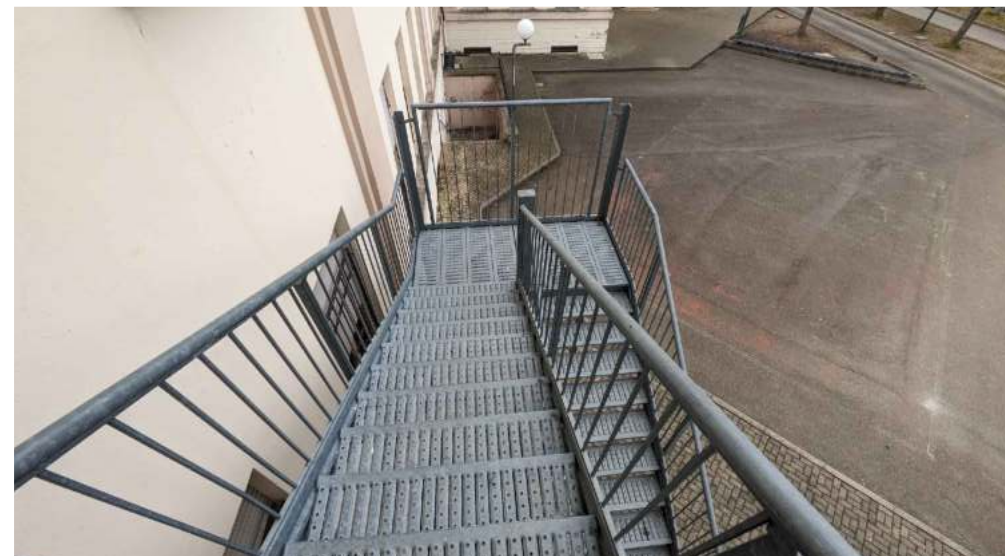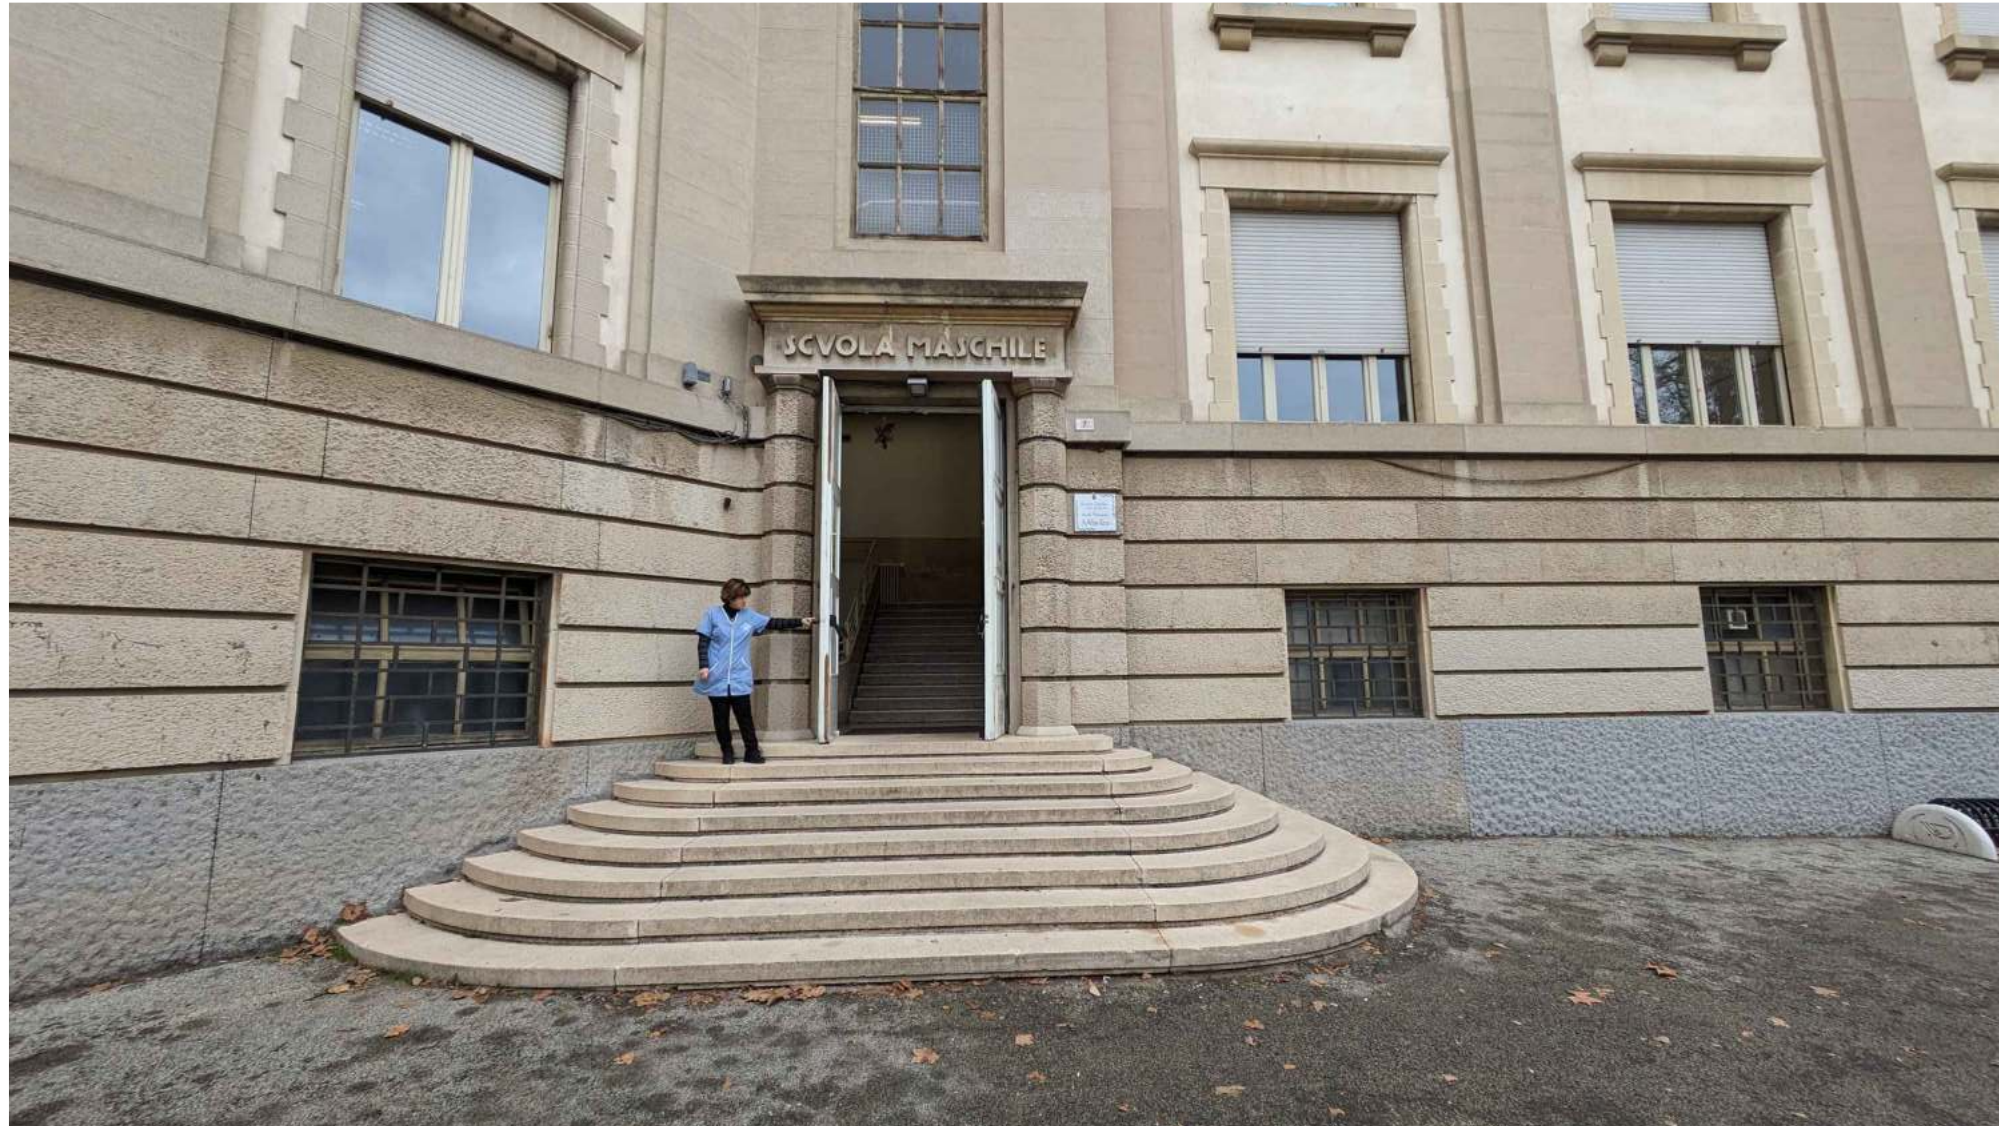

31 - SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI PIZZIGOTTI"
32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"





DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	6	8 362,80 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	21	6 255,28 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	13	5 471,89 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	1	363,62 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	4 800,00 €
Totale complessivo	43	25 736,65 €

32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	33	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	34	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	35	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	36	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	37	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	44	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	59	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	60	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	61	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	62	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	63	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	64	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	65	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	66	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	67	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	68	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	69	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO

32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	70	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	71	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	72	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	73	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	74	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	78	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	81	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	82	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	83	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	84	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	85	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	86	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	87	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	15	1 225,05 €		5	6	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	88	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	89	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	90	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	91	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	126	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Sostituzione dotazioni wc.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	Sostituzione sanitari e integrazione maniglioni.	5	7,5	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	167	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	168	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO

32 - SCUOLE "ALBERTAZZI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	169	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	170	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
32 - SCUOLE PRIMARIA "ALBERTAZZI"	171	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4	La porta ha due ante di cui una generalmente bloccata con ganci. Non è accessibile a persona con disabilità motoria senza aiuto di terzi.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €	Sostituzione della porta con una nuova con ante asimmetriche di cui quella mobile di uso ordinario sia di almeno 80cm.	5	7	ALTO
43								25 736,65 €				

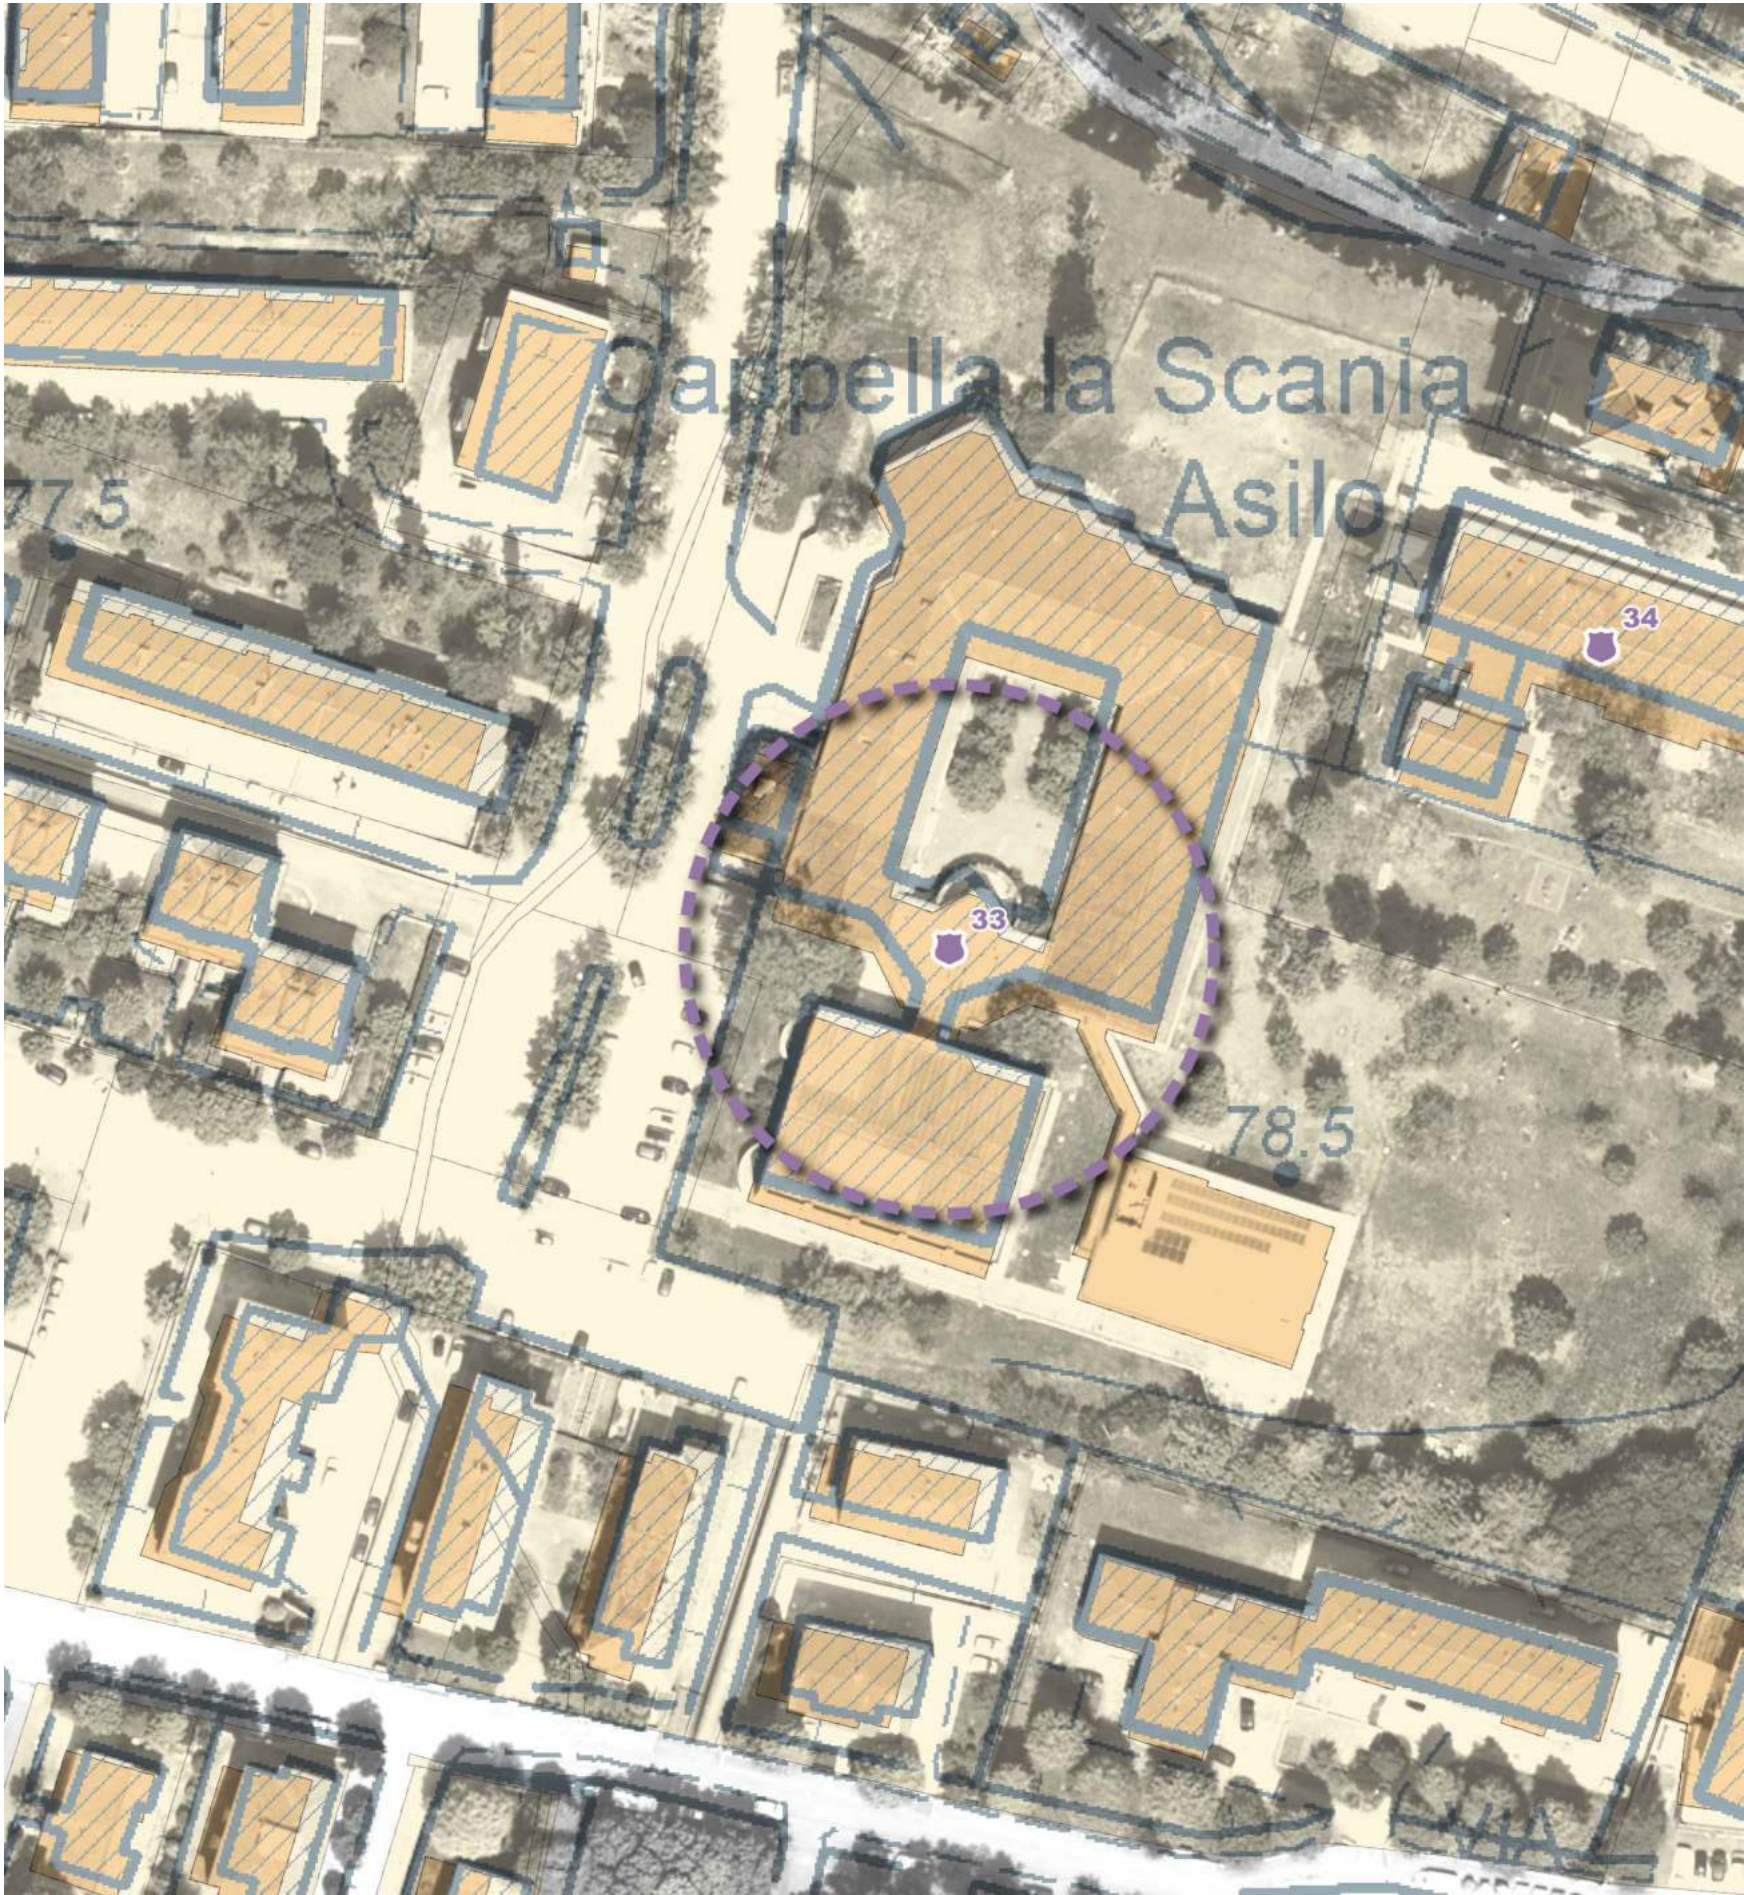


DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	9	2 160,48 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	7	3 920,16 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	19	26 596,02 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	638,52 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	12	77 929,04 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	50 010,40 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	2	320,00 €
Totale complessivo	56	162 057,68 €


33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"



33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"

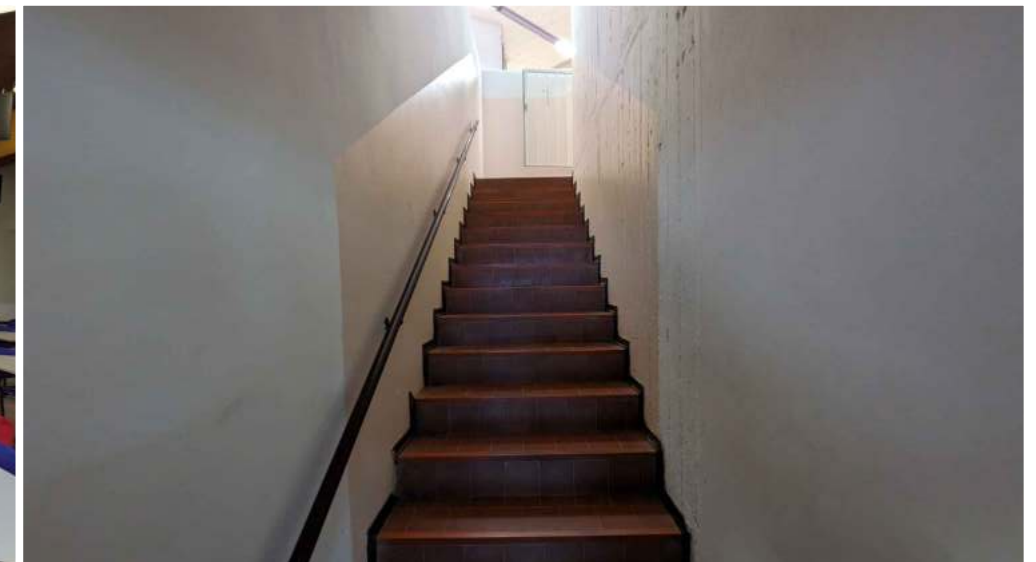

33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"

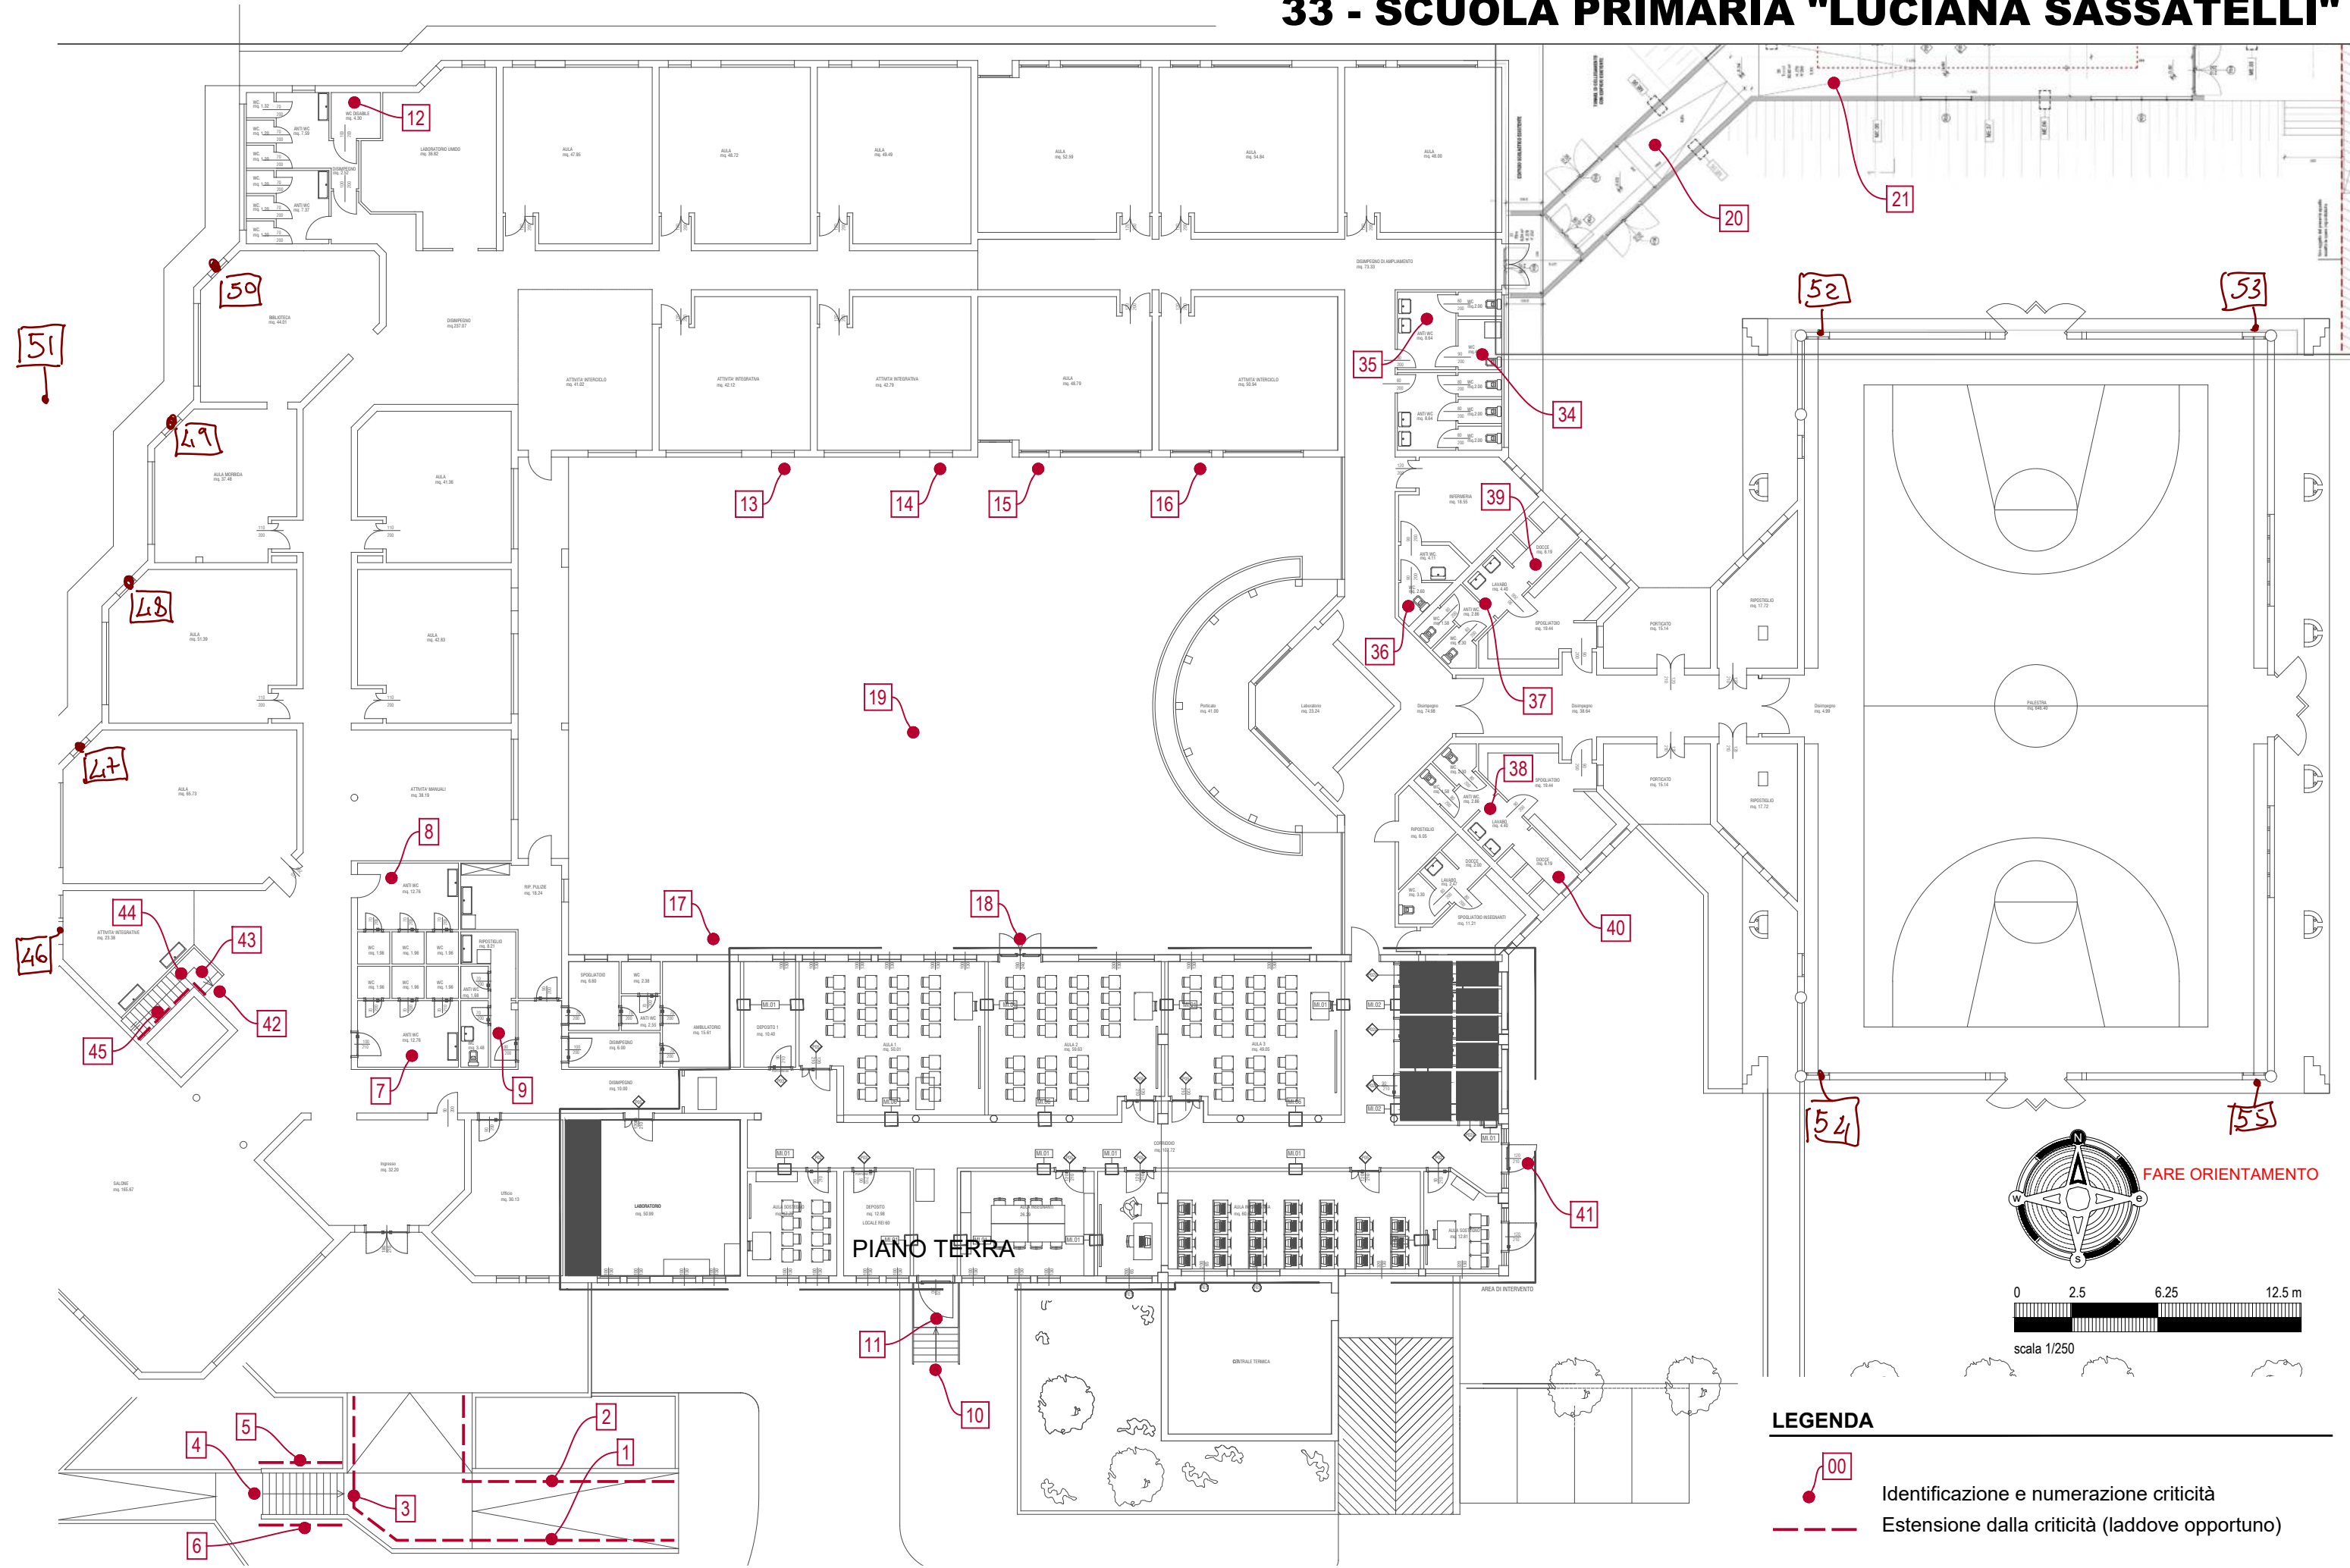

33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	1	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	7	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Trasformazioni bagni caccorpando due unità in una accessibile.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	8	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Trasformazioni bagni caccorpando due unità in una accessibile.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	9	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Trasformazioni bagni caccorpando due unità in una accessibile.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	12	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	16	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	17	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	18	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	19	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Percorsi al punto di raccolta sicuro esterno al fabbricato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	100	11 366,00 €	Soluzione integrata percorsi emergenza uscite 13, 14, 15, 16, 17, 18.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	20	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	3	Pavimento scivoloso	Fornitura di banda adesiva antiscivolo	4,00 €	40	160,00 €		5	6,5	ALTO

33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	21	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	3	Pavimento scivoloso	Fornitura di banda adesiva antiscivolo	4,00 €	40	160,00 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	24	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	25	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	3	245,01 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	26	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Lavello in posizione sbagliata, impedisce affiancamento laterale.	Spostamento singoli apparecchi sanitari	638,52 €	1	638,52 €	Spostamento del lavello vicino al termosifone, su altra parete.	5	7	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	27	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	7,5	9 000,00 €	Spogliatoio del personale.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	28	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	7,5	9 000,00 €	Spogliatoio del personale.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	29	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	30	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	31	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	32	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorsi al punto di raccolta sicuro esterno al fabbricato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	33	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorsi al punto di raccolta sicuro esterno al fabbricato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	34	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	4		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €	Sostituzione wc	5	7	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	35	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €	Lavello da sostituire	5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	36	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	37	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	38	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	39	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Docce	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	40	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Docce	5	7,5	ALTO

33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	41	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	42	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	44	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	6,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	45	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	46	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	47	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	48	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	49	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	50	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	51	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorsi al punto di raccolta sicuro esterno al fabbricato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	130	14 775,80 €	Soluzione integrata percorsi emergenza uscite 46, 47, 48, 49, 50.	5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	52	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	53	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	54	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	55	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		5	7,5	ALTO
33 - SCUOLA PRIMARIA "LUCIANA SASSATELLI"	56	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorsi al punto di raccolta sicuro esterno al fabbricato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	130	14 775,80 €	Soluzione integrata percorsi emergenza uscite 52, 53, 54, 55.	5	7,5	ALTO
56								162 057,68 €				

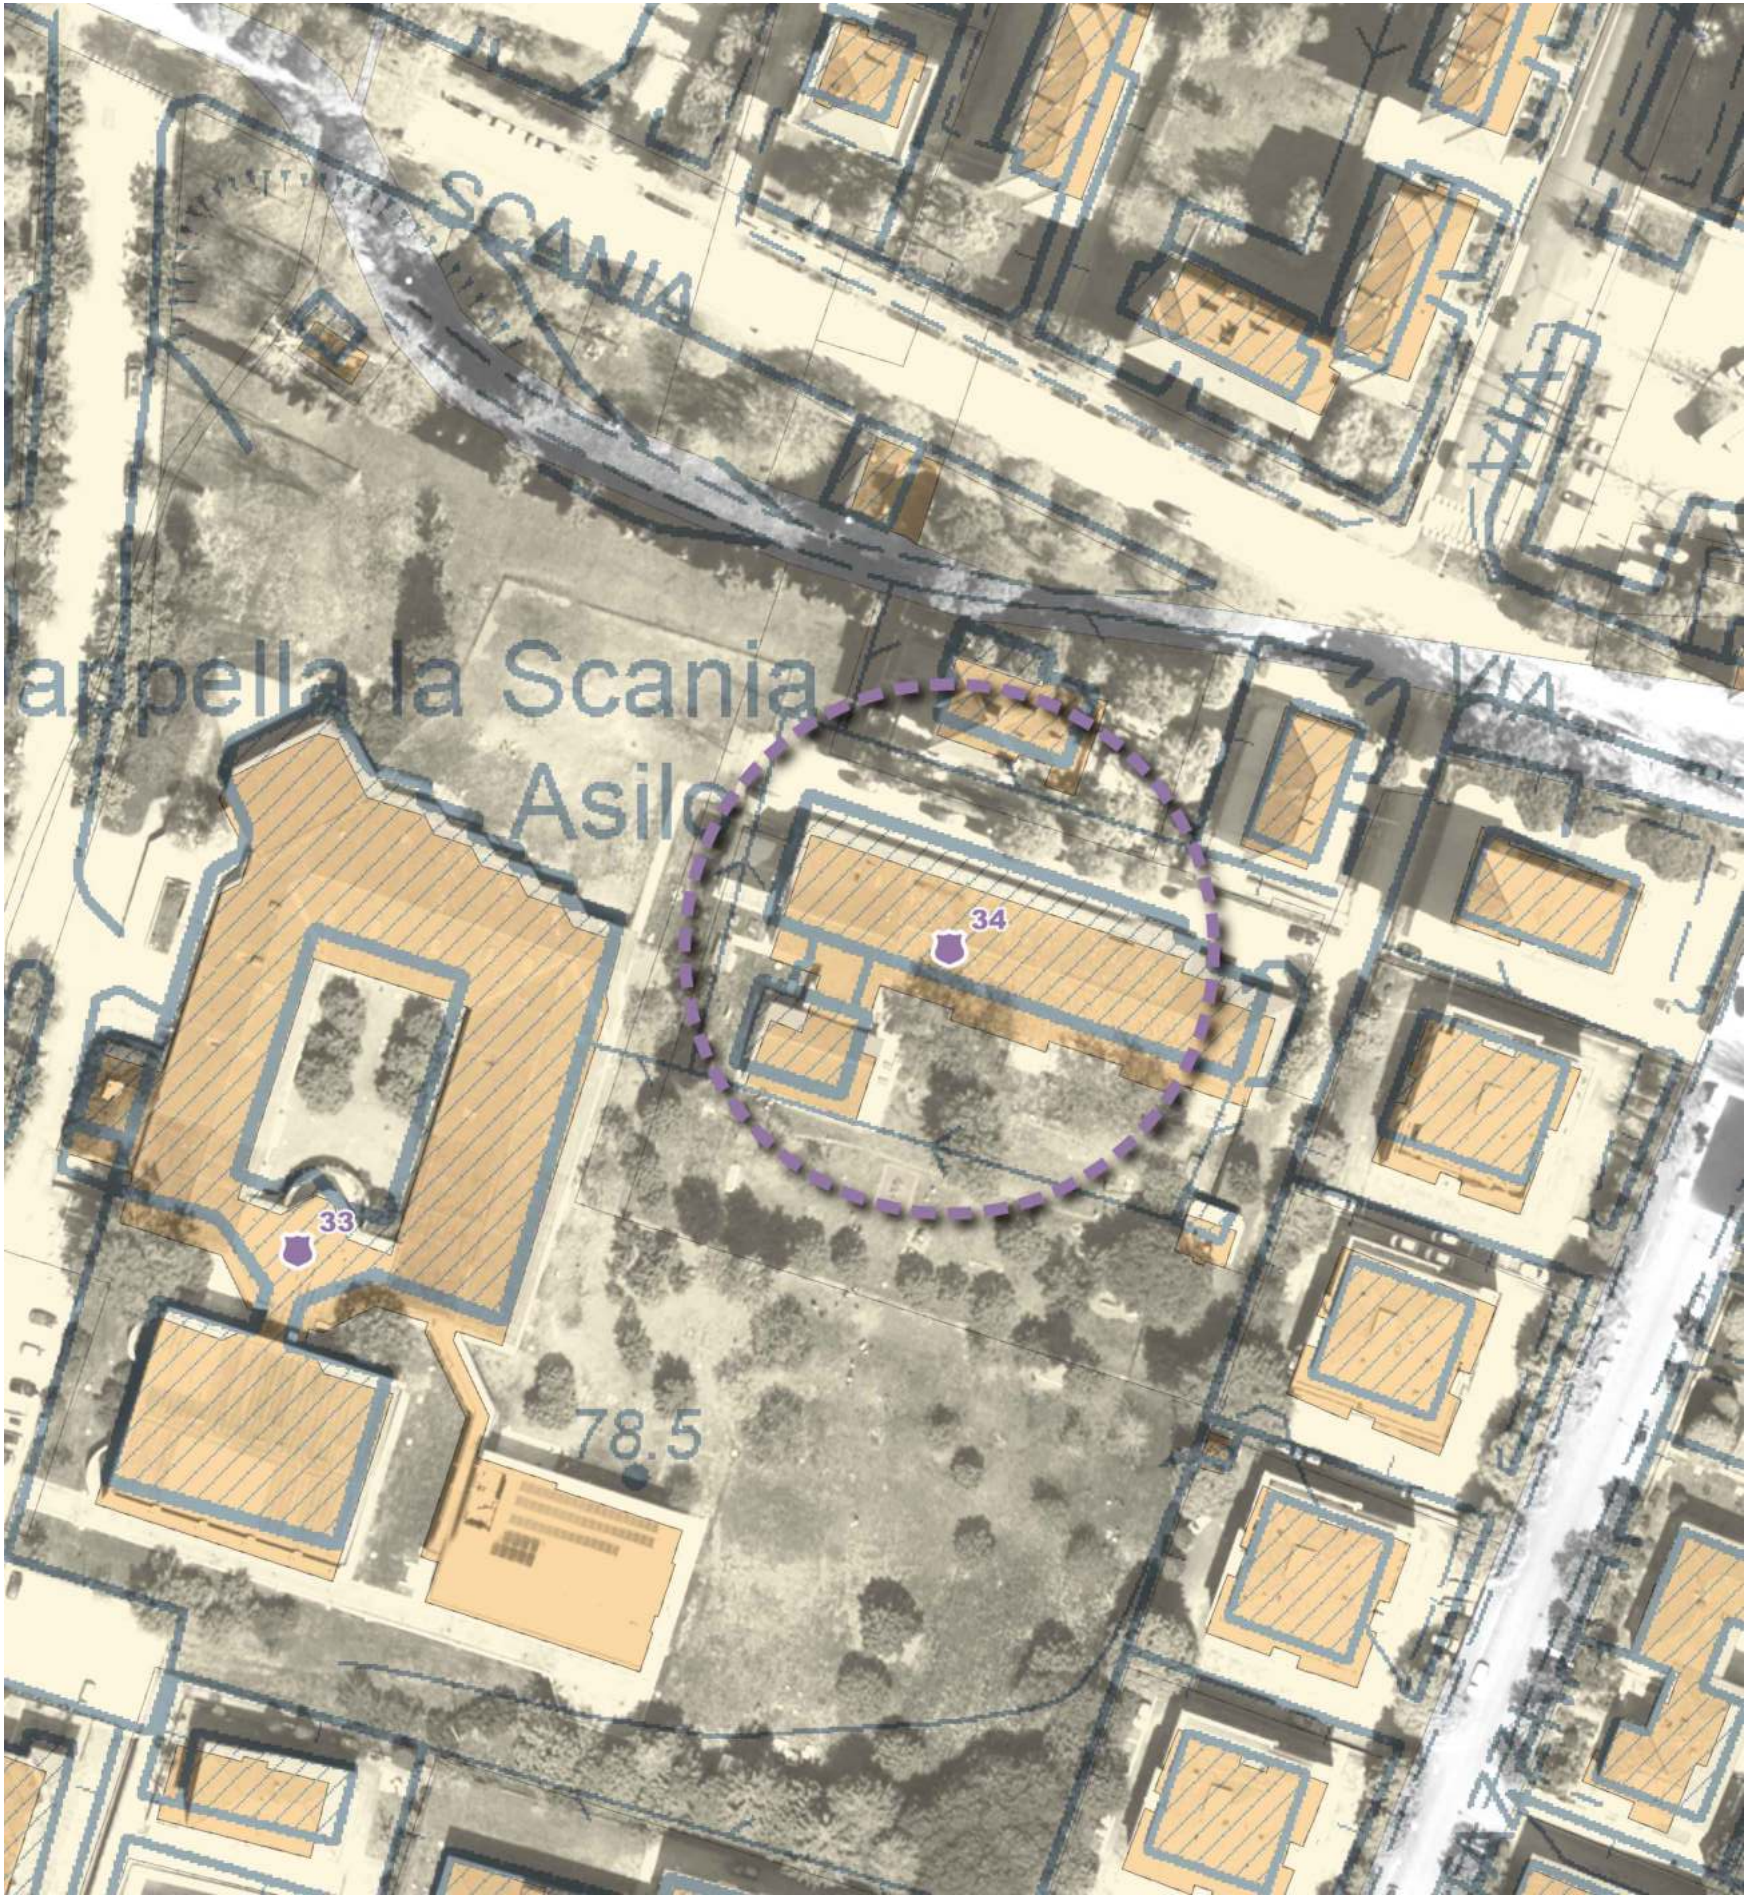

DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	5	1 815,30 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	1	2 383,79 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	9 535,14 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	724,59 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiabile e in buone condizioni.	1	25 468,20 €
Totale complessivo	12	39 927,02 €


34 - SCUOLA DELL'INFANZIA "ERCOLANI"



34 - SCUOLA DELL'INFANZIA "ERCOLANI"




34 - SCUOLA DELL'INFANZIA "ERCOLANI"

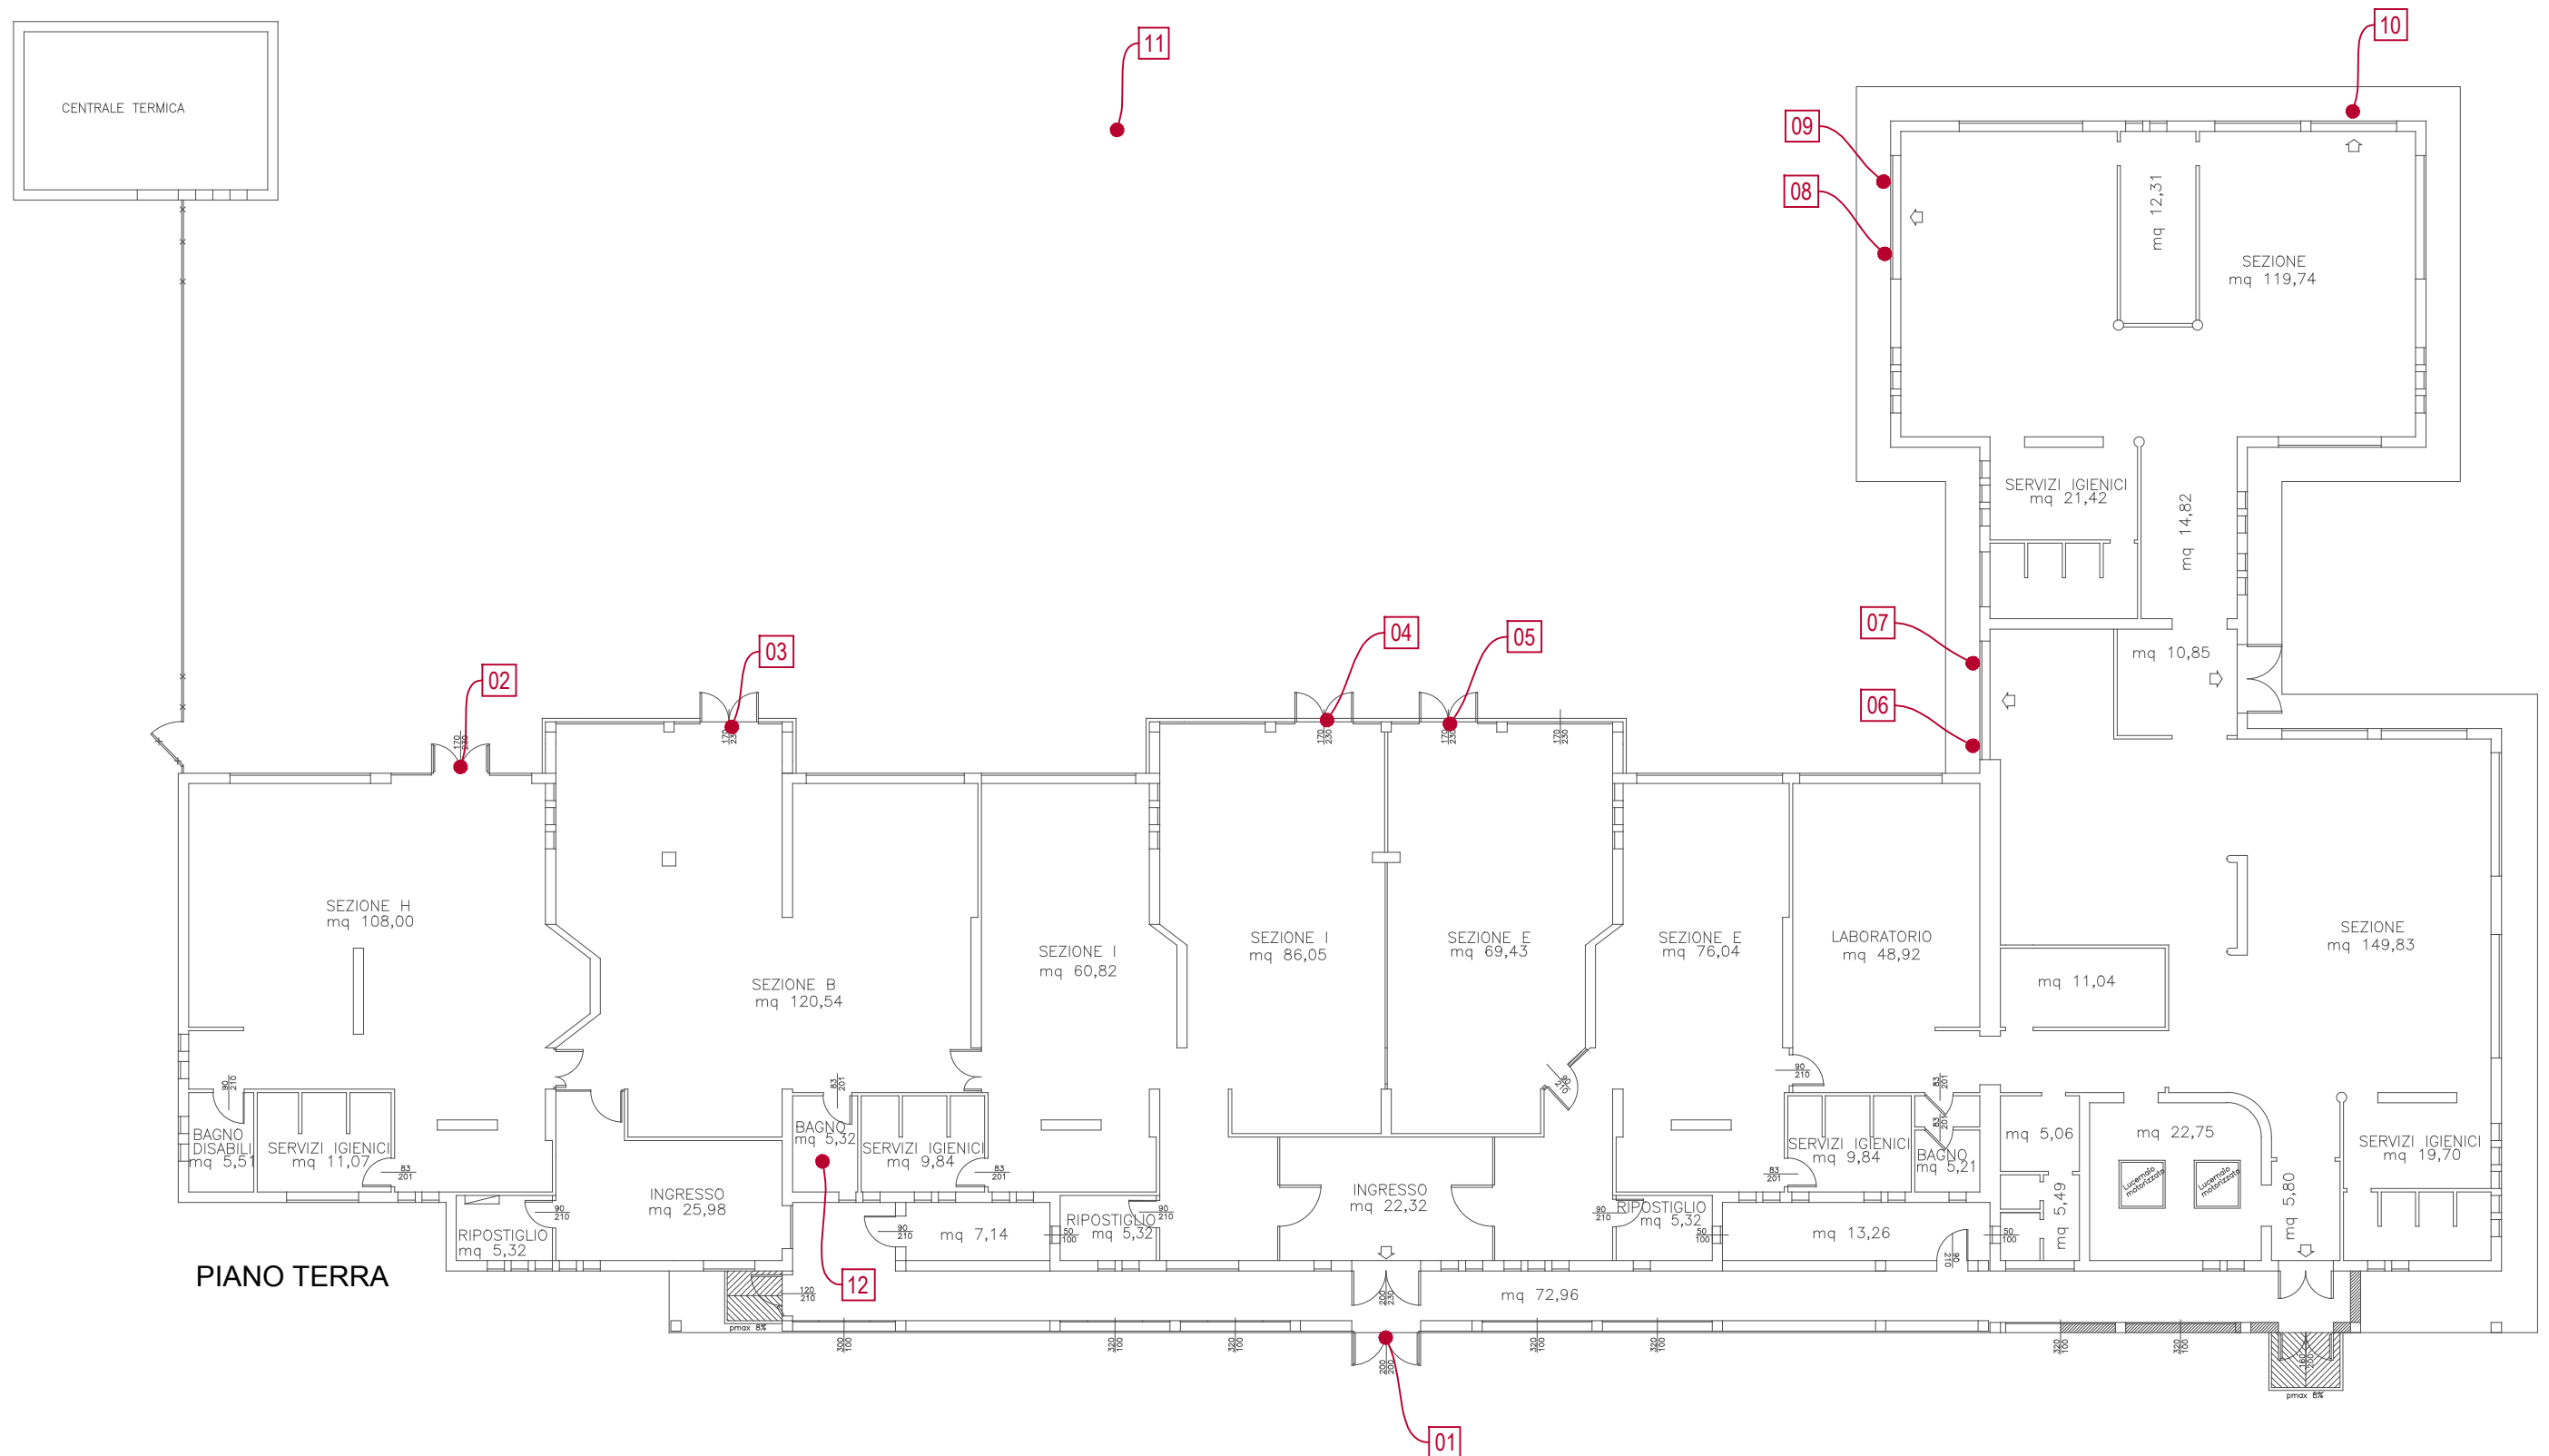

LEGENDA


- 00
- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



scala 1/200

34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €		5	7,5	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	2	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	3	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	4	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	5	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1,5	2 383,79 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	6	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	La porta tende a bloccarsi su irregolarità delle superfici esterne.	Manutenzione porta	242,04 €	1,5	363,06 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	7	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	La porta tende a bloccarsi su irregolarità delle superfici esterne.	Manutenzione porta	242,04 €	1,5	363,06 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	8	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	La porta tende a bloccarsi su irregolarità delle superfici esterne.	Manutenzione porta	242,04 €	1,5	363,06 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	9	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	La porta tende a bloccarsi su irregolarità delle superfici esterne.	Manutenzione porta	242,04 €	1,5	363,06 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	10	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	4	La porta tende a bloccarsi su irregolarità delle superfici esterne.	Manutenzione porta	242,04 €	1,5	363,06 €		5	7	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	11	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	I percorsi al punto di raccolta per le emenrgenze avvengono sul prato e non su superfici pavimentate e regolari.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	180	25 468,20 €		5	7,5	ALTO
34 - SCUOLA DELL'INFANZIA “ERCOLANI”	12	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		5	6,5	ALTO
12								39 927,02 €				

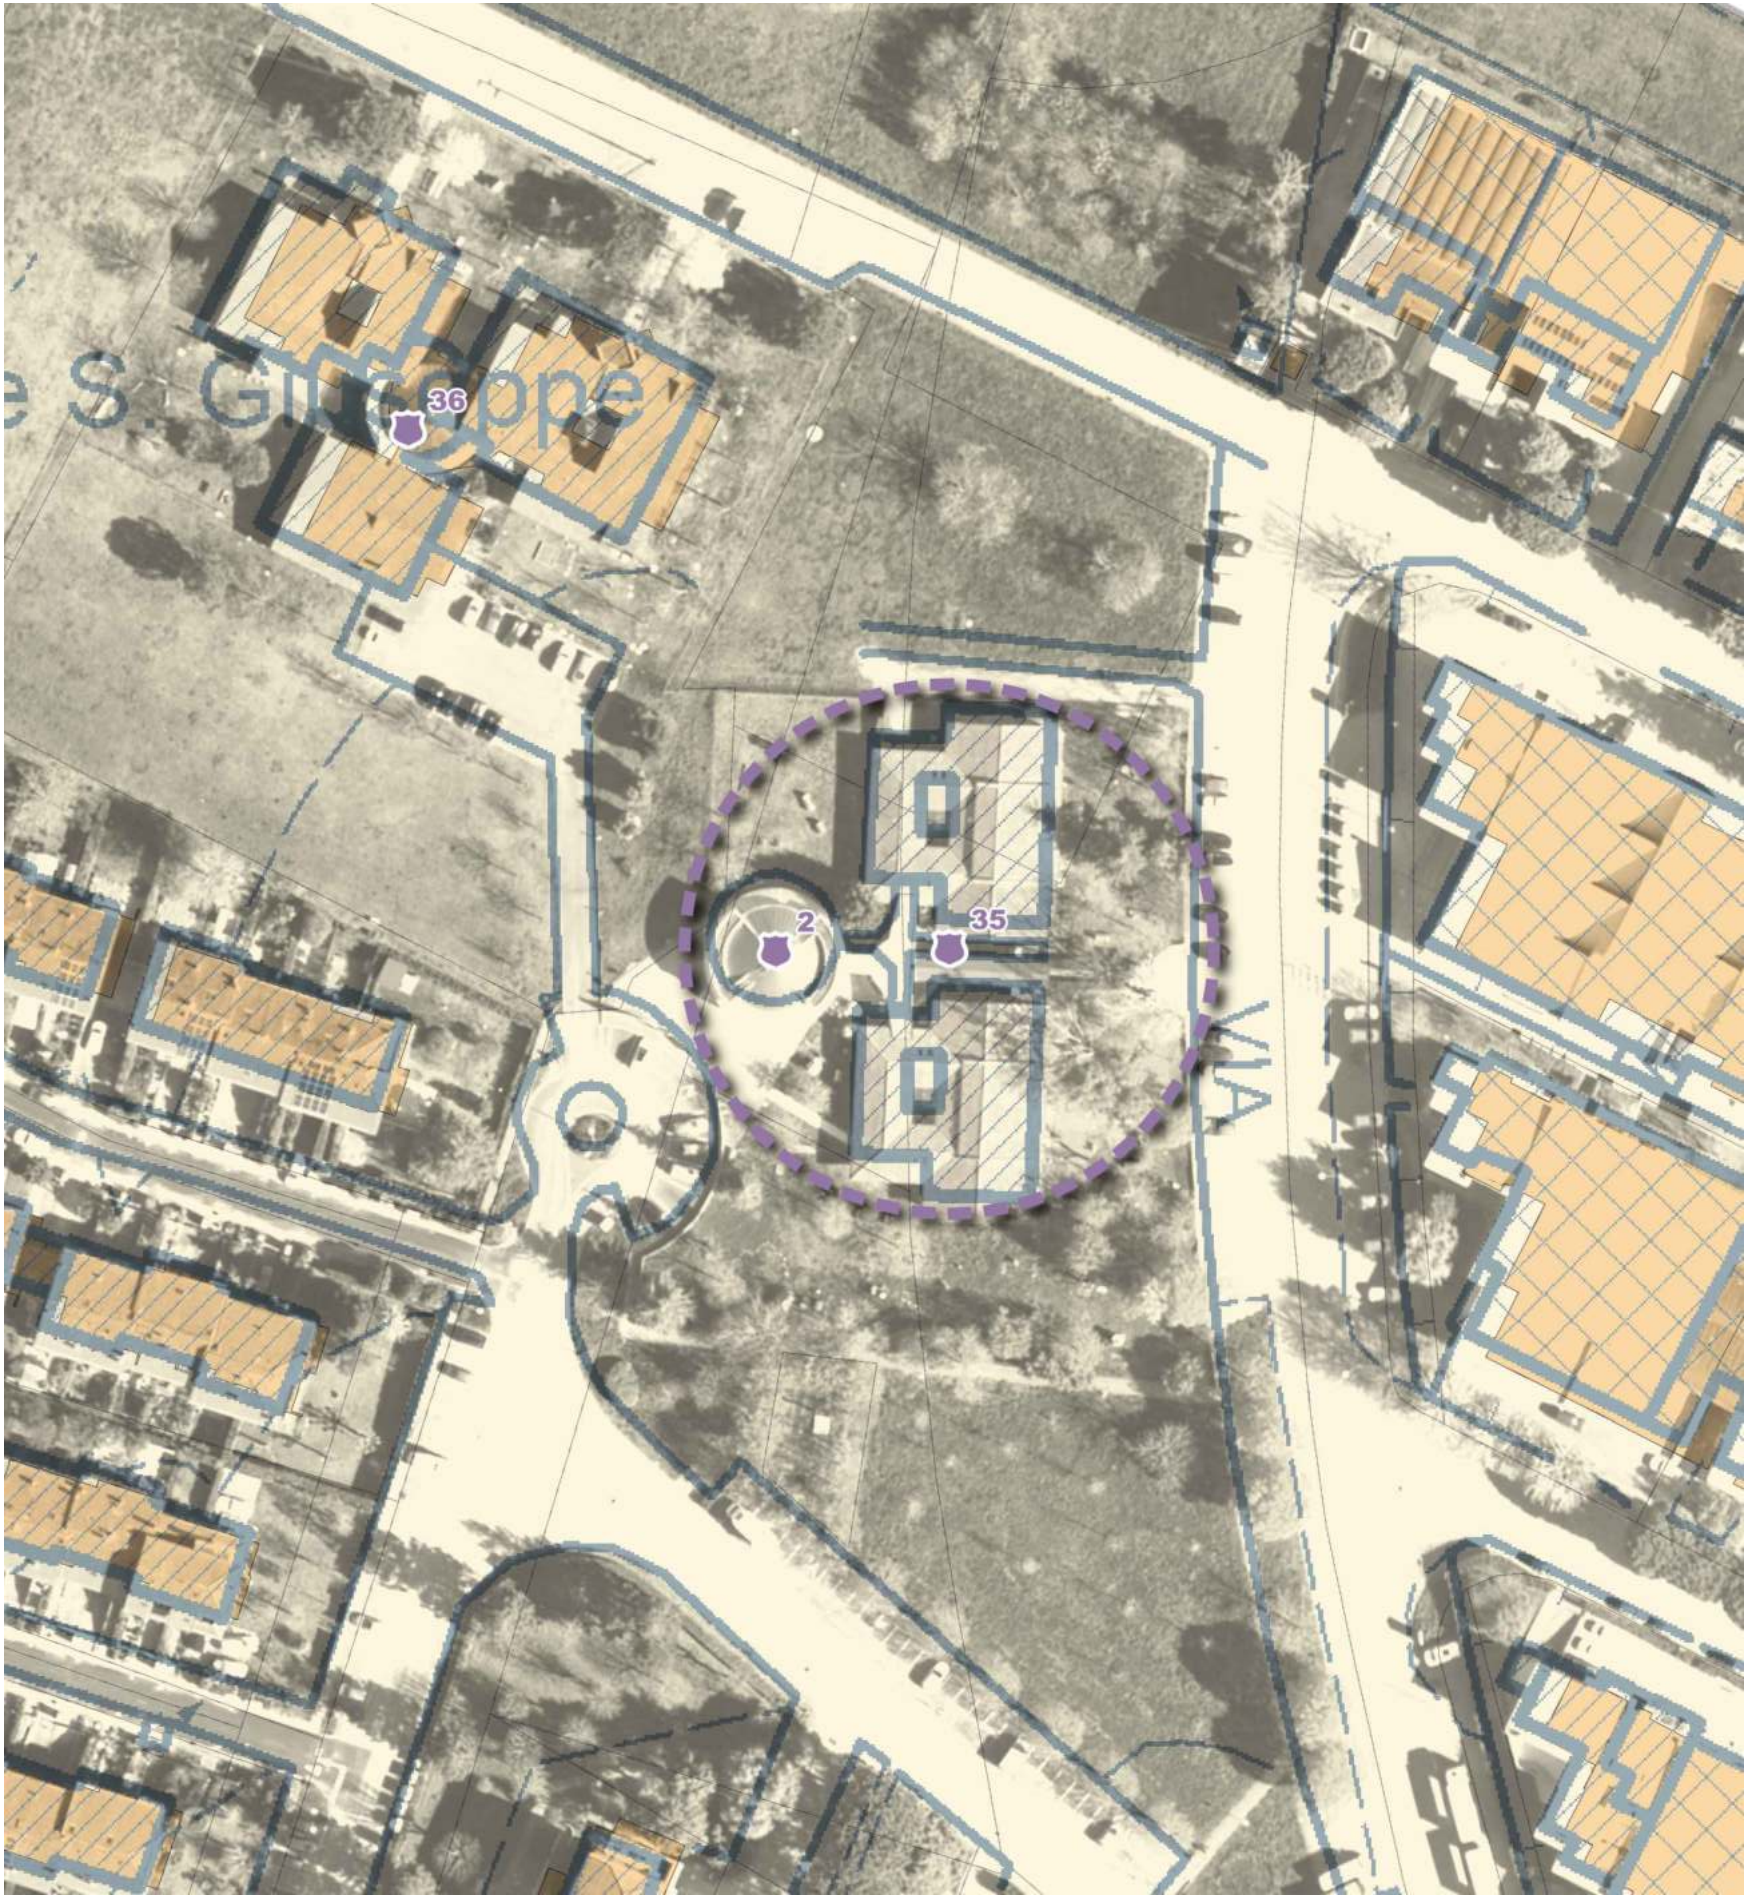


DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	3	6 628,80 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	1 558,64 €
8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	1	300,00 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	1	- €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	3	450,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	9 092,80 €
8.1.7.b - Cucine: In spazi limitati usare sportelli scorrevoli o a libro	1	- €
Totale complessivo	15	18 030,24 €

35 - SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"




35 - SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"



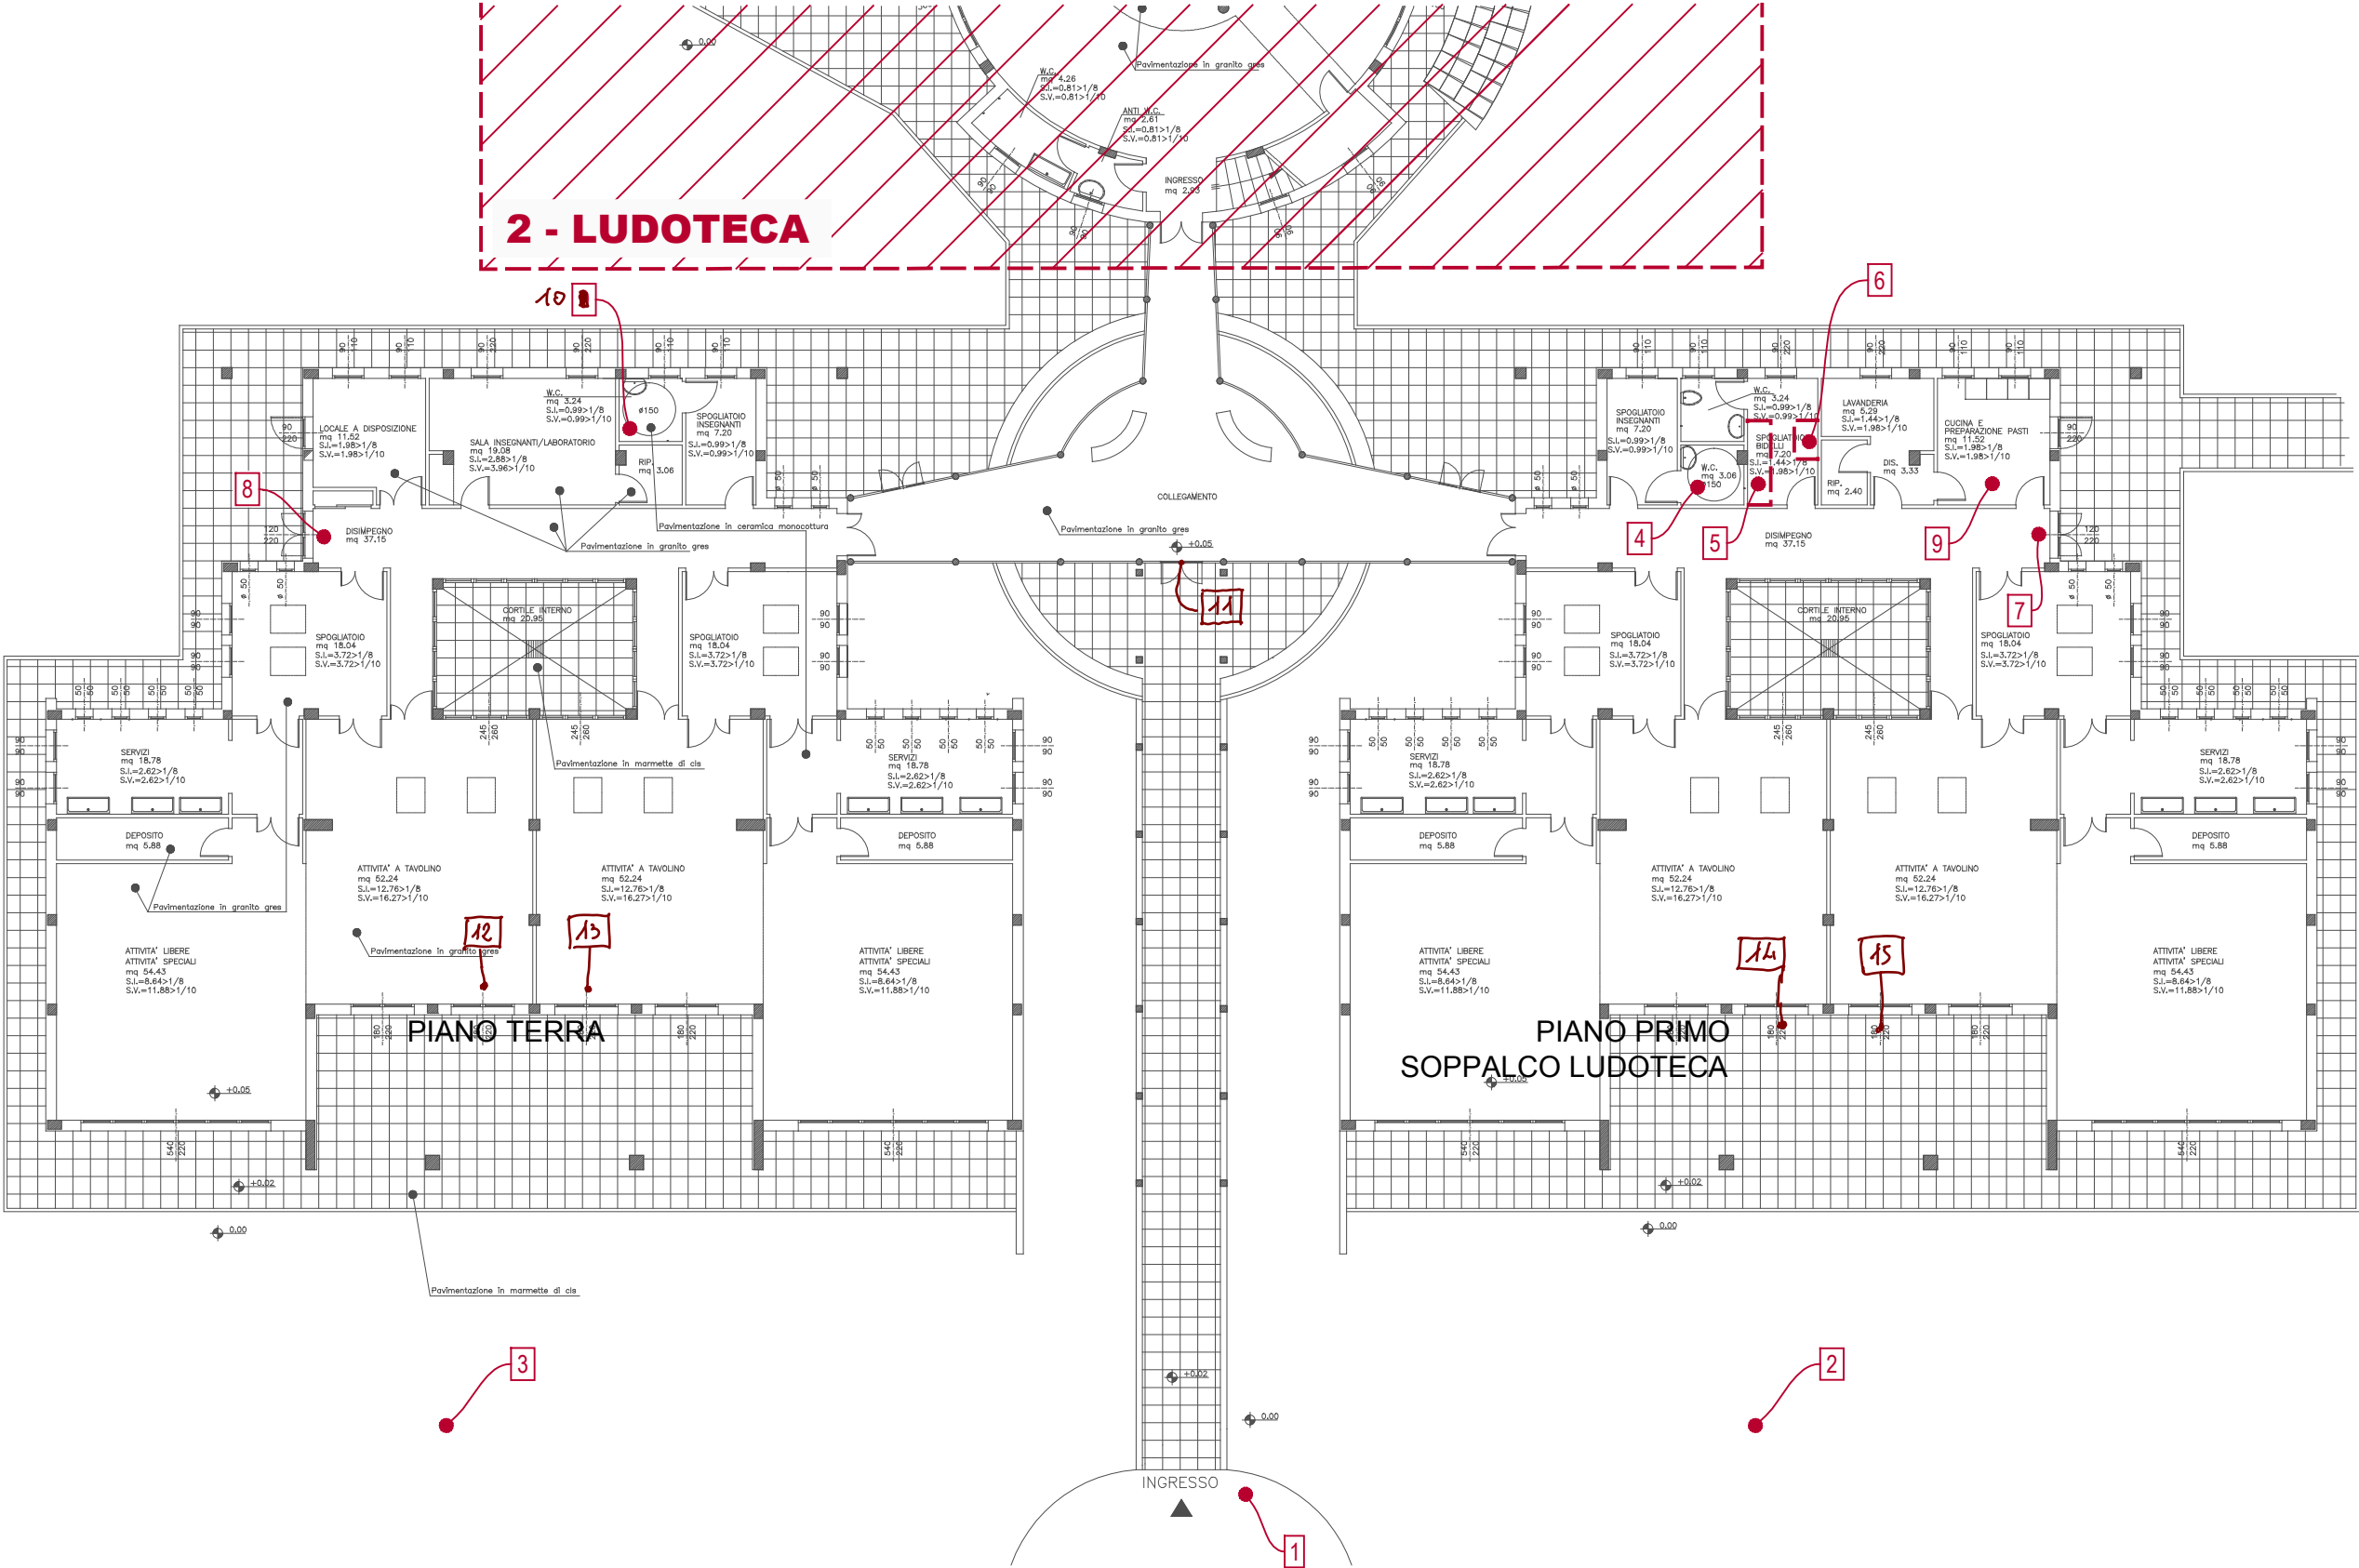

35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	1	8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	2	Citofono alto	Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	2	300,00 €	Smontare e rimontare più in basso a 120cm	5	6	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Assenza di percorsi pavimentati ai punti di raccolta di emergenza.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Assenza di percorsi pavimentati ai punti di raccolta di emergenza.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	4	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	Servizio igienico disabili utilizzato come deposito.	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	5	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	2		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €	Valutare destinazione alternativa.	5	6	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	6	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	2		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	1	150,00 €	Valutare destinazione alternativa.	5	6	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	7	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	5	Uscita di emergenza a due ante di difficile apertura da parte di persona in sedia a rotelle senza aiuto sdi terzi.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	8	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	5	Uscita di emergenza a due ante di difficile apertura da parte di persona in sedia a rotelle senza aiuto sdi terzi.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	9	8.1.7.b - Cucine: In spazi limitati usare sportelli scorrevoli o a libro	2		Non definibile univocamente	- €		- €	Valutare la possibilità di sostituire nel tempo gli eleemnti utilizzabili solo da persone normodotate con elementi accessibili.	5	6	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	10	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	5	Bagno di servizio con attreezzature per personale con mansioni di pulizia	Non definibile univocamente	- €	1	- €	Migliorando la funzionalità dell'altro wc, questo potrebbe rimanere come organizzato oggi.	5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	11	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	5	Porta di ingresso a due ante di difficile apertura da parte di persona in sedia a rotelle senza aiuto sdi terzi.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1	2 209,60 €		5	7,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	12	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6,5	ALTO
35 - SCUOLA DELL'INFANZIA “GIANNI RODARI”	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	Uscita di emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6,5	ALTO
15								18 030,24 €				

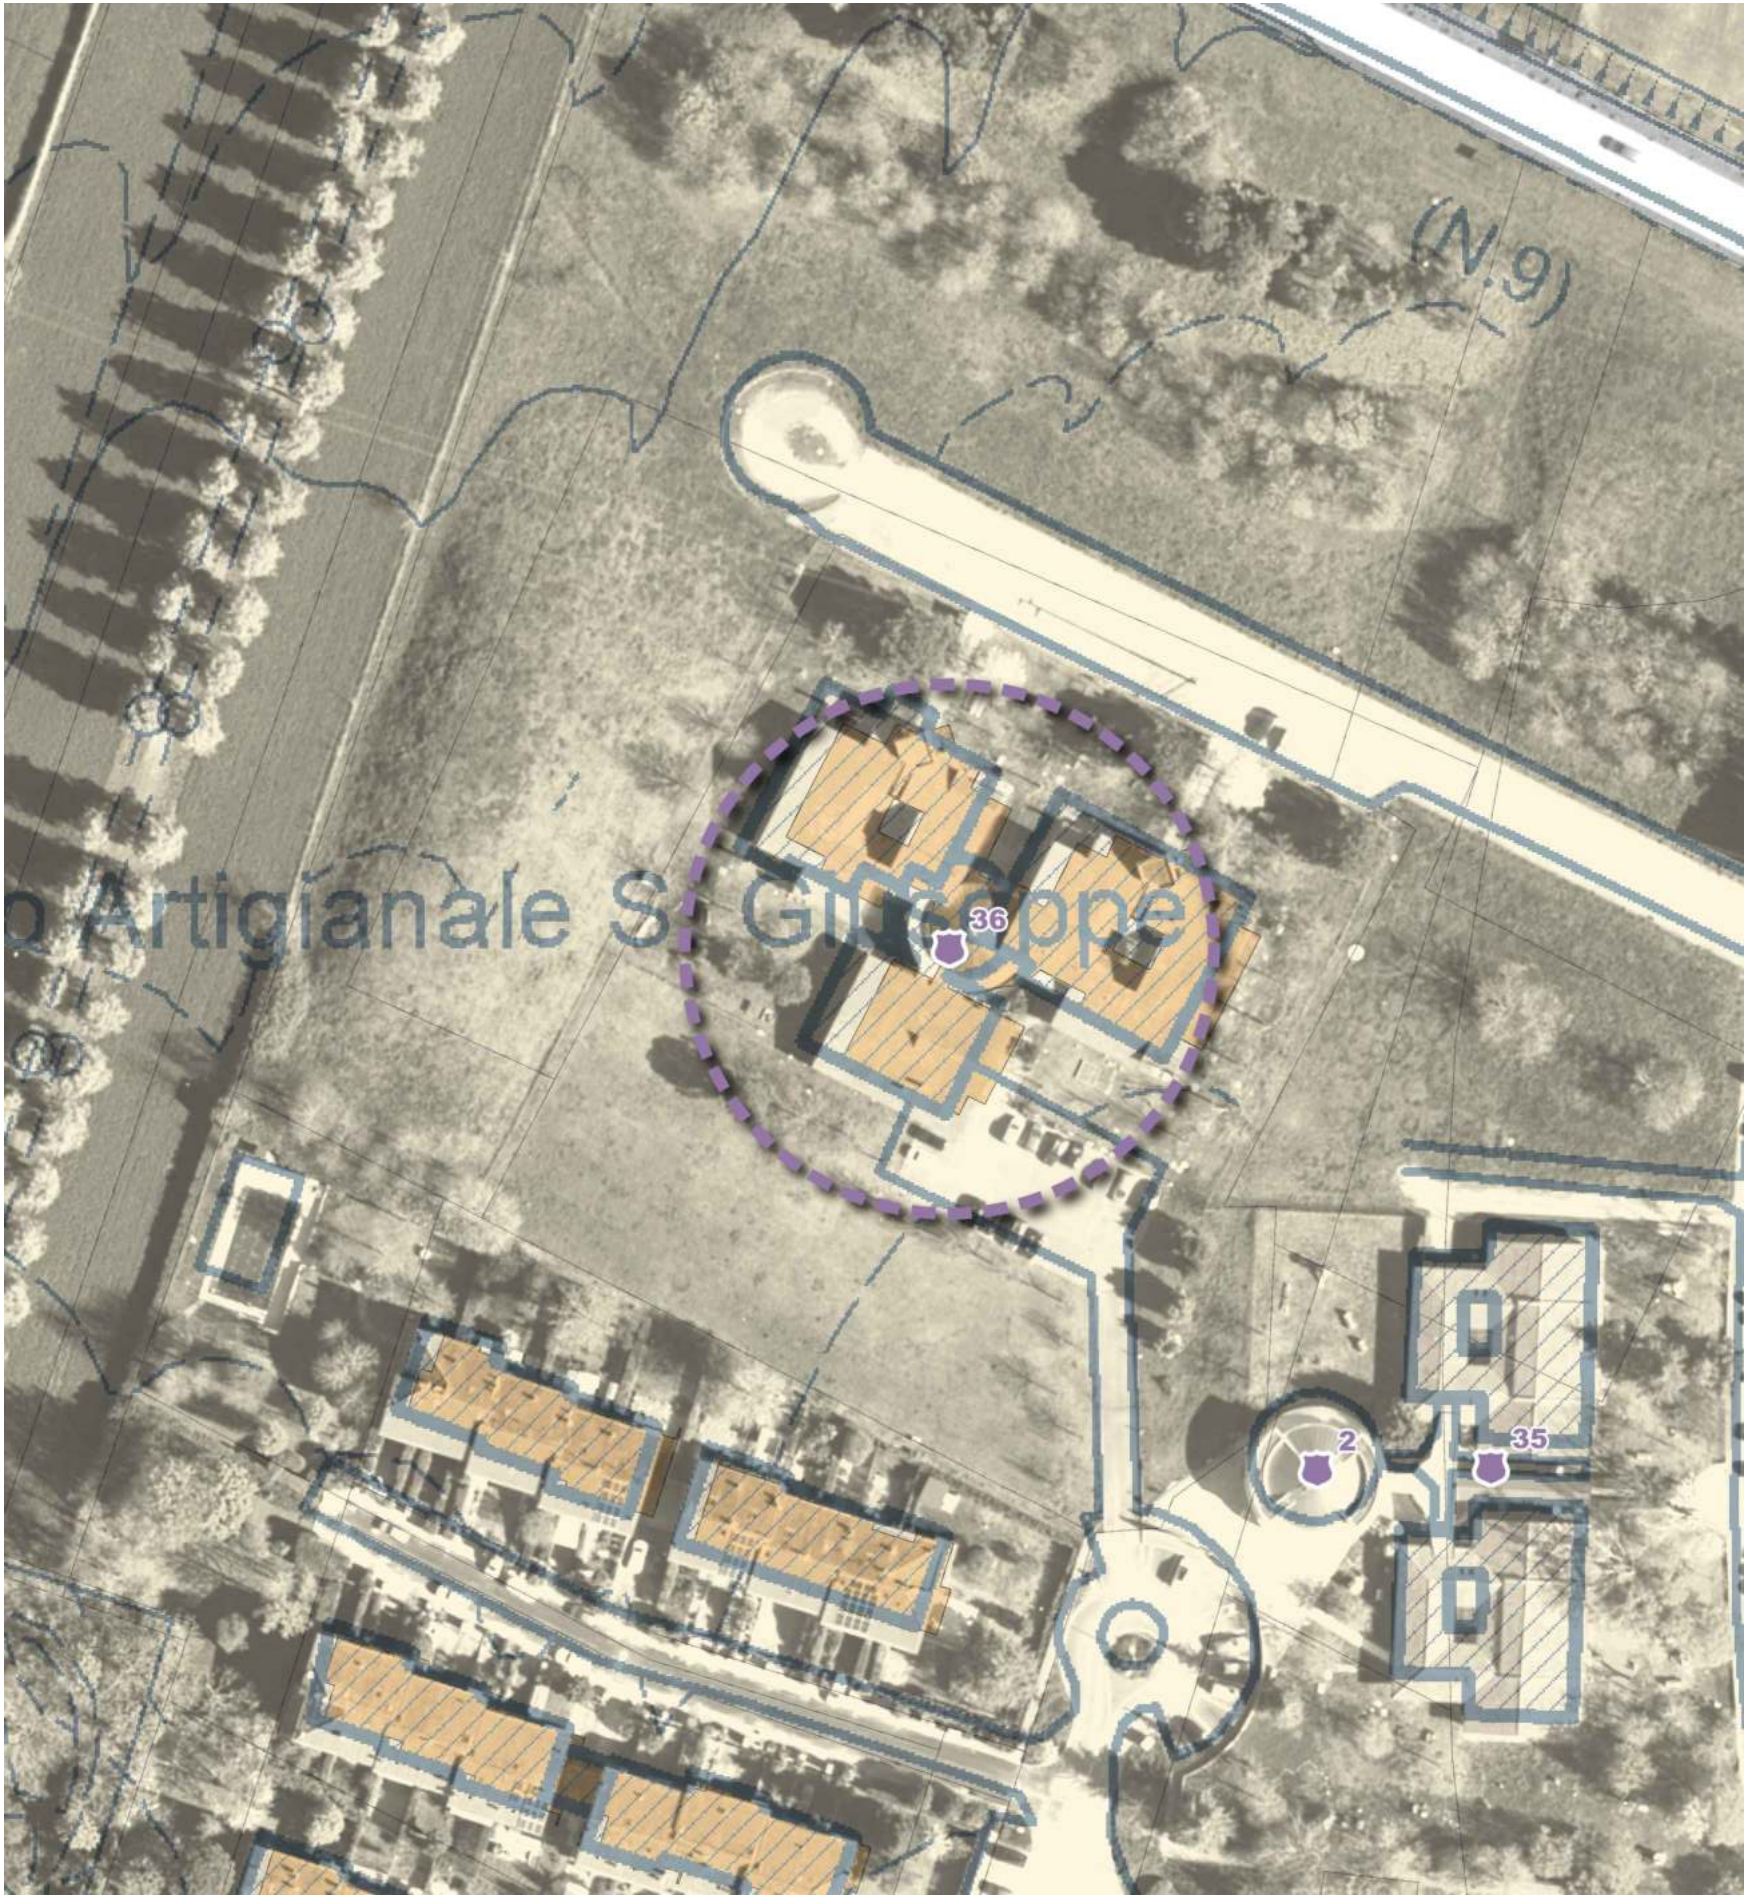

DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	13	43 087,20 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4	1 960,08 €
8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	4	1 400,00 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	724,59 €
8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	3	10 800,00 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3	21 600,00 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.		- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiabile e in buone condizioni.	4	21 789,46 €
Totale complessivo	32	101 361,33 €


36 - NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO"



36 - NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO"




36 - NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO"

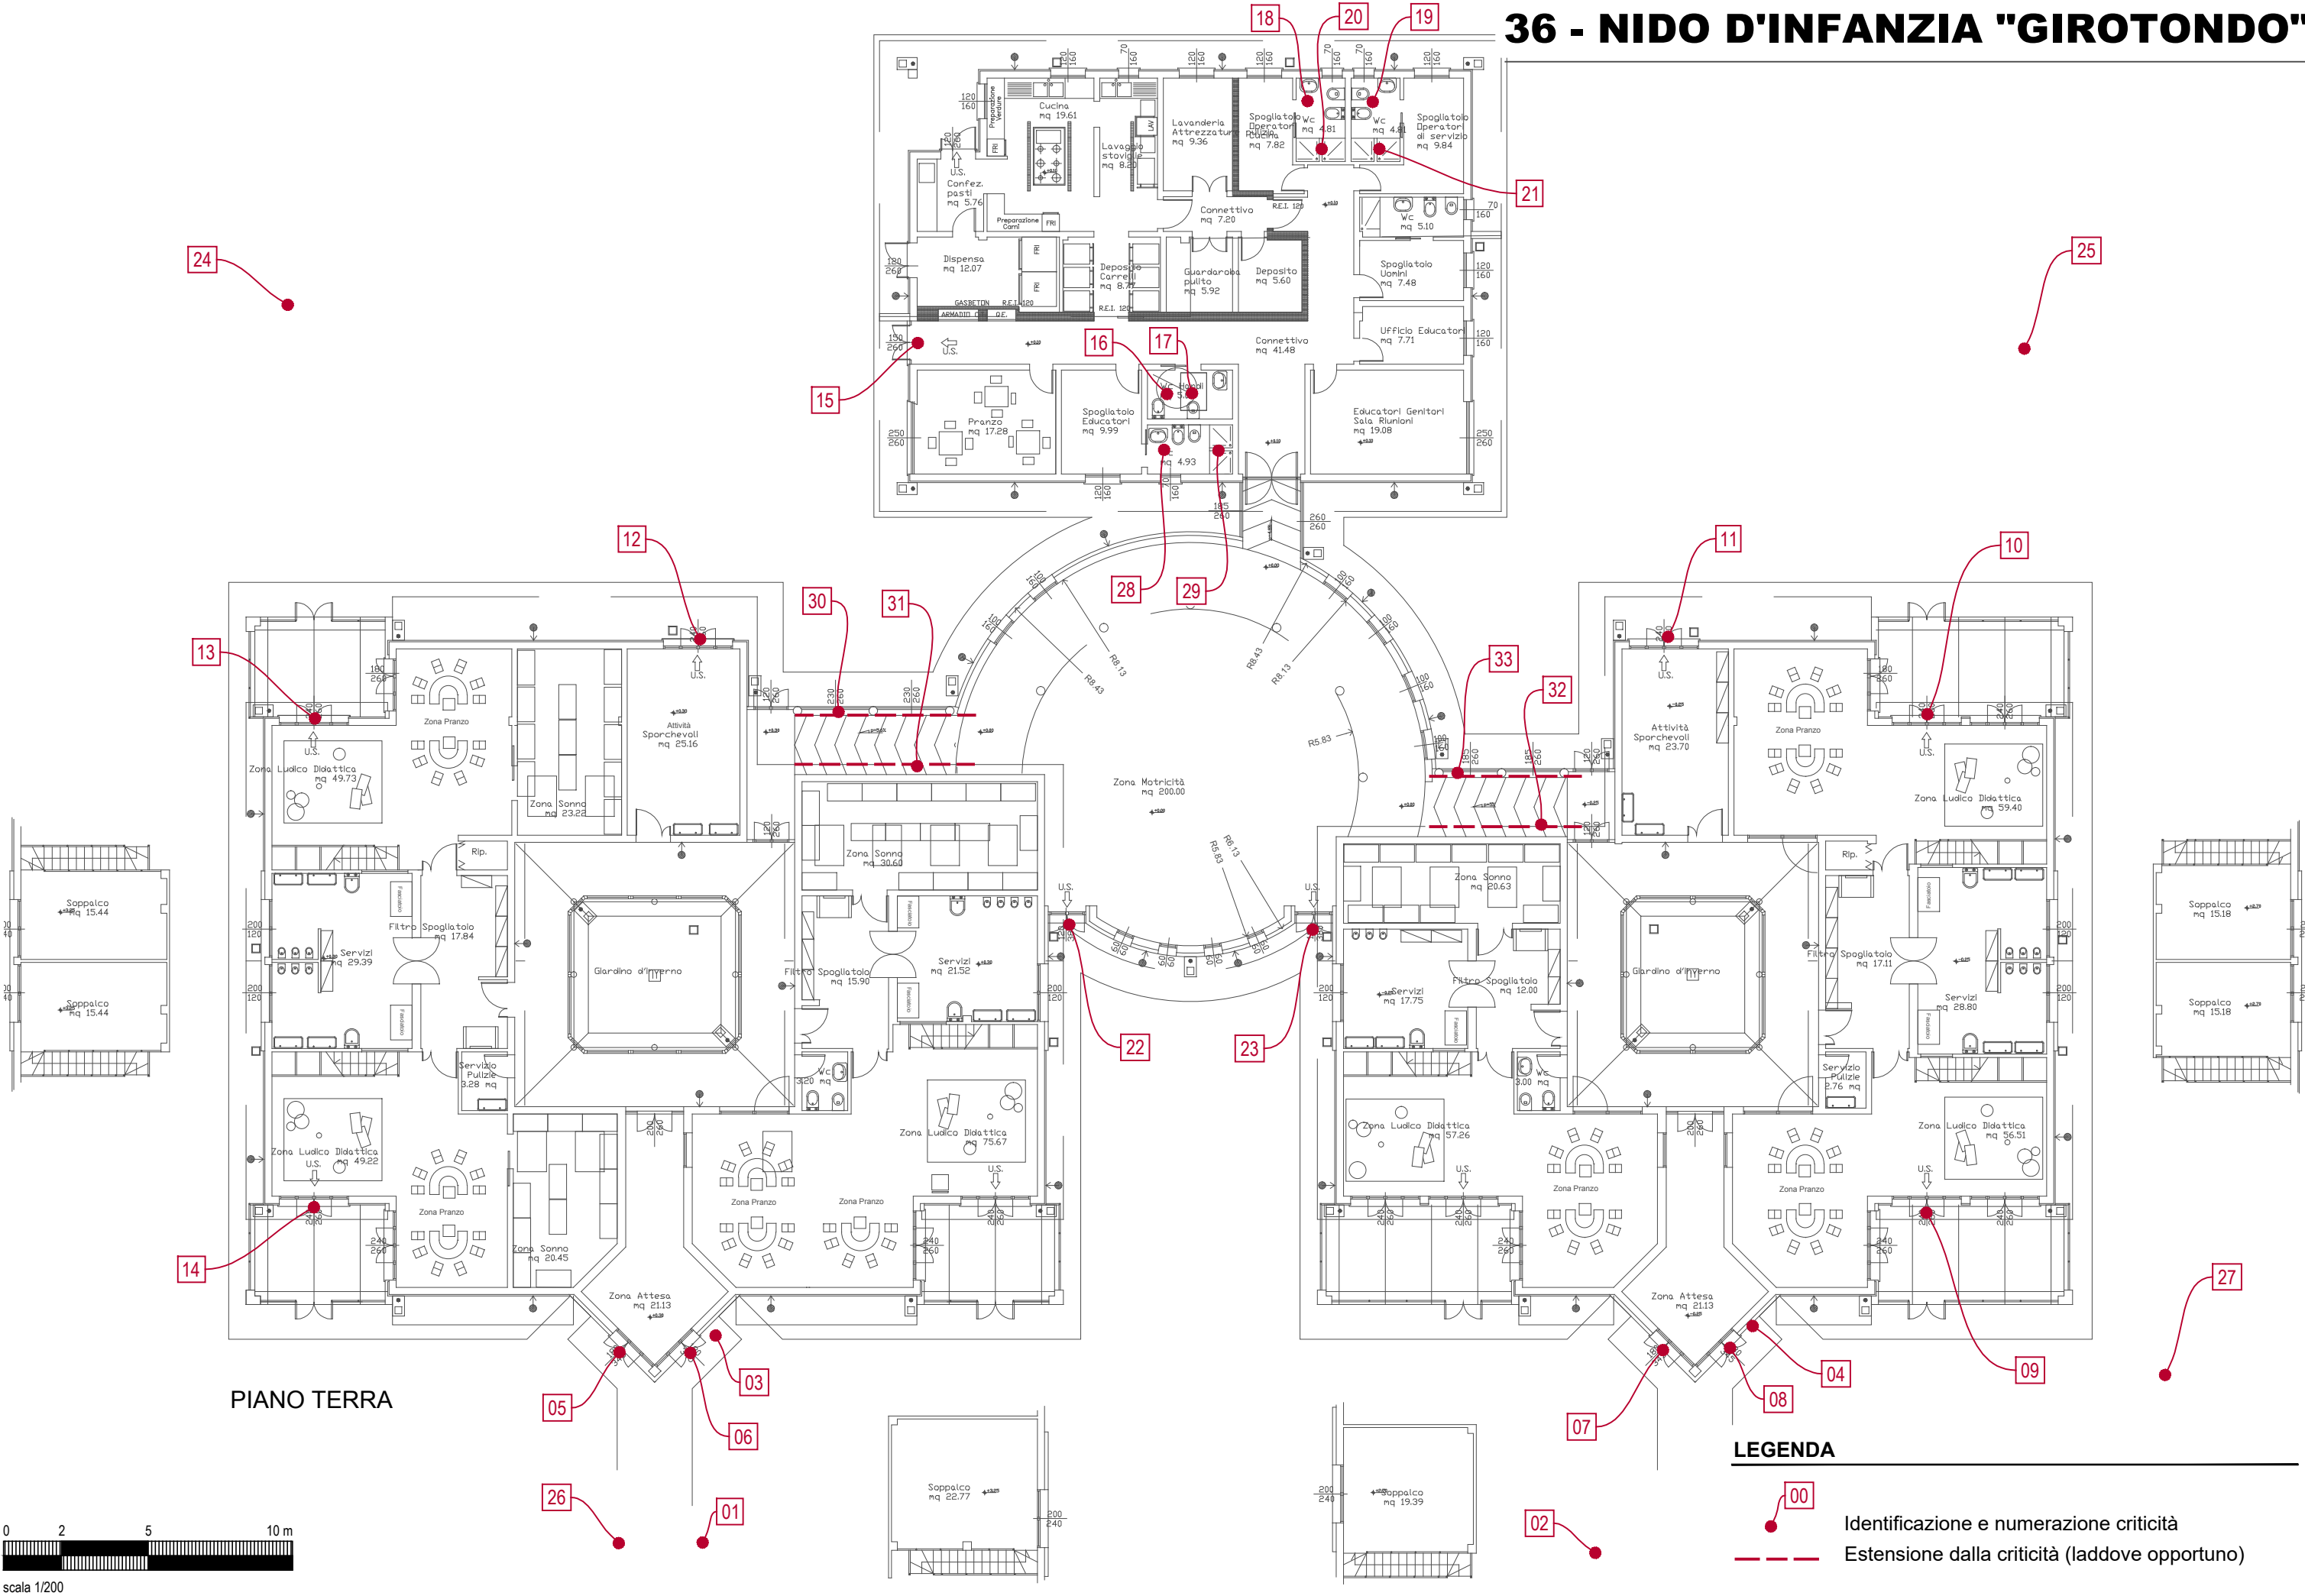

PIANO TERRA

LEGENDA

- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)




36 - NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO"

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	1	8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	3		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €		5	6,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	2	8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	3		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €		5	6,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	3	8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	3		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €		5	6,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	4	8.1.5.b - Campanello e pulsante di comando a una altezza tra 40 e 140 cm da terra (consigliata 60 140 cm)	3		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €		5	6,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	5	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	6	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	7	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	8	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	9	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	10	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	11	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	12	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	13	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	14	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	15	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	16	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	17	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	Il WC disabili è utilizzato come deposito attrezzature di pulizia.		- €	1	- €	Sgomberare il locale da elementi impropri che occupano spazio e non permettono l'utilizzo da parte di persone con disabilità.	5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	18	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	19	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	20	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Sono state realizzate due docce affiancate su gradino anziché una doccia singola più larga con piatto a filo pavimento.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €	Demolire docce doppie e rifare doccia singola a pavimento con seggiolino e maniglioni.	5	7,5	ALTO

36 - NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO"



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	21	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Sono state realizzate due docce affiancate su gradino anziché una doccia singola più larga con piatto a filo pavimento.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €	Demolire docce doppie e rifare doccia singola a pavimento con seggiolino e maniglioni.	5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	22	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	23	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Porta suddivisa in due ante <80cm, non utilizzabile in autonomia da parte di utente con disabilità motoria.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		5	7	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	24	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	I percorsi al punto di raccolta per le emenrgenze avvengono sul prato e non su superfici pavimentate e regolari.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	38,5	5 447,37 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	25	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	I percorsi al punto di raccolta per le emenrgenze avvengono sul prato e non su superfici pavimentate e regolari.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	38,5	5 447,37 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	26	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	I percorsi al punto di raccolta per le emenrgenze avvengono sul prato e non su superfici pavimentate e regolari.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	38,5	5 447,37 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	27	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	I percorsi al punto di raccolta per le emenrgenze avvengono sul prato e non su superfici pavimentate e regolari.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	38,5	5 447,37 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	28	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	29	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Sono state realizzate due docce affiancate su gradino anziché una doccia singola più larga con piatto a filo pavimento.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €		5	7,5	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	30	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	31	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	32	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
36 - "NIDO D'INFANZIA GIROTONDO"	33	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		5	6	ALTO
33								101 361,33 €				

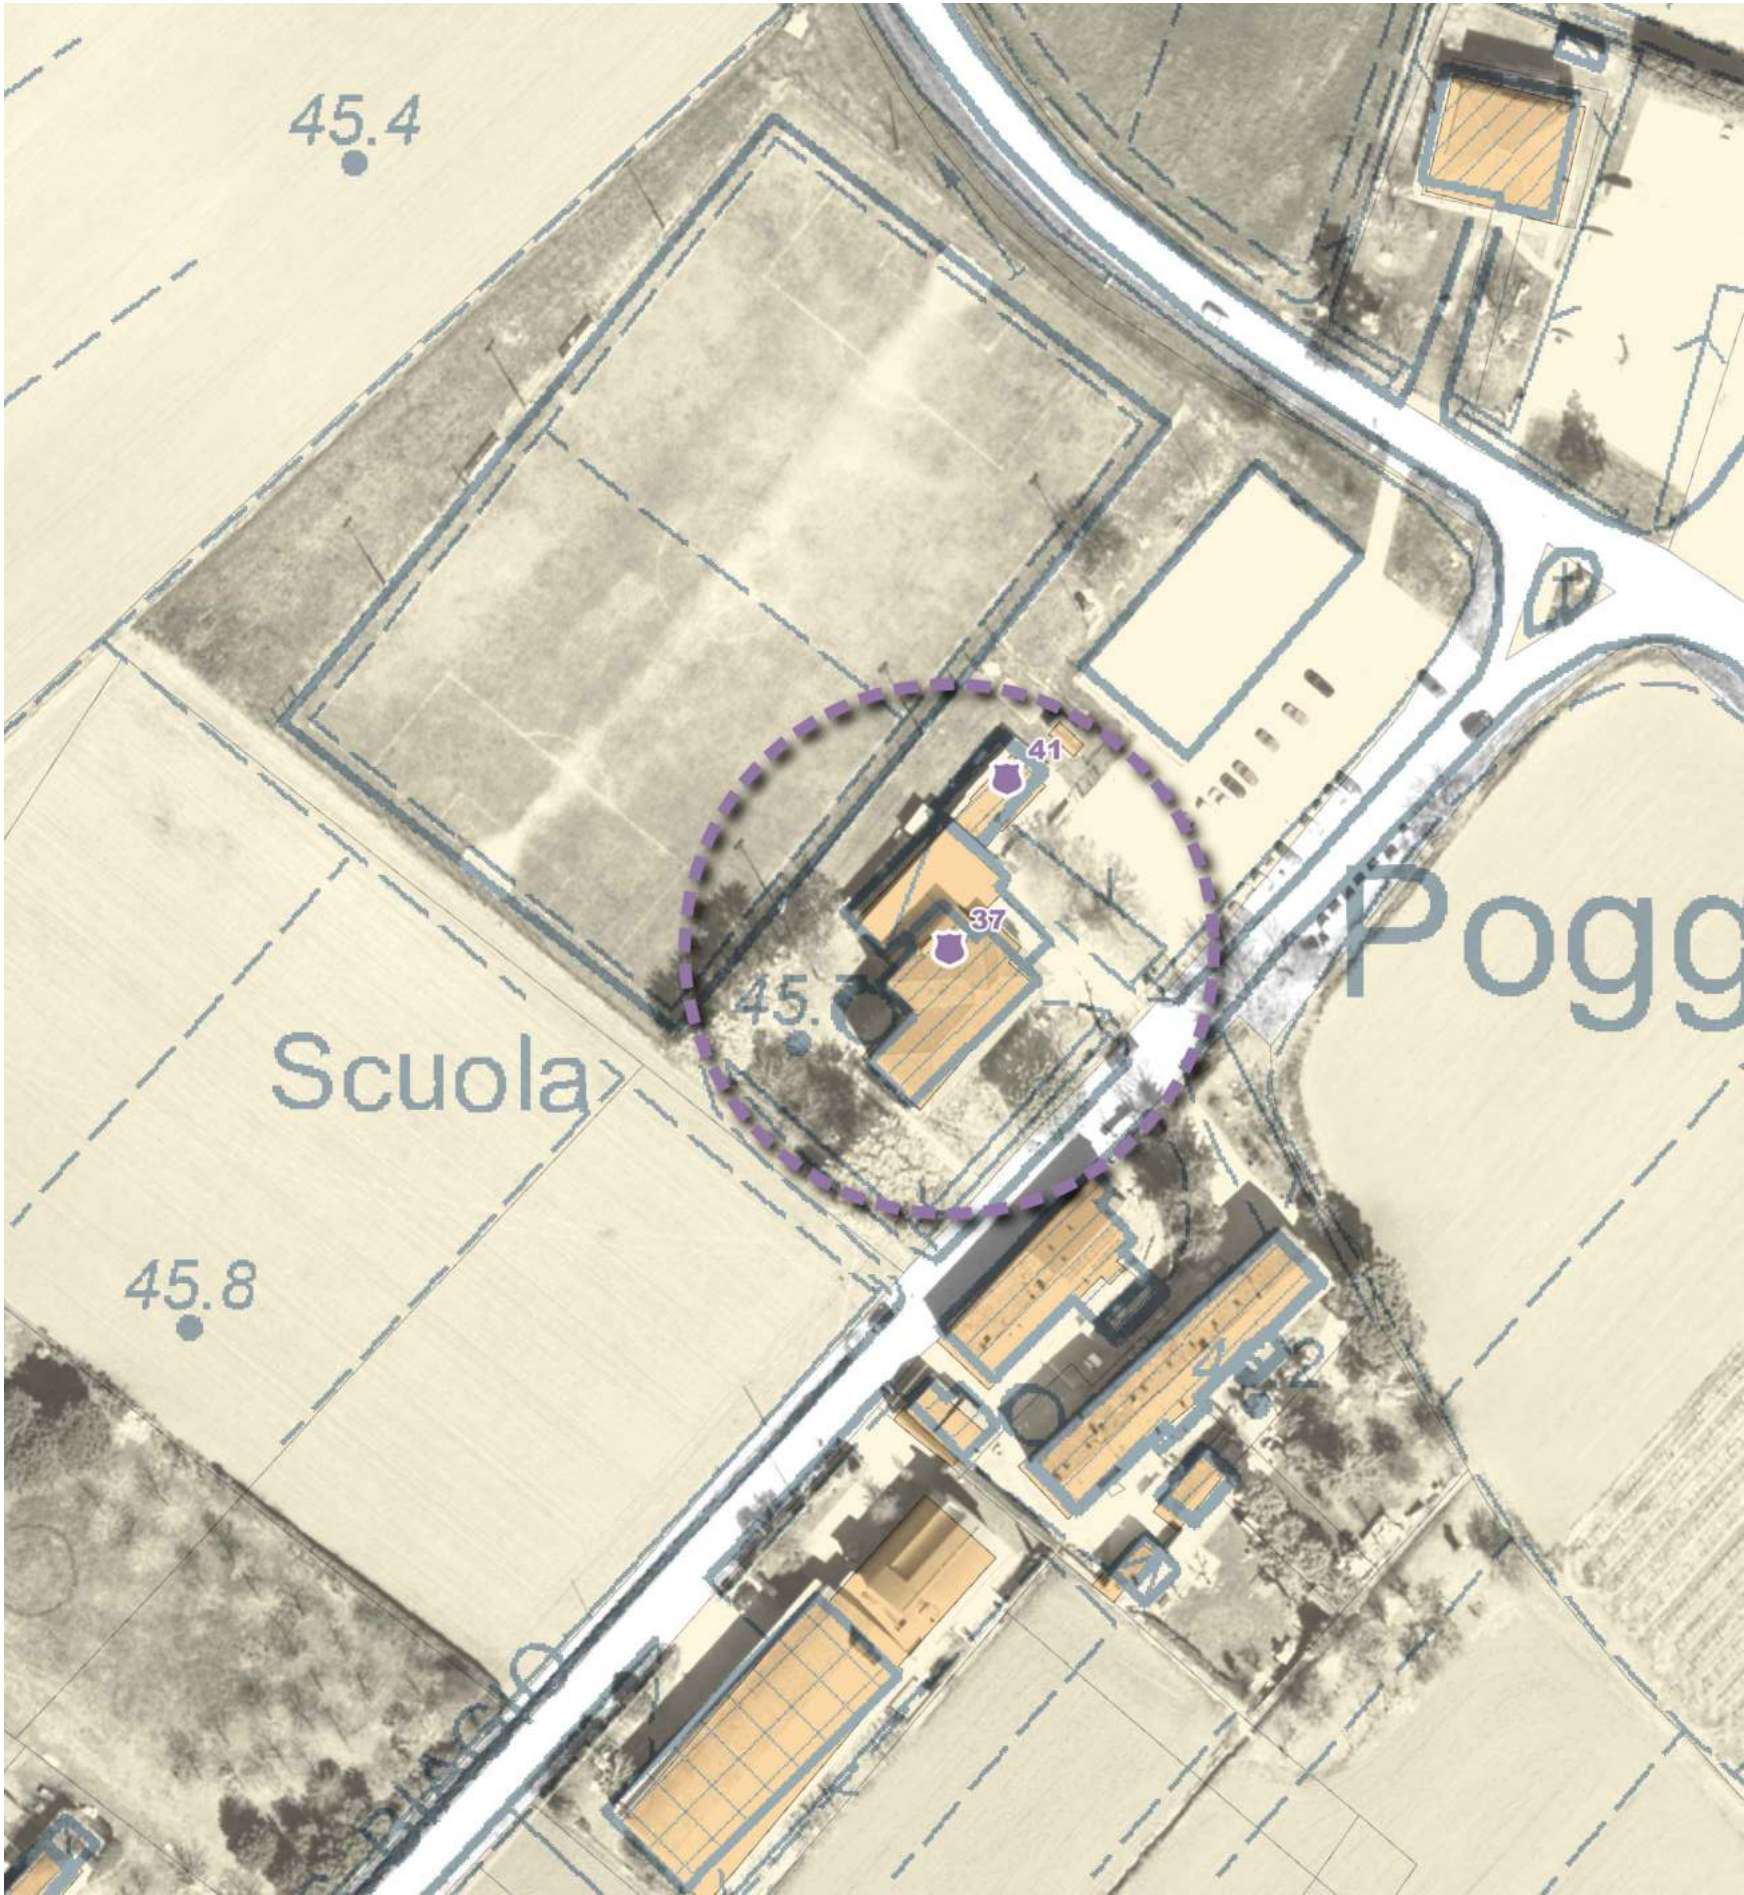

DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	1	1 393,80 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	10	2 716,98 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4	2 286,76 €
8.1.2.b - Pavimenti: superfici antisdrucciolevoli.	1	160,00 €
8.1.5.e - Citofono tra i 110 e i 130cm da terra (altezza consigliata 120cm)	1	350,00 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	9 600,00 €
8.1.6.k - Arredi ingombranti.	2	- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	7 790,62 €
Totale complessivo	23	24 298,16 €

37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO

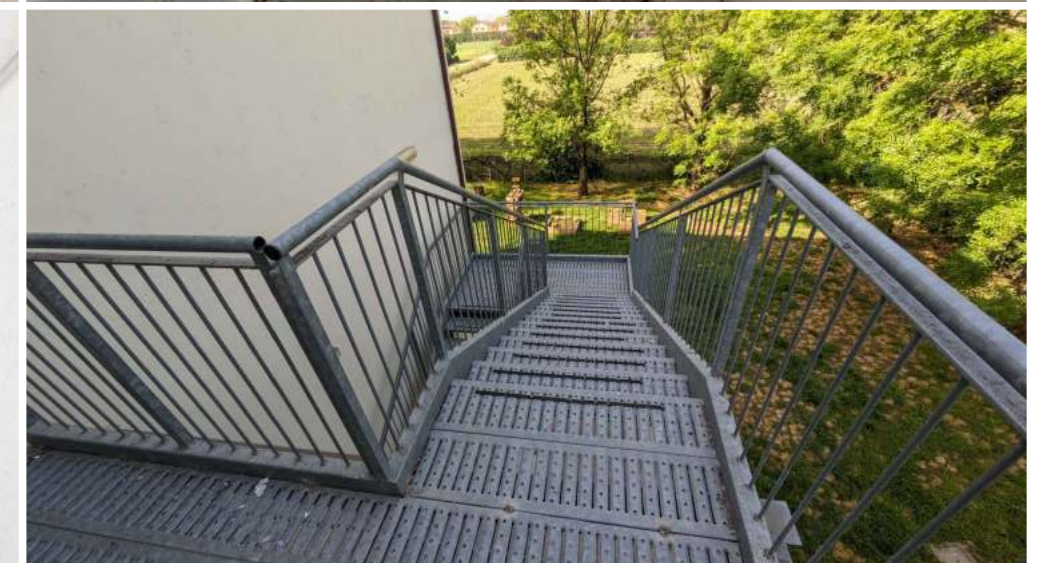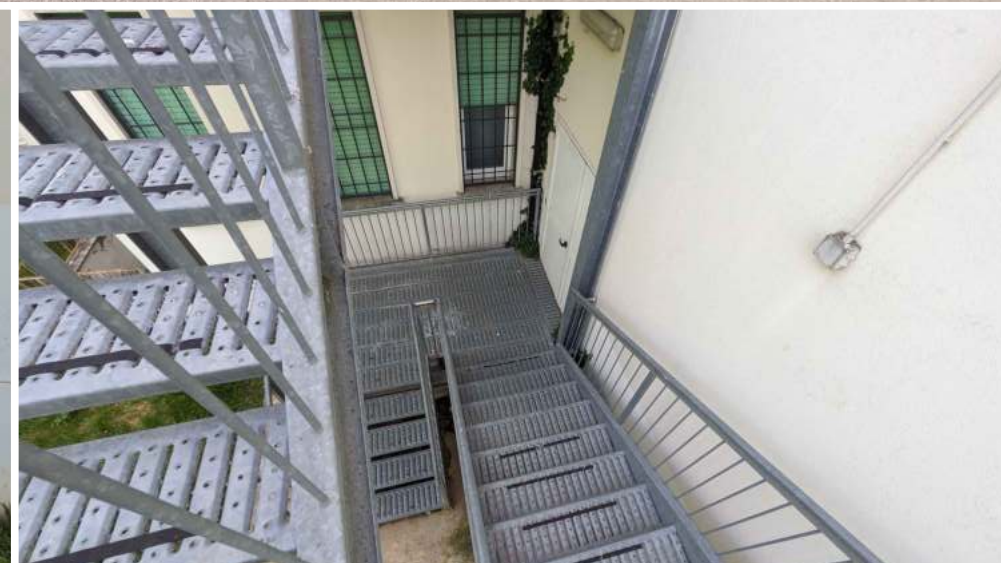


37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO




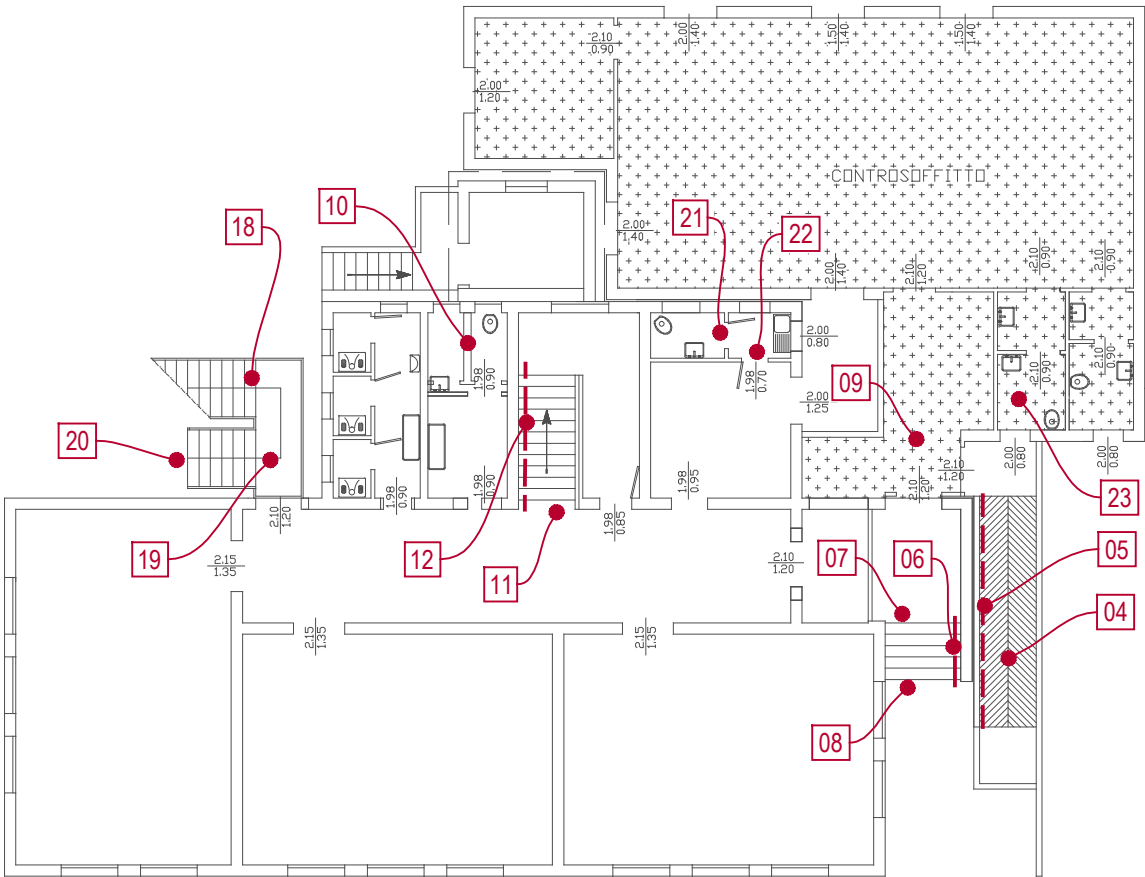

PIANO RIALZATO

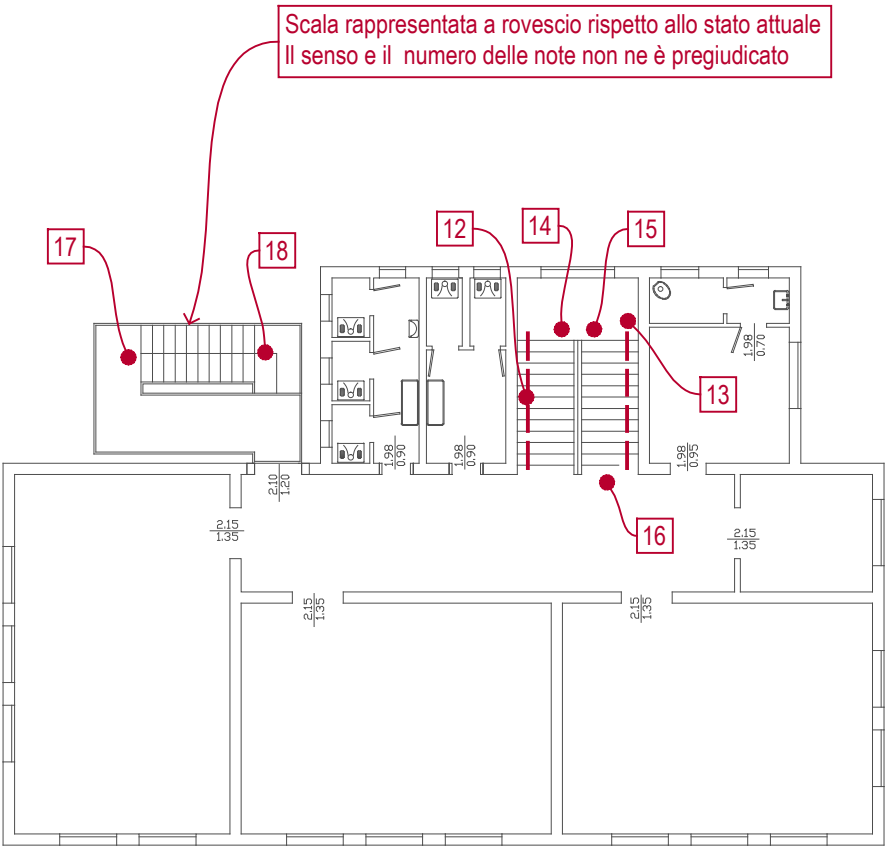

PIANO PRIMO



scala 1/100

LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)


37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	1	8.1.5.e - Citofono tra i 110 e i 130cm da terra (altezza consigliata 120cm)	4		Adeguamento altezze interruttori e/o prese di corrente	350,00 €	1	350,00 €	Sistemazione e riposizionamento del citofono attuale	5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	3	La soglia del cancello presenta sconnessioni.	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	4	217,16 €		5	6,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Il percorso esterno al punto di raccolta sicuro per le emergenze non è pavimentato.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	31	3 523,46 €		5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Strato superficiale della pavimentazione eccessivamente rovinato.	Ripristino pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni	45,00 €	90	4 050,00 €	Utilizzo di impasto cementizio e resine antisdrucciolo per sipristino della superficie con strato a basso spessore.	5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	16	1 306,72 €		5	6,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	9	8.1.2.b - Pavimenti: superfici antisdrucciolevoli.	5	La pavimentazione in ingresso presenta problematiche di scivolamento	Fornitura di banda adesiva antiscivolo	4,00 €	40	160,00 €	Si tratta di soluzione di piccolo cabotaggio che mette in sicurezza la situazione attuale. Un lavoro di maggiore durata prevede il rifacimento complessivo della pavimentazione dell'ingresso.	5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	10	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	Il wc disabili viene utilizzato come deposito di altri arredi e attrezzature rendendolo temporaneamente inservibile allo scopo.	Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €	Liberare gli spazi occupati da materiale.	5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	13	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1,5	211,80 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO

37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	21	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizio igienico docenti non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	8	9 600,00 €	Rifacimento complessivo bagno con traslazione della parete interna.	5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	22	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	5	Porta troppo stretta	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		5	7,5	ALTO
37 - SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" DI POGGIO	23	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	5	Il il wc disabili viene utilizzato come deposito di altri erredi e attrezzature rendendolo temporaneamente inservibile allo scopo.	Attività eseguibili dal personale di struttura	- €		- €		5	7,5	ALTO
23								24 298,16 €				

38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE

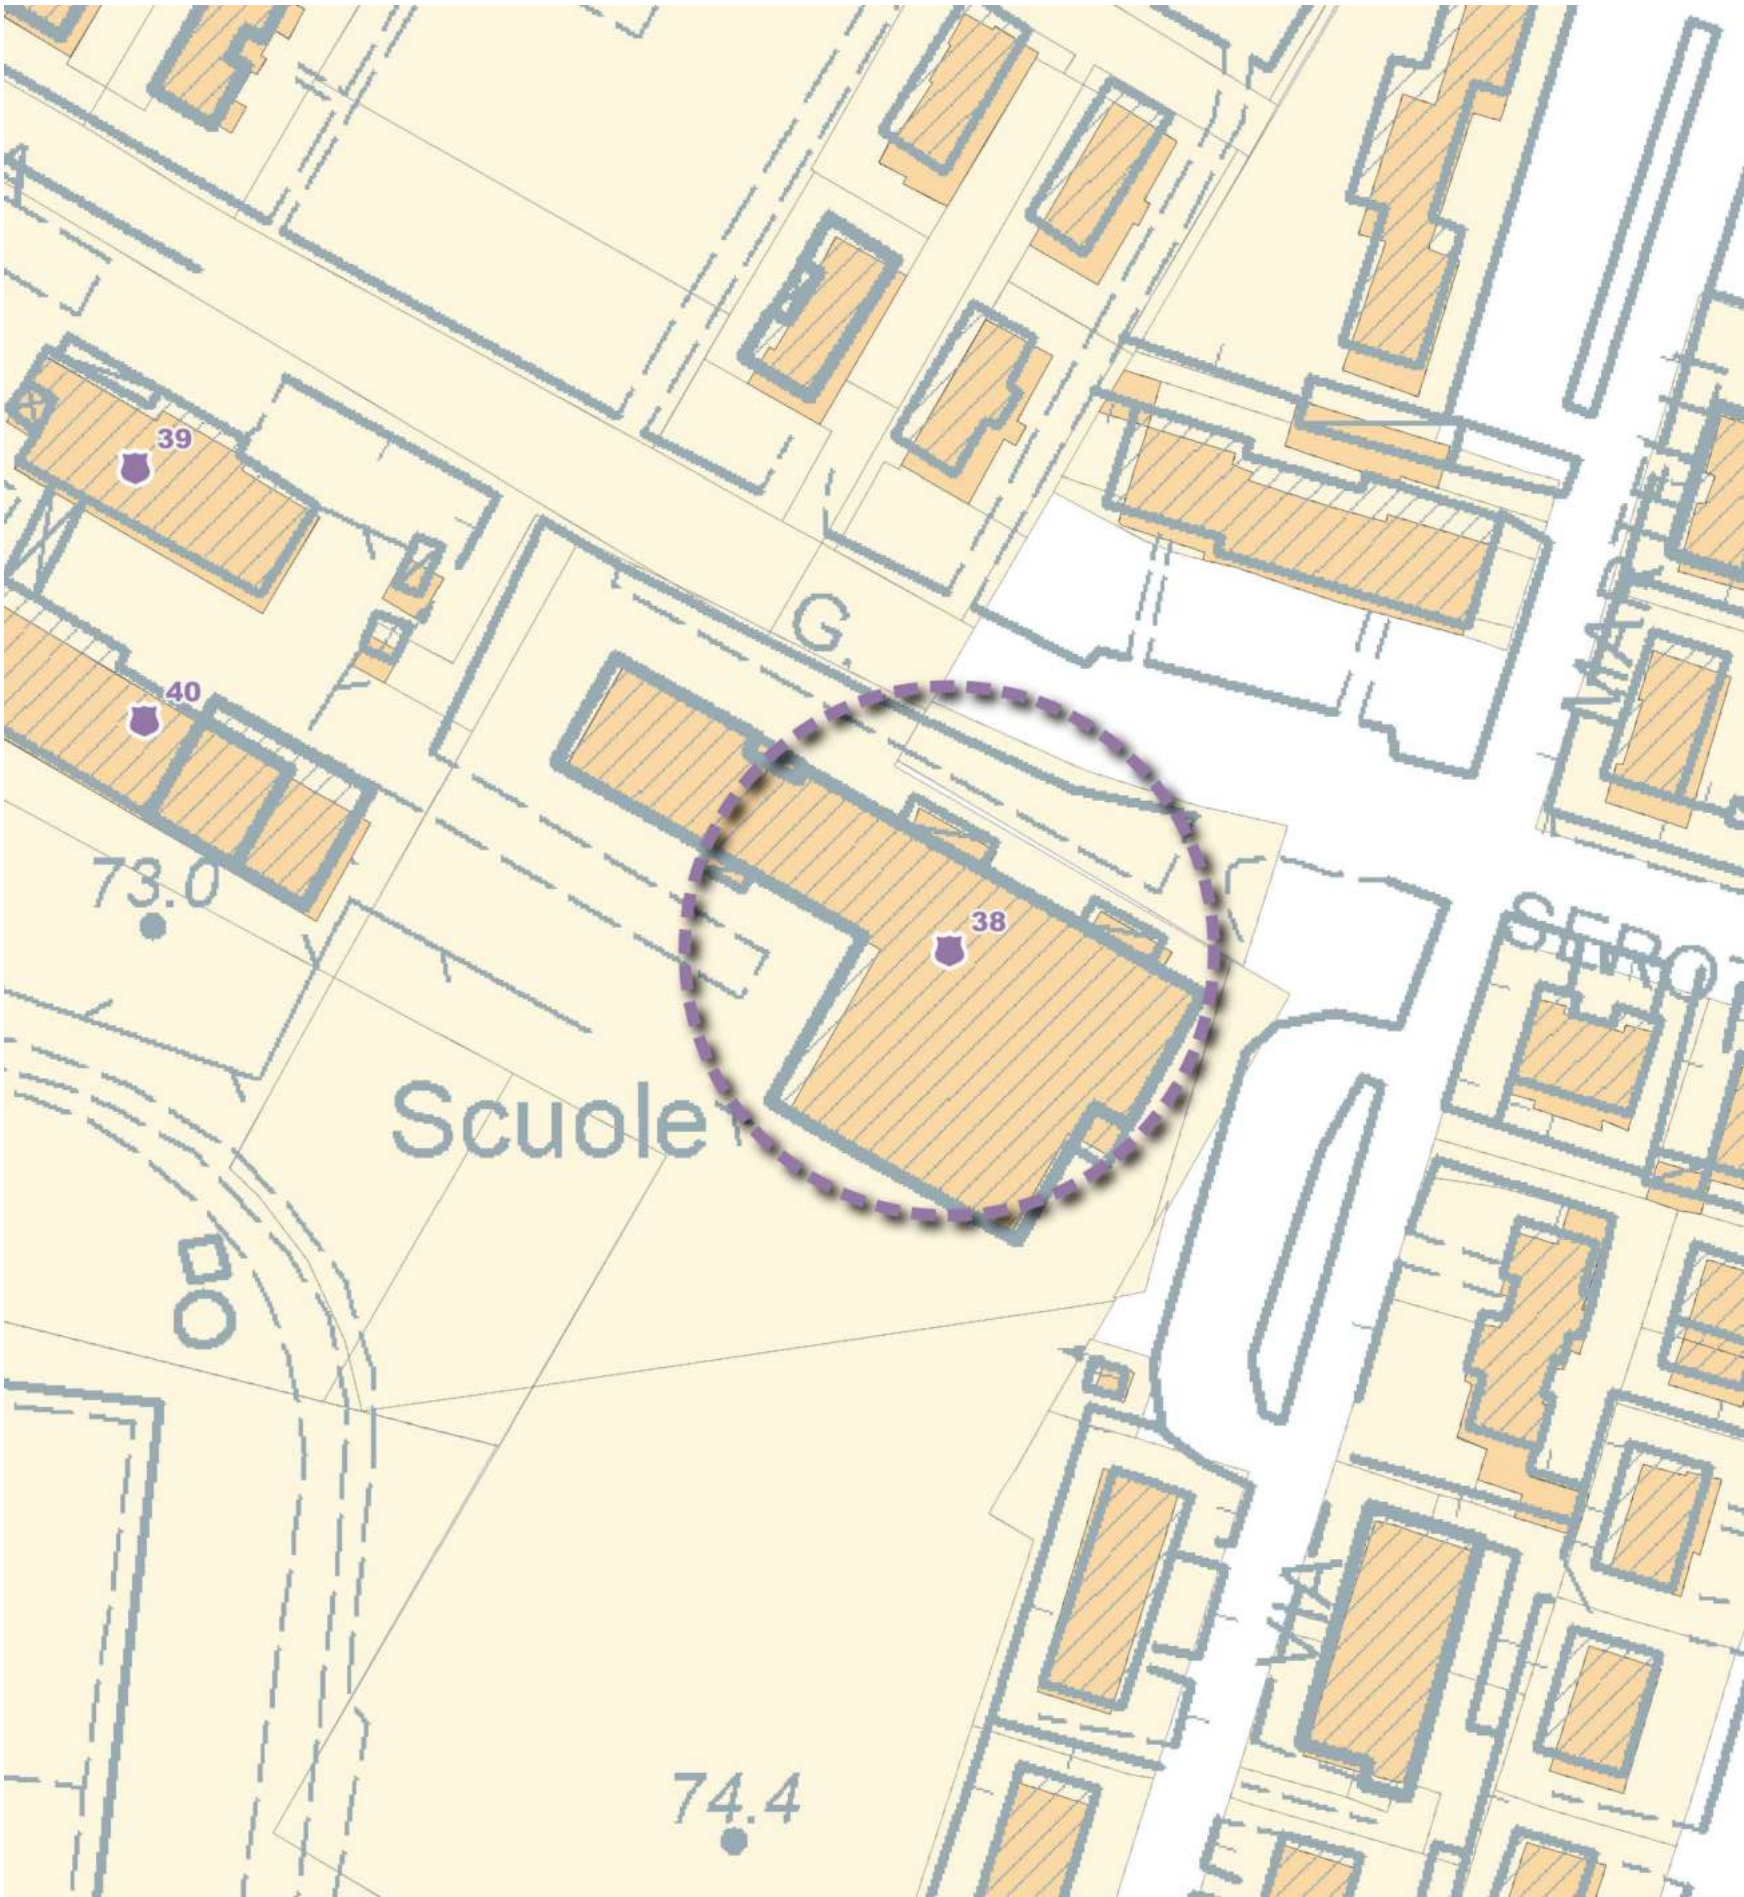


DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	16	5 817,92 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	11	4 573,52 €
8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	2	12 000,00 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	241,53 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	49 800,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	15 912,40 €
8.1.13.a - Presenza di servoscala	1	9 000,00 €
Totale complessivo	38	97 345,37 €

38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE



38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE





38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	7	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	11	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	14	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	15	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2	Integrazione maniglioni	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	1	241,53 €		5	6	ALTO

38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	16	8.1.13.a - Presenza di servoscala	5	Inaccessibilità del piano di gioco	Non definibile univocamente	9 000,00 €	1	9 000,00 €	Aggiunta di servoscala	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	18	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €	Trasformazione dell'ambulatorio e del bagno, affinché tale bagno possa essere a servizio del personale.	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	19	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	10,5	12 600,00 €	Accorpamento in singolo wc accessibile a servizio della mensa.	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	20	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	0	- €	Accorpamento in singolo wc accessibile a servizio della mensa. Con punto 19	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	23	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	16	19 200,00 €	Rifacimento di intero spogliatoio con docce	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	24	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	25	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	26	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	5		Non definibile univocamente	12 000,00 €	1	12 000,00 €	Installazione di servoscala interno	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	27	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	5		Non definibile univocamente	12 000,00 €	0	- €	Installazione di servoscala interno (coordinato al punto 26)	5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	30	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO

38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	33	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	36	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	37	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Mancano percorsi di collegamento esterni 5 pavimentati al punto di raccolta di emergenza	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	120	13 639,20 €		5	7,5	ALTO
38 - SCUOLA PRIMARIA "G. SEROTTI" di OSTERIA GRANDE	38	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Raccordo su uscita di sicurezza nel retro della palestra	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	20	2 273,20 €		5	7,5	ALTO
38								97 345,37 €				

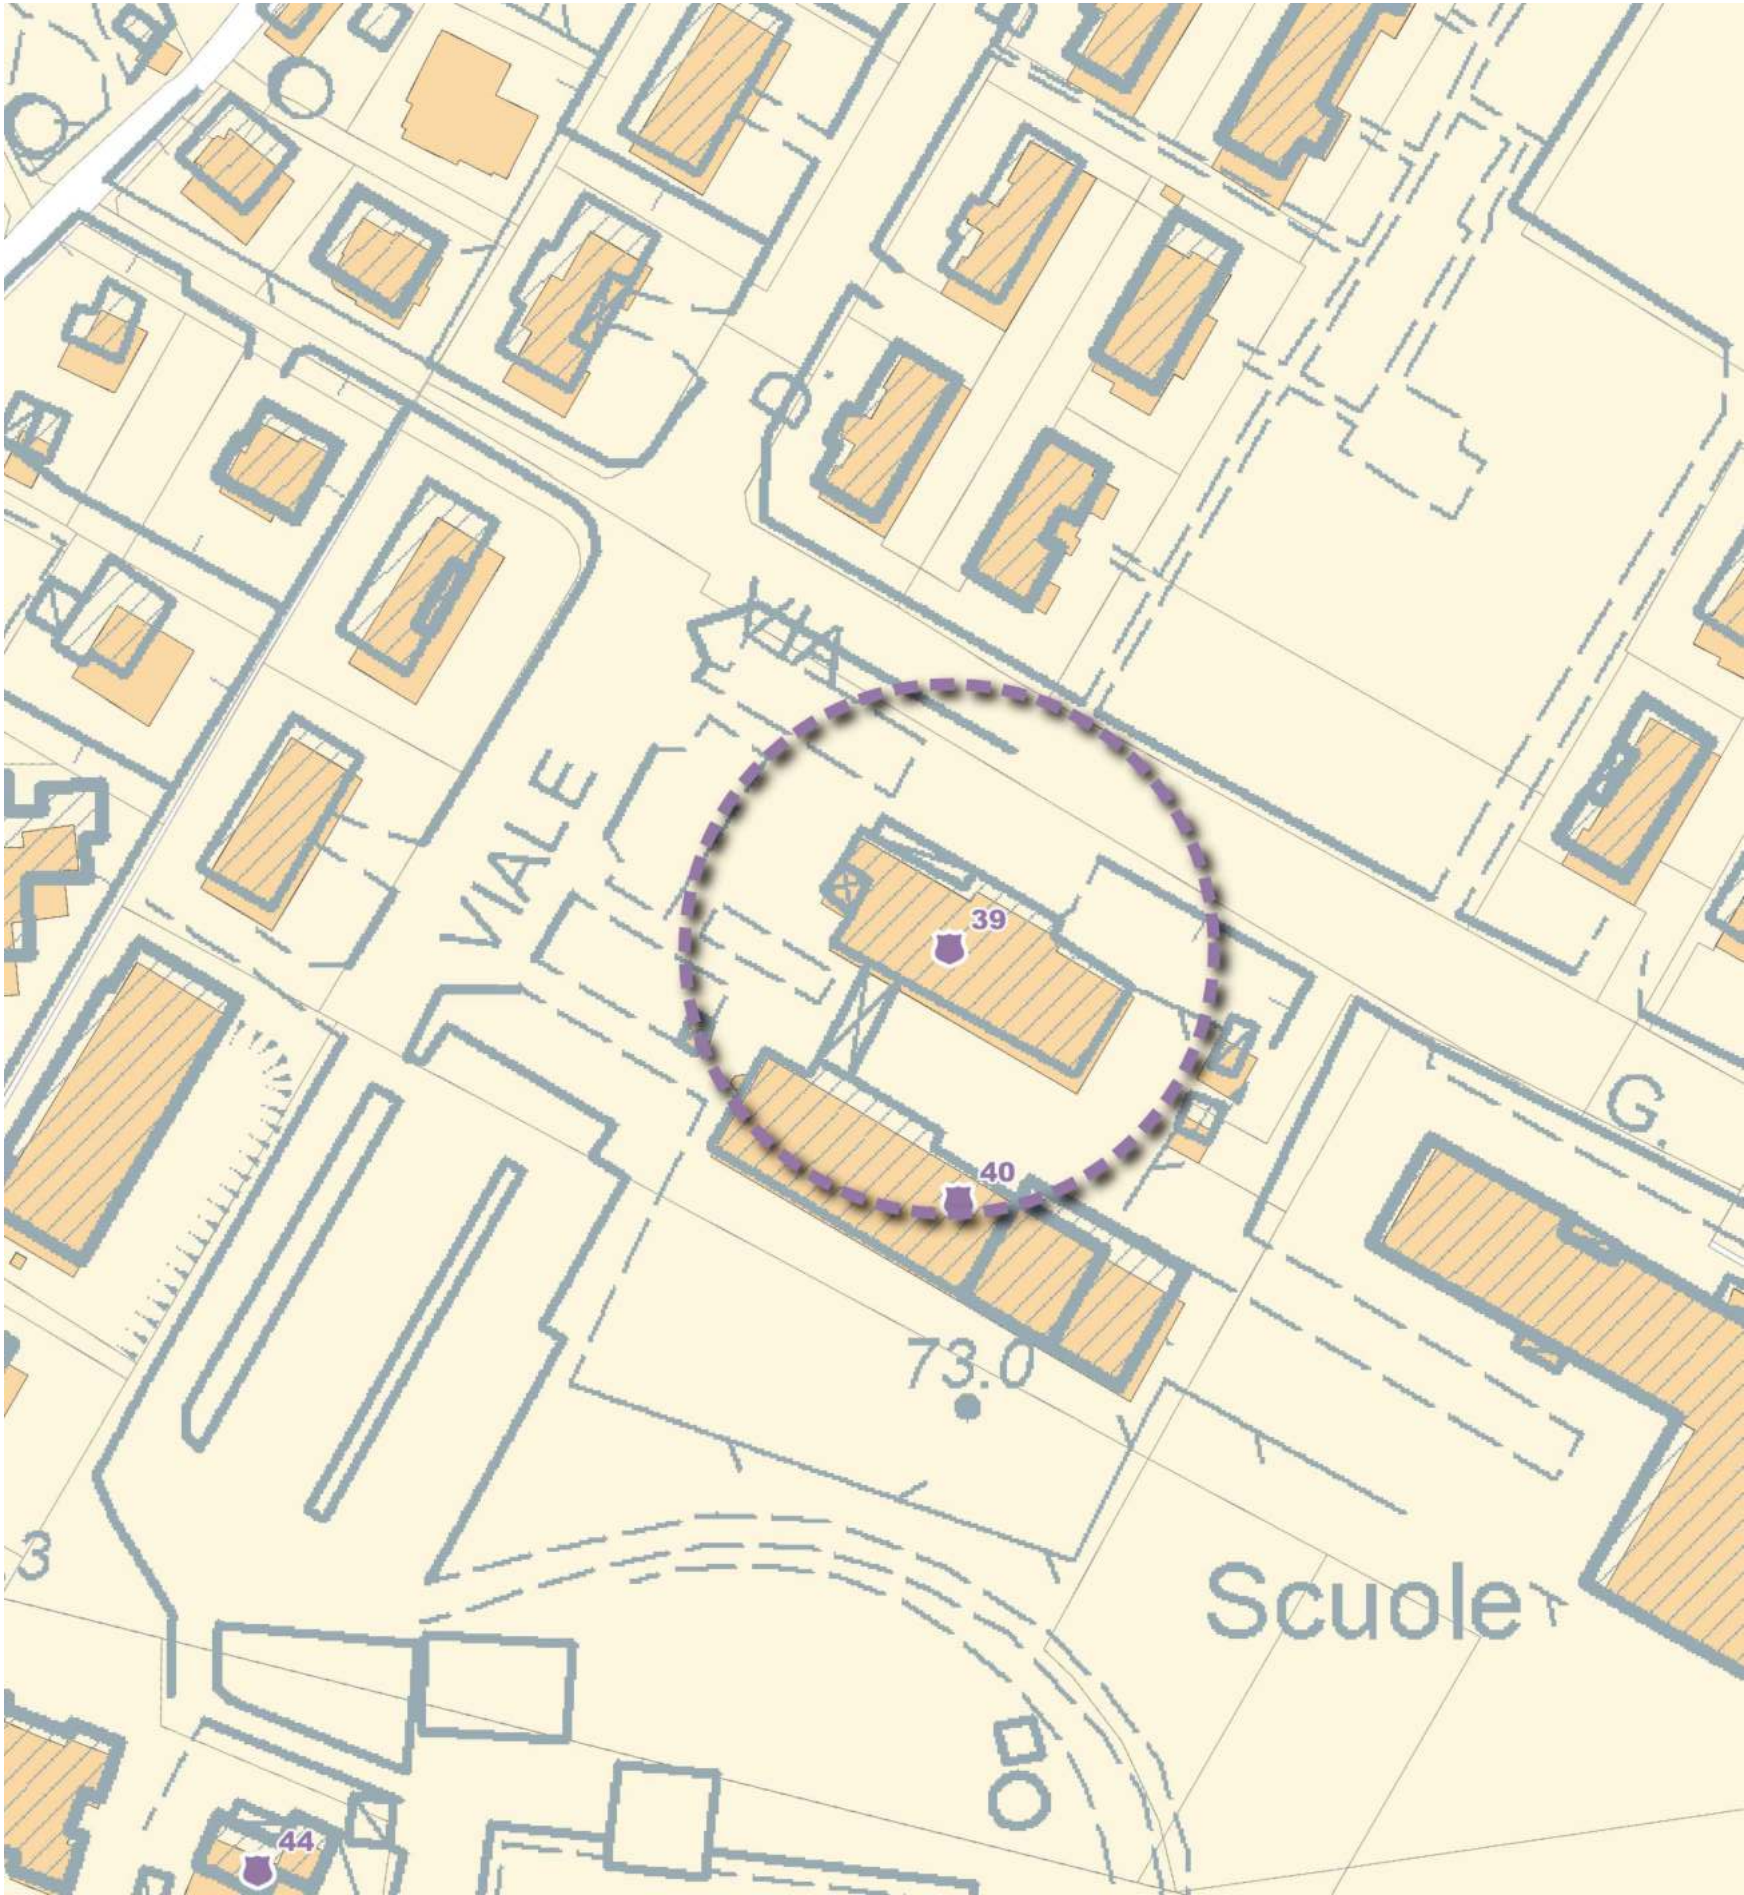


DATI IN SINTESI



Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	8	2 502,86 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	6	1 960,08 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	7 200,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	9 092,80 €
8.1.1.e - Area antistante la porta	3	2 045,88 €
Totale complessivo	19	22 801,62 €

39 - NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO

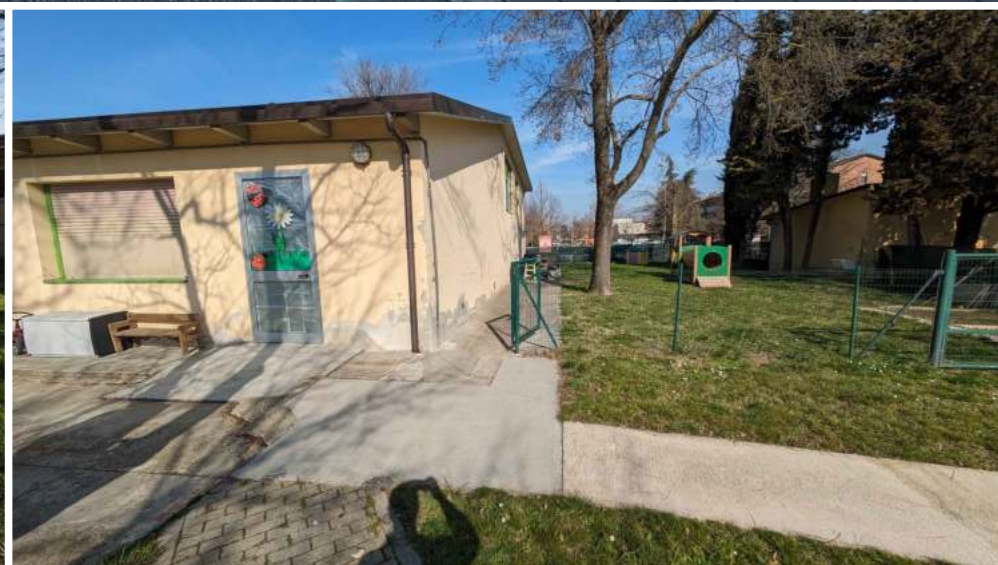

39 - NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO

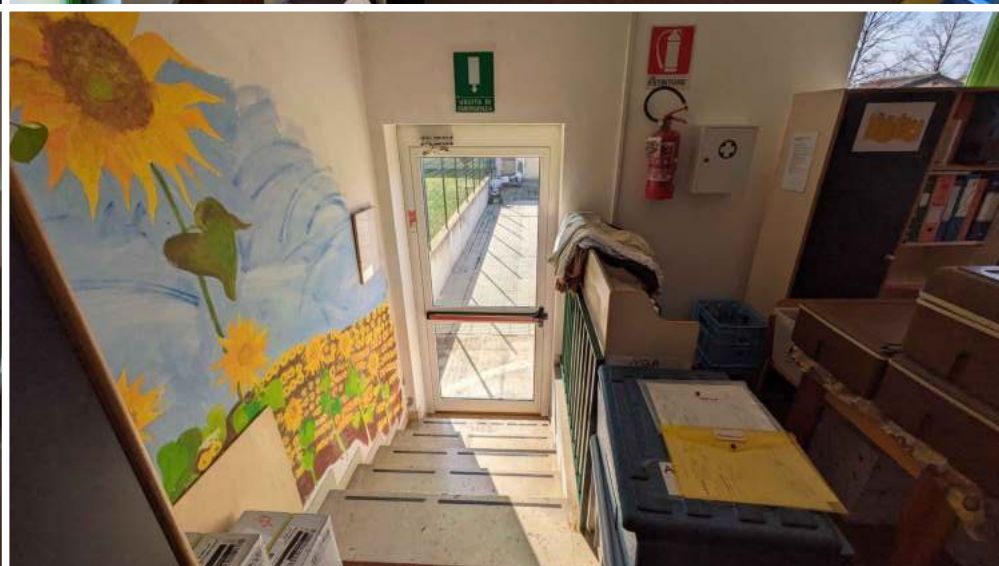

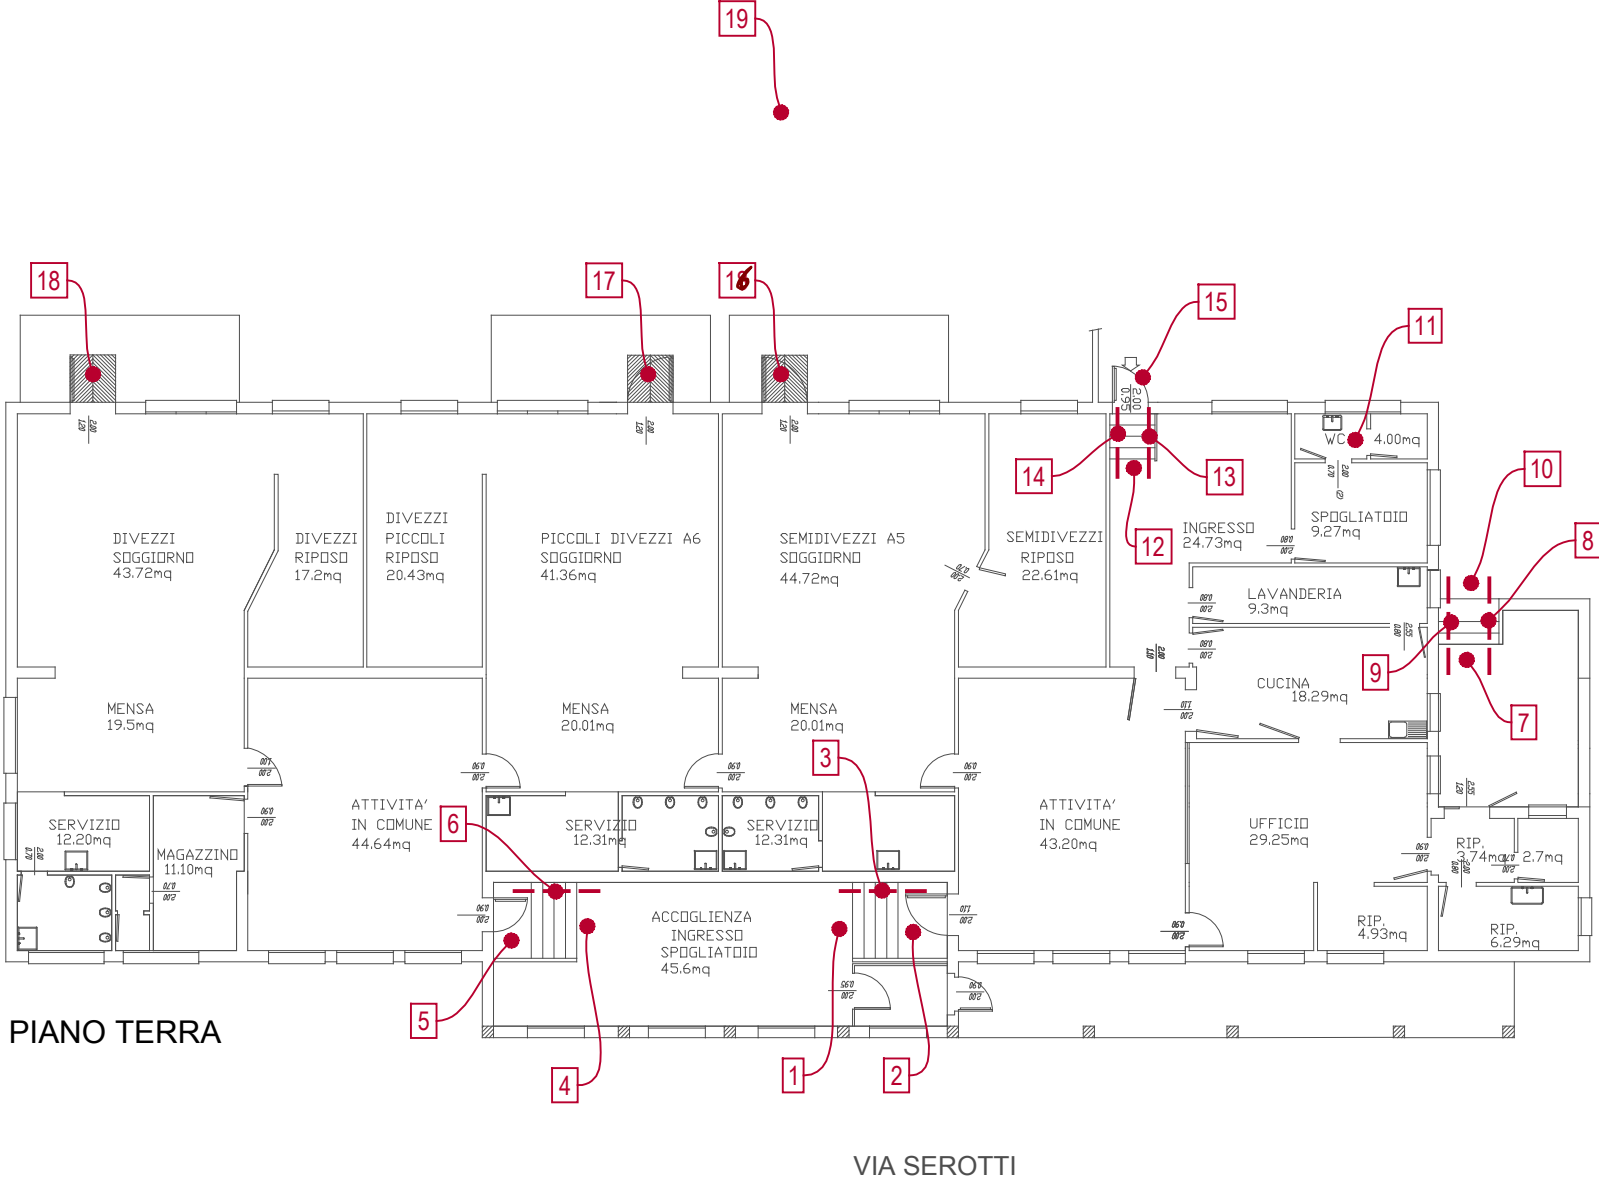


LEGENDA

- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

39 - NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	11	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €		5	7,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	2	282,40 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	13	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	14	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		5	6,5	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		5	7	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	16	8.1.1.e - Area antistante la porta	2	Rampa subito connessa alla soglia dell'uscita di emergenza. Manca area in piano antistante la porta medesima.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	6	681,96 €		5	6	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	17	8.1.1.e - Area antistante la porta	2	Rampa subito connessa alla soglia dell'uscita di emergenza. Manca area in piano antistante la porta medesima.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	6	681,96 €		5	6	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	18	8.1.1.e - Area antistante la porta	2	Rampa subito connessa alla soglia dell'uscita di emergenza. Manca area in piano antistante la porta medesima.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	6	681,96 €		5	6	ALTO
39 - "NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO"	19	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Mancano i percorsi di collegamento delle uscite di emergenza al punto di raccolta sicuro.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	80	9 092,80 €		5	7	ALTO
19								22 801,62 €				

40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE

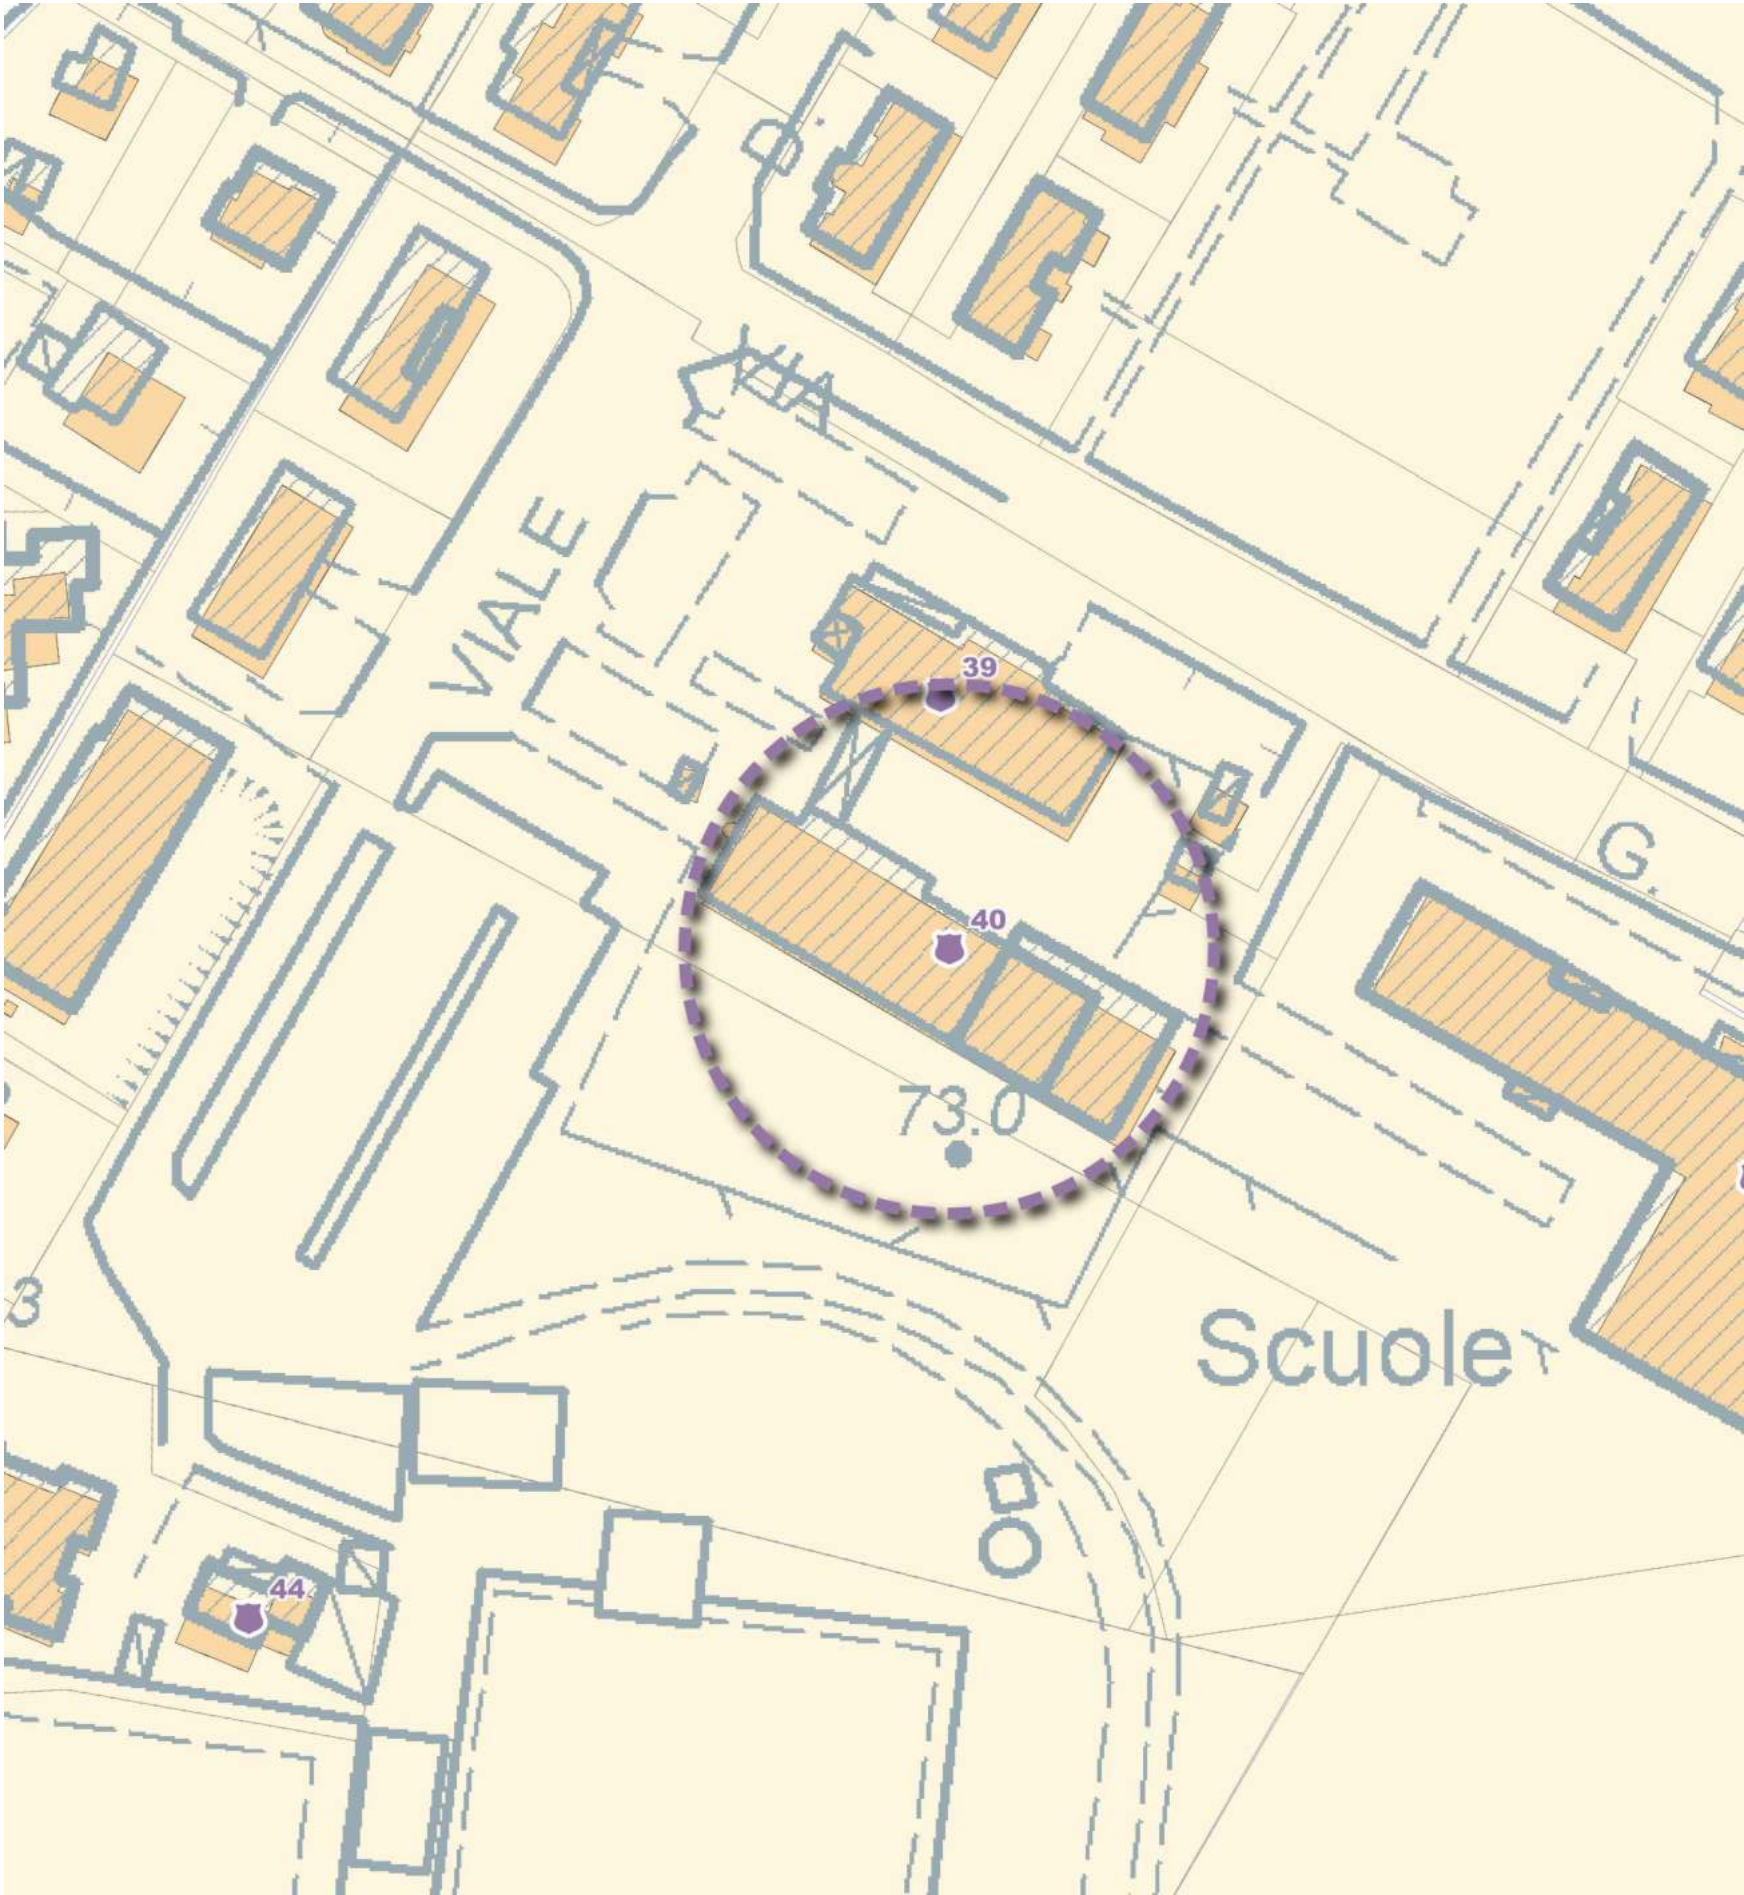

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	6	847,20 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	4 328,51 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	6	2 337,96 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	11 807,30 €
8.1.8.b - Balconi: Parapetto non attraversabile da sfera di 10cm di diametro	1	6 243,00 €
Totale complessivo	18	25 563,97 €



40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE



40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE



40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE

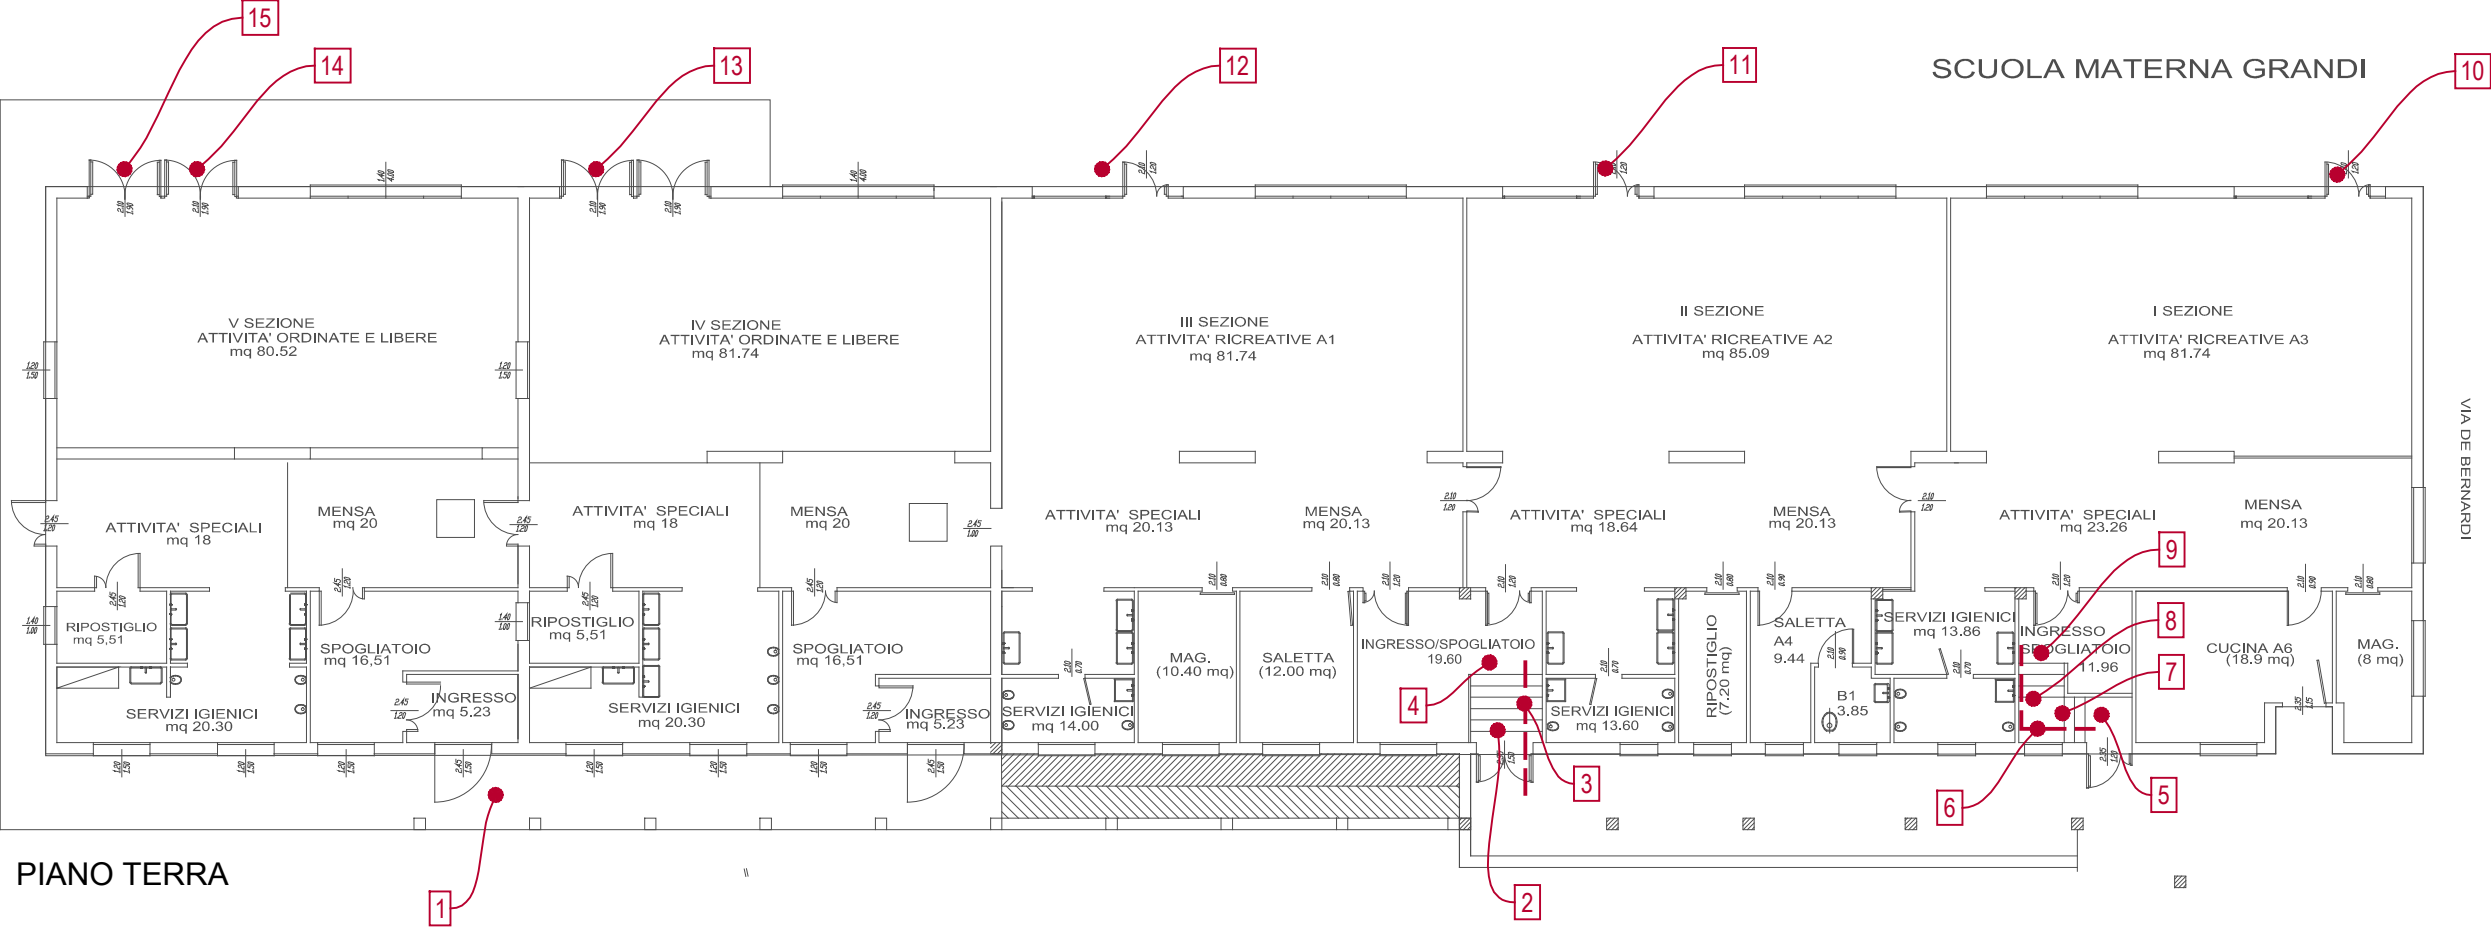

scala 1/200

LEGENDA


- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	1	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	40	3 266,80 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	10	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	11	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	12	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	Soglia che può costituire in ciampo in emergenza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		5	6	ALTO

40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	16	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Mancano i percorsi di collegamento delle uscite di emergenza al punto di raccolta sicuro.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	80	9 092,80 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	17	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		4 Percorso di accesso su rampa da ripavimentare	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	50	2 714,50 €		5	7	ALTO
40 - SCUOLA DELL' INFANZIA "G.GRANDI" di OSTERIA GRANDE	18	8.1.8.b - Balconi: Parapetto non attraversabile da sfera di 10cm di diametro		Sistemazione dei parpetti della rampa di 4 collegamanto	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	25	6 243,00 €		5	7	ALTO
								25 563,97 €				

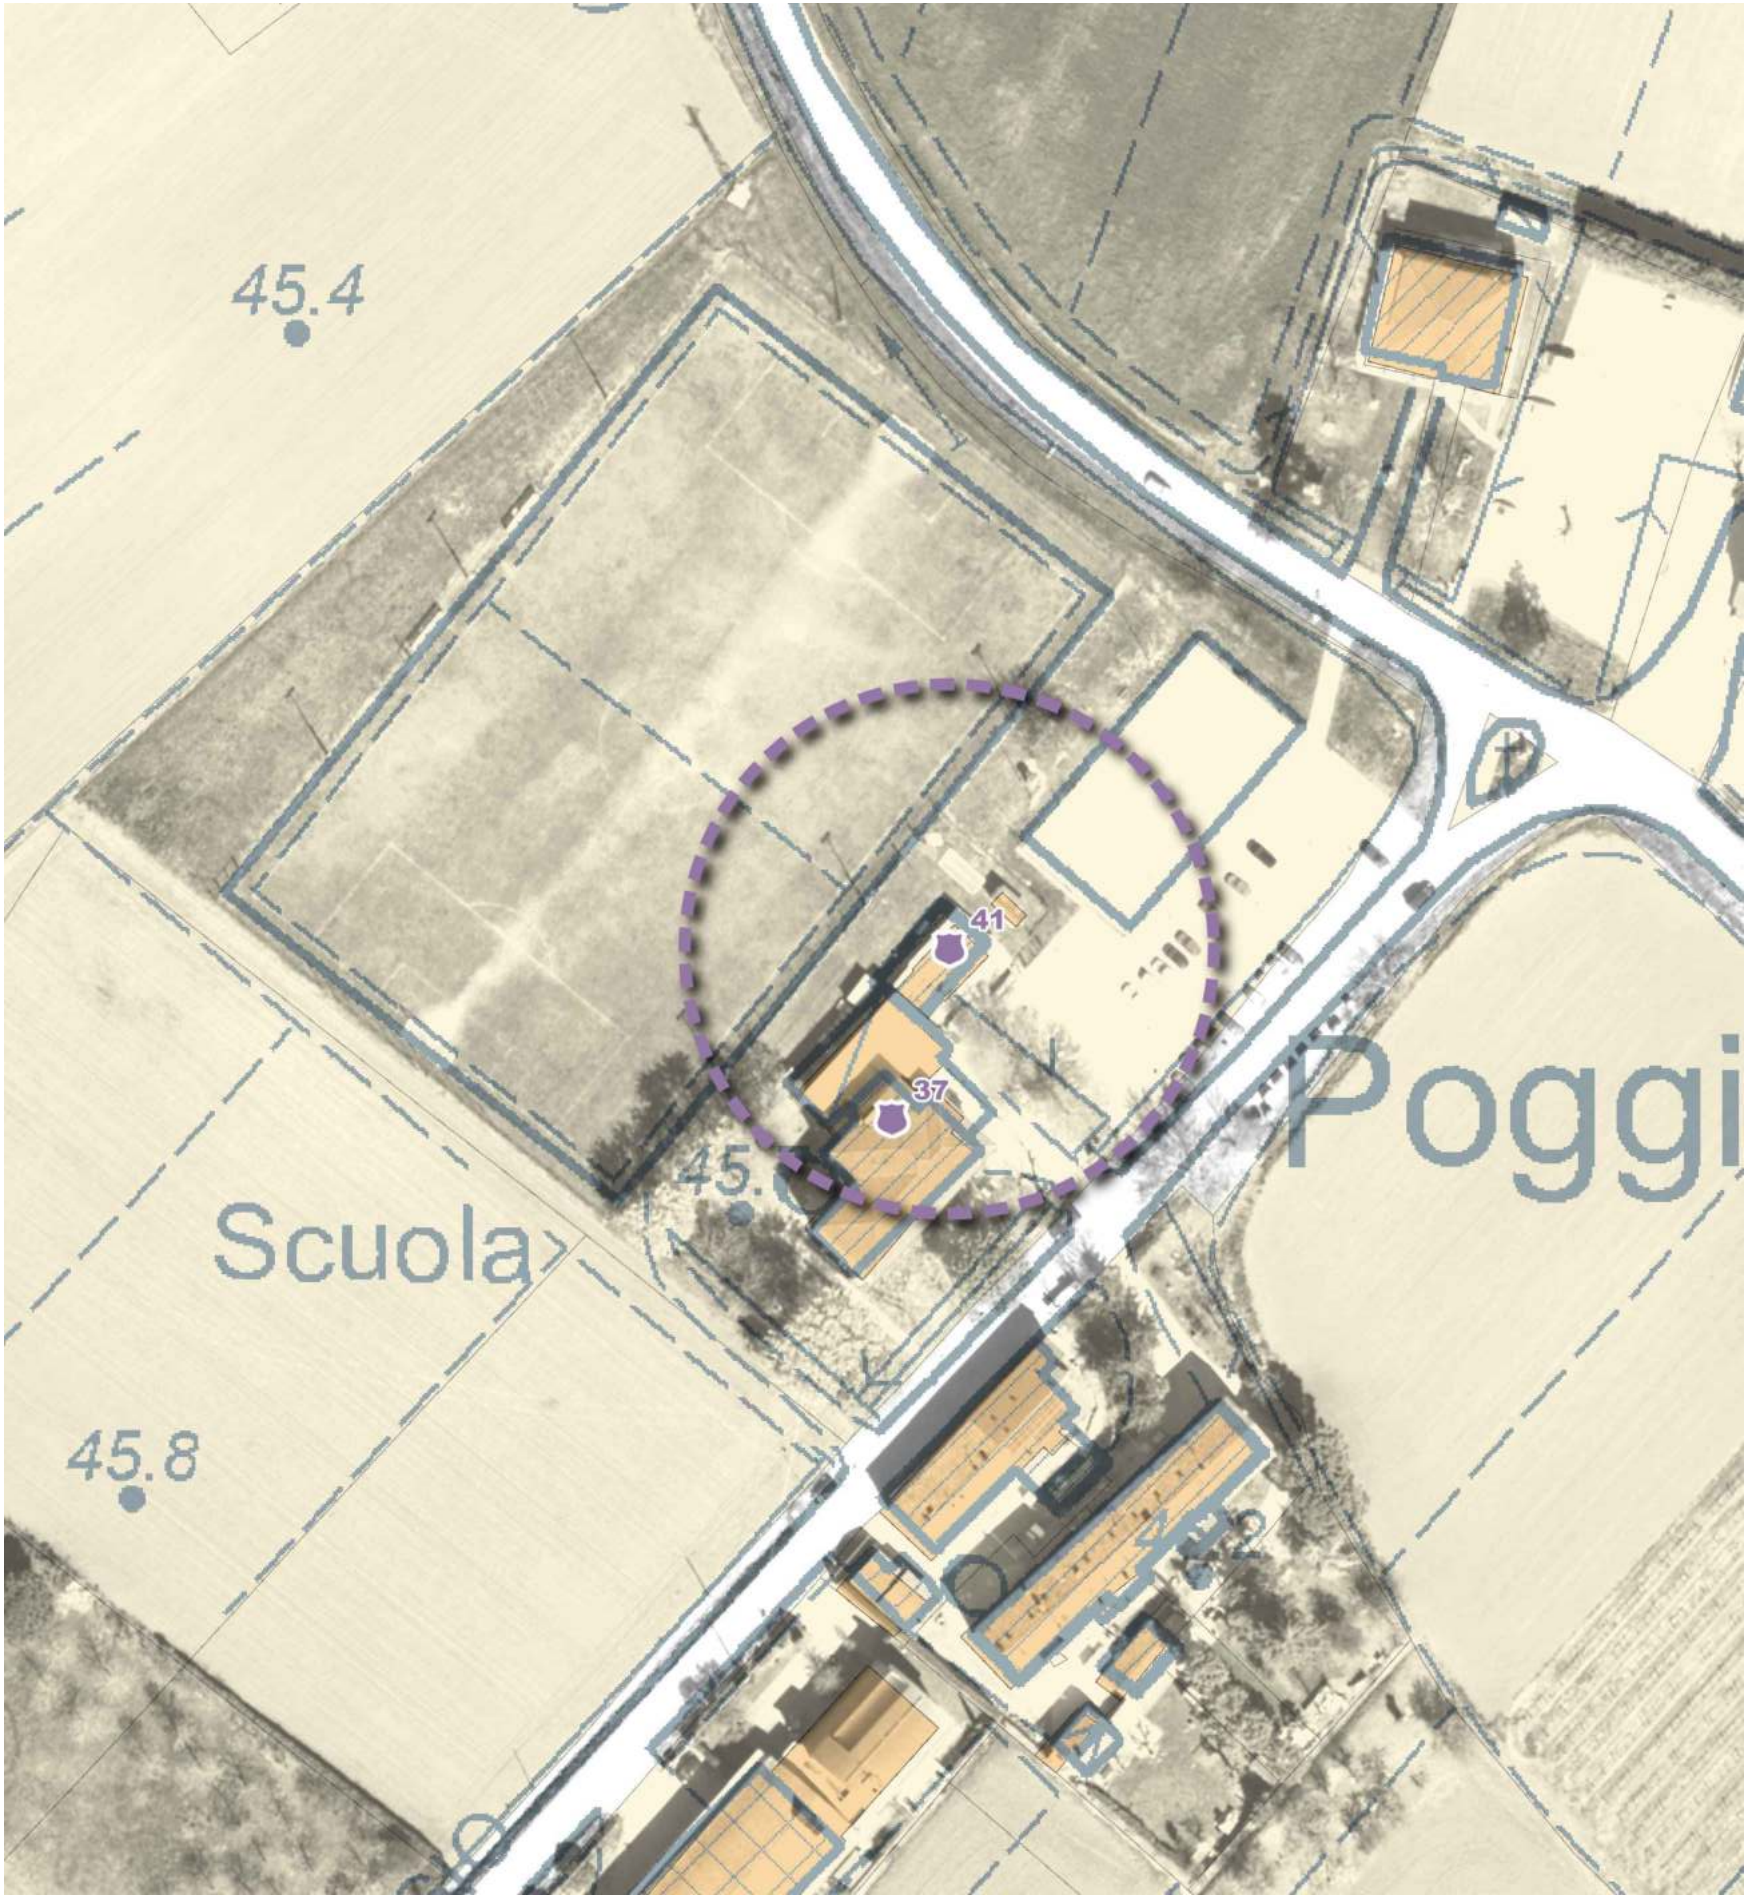

DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	4 314,98 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3	18 249,18 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	3 409,80 €
Totale complessivo	6	25 973,96 €


41 - CAMPO SPORTIVO POGGIO



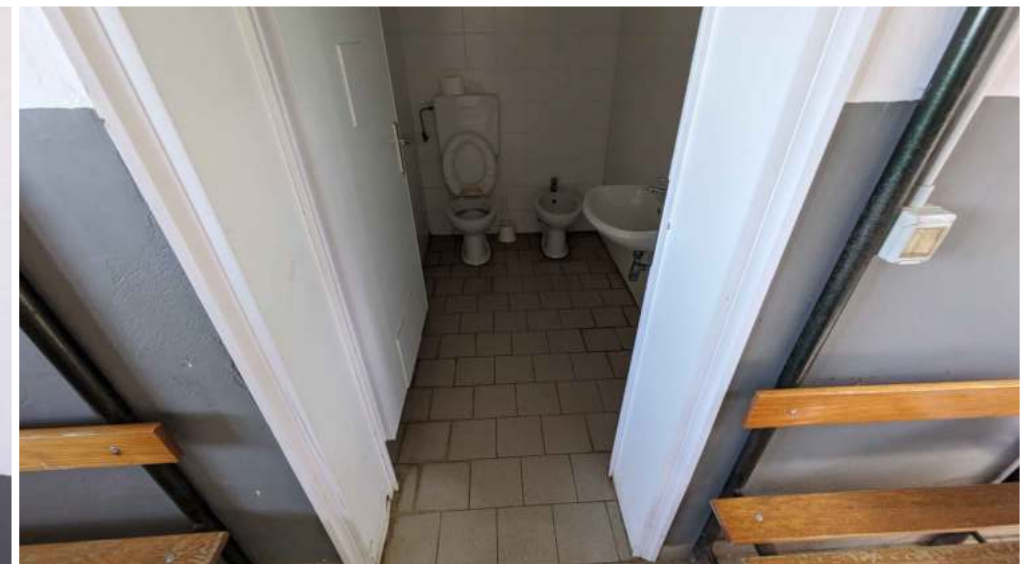

41 - CAMPO SPORTIVO POGGIO


NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
41 - Campo Sportivo Poggio	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Salto di quota sul cancello pedonale di ingresso.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	10	1 136,60 €		1	3,5	BASSO
41 - Campo Sportivo Poggio	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Percorso di collegamento degli spogliatoi al campo sportivo	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	30	3 409,80 €		1	3	BASSO
41 - Campo Sportivo Poggio	3	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	WC spogliatoi aleti: sanitari non accessibili e mancanza di dotazione di maniglioni.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	8	9 600,00 €	Rifacimento dei 2 wc atleti con sanitari accessibili e maniglioni di manovra.	1	3,5	BASSO
41 - Campo Sportivo Poggio	4	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Docce spogliatoi atleti prive di seggiolino e maniglioni.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	6	1 449,18 €	Aggiunta di maniglioni e seggiolino	1	3,5	BASSO
41 - Campo Sportivo Poggio	5	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Bagno e doccia spogliatoio allenatore / arbitro non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 €	Rifacimento complessivo del gruppo wc e doccia.	1	3,5	BASSO
41 - Campo Sportivo Poggio	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)		1 589,19 €	2	3 178,38 €	costruzione rampa con pianerottolo di attestazione e parapetti.	1	3,5	BASSO
6								25 973,96 €				


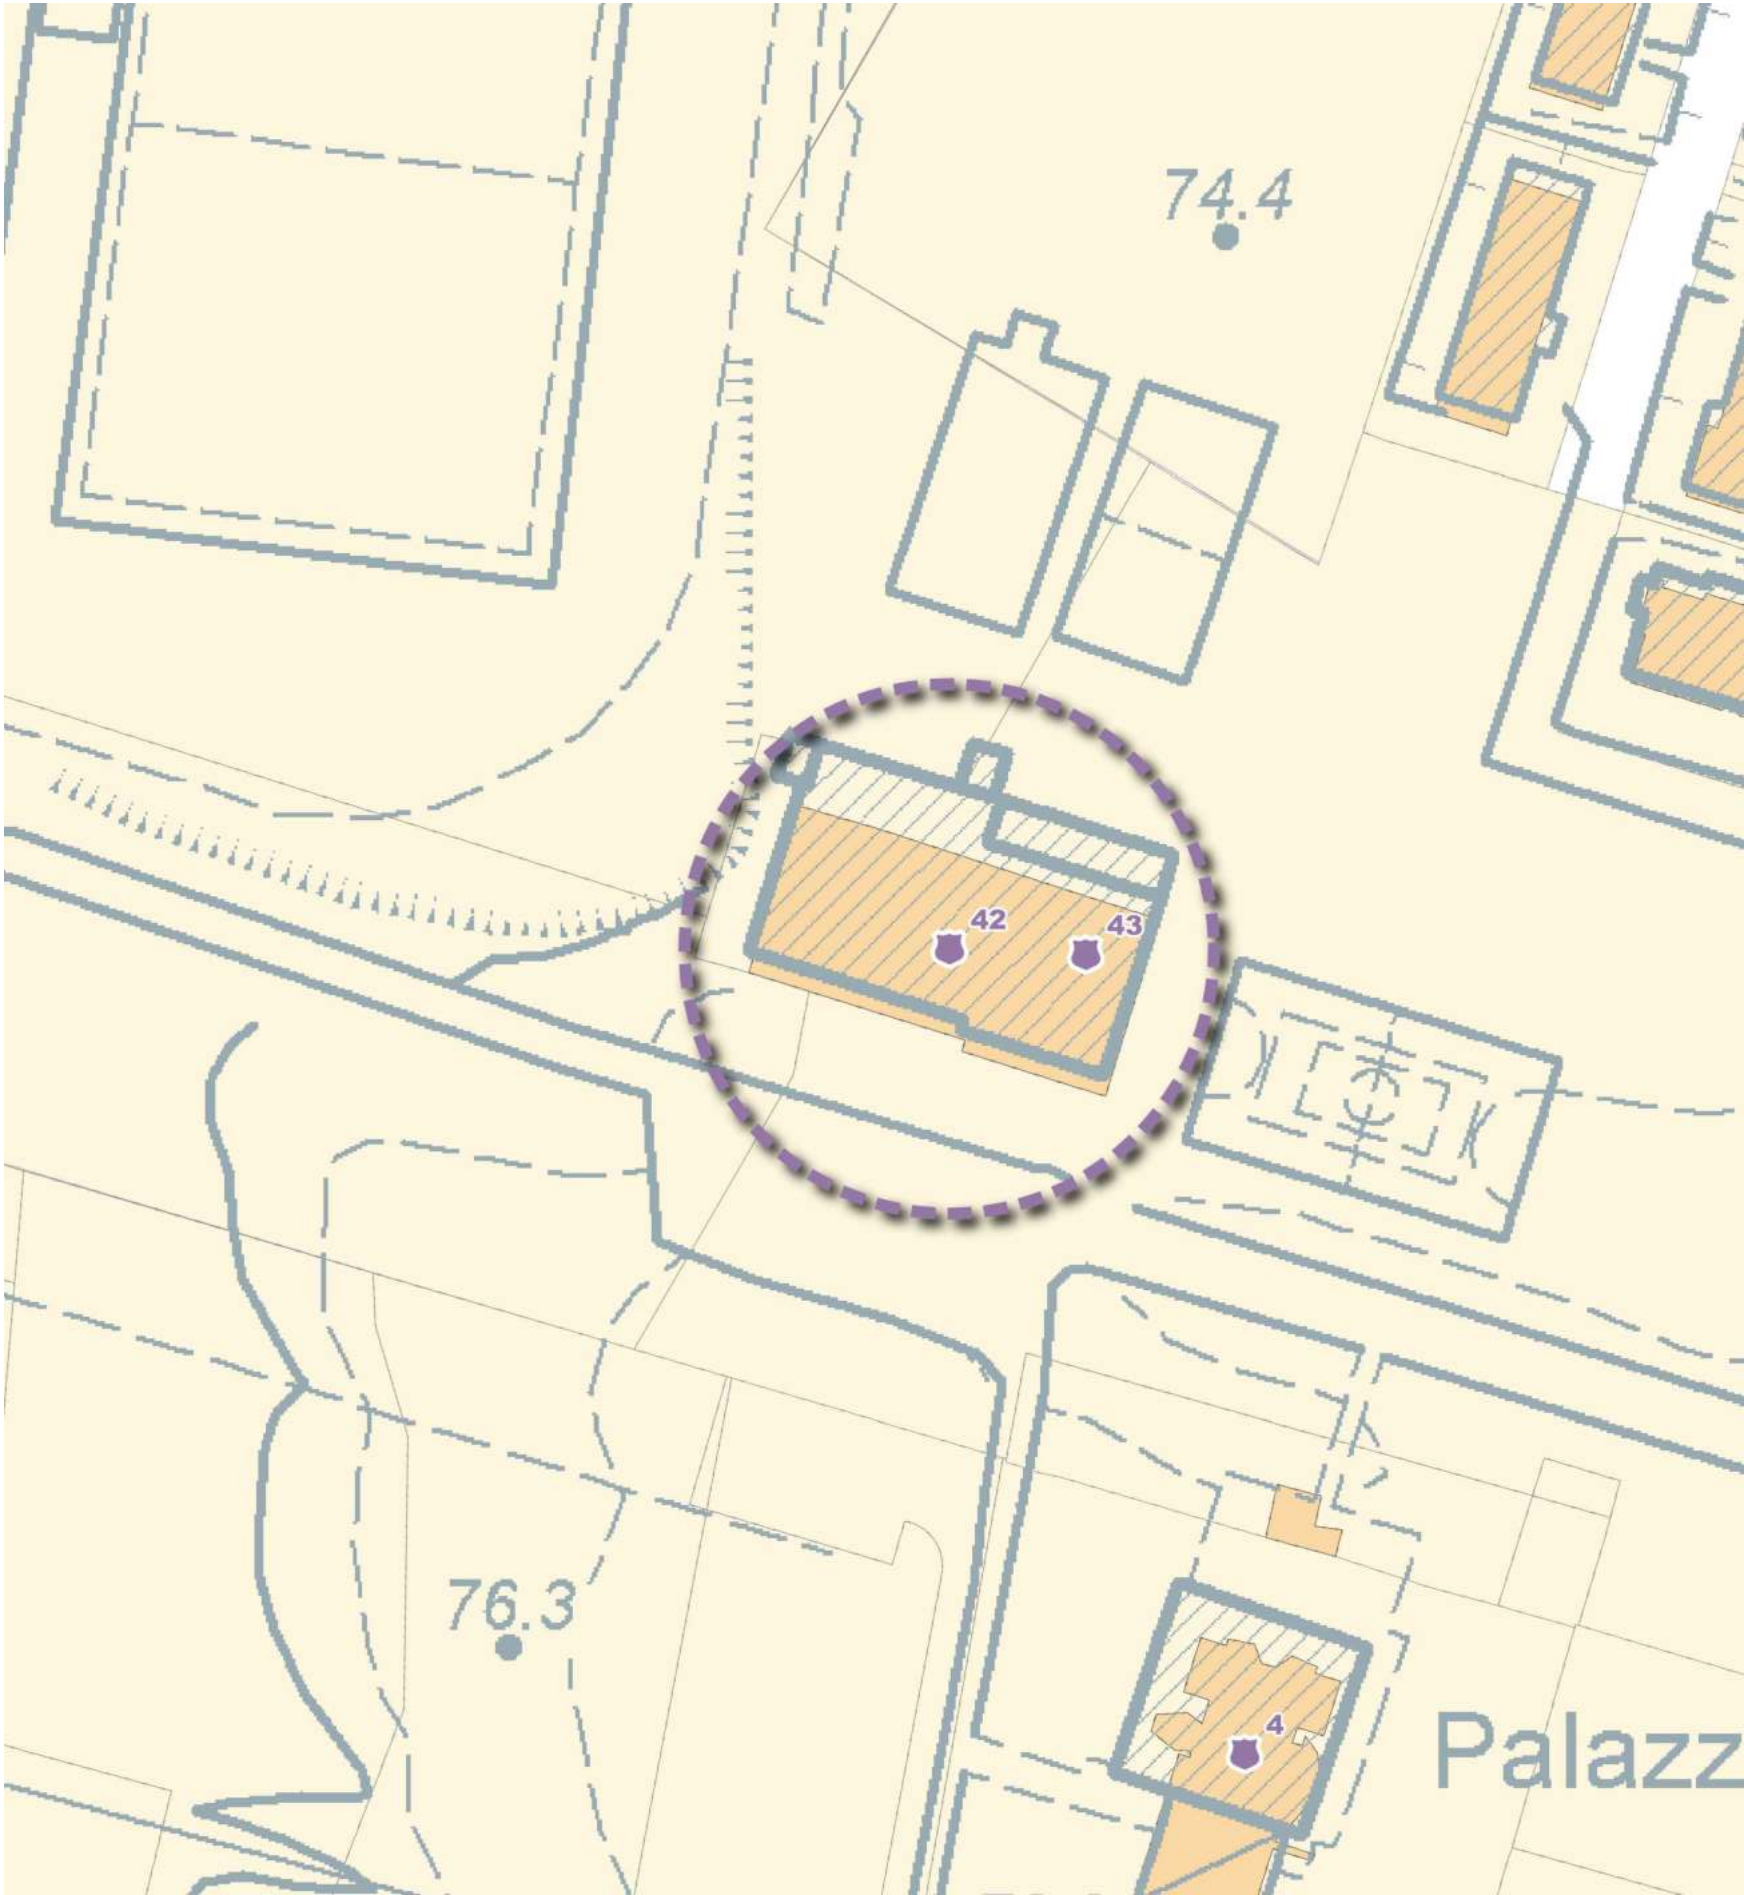


DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	8	3 115,68 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	653,36 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	7	14 535,14 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	2	779,32 €
8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	1	1 277,04 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	4	57 600,00 €
Totale complessivo	23	77 960,54 €



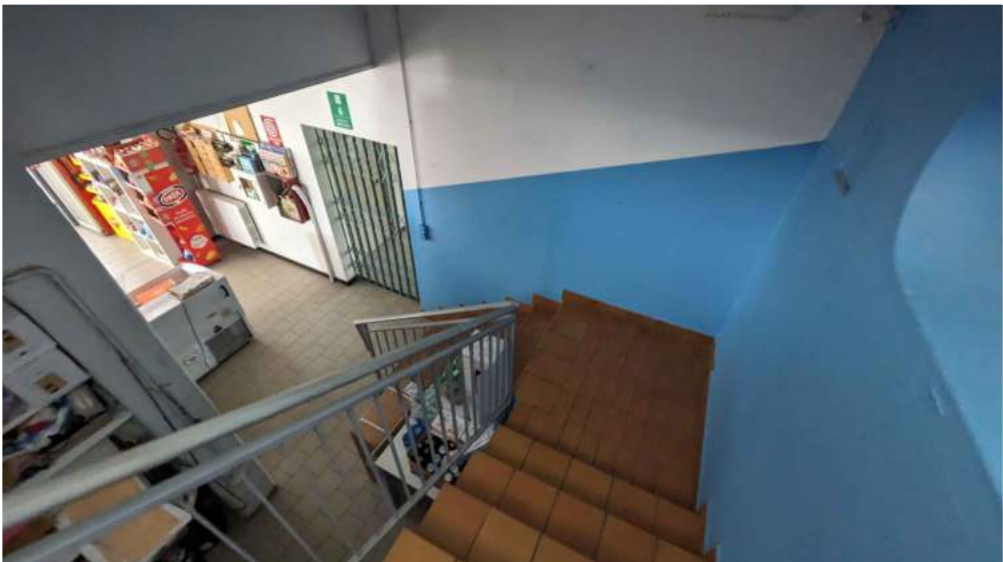

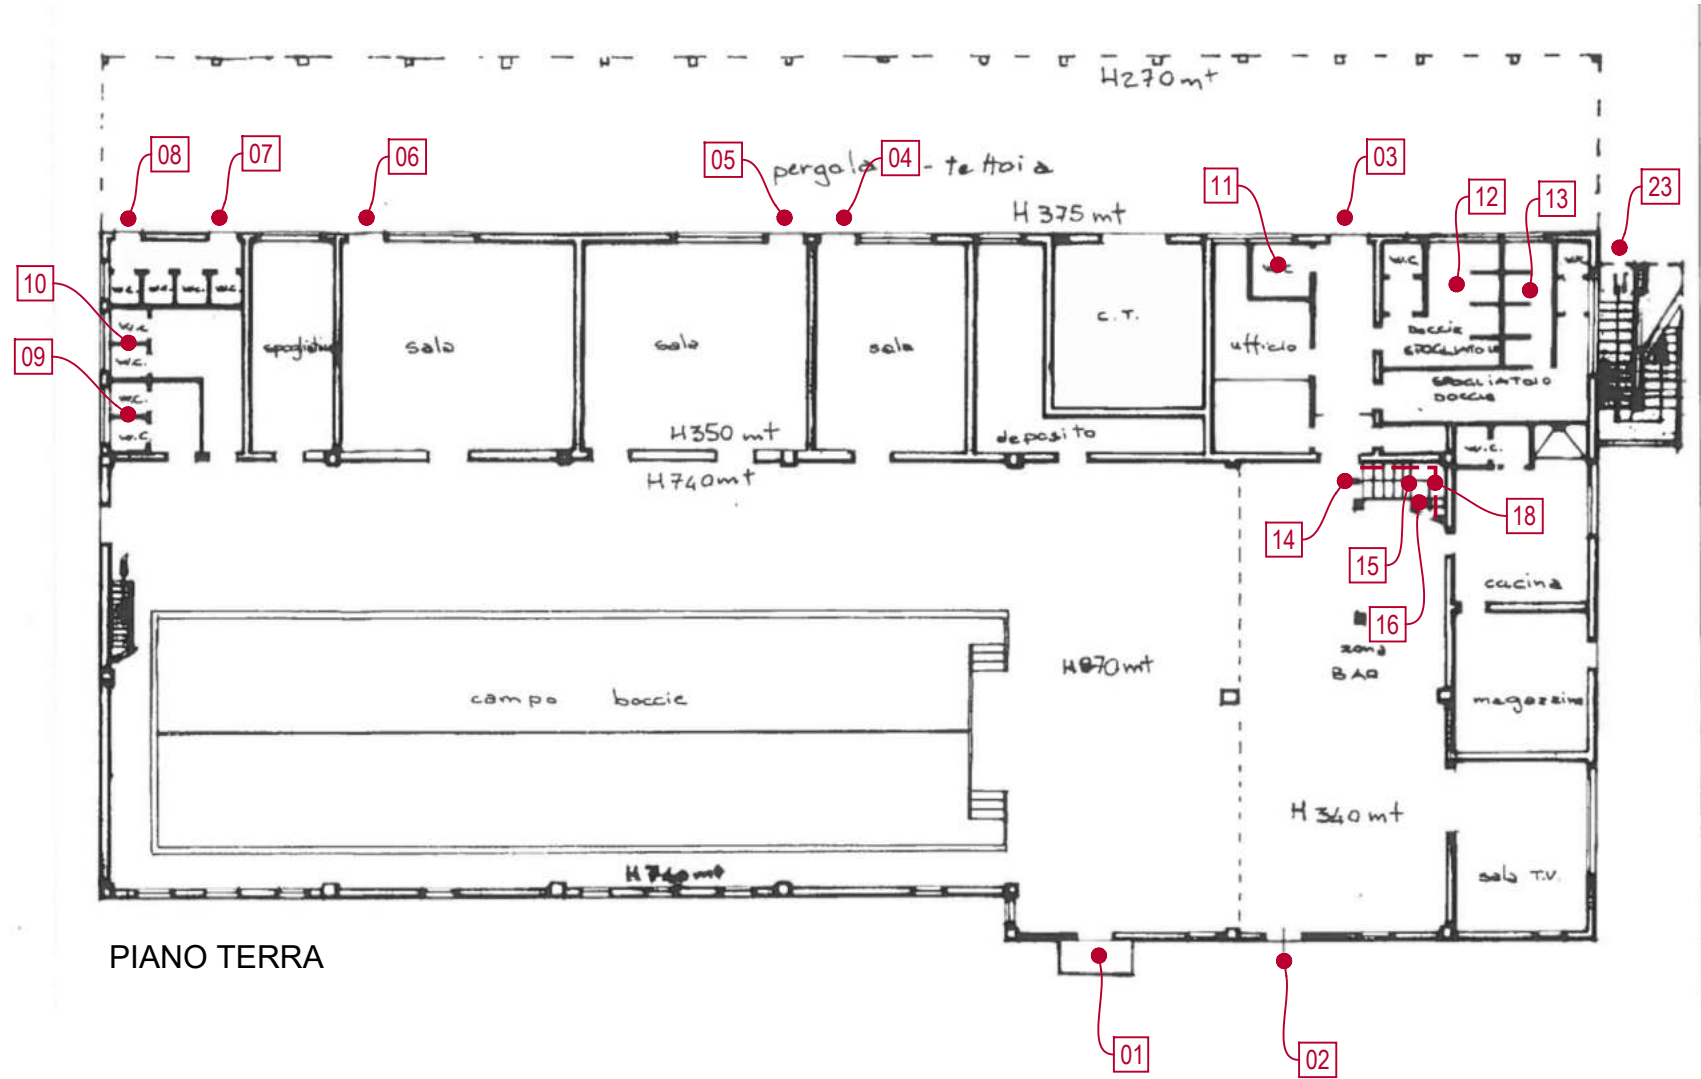

LEGENDA	
	Identificazione e numerazione criticità
	Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

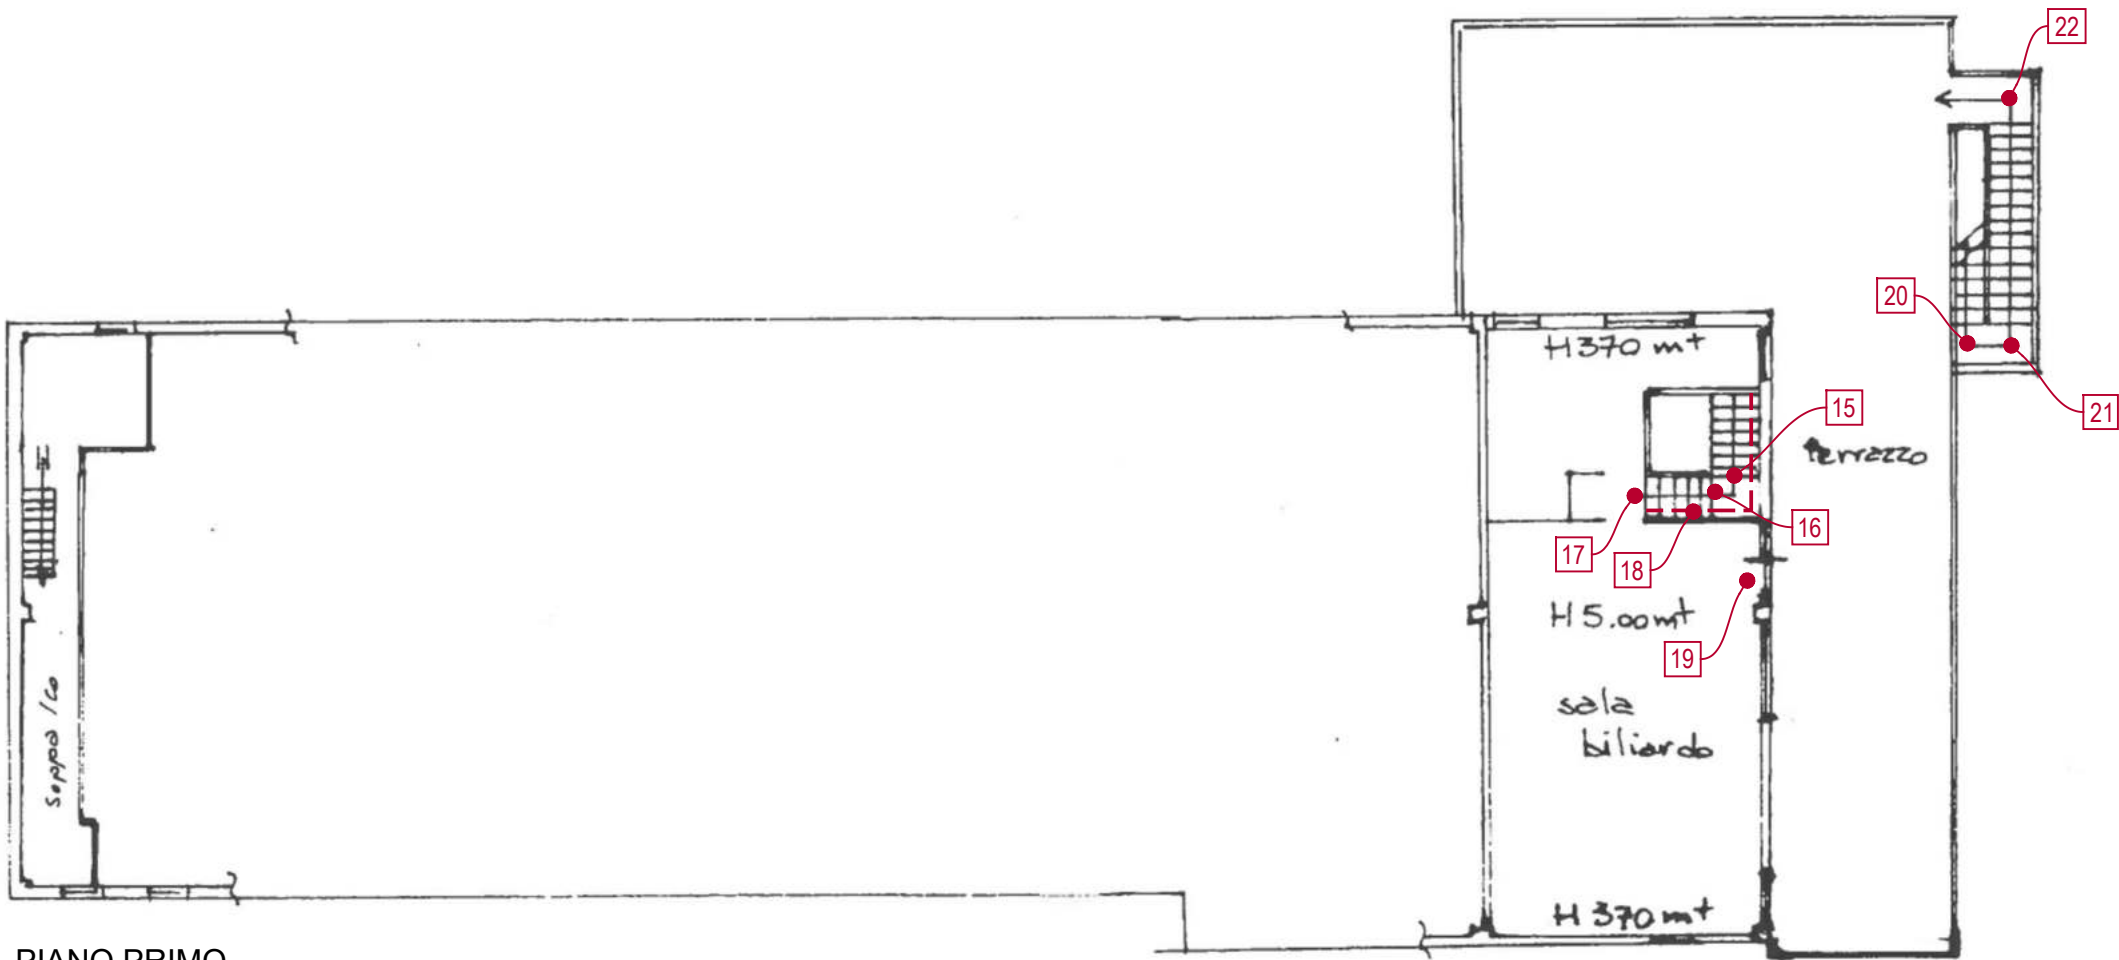

PIANO PRIMO




scala 1/200

LEGENDA

- Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

42 - BOCCIOFILA OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
42 - Bocciofila Osteria Grande	1	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	2	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	3	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	4	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	9	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €		3	5,5	ALTO
42 - Bocciofila Osteria Grande	10	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	15	18 000,00 €		3	5,5	ALTO
42 - Bocciofila Osteria Grande	11	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	4		Spostamento singoli apparecchi sanitari	638,52 €	2	1 277,04 €		3	5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	12	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		3	5,5	ALTO
42 - Bocciofila Osteria Grande	13	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5		Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12	14 400,00 €		3	5,5	ALTO
42 - Bocciofila Osteria Grande	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	18	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	19	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3		Non definibile univocamente	5 000,00 €	1	5 000,00 €	Rimozione del gradino e adattamento serramento	3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
42 - Bocciofila Osteria Grande	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		3	4,5	MEDIO
23								77 960,54 €				

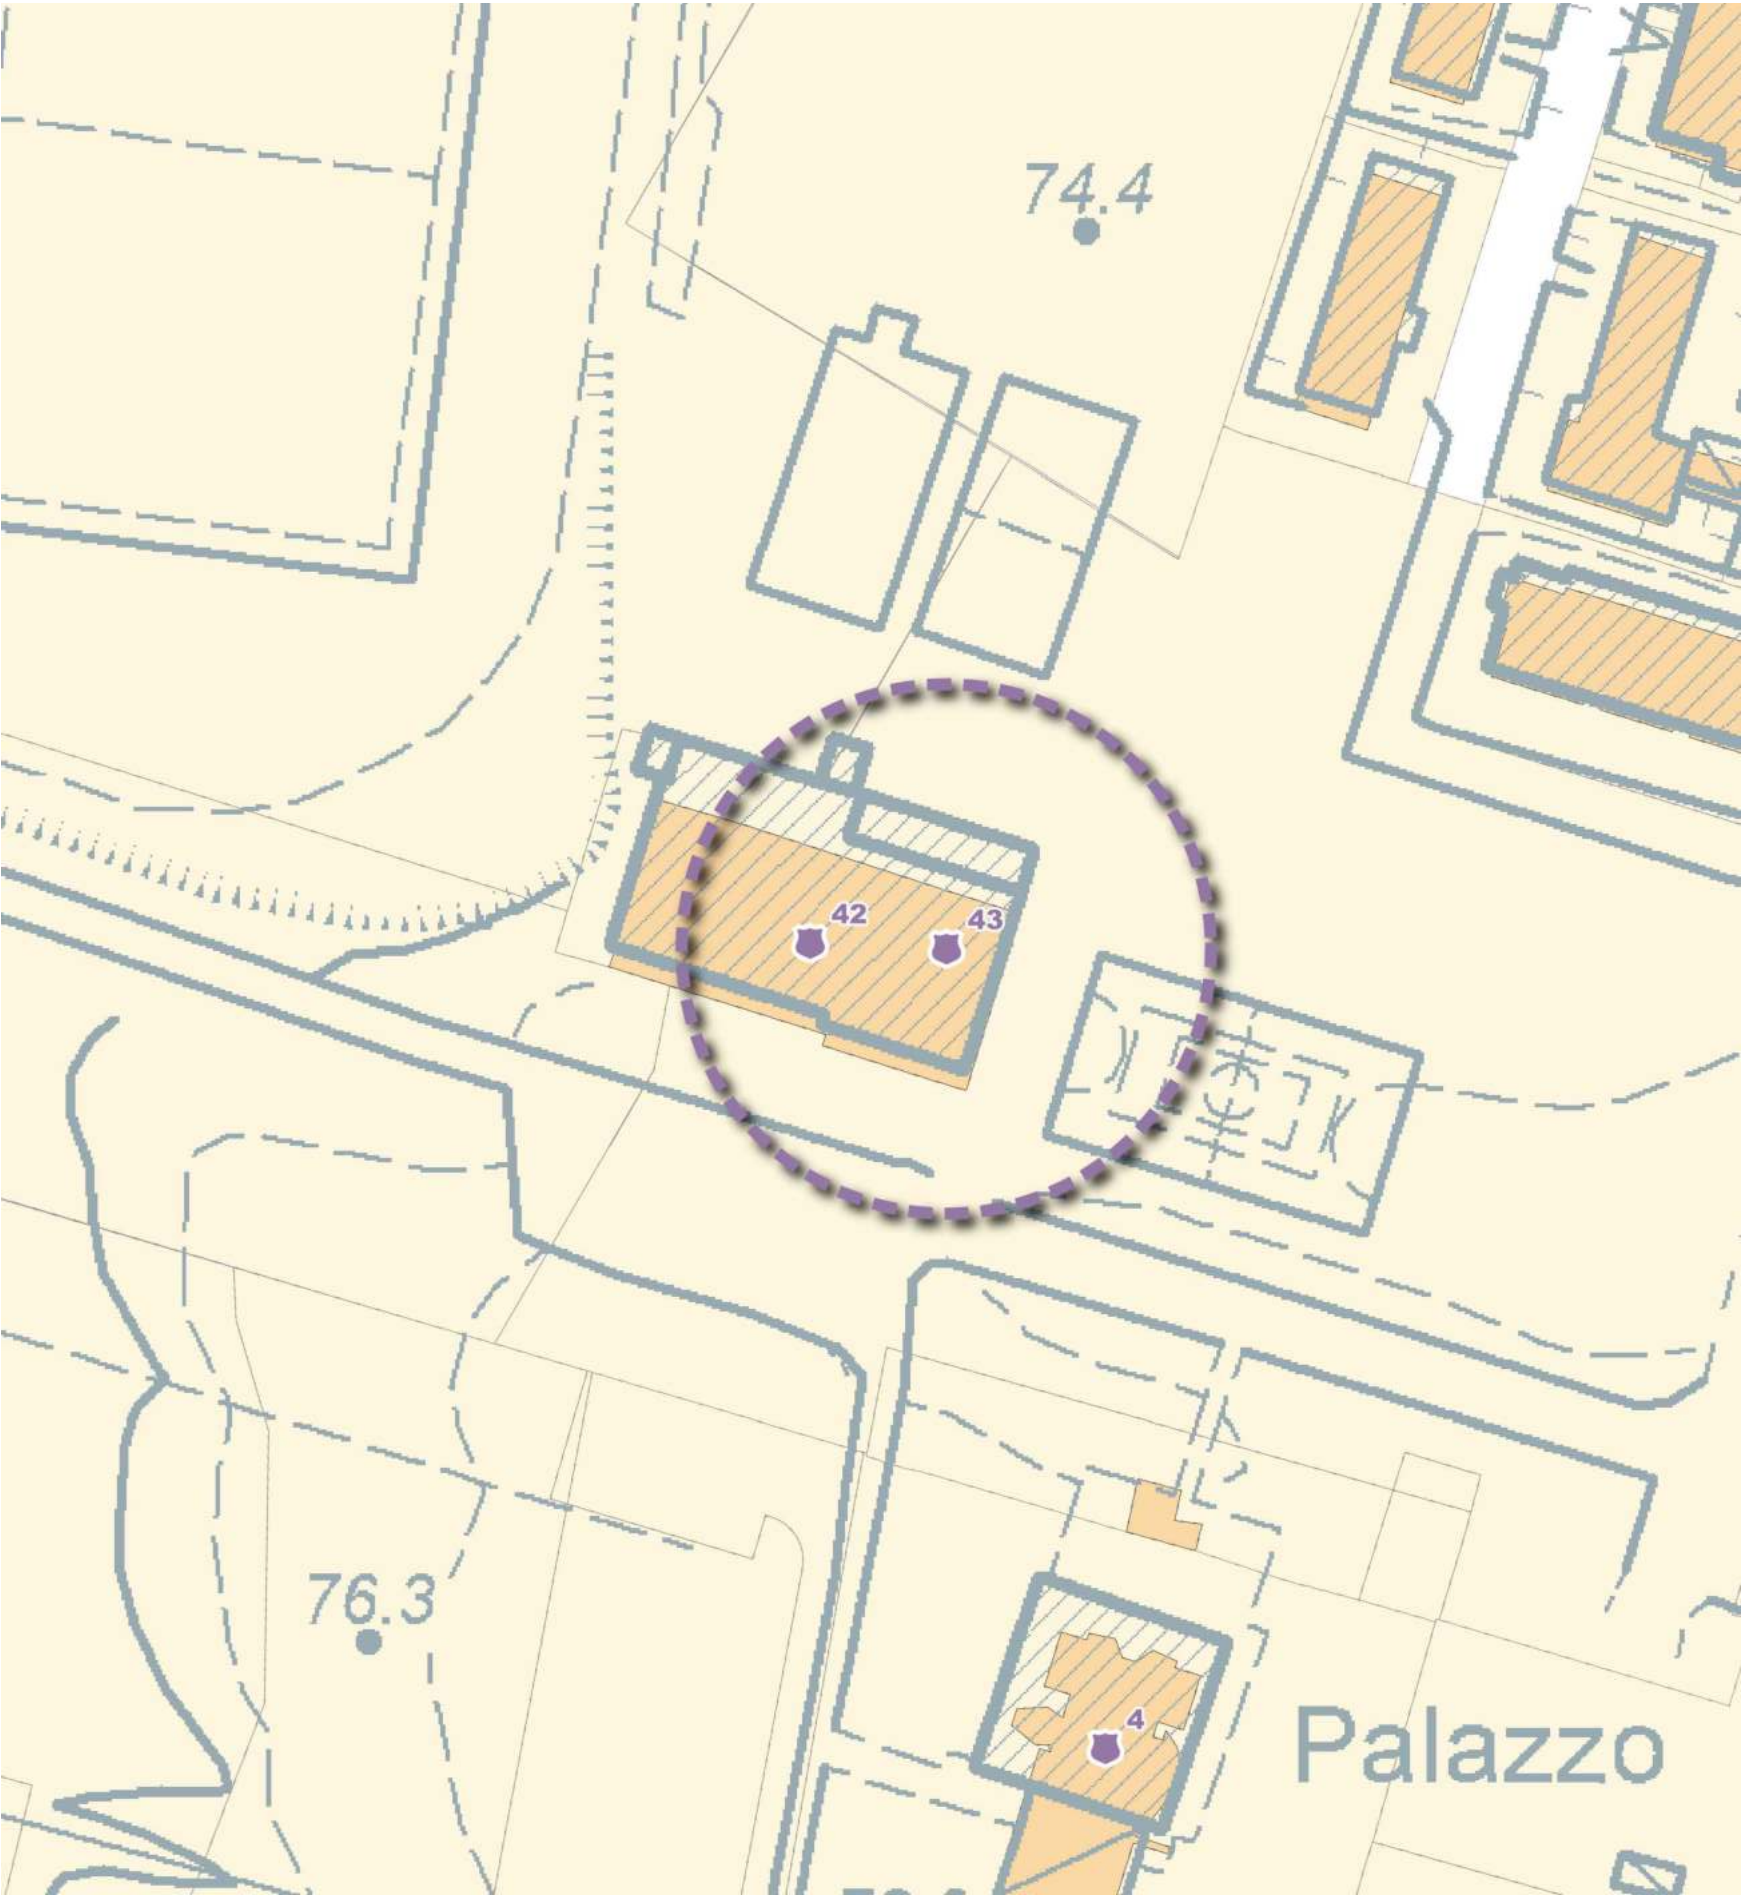


DATI IN SINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	6 356,76 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	28 800,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	1	4 244,70 €
Totale complessivo	4	39 401,46 €

43 - CIRCOLO TENNIS OSTERIA GRANDE




43 - CIRCOLO TENNIS OSTERIA GRANDE

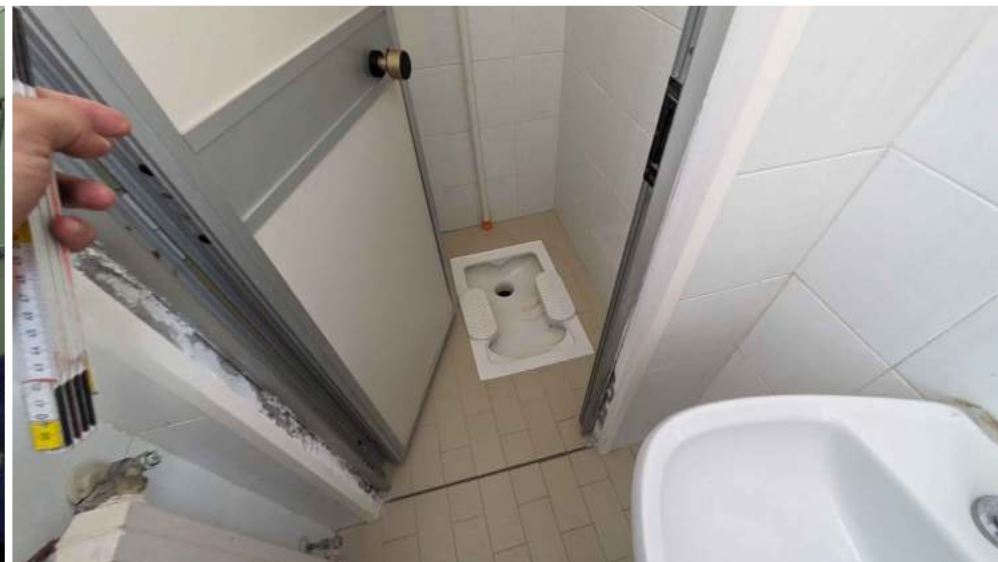

43 - CIRCOLO TENNIS OSTERIA GRANDE

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
43 - Circolo Tennis Osteria Grande	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglia della porta di ingresso rialzata di un gradino. Oggi dotata di rampa in ferro non adeguata.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	Aggiunta del pianerottolo antistante la porta, realizzazione della rampe e completamento con parapetti metallici.	3	5,5	ALTO
43 - Circolo Tennis Osteria Grande	2	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Servizi igienici degli spogliatoi e docce non adeguati a persone con disabilità motoria per dimensioni e dotazioni.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	24	28 800,00 €		3	5,5	ALTO
43 - Circolo Tennis Osteria Grande	3	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Soglie a inizio e fine del sentiero nel prato per collegamento ai campi.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €		3	5,5	ALTO
43 - Circolo Tennis Osteria Grande	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdruciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso di collegamento ai campi da gioco.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	30	4 244,70 €		3	5,5	ALTO
4								39 401,46 €				

44 - CAMPI SPORTIVI OSTERIA GRANDE

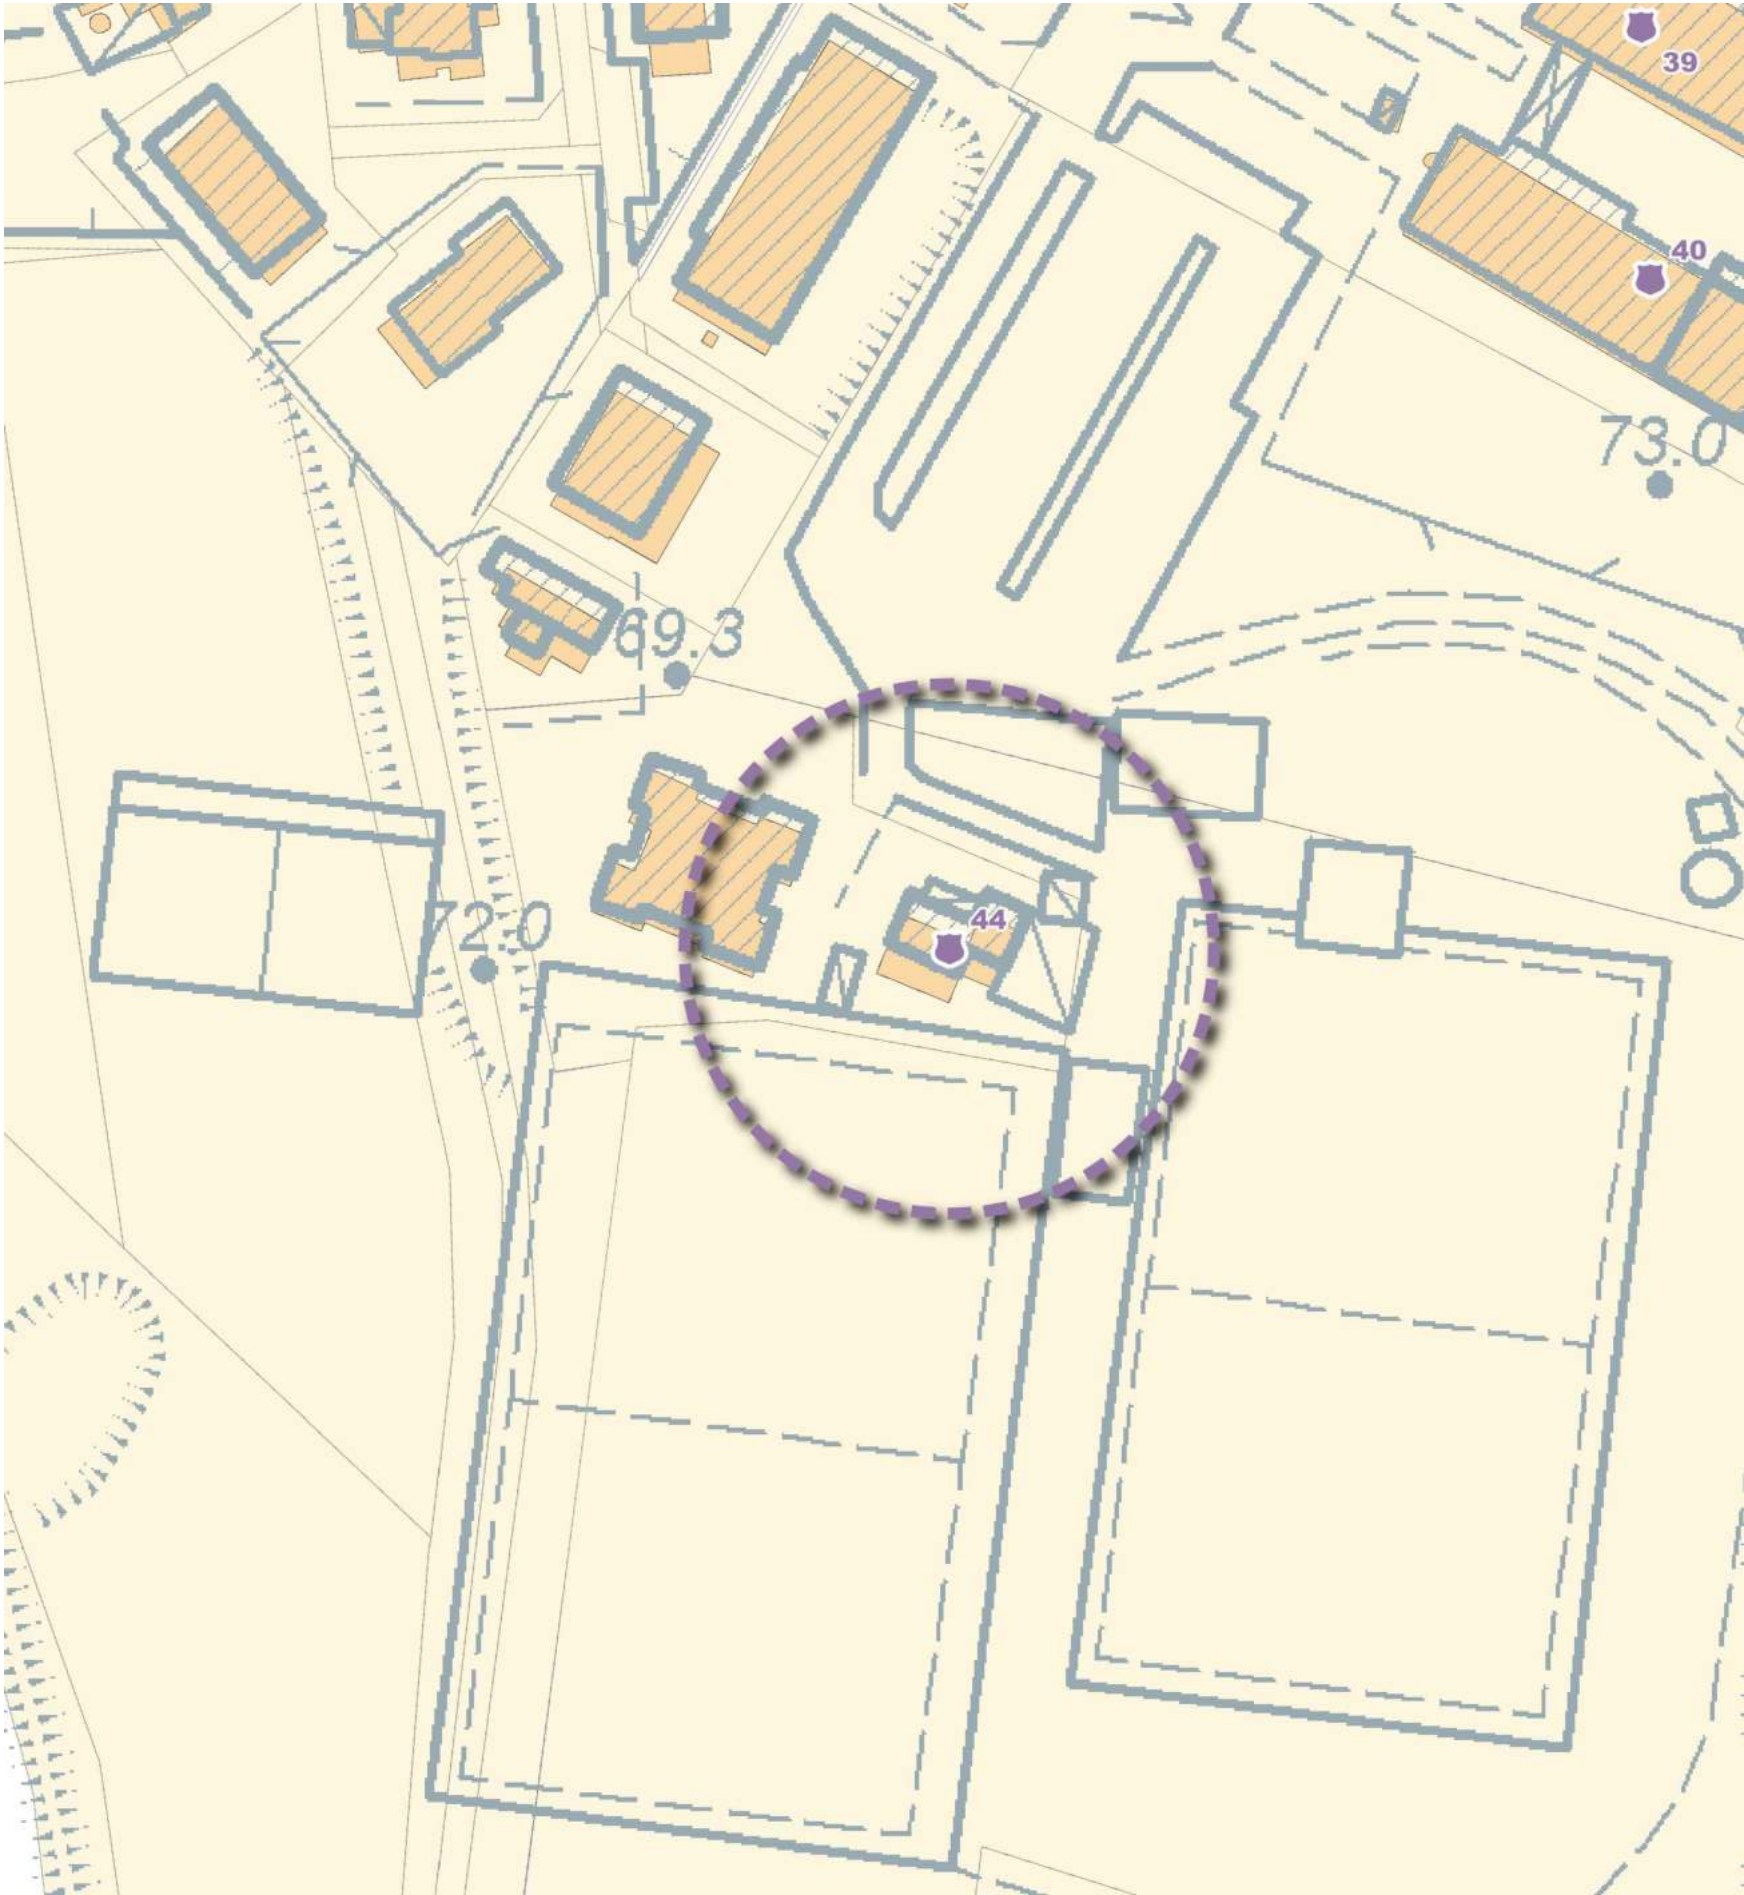

DATI IN SINTESI


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	2	6 628,80 €
8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	1	- €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	14	4 051,50 €
8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	3	545,43 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	1 558,64 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	2 898,36 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiabile e in buone condizioni.	1	1 363,92 €
Totale complessivo	29	17 046,65 €

44 - CAMPI SPORTIVI OSTERIA GRANDE




44 - CAMPI SPORTIVI OSTERIA GRANDE



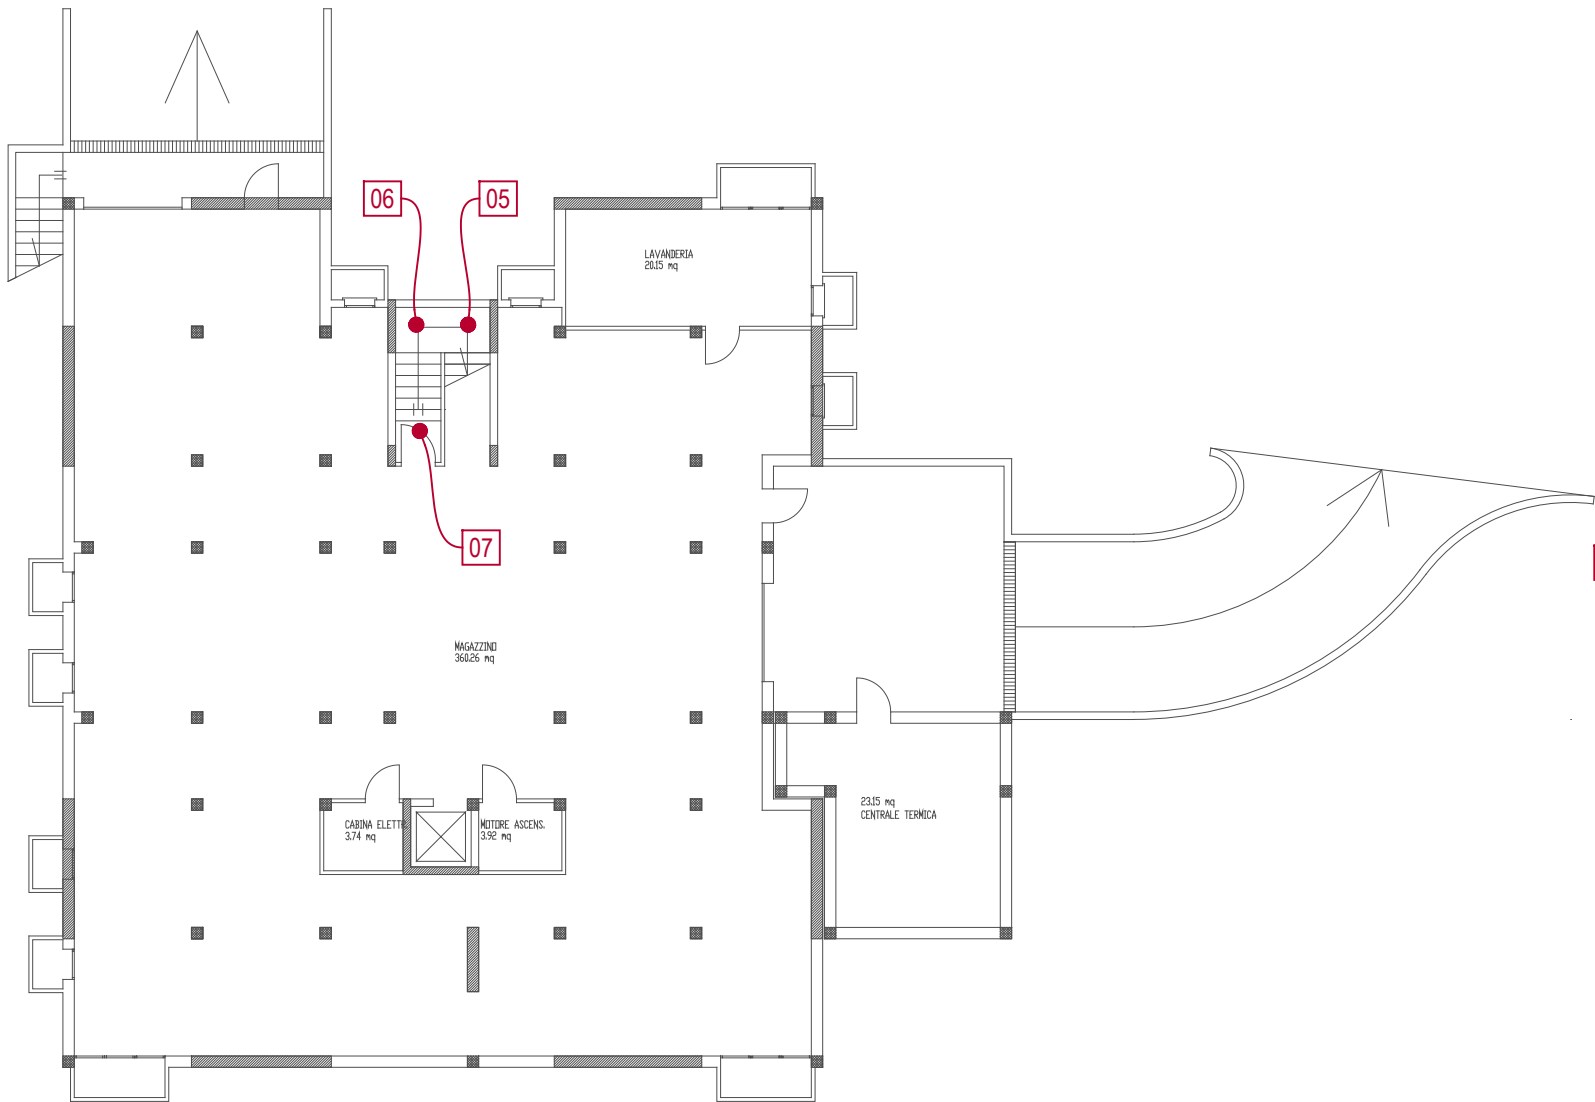


PIANO INTERRATO

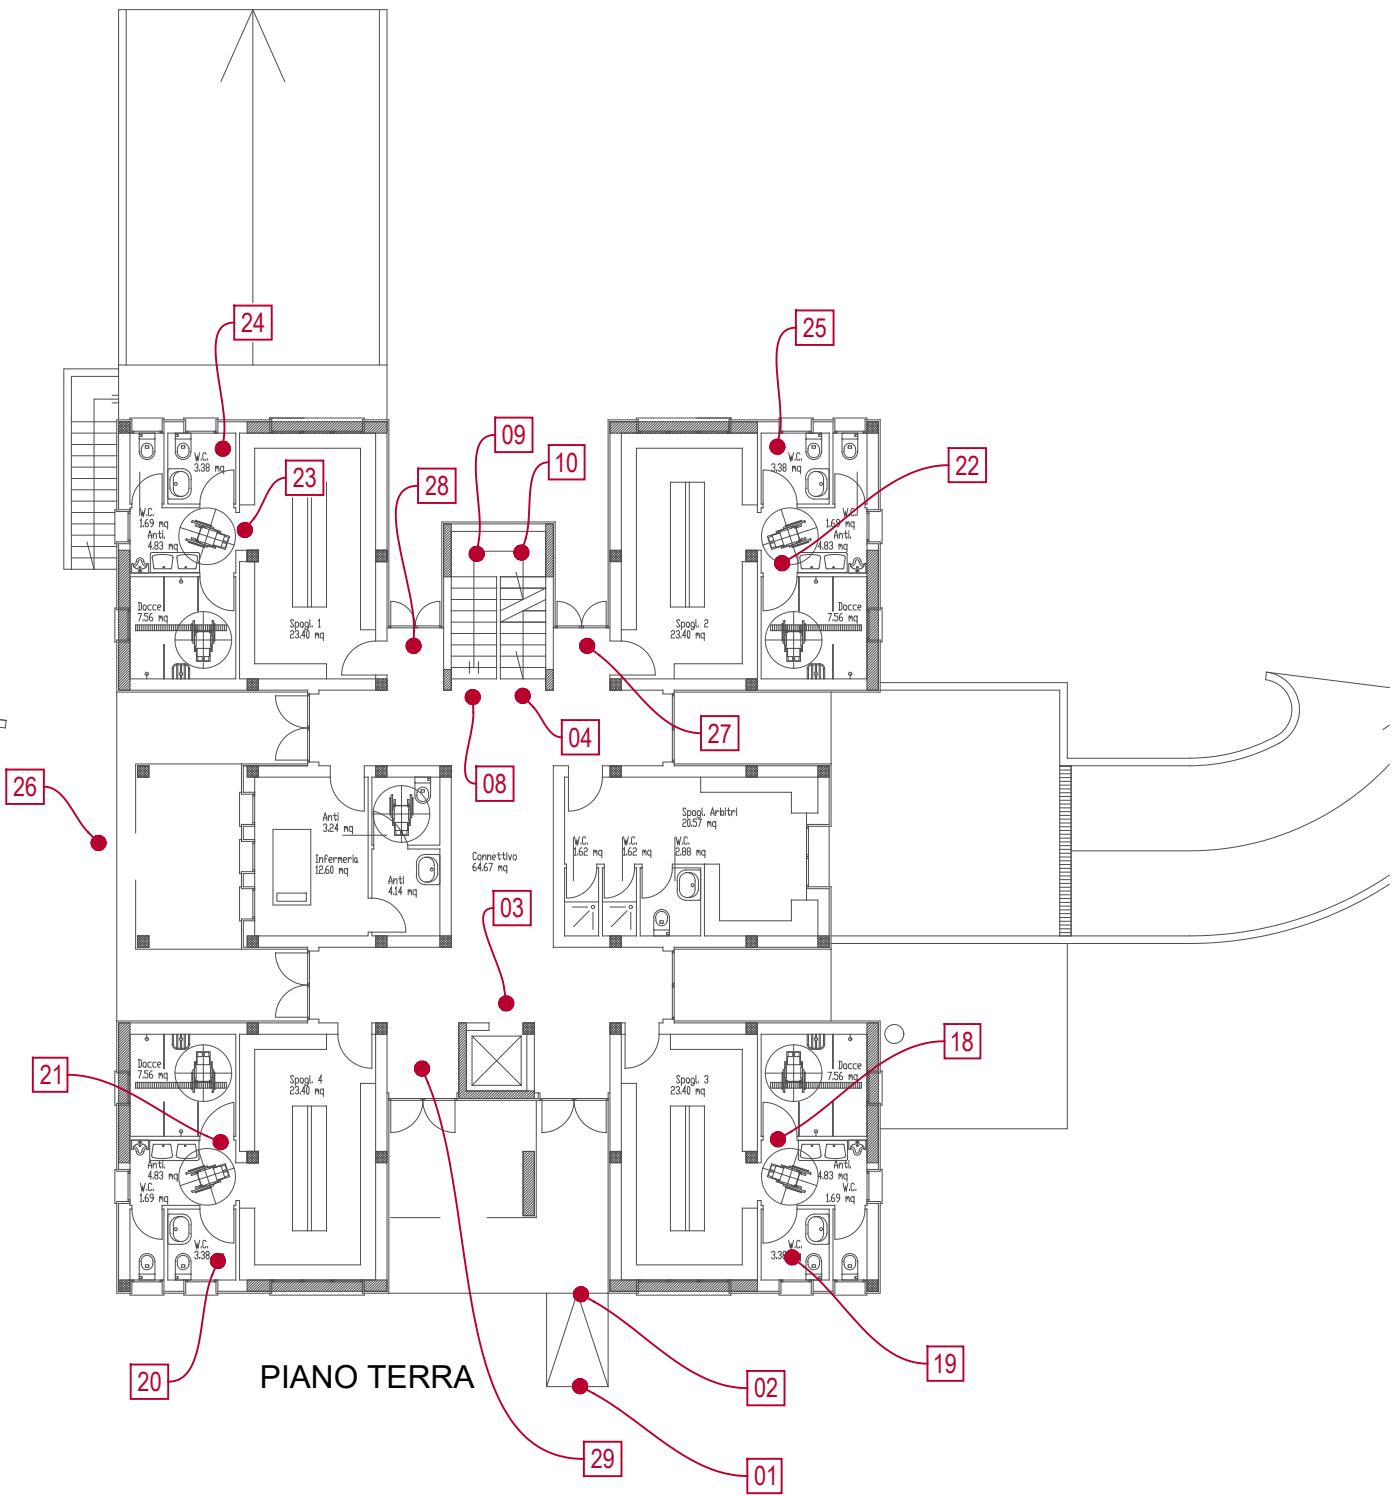


PIANO TERRA

LEGENDA


- 00 Identificazione e numerazione criticità
- Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



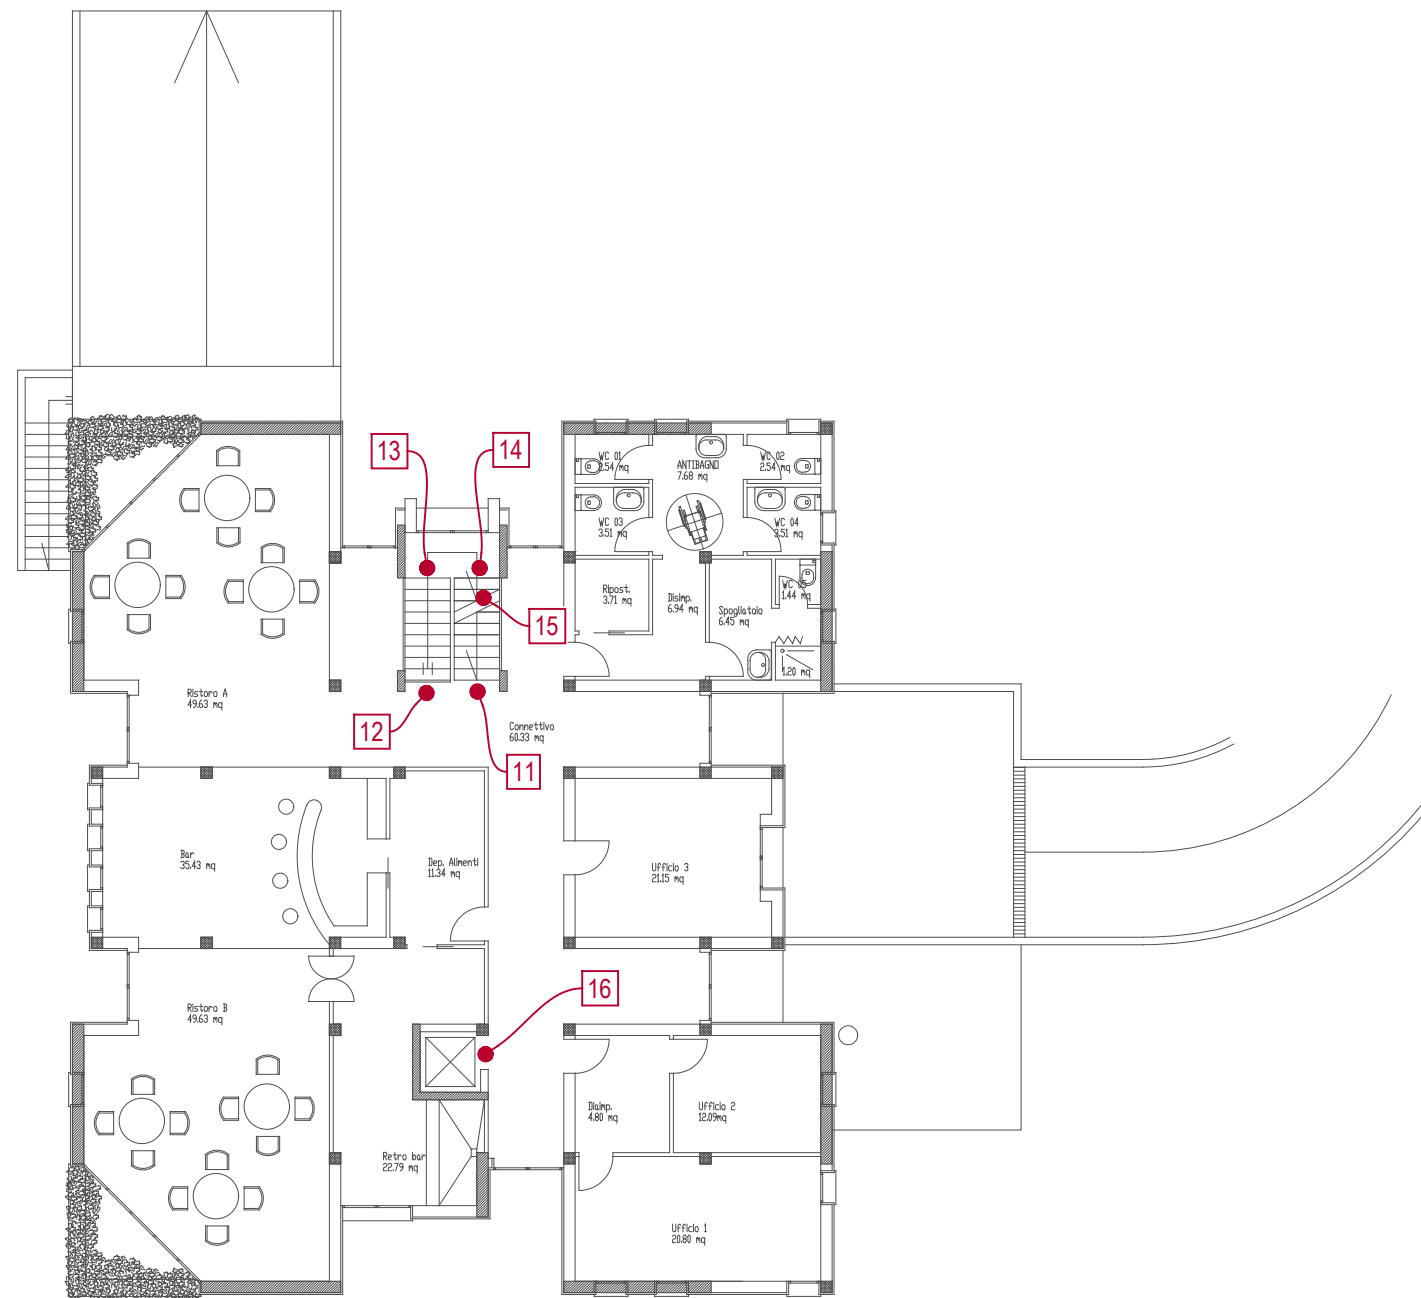


PIANO PRIMO

LEGENDA



44 - CAMPI SPORTIVI OSTERIA GRANDE



NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	3	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		1	2	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	16	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		1	2	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	17	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio	2		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		1	2	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	18	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglia in accesso alle docce	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	19	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	20	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	21	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglia in accesso alle docce	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	22	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglia in accesso alle docce	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	23	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	4	Soglia in accesso alle docce	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	24	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	25	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	2,5	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	26	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	2	Collegamento al campo disagiabile.	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	12	1 363,92 €		1	2	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	27	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Uscita di sicurezza con porta in due ante <80cm	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	28	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	4	Uscita di sicurezza con porta in due ante <80cm	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	1,5	3 314,40 €		1	3	BASSO
44 - Campi Sportivi Osteria Grande	29	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	5	Uscita di sicurezza chiusa con lucchetto e catena . Nell'area antistante sono accatastati materiali.	Non definibile univocamente	- €	1	- €		1	3,5	BASSO
29								17 046,65 €				

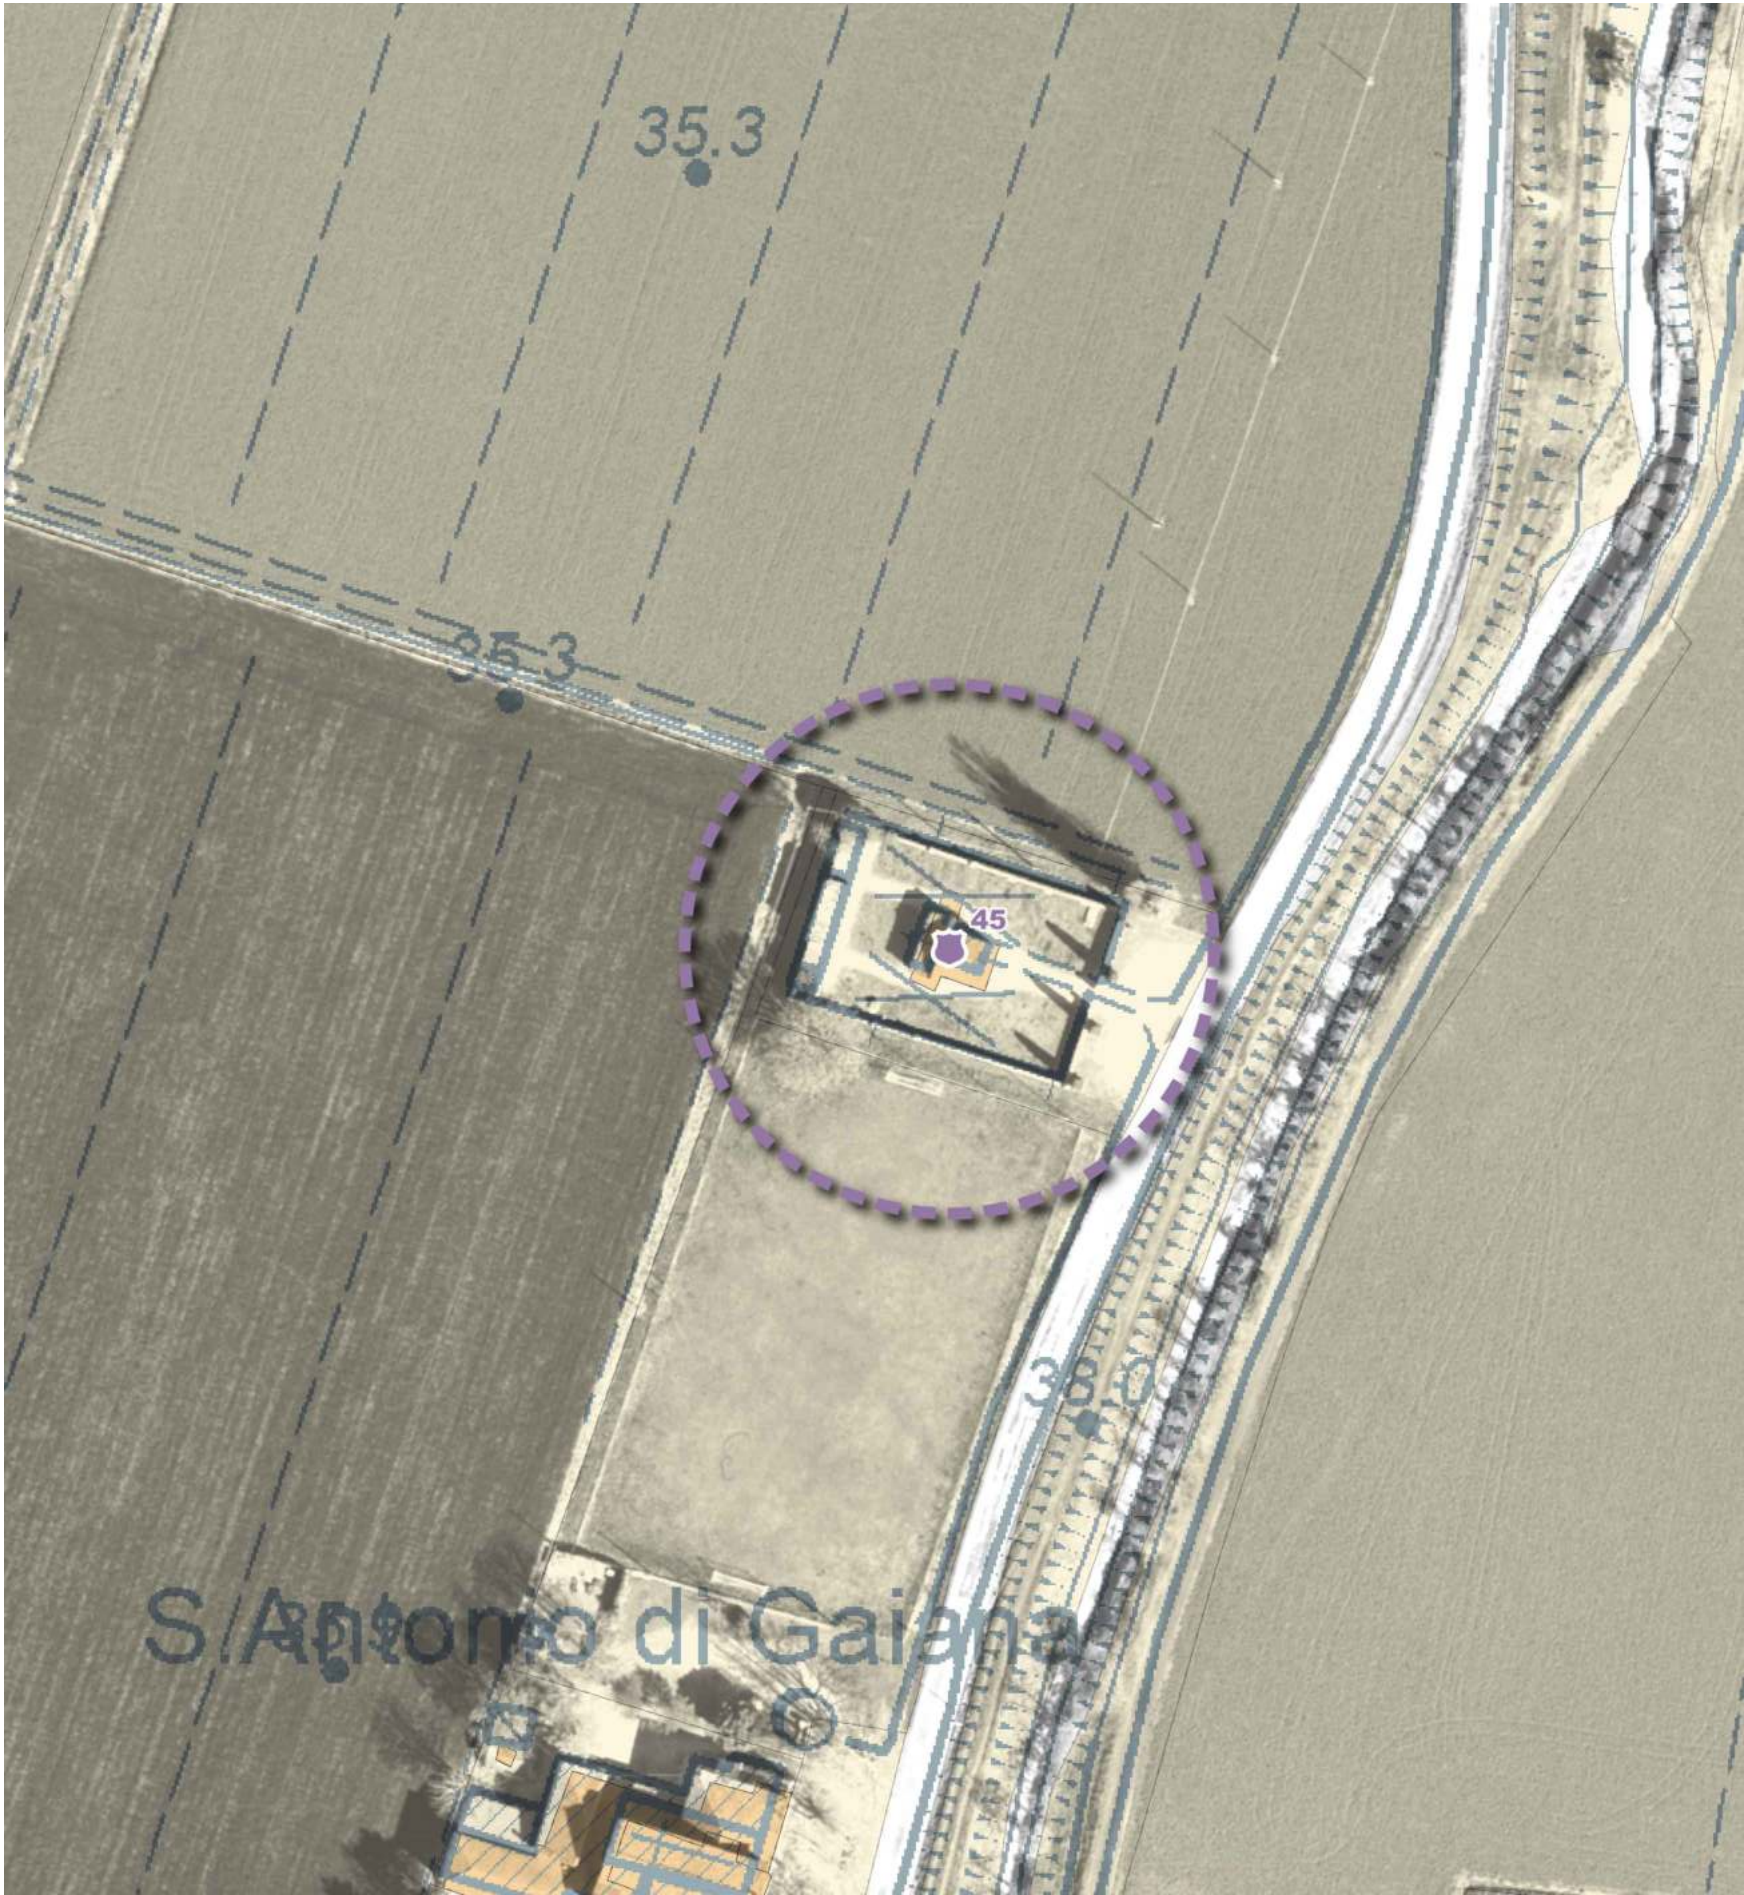

DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	42 455,58 €
8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	2	538,41 €
Totale complessivo	6	42 993,99 €



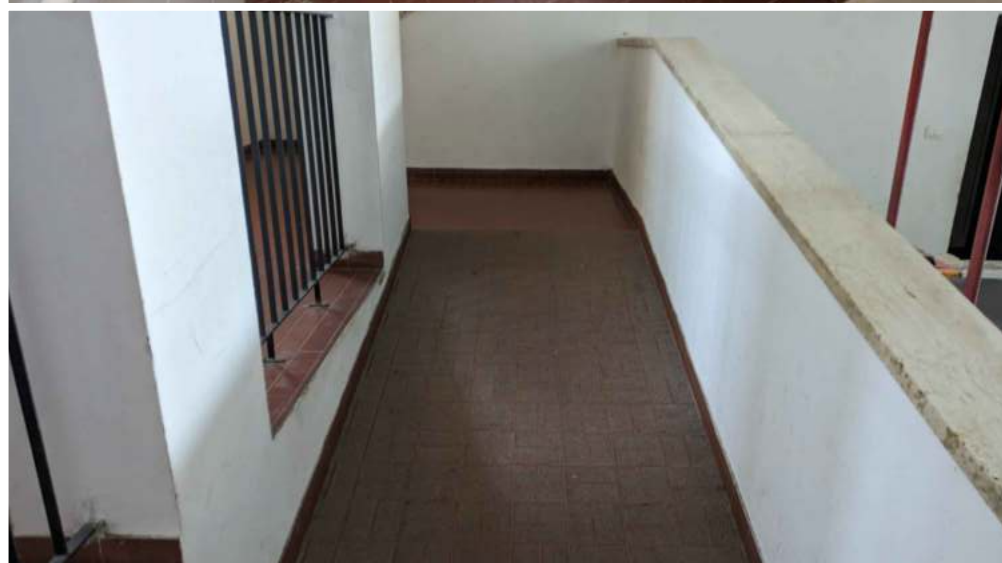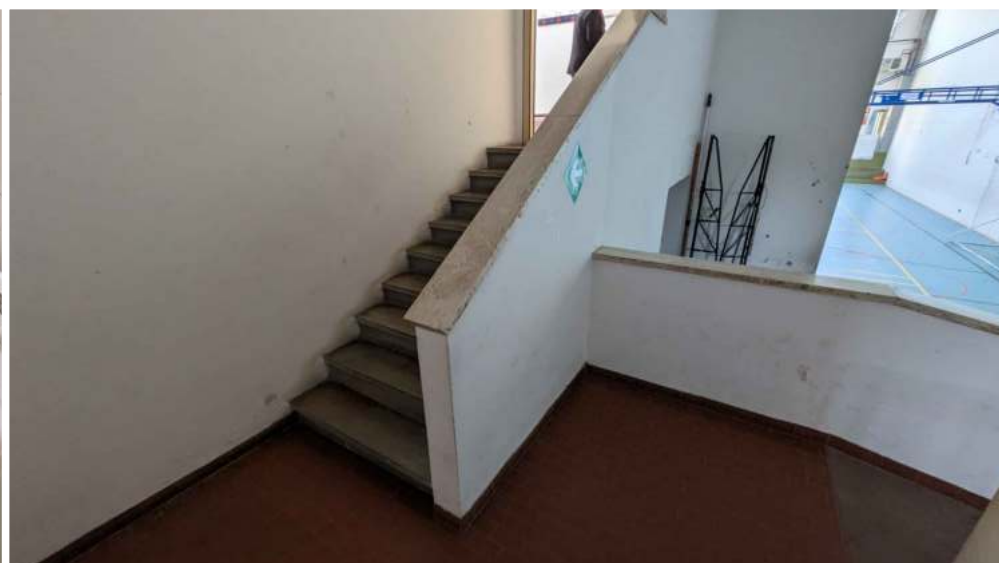



LEGENDA

-  Identificazione e numerazione criticità
-  Estensione dalla criticità (laddove opportuno)

45 - CIMITERO GAIANA

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALORE
45 - Cimitero Gaiana	1	8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	4	Manca lo stallo di sosta esclusivo	Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni	297,61 €	1	297,61 €		1	3	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	2	8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	4	Manca lo stallo di sosta esclusivo	Realizzazione di segnaletica verticale per esterni	240,80 €	1	240,80 €		1	3	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5		Nuovo marciapiede in asfalto	102,64 €	260	26 686,40 €		1	3,5	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	4	Soglia di ingresso da regolarizzare	Nuovo marciapiede in asfalto	102,64 €	2	205,28 €		1	3	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	66	9 338,34 €		1	3,5	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	5	Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €	44	6 225,56 €		1	3,5	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Raccordo del percorso pedonale al marciapiede cementizio	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €		- €	Già risolto nel rifacimento delle pavimentazioni di cui ai punti precedenti che potranno essere raccordate alla quota marciapiede.	1	3,5	BASSO
45 - Cimitero Gaiana	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Raccordo del percorso pedonale al marciapiede cementizio	Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49 €		- €	Già risolto nel rifacimento delle pavimentazioni di cui ai punti precedenti che potranno essere raccordate alla quota marciapiede.	1	3,5	BASSO
8								42 993,99 €				